

Muli-PE S mono

Termékinformáció

- Alkalmazási területek
 - Régi építésű épületek
 - Hosszú nyomócső esetén
- PE tartály
- Szivattyú
 - IP 68 védelem
- Kapcsoló és jelzőberendezéssel
 - IP 54 védelem
- MSZ EN 12050-1 alapján ellenőrizve





ACO termékelőnyök

- Vágóéles átemelőberendezés
- Különböző magasságú becsatlakozási lehetőségekkel
- Nyomócső kis átmérője miatt költségkímélő választás
- Golyós csappal és visszafolyásgátlóval

Megjelenés





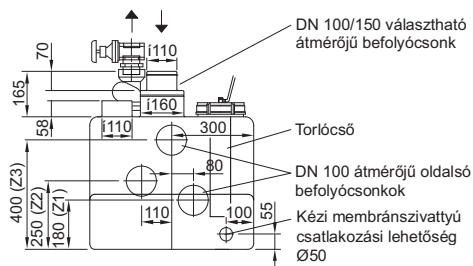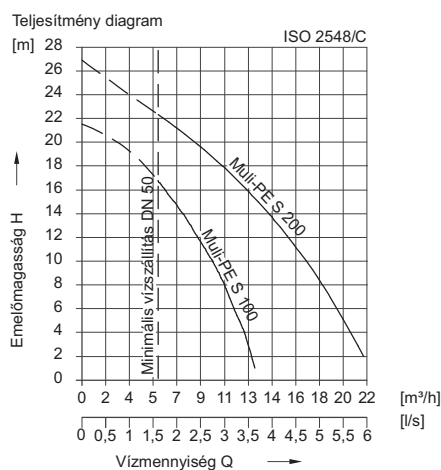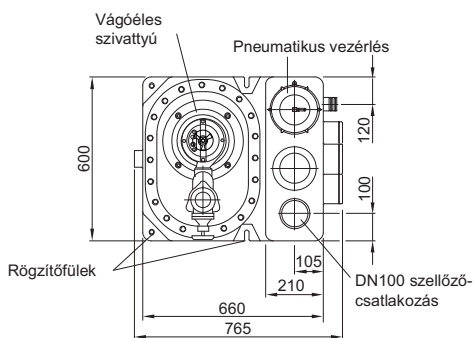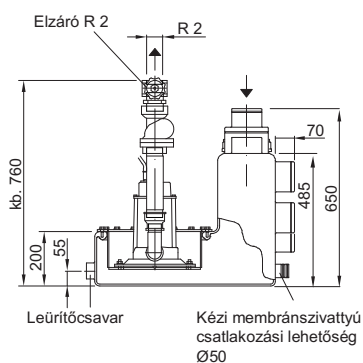



Műszaki adatok és rendelési információ












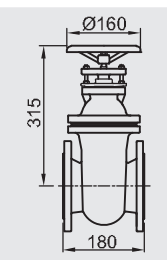










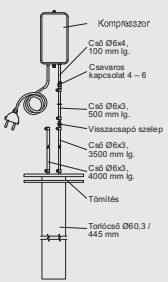



Teljesítmény					Teljes	Hasznos térfogat				Súly	Cikkszám
P1	P2	Áramfelvétel	Feszültség	Fordulatszám	Térfogat	Befolyási magasság Z1	Befolyási magasság Z2	Befolyási magasság Z3	Befolyás fenntől		
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/perc]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]	
Típus: Muli-PE-S-100 mono											
1,2	0,9	2,3	400	2900	80	10	35	50	50	80	0159.03.91
Típus: Muli-PE-S-200 mono											
2,5	1,7	4,1	400	2900	80	10	35	50	50	85	0175.19.00

Tartozékok

Rendelési információ

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Jelzőberendezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden Multi típusú átemelő-berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Önfeltöltős ■ Potenciálmentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés ■ Jeladó nélkül ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész, Kábel: 2 m 	0150.26.73
	Jelzőberendezés GSM-Modullal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden Multi típusú átemelő-berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hálózatfüggetlen riasztás ■ Fény- és hang vészjelzés ■ Vészjelző kimenet 12V ■ GSM antennával (2,5m kábel) ■ Vészjelzés küldése sms-ben ■ Hagyományos SIM kártyához ■ IP 54 védelem (IP 44 védelem antennacsatlakozóval) ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Szivárgás jelzésére ■ Elektromosságot vezető folyadékokhoz ■ Potenciál mentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész □ Kábelhossz: 1,4 m ■ Elárasztás jelző 10 m kábellel 	0150.46.94
	Jelzőberendezés és elárasztás jelző készlet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden átemelő berendezéshez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szivárgás jelzésére ■ Elektromosságot vezető folyadékokhoz ■ Potenciál mentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész □ Kábelhossz: 1,4 m ■ Elárasztás jelző 10 m kábellel 	0150.34.75
	Levegő bepermetezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi-Star DDP 1/2 ■ Multi-Mini 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi-Mini és Multi-Star DDP áttemelő-berendezésekhez ■ Kompresszorral és tartozékokkal ■ Az üzembiztonság növelése céljából ■ Felúszó szennyeződés esetén (zsíros szennyvíz) 	0154.81.27
	Jelzőkürt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi Max-F vezérlések ■ Átemelők Multi Control vezérléssel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üzemi feszültség: 230 V AC ■ Áramfelvétel: 15 mA ■ Méret: 172 x 70 x 78 mm (L x B x T) ■ IP 33 védelem ■ 92 dB(A) 	0178.61.94
	Jelzőkürt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jelzőberendezés ■ Jelzőberendezés GSM modullal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üzemi feszültség: 12 V DC ■ Áramfelvétel: 150 mA ■ 172x70x78 mm (L x B x T) ■ IP 33 védelem ■ 92 dB(A) 	0150.58.14

		Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
		Fényjelző	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelők Multi Control vezérléssel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 230 V ■ Áramfelvétel: 70 mA 	0178.62.08
		DN 100 elzáró hozzáfolyási oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Műanyag zsírleválasztók ■ Műanyag keményítőleválasztók ■ Eco-Mobil – 0,5 l/s teljesítményű 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 176 x 330 mm (L x H) ■ Súly: 2,75 kg 	0175.13.84
		DN 150 elzáró hozzáfolyási oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Műanyag zsírleválasztók ■ Műanyag keményítőleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 226 x 510 mm (L x H) ■ Súly: 6,5 kg 	0175.13.85
		DN 200 elzáró hozzáfolyási oldalra	Muli-Star DDP 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 264 x 637 mm (L x H) ■ Súly: 8,4 kg 	0170.20.83
		DN 80 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Star MDP1/MWP1 ■ Muli-Star DDP 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés ■ Beépítési hossz: 180 mm ■ Súly: 21 kg 	0154.51.93
		DN 80 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Muli-Pro PE/VA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ Nyomócsőhöz ■ Beépítési hossz: 180 mm ■ Súly: 21 kg 	0159.09.89
		Rögzítő készlet DN 80	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elzáró ■ 0159.09.89 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés 	0159.00.19
		DN 100 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ Nyomócsőhöz ■ Beépítési hossz: 190 mm ■ Súly: 32 kg 	0159.09.90
		Rögzítő készlet DN 100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elzáró ■ 0159.09.90 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés 	0159.00.20

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
 	Kézi membrán szivattyú R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Falra erősíthető ■ A cső tartozék □ átmérő: 48 mm ■ A csőbilincsek tartozékok 	0175.23.73
 	Elzáró R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kézi membrán szivattyúhoz 	0159.10.12
 	Háromjratú csap R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kézi membrán szivattyúhoz 	0159.10.14
	Levegő bepermetezés		<ul style="list-style-type: none"> ■ Az üzembiztonság növelése céljából felúszó szennyeződések ellen (pl. zsírleválasztóknál) ■ Nyomócső kompresszorral 230 V 	
		Muli-PE S duo		0159.00.48
		Muli-PE S mono		0159.00.47
	Vezérlődoboz főkapcsolóval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Star DDP 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli Star DDP átemelő meglévő vezérlődobozának helyettesítésére ■ A főkapcsolóval az egész berendezést áramtalanítani lehet 	0150.33.86
	Tömítőgyűrű	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fákablock II ■ Minden Muli Átemelő berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN80 nyomócső kiegészítéséhez 	0159.37.97
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Az átemelők oldalsó bekötéséhez 	DN 100 0175.07.58
	Befolyócsonk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Pro VA 		DN 150 0175.07.61