

Sinkamat-S

Termékinformáció

- Alkalmazási területek
 - Fagymentes helyiségekben szabadon álló beépítésre a visszatörődási szint alá (pl.: pincék, hobbiszobák és mosókonyhák)
 - Fekáliamentes házi szennyvízhez (pl.: zuhanyzók)
- Tartály rozsdamentes acélból, 1.4301
- Szürke szennyvízre

ACO termékelőnyök

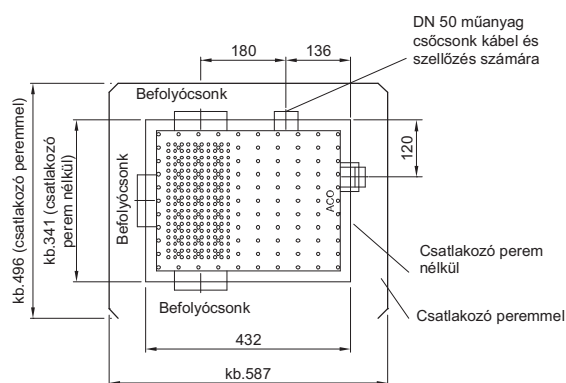
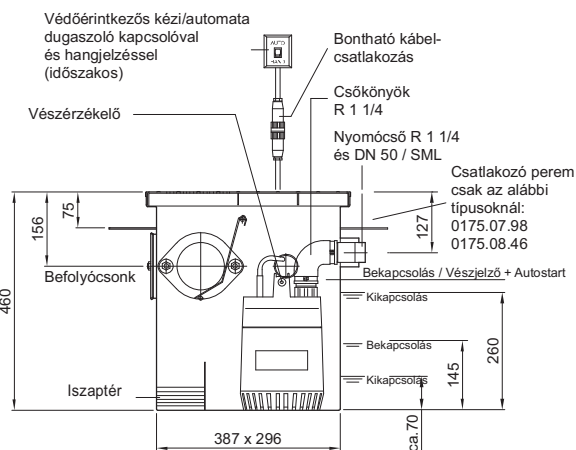
- Magas minőségű rozsdamentes acél fedéllel
- Integrált hangjelző berendezés
- Külön iszaptér az átemelő hosszú élettartamáért
- Nincs szükség külön szellőzés kiépítésére
- MSZ EN 12050-2 alapján ellenőrizve

Megjelenés

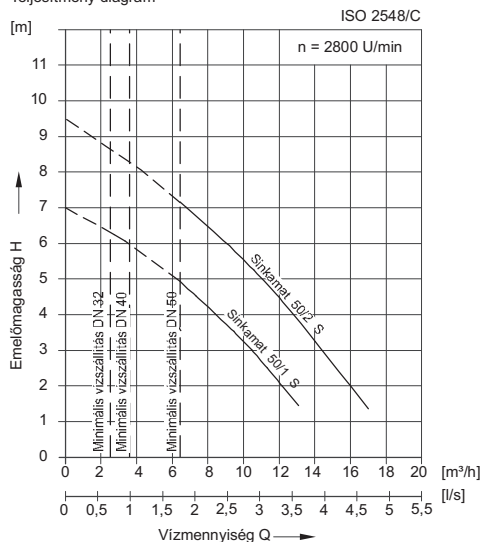


Műszaki adatok és rendelési információ


Csatlakozó peremes, vagy perem nélküli kivitel



Teljesítmény diagram



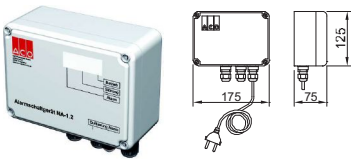

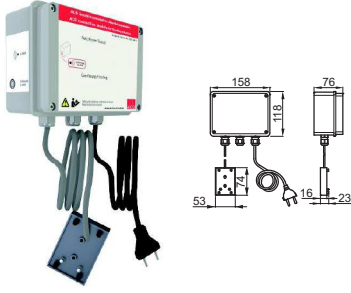
Csatlakozócsonkok rozsdamentes acélból (tartozék) SML csatlakozáshoz

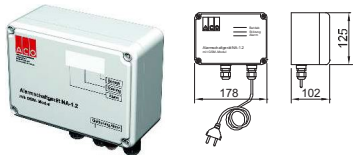











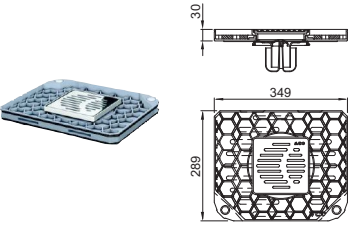
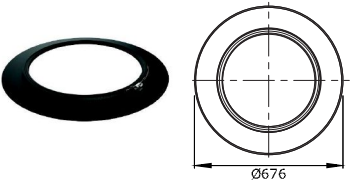

Leírás	Teljesítmény		Áramfelvétel	Feszültség	Fordulat-szám	Szemcse-méret	Hasznos térfogat	Súly	Cikkszám
	P1	P2							
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/perc]	[mm]	[l]	[kg]	
Típus: 50/1-S									
■ Csatlakozó peremmel	0,43	0,21	2,1	230	2800	10	8	26	0159.03.47
■ Csatlakozó perem nélkül	0,43	0,21	2,1	230	2800	10	8	21	0159.03.45
Típus: 50/2-S									
■ Csatlakozó peremmel	0,65	0,38	3,1	230	2800	10	8	26	0159.03.51
■ Csatlakozó perem nélkül	0,65	0,38	3,1	230	2800	10	8	21	0159.03.49

Tartozékok

Rendelési információ

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Jelzőberendezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S ■ Sinkamat-Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Önfeltöltős ■ Potenciálmentes kapcsolat ■ Fény- és hang vészjelzés ■ Jeladó nélkül ■ Épületen kívül is beépíthető ■ Berendezés mérete: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész állapotban 2m kábellel 	0150.26.73
	Jeladó	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jelzőberendezés 0150.26.73 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 m kábellel ■ Jelzőberendezéshez külön kell rendelni. Potenciálmentes szint-érzékelő, hibajelző 	0159.12.46
	Jelzőberendezés és elárasztás jelző készlet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden átemelő berendezéshez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szivárgás jelzésére (a csőtörés kivételével) ■ Elektromosságot vezető folyadékokhoz ■ Potenciál mentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés (kb. 80 dB) ■ Berendezés mérete: 160 x 120 x 75 mm (L x H x T) ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Üzemkész □ Kábelhossz: 1,4 m ■ Elárasztás jelző 10 m kábellel 	0150.34.75

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Jelzőberendezés GSM-Modullal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szagmentesítő berendezés ■ Minden Multi típusú átemelő-berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hálózatfüggetlen riasztás ■ Fény- és hang vészjelzés ■ Szabadon konfigurálható <ul style="list-style-type: none"> □ 6 digitális □ 2 analóg ■ 1 vészjelző kimenet 12 V ■ GSM antennakábelrel együtt (2,5 m kábel) ■ Riasztás küldése SMS-ben ■ Épületen kívül is beépíthető ■ Berendezés mérete: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Hagyományos SIM kártyához ■ IP 54 védelem (IP 44 védelem antennacsatlakozóval) ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz 	0150.46.94
	Magasítóelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ Csatlakozó perem nélkül ■ Magasság: 200 mm ■ Nagy beépítési mélység esetén 	0159.03.42
	Magasítóelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ Csatlakozó perem nélkül ■ Magasság: 200 mm ■ A gáz-és szagzáró kivitelhez 	0175.20.73
	Magasítóelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ Csatlakozó peremmel ■ Magasság: 200 mm ■ Nagy beépítési mélység esetén 	0159.03.43
	Magasítóelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ Csatlakozó peremmel ■ Magasság: 200 mm ■ A gáz-és szagzáró kivitelhez 	0159.03.44
	Fedél	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ Tömítéssel ■ Gáz- és szagzáró ■ Csavarosan rögzített 	0159.38.82
	Befolyócsonk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ DN 50 	0159.03.37

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Befolyócsonk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ DN 70 	0159.03.36
	Befolyócsonk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-S/Z ■ Fäkablock II 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■ DN 100 	0159.03.35
	Magasítóelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Padlószint alatti típus) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gumitömítéssel ■ 116 mm-es magasságig fokozatosan állítható □ A Sinkamat-K típusnál legfeljebb 2db magasítóelem építhető be 	620381
	Komplett fedélelem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K □ 620441 □ 620442 □ 620491 □ 620492 □ 1205.00.00 □ 1205.00.01 □ 1205.00.02 □ 1205.00.03 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Burkolható fedélelemmel ■ Bordás ráccsal □ Keretméret: 150 x 150 mm □ Teherbírás: K 3 ■ Búzzárral □ Vízár magassága 50 mm 	620385
	Tömítőgallér	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Padlószint alatti típus) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vízáró betonba építhető □ Legfeljebb 2m-es vízoszlopnyomásig 	620510
	Nyomócső Ø50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Padlószint alatti típus) □ Mono □ Duo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 m nyomócső PVC csatlakozó tokkal 1¼" 	620493