

**ACO Passavant Eco-Mobil szabadon álló zsírleválasztó polietilénből**



**ACO termékelőnyök**


- Könnyen beépíthető az alacsony önsúlynak és a kompakt kivitelnek köszönhetően
- Szagzáró fedlap
- Egyszerűen üríthető és tisztítható
- 0,3 l/s teljesítményben akár mosógató alá telepíthető

**Termékinformáció**


- Zsírleválasztó az alábbi felhasználási területekre:
  - Mobil snack bárók
  - Mobil mosogatók
  - Alkalmi ételkészítés
- Alapanyaga polietilén
- Integrált iszaptérrel
- Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe
- Fedlap 0,3 l/s teljesítményű berendezéshez
  - Polietilén
  - Átmérő: 350 mm
- Fedlap 0,5 l/s teljesítményű berendezéshez
  - Polietilén
  - Átmérő: 450 mm
  - Szorító gyűrűvel

**Műszaki rajzok**

**Eco-Mobil 0,3 l/s**

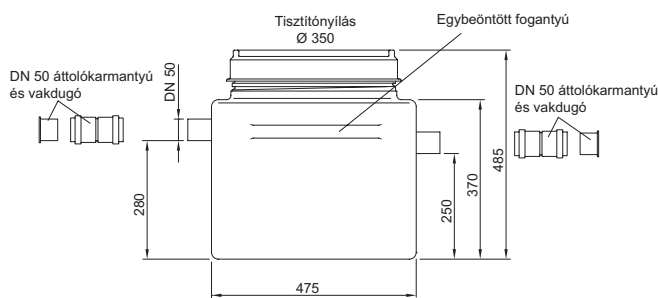

**Eco-Mobil 0,5 l/s**

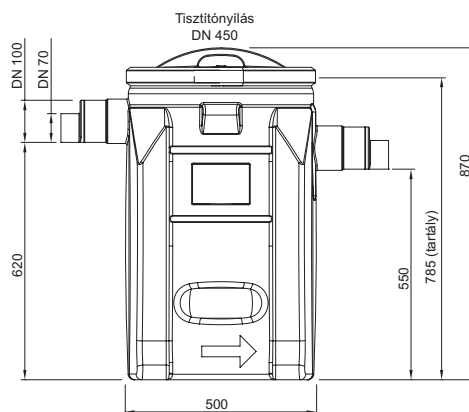

**Méret táblázat**

NG [l/s]	Teljes térfogat [l]			Súly [kg]		Cikkszám
	Iszaptér	Zsirtér	Összesen	Üresen	Tele	
0,3	10	9	32	10	42	3700.01.00
0,5	50	20	100	19	119	3700.02.00

**ACO Passavant Lipu-Mobil szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acélból**




**ACO termékelőnyök**

- Könnyen beépíthető az alacsony önsúlynak és a kompakt kivitelnek köszönhetően
- Szagzáró fedlap
- Egyszerűen üríthető és tisztítható

**Termékinformáció**



- Zsírleválasztó az alábbi felhasználási területekre:
  - Mobil snack bárók
  - Mobil mosogatók
- AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból
- Integrált iszaptérrel
- Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe
- Fedlap zárógyűrűvel
  - Átmérő: 350 mm

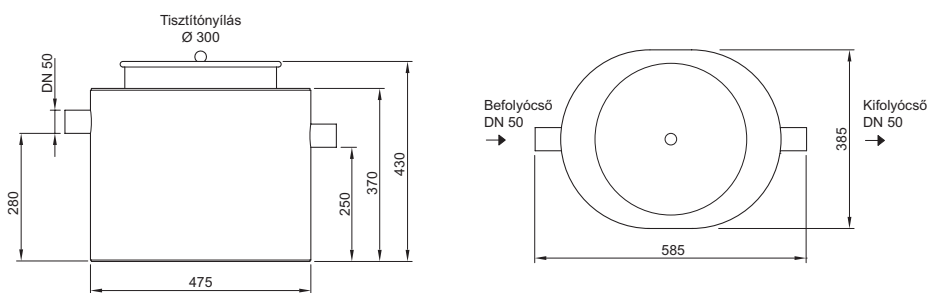**Műszaki rajzok**













**Mérettáblázat**






NG [l/s]	Teljes térfogat [l]			Súly [kg]		Cikkszám
	Iszaptér	Zsirtér	Összesen	Üresen	Tele	
0,3	10	9	32	20	52	7301.30.40

Tartozékok				
	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Zsírvastagság mérő berendezés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet/Hydrojet</li> <li>□ Ovalis NG 1 – 10 l/s</li> <li>□ Kör alapú NG 2 – 20 l/s</li> <li>■ Lipurex/Lipurat</li> <li>□ Ovalis NG 1 – 10 l/s</li> <li>□ Kör alapú NG 2 – 20 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A zsírvastagság mérésére</li> <li>■ Foylékony és már megdermedt zsírhoz is alkalmazható</li> <li>■ 3 m kábellel</li> <li>■ 2 db elkülönített érzékelővel a tele (80%) és a figyelmeztető (50%) jelzésére</li> <li>■ Telítettségi szint vizuális jelzése</li> <li>■ Fűtött szondával a magasabb üzem-biztonságért</li> <li>■ Üzemi feszültség: 230 VAC/5 VA</li> <li>■ Max. teljesítmény: 12 W</li> </ul>	<b>3300.11.50</b>
	Jelzőberendezés GSM-Modullal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zsírleválasztók 3. felszereltségi fok</li> <li>■ Zsírvastagság mérő berendezéshez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hálózatfüggetlen</li> <li>■ Fény- és hang vészjelzés</li> <li>■ 6 digitális és 2 analóg szabadon konfigurálható beviteli lehetőség</li> <li>■ 1 vészjelző kimenet 12 V</li> <li>■ GSM antennakábellel együtt (2,5 m kábel)</li> <li>■ Riasztás küldése SMS-ben</li> <li>■ Épületen kívül is beépíthető</li> <li>■ Berendezés mérete: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T)</li> <li>■ Hagyományos SIM kártyához</li> <li>■ IP 54 védelem (IP 44 védelem antennacsatlakozóval)</li> <li>■ Üzemi feszültség: 230 V/AC 50/60 Hz</li> </ul>	<b>0150.46.94</b>
	Melegítő bot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A zsírréteg folyékony halmazállapotban való tartására</li> <li>■ Vezérléssel</li> <li>■ Elektromos csatlakozás</li> <li>□ 400 V/50 Hz/16 A/6.0 kW</li> </ul>	<b>7300.01.00</b>
	Feltöltő készülék	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vízvezetékre csatlakoztatható</li> <li>■ R 3/4" golyóscsappal</li> <li>■ Nyomáscsökkentő szeleppel</li> <li>■ Súly: 3.5 kg</li> </ul>	<b>3300.11.22</b>
	Feltöltő készülék	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vízvezetékre csatlakoztatható</li> <li>■ R 3/4" golyóscsappal</li> <li>■ Súly: 2 kg</li> </ul>	<b>7602.00.25</b>
	Távvezérlő	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurat/Hydrojet-OA/RA zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Szabad kábelvéggel</li> <li>□ 50 m-ig: 7 x 1.0 mm<sup>2</sup></li> <li>□ 50 – 200 m-ig: 7 x 1.5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ IP 54 védelem</li> <li>■ Súly: 1 kg</li> </ul>	<b>0150.02.86</b>

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Vezérlőszekrény doboz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zsírleválasztók</li> <li>Keményítő leválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A zsírleválasztó vagy a keményítő leválasztó vezérlése számára</li> <li>Rozsdamentes acél alapanyagból</li> <li>Falra rögzíthető</li> <li>Méreték (szélesség x magasság x mélység): 500 x 500 x 160 mm</li> </ul>	<b>7601.80.20</b>
	Befalazó keret	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vezérlőszekrény doboz</li> <li>□ 7601.80.22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozsdamentes acél alapanyagból</li> <li>Méreték (szélesség x magasság x mélység): 421 x 381 x 25 mm</li> </ul>	<b>7601.80.21</b>
	Betekintő ablak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eco-Jet-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Átmérő 200mm</li> <li>Ablaktörlővel</li> <li>Súly: 5 kg</li> </ul>	<b>3300.11.10</b>
	Betekintő ablak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipurex-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Átmérő 200mm</li> <li>Ablaktörlővel</li> <li>Súly: 5 kg</li> </ul>	<b>7602.00.26</b>
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 1 – 4 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízszintes, DN100 vízkivételi ponttal</li> <li>Polietilén alapanyagból</li> <li>Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.09.11</b>
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 5,5 – 10 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízszintes, DN150 vízkivételi ponttal</li> <li>Polietilén alapanyagból</li> <li>Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.09.21</b>

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 15 – 20 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vízszintes, DN200 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Polietilén alanyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>■ Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.09.31</b>
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 1 – 4 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Függőleges, DN100 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Polietilén alanyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>■ Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.10.11</b>
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 5.5 – 10 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Függőleges, DN150 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Polietilén alanyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>■ Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.10.21</b>
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók</li> <li>□ NG 15 – 20 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Függőleges, DN200 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Polietilén alanyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>□ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal</li> <li>■ Súly: 7 kg</li> </ul>	<b>3300.10.31</b>

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 1 – 4 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Folyásfenék esés: 70 mm</li> <li>■ Vízszintes, DN100 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 13 kg</li> </ul>	<b>7300.09.10</b>
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 5.5 – 10 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Folyásfenék esés: 70 mm</li> <li>■ Vízszintes, DN150 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 14 kg</li> </ul>	<b>7300.09.20</b>
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 15 – 20 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Folyásfenék esés: 70 mm</li> <li>■ Vízszintes, DN200 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 15 kg</li> </ul>	<b>7300.09.30</b>
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 1 – 4 l/s</li> <li>■ Fapurat keményítő leválasztók</li> <li>□ NG 0.5 – 1 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Fügőleges, DN100 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 13 kg</li> </ul>	<b>7300.10.20</b>
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 5.5 – 10 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Fügőleges, DN150 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 14 kg</li> </ul>	<b>7300.15.20</b>
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók</li> <li>□ NG 15 – 20 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból</li> <li>■ Íves kialakítás</li> <li>■ Fügőleges, DN200 vízkivételi ponttal</li> <li>■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel</li> <li>■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint</li> <li>■ Súly: 15 kg</li> </ul>	<b>7300.16.20</b>

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 100 elzáró befolyó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Műanyag zsírleválasztók, Eco-Mobil 0,5 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alapanyaga PVC</li> <li>110 mm-es tokkal, gumitömítéssel két oldalán</li> <li>Méreték: 176 x 330 mm (L x H)</li> <li>Súly: 2.75 kg</li> </ul>	<b>0175.13.84</b>
	DN 150 elzáró befolyó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Műanyag zsírleválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alapanyaga PVC</li> <li>160 mm-es tokkal, gumitömítéssel két oldalán</li> <li>Méreték: 226 x 510 mm (L x H)</li> <li>Súly: 6.5 kg</li> </ul>	<b>0175.13.85</b>
	DN 100 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szabadon álló zsírleválasztók</li> <li>Szabadon álló keményítő leválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alapanyaga öntöttvas</li> <li>Rozsdamentes acél zárószerelvényel</li> <li>Vastagság: 50 mm</li> <li>Elzárókerék átmérője: 200 mm</li> </ul>	<b>7602.00.12</b>
	DN 150 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szabadon álló zsírleválasztók</li> <li>Szabadon álló keményítő leválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alapanyaga öntöttvas</li> <li>Rozsdamentes acél zárószerelvényel</li> <li>Vastagság: 60 mm</li> <li>Elzárókerék átmérője: 200 mm</li> </ul>	<b>7604.00.12</b>
	DN 200 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szabadon álló zsírleválasztók</li> <li>Szabadon álló keményítő leválasztók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alapanyaga öntöttvas</li> <li>Rozsdamentes acél zárószerelvényel</li> <li>Vastagság: 60 mm</li> <li>Elzárókerék átmérője: 250 mm</li> </ul>	<b>7610.00.12</b>