



ACO Hydrojet OAE XL zsírleválasztó - NG 15/20/25/30 l/s



ACO Hydrojet OAE







- Szabadon álló, fagymentes helyiségekbe telepíthető zsírleválasztó MSZ EN 1825 alapján
- Polietilén tartály ovális kialakításban
- 2 db szagzáró, 450 mm átmérőjű karbantartási nyílással
- Be- és kifolyócső mérete 200 mm
- Automata vezérlésű 3,7 kW teljesítményű iszapkinyomó szivattyúval, elzáróval. Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyors csatlakozású tűzoltótömlőhöz.
- 2 db automata vezérlésű 150 bar nyomású belső lemosófej a tartály belső terének tisztítására.
- Feltöltő készülék vízsál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4")
- Üzemi feszültség 400 V / 50 (60) Hz/ 16 A / 11,5 kW
 - 2 db betekintő ablak, ablaktörővel ellátva
 - Jobb vagy bal oldali betekintő ablakkal



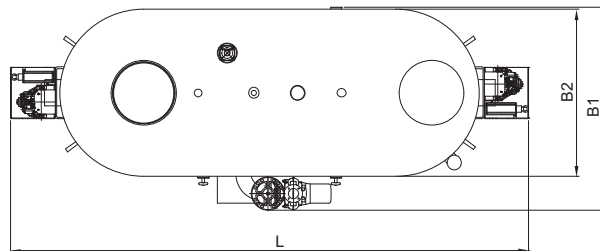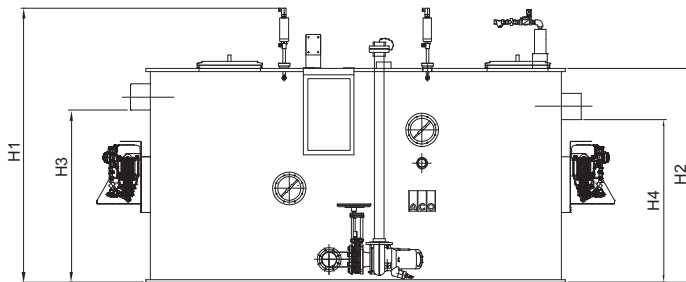



Műszaki rajzok







NG [l/s]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Súly [kg]	Jobb oldali betekintő ablakkal	Bal oldali betekintő ablakkal
15	3203	1528	1200	2064	1610	1300	1230	362 kg	3815.85.42	3815.85.32
20	3903	1528	1200	2064	1610	1300	1230	387 kg	3820.85.42	3820.85.32
25	4603	1528	1200	2064	1610	1300	1230	415 kg	3825.85.42	3825.85.32
30	5303	1528	1200	2064	1610	1300	1230	445 kg	3830.85.42	3830.85.32







Eco-Jet és Hydrojet zsírleválasztók felszereltségi szintjei






Típus	Hulladék ürítése		Leírás
	Szagterhelése nélkül	Kényelem	
Eco-Jet-O (Alapfelszereltség) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hulladék ürítése és a tartály tisztítása a fedlapokon keresztül történhet (erős szaghatás léphet fel)
Eco-Jet-OD (1. felszereltségi fok) 	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szagmentes ürítés a direktleszívó csőcsatlakozásnak köszönhetően ■ A tartály ürítése után a belső tisztítás a fedlapokon keresztül történhet (erős szaghatás léphet fel) ■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyors csatlakozású tűzoltótömlőhöz
Hydrojet-OS (2. felszereltségi fok) 	✓	kézi vezérlésű	<ul style="list-style-type: none"> ■ A tartály ürítése direktleszívócsövön keresztül, belső tisztítása pedig kézi vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyors csatlakozású tűzoltótömlőhöz ■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos golyós csappal (R 3/4") ■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)
Hydrojet-OSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval) 	✓	kézi vezérlésű	<ul style="list-style-type: none"> ■ A Hydrojet-OS berendezéssel megegyező, de iszapkinyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szivócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)
Hydrojet-OA (3. felszereltségi fok) 	✓	automata vezérlésű	<ul style="list-style-type: none"> ■ A tartály ürítése direktleszívócsövön keresztül, belső tisztítása pedig automata vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyors csatlakozású tűzoltótömlőhöz ■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4") ■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)
Hydrojet-OAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval) 	✓	automata vezérlésű	<ul style="list-style-type: none"> ■ A Hydrojet-OA berendezéssel megegyező, de iszapkinyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szivócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

Tartozékok				
	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Zsírvastagság mérő berendezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet/Hydrojet □ Ovalis NG 1 – 10 l/s □ Kör alapú NG 2 – 20 l/s ■ Lipurex/Lipurat □ Ovalis NG 1 – 10 l/s □ Kör alapú NG 2 – 20 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A zsírvastagság mérésére ■ Foylékony és már megdermedt zsírhoz is alkalmazható ■ 3 m kábellel ■ 2 db elkülönített érzékelővel a tele (80%) és a figyelmeztető (50%) jelzésére ■ Telítettségi szint vizuális jelzése ■ Fűtött szondával a magasabb üzembiztonságért ■ Üzemi feszültség: 230 VAC/5 VA ■ Max. teljesítmény: 12 W 	3300.11.50
	Jelzőberendezés GSM-Modullal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zsírleválasztók 3. felszereltségi fok ■ Zsírvastagság mérő berendezéshez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hálózatfüggetlen ■ Fény- és hang vészjelzés ■ 6 digitális és 2 analóg szabadon konfigurálható beviteli lehetőség ■ 1 vészjelző kimenet 12 V ■ GSM antennakábellel együtt (2,5 m kábel) ■ Riasztás küldése SMS-ben ■ Épületen kívül is beépíthető ■ Berendezés mérete: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Hagyományos SIM kártyához ■ IP 54 védelem (IP 44 védelem antennacsatlakozóval) ■ Üzemi feszültség: 230 V/AC 50/60 Hz 	0150.46.94
	Melegítő bot	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A zsírréteg folyékony halmazállapotban való tartására ■ Vezérléssel ■ Elektromos csatlakozás □ 400 V/50 Hz/16 A/6.0 kW 	7300.01.00
	Feltöltő készülék	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vívezetékre csatlakoztatható ■ R 3/4" golyóscsappal ■ Nyomáscsökkentő szeleppel ■ Súly: 3.5 kg 	3300.11.22
	Feltöltő készülék	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vívezetékre csatlakoztatható ■ R 3/4" golyóscsappal ■ Súly: 2 kg 	7602.00.25
	Távvezérlő	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurat/Hydrojet-OA/RA zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szabad kábelvéggel □ 50 m-ig: 7 x 1.0 mm² □ 50 – 200 m-ig: 7 x 1.5 mm² ■ IP 54 védelem ■ Súly: 1 kg 	0150.02.86

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	Vezérlőszekrény doboz	<ul style="list-style-type: none"> Zsírleválasztók Keményítő leválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> A zsírleválasztó vagy a keményítő leválasztó vezérlése számára Rozsdamentes acél alapanyagból Falra rögzíthető Méretek (szélesség x magasság x mélység): 500 x 500 x 160 mm 	7601.80.20
	Befalazó keret	<ul style="list-style-type: none"> Vezérlőszekrény doboz □ 7601.80.22 	<ul style="list-style-type: none"> Rozsdamentes acél alapanyagból Méretek (szélesség x magasság x mélység): 421 x 381 x 25 mm 	7601.80.21
	Betekintő ablak	<ul style="list-style-type: none"> Eco-Jet-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Átmérő 200mm Ablaktörlővel Súly: 5 kg 	3300.11.10
	Betekintő ablak	<ul style="list-style-type: none"> Lipurex-O, -OD, -R, -RD zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Átmérő 200mm Ablaktörlővel Súly: 5 kg 	7602.00.26
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 1 – 4 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> Vízszintes, DN100 vízkivételi ponttal Polietilén alapanyagból Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal Súly: 7 kg 	3300.09.11
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 5.5 – 10 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> Vízszintes, DN150 vízkivételi ponttal Polietilén alapanyagból Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal Súly: 7 kg 	3300.09.21

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 15 – 20 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes, DN200 vízkivételi ponttal ■ Polietilén alapanyagból ■ Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal ■ Súly: 7 kg 	3300.09.31
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 1 – 4 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Függőleges, DN100 vízkivételi ponttal ■ Polietilén alapanyagból ■ Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal ■ Súly: 7 kg 	3300.10.11
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 5.5 – 10 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Függőleges, DN150 vízkivételi ponttal ■ Polietilén alapanyagból ■ Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal ■ Súly: 7 kg 	3300.10.21
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-Jet/Hydrojet zsírleválasztók □ NG 15 – 20 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Függőleges, DN200 vízkivételi ponttal ■ Polietilén alapanyagból ■ Íves kialakítás □ 450mm átmérőjű szagzáró fedlappal ■ Súly: 7 kg 	3300.10.31

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 1 – 4 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból ■ Íves kialakítás ■ Folyásfenék esés: 70 mm ■ Vízszintes, DN100 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 13 kg 	7300.09.10
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 5.5 – 10 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból ■ Íves kialakítás ■ Folyásfenék esés: 70 mm ■ Vízszintes, DN150 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 14 kg 	7300.09.20
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 15 – 20 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Íves kialakítás ■ Folyásfenék esés: 70 mm ■ Vízszintes, DN200 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 15 kg 	7300.09.30
	DN 100 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 1 – 4 l/s ■ Fapurat keményítő leválasztók □ NG 0.5 – 1 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból ■ Íves kialakítás ■ Függőleges, DN100 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 13 kg 	7300.10.20
	DN 150 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 5.5 – 10 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból ■ Íves kialakítás ■ Függőleges, DN150 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 14 kg 	7300.15.20
	DN 200 mintavételi edény	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipurex/Lipurat/ Lipator/Lipatomat zsírleválasztók □ NG 15 – 20 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AISI 316 rozsdamentes acél alap- anyagból ■ Íves kialakítás ■ Függőleges, DN200 vízkivételi ponttal ■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel ■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■ Súly: 15 kg 	7300.16.20

	Megnevezés	Az alábbihoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
	DN 100 elzáró befolyó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> Műanyag zsírleválasztók, Eco-Mobil 0,5 l/s 	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyaga PVC 110 mm-es tokkal, gumitömítéssel két oldalán Méreték: 176 x 330 mm (L x H) Súly: 2.75 kg 	0175.13.84
	DN 150 elzáró befolyó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> Műanyag zsírleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyaga PVC 160 mm-es tokkal, gumitömítéssel két oldalán Méreték: 226 x 510 mm (L x H) Súly: 6.5 kg 	0175.13.85
	DN 100 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> Szabadon álló zsírleválasztók Szabadon álló keményítő leválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyaga öntöttvas Rozsdamentes acél zárószerelvényrel Vastagság: 50 mm Elzárókerék átmérője: 200 mm 	7602.00.12
	DN 150 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> Szabadon álló zsírleválasztók Szabadon álló keményítő leválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyaga öntöttvas Rozsdamentes acél zárószerelvényrel Vastagság: 60 mm Elzárókerék átmérője: 200 mm 	7604.00.12
	DN 200 elzáró	<ul style="list-style-type: none"> Szabadon álló zsírleválasztók Szabadon álló keményítő leválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyaga öntöttvas Rozsdamentes acél zárószerelvényrel Vastagság: 60 mm Elzárókerék átmérője: 250 mm 	7610.00.12