

**Eco-Jet-G - Osztott kivitelű szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal**



**ACO termékelőnyök**


- Csak szűk folyosókon keresztül megközelíthető helyiségekbe történő telepítés esetén
- Szét- és összeszerelése, szállítása egyszerű (3 részre bontható)

A képen egy NG 4 l/s teljesítményű berendezés látható.  
A mintavételi edény külön rendelhető.

**Termékinformáció**

- Zsírleválasztó berendezés az EN 1285 szabvány alapján
- Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe
- Integrált iszaptérrel
- Szagzáró fedlapokkal. Átmérő: 450mm
- DN100 csőcsatlakozások

**Műszaki rajzok**

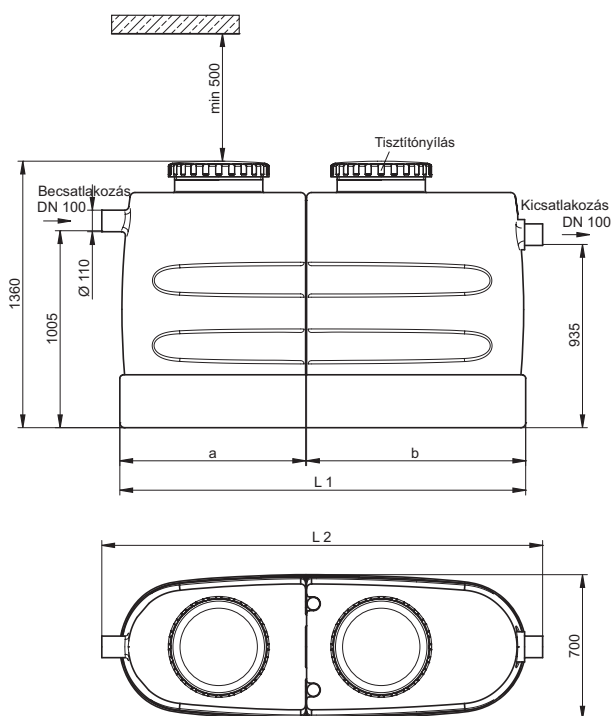

**Méret táblázat**

NG [l/s]	Térfogat [l]			Méret [mm]				Súly [kg]		Cikkszám
	Iszaptér	Zsirtér	Összesen	L1	L2	a	b	Üresen	Tele	
2	210	80	480	1180	1360	510	660	75	555	3802.00.00
4	420	160	880	2070	2250	945	1115	115	995	3804.00.00