



Árlista 2022

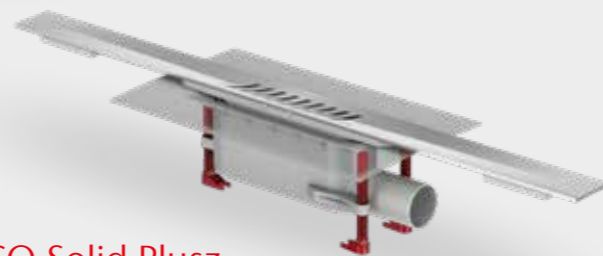
ACO a fürdőszobában

Az ACO széles fürdőszobai termékínálata

Igazán széles fürdőszobai zuhanyfolyóka-kínálattal rendelkezik az ACO, amelyet kiegészít a padlóösszefolyók választéka. Termékínálatunkban újdonság a forradalmi ShowerFloor rendszer, valamint a közösségi terekben használható Public zuhanyfolyóka. A termékkört a beépített lejtéssel rendelkező és így professzionális megjelenést biztosító ShowerStep teszi teljessé. Az ACO minden igényre a megfelelő megoldást nyújtja, legyen szó igényesen kivitelezett szállodákról, sportlétesítményekről vagy családi házak, lakások fürdőszobáiról.

ACO Comfort Nero

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása
12. oldal



ACO Solid Plusz

Az elegáns folyóka

24. oldal

ACO Comfort

A nagy kapacitású folyóka

8. oldal

ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka

18. oldal

ACO Exclusive Plusz

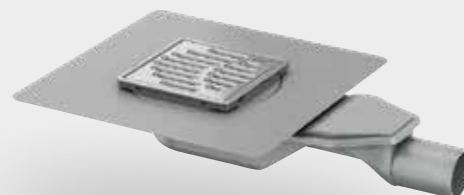
A sokoldalú folyóka

16. oldal

Padlóösszefolyók

Számtalan megoldási lehetőség

29. oldal



1

Megoldások minden igényre

Intelligens vízvezetési megoldások

4

8

2

Termékáttekintés: Zuhanyfolyókák

ACO Comfort zuhanyfolyóka

8

ACO Comfort Nero zuhanyfolyóka

14

ACO ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

18

ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

20

ACO ShowerStep

25

ACO ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

26

3

Termékáttekintés: Padlóösszefolyók

ACO MG padlóösszefolyó

32

ACO Easyflow padlóösszefolyó

34

Az árlistában szereplő árak magyar forintban értendők. Az árlista érvényes 2021. április 19-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ACO Zuhanyfolyókák

Megoldások minden igényre



Szállodák, wellnessek és fürdők

Az ACO zuhanyfolyókák a legjobb megoldást kínálják a tervezők és az építők számára az egységes, akadálymentes fürdőszobák kialakítására. Mindezt kompromisszumok nélkül.

- Prémiumkategóriás termékek szinte azonnali elérhetőséggel
- Rugalmas kialakítási lehetőségek
- Maximális biztonság, minősített teherbírás és egyszerű tisztíthatóság



Magánfelhasználók és társasházi lakások

Az ACO zuhanyfolyókák rendelkezésre álló változatainak köszönhetően bármilyen szerkezeti megoldás kivitelezhető. Különböző beépítési magasságú, akár tűzvédelemmel ellátott, függőleges kivezetésű folyókát is választhat.

- Tűzvédelem
- Különböző beépítési magasságok
- Moduláris rendszer



Egészségügyi intézmények

A könnyebb tisztántartás, illetve a vonzó felületi megjelenés érdekében az Exclusive plusz sorozat folyókatestei és rácsai elektropolírozottak.

- Maximális biztonságot és higiéniát nyújt
- Gyors és egyszerű tisztíthatóság
- Csekély karbantartási igény



Akadálymentes felületkialakítás

Az ACO zuhanyfolyókákkal egyediségét is kifejezheti, hiszen elhelyezheti azokat akár a fal mellett, akár a fürdő közepén. Ráadásul a különböző rácsok némelyikére saját feliratot is kérhet. Fantáziája szabadon szárnyalhat.

- Számatalan megjelenési lehetőség
- Biztonságos, felhasználóbarát beszerelhetőség
- Könnyű hozzáférhetőség
- Egyszerű kezelhetőség



Higiéniai előnyök és hosszú élettartam

A gyártás során alkalmazott szigorú minőségi előírásoknak köszönhetően az ACO folyóka- és rácsválasztéka tökéletes megoldást jelent olyan helyeken, ahol kiemelt jelentőségű a higiénia, az üzemeltetési biztonság és a hosszú élettartam.

- Magas minőségű rozsdamentes acél
- Készre szerelt vagy moduláris rendszer



Megjelenés

Számtalan stíusból választhat, így nem szükséges kompromisszumot kötnie a teljesítmény és a megjelenés terén. Értékesítési csapatunk partnereink rendelkezésére áll, így ügyfeleink, tervezők, szerelők és beszőépítésként is fordulhatnak tanácsért kollégáinkhoz.

- Személyre szabott megoldások
- Nagy vízelvezetési kapacitás

Zuhanyfolyókák + ShowerStep

ACO Comfort

A nagy kapacitású folyóka



8

ACO Comfort Nero

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása



14

ACO Exclusive Plusz

A sokoldalú folyóka



18

ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka



20

ACO ShowerStep

Lejtésképző profil



25

ACO Solid Plusz

Az elegáns folyóka



26

ACO Comfort zuhanyfolyóka

Termék előnyök

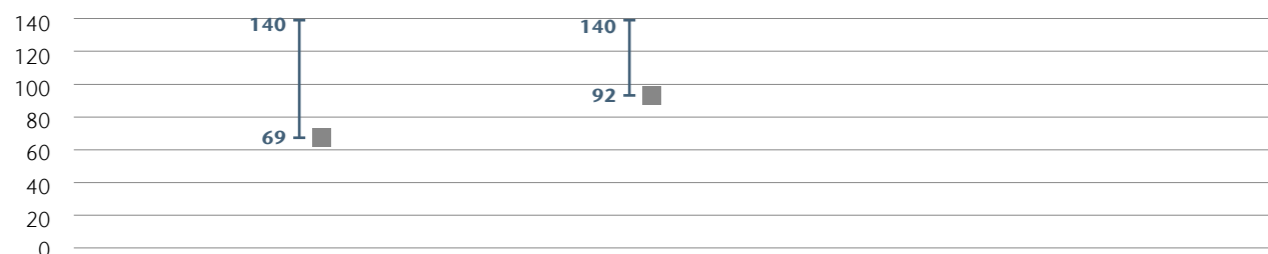
- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztítás érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás



Termék jellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 64 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,91 l/s (50 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
 - 0,62 l/s (25 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér szigetelőmembránnal, körbefutó szigetelőgallér, falszigetelőgallér, szigetelőgallér nélküli
- Folyókatest: passzívált rozsdamentes acél
- Előszerelem: beépítésre kész
- Zajvédelem: alaptartozék
- Szintezési lehetőség: 74mm az állítóláb alkalmazásával
- Felsőrészek: rozsdamentes acél dizájnárcsok, burkolható felső
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és ACO EasyStop

ACO Comfort zuhanyfolyóka beépítési magassága




Összefolyó alsórész 25 mm magas vízzárral



Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral






Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]			
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm	685	745	130	9010.85.20	66 820	84 861
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.85.21	78 200	99 314
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm	885	945	130	9010.85.22	73 750	93 663
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	130	9010.85.23	77 210	98 057
		1185	1245	130	9010.85.24	80 670	102 451
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm	685	745	130	9010.85.30	66 820	84 861
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.85.31	78 200	99 314
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm	885	945	130	9010.85.32	73 750	93 663
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	130	9010.85.33	77 210	98 057
		1185	1245	130	9010.85.34	80 670	102 451
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
		585	645	130	9010.88.00	63 840	81 077
	■ Búzzár vízszlop magassága: 50 mm	685	745	130	9010.88.01	66 080	83 922
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.88.02	67 200	85 344
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm	885	945	130	9010.88.03	70 560	89 611
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	130	9010.88.04	71 680	91 034
		1085	1145	130	9010.88.05	73 920	93 878
		1185	1245	130	9010.88.06	76 160	96 723
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
		585	645	122	9010.88.07	63 840	81 077
	■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm	685	745	122	9010.88.08	66 080	83 922
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	122	9010.88.09	67 200	85 344
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm	885	945	122	9010.88.10	70 560	89 611
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	122	9010.88.11	71 680	91 034
		1085	1145	122	9010.88.12	73 920	93 878
		1185	1245	122	9010.88.13	76 160	96 723
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
		585	-	70	9010.88.14	53 760	68 275
	■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm	685	-	70	9010.88.15	57 680	73 254
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	-	70	9010.88.16	58 240	73 965
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm	885	-	70	9010.88.17	58 240	73 965
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	-	70	9010.88.18	61 600	78 232
		1085	-	70	9010.88.19	62 720	79 654
		1185	-	70	9010.88.20	63 840	81 077




Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]			
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással							
	■ Csőcsatlakozás bal oldalon	585	645	122	9010.92.14	49 510	62 878
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	745	122	9010.92.16	50 560	64 211
		785	845	122	9010.92.18	52 530	66 713
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	122	9010.92.20	56 400	71 628
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	122	9010.92.22	59 820	75 971
1085		1145	122	9010.92.24	62 790	79 743	
1185		1245	122	9010.92.26	65 500	83 185	
	■ Csőcsatlakozás jobb oldalon	585	645	122	9010.92.15	49 510	62 878
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	745	122	9010.92.17	50 560	64 211
		785	845	122	9010.92.19	52 530	66 713
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	122	9010.92.21	56 400	71 628
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	122	9010.92.23	59 820	75 971
1085		1145	122	9010.92.25	62 790	79 743	
1185		1245	122	9010.92.27	65 500	83 185	
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással							
		585	645	122	9010.91.80	58 740	74 600
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	745	122	9010.91.81	59 430	75 476
		785	845	122	9010.91.82	60 120	76 352
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	122	9010.91.83	61 280	77 826
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	122	9010.91.84	62 210	79 007
1085		1145	122	9010.91.85	64 050	81 344	
1185		1245	122	9010.91.86	69 130	87 795	
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással							
		585	645	130	9010.92.43	57 700	73 279
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	745	130	9010.92.44	59 400	75 438
		785	845	130	9010.92.45	60 980	77 445
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	130	9010.92.46	62 790	79 743
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	130	9010.88.46	63 930	81 191
1085		1145	130	9010.88.47	65 060	82 626	
1185		1245	130	9010.88.48	70 710	89 802	
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással							
		585	645	130	9010.92.00	49 960	63 449
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	745	130	9010.92.01	53 470	67 907
		785	845	130	9010.92.02	56 370	71 590
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	945	130	9010.92.03	59 150	75 121
	■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	1045	130	9010.92.04	62 300	79 121
1085		1145	130	9010.92.05	64 550	81 979	
1185		1245	130	9010.92.06	67 690	85 966	

Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok



Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]			
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop- magassága: 25 mm ■ DN 40 ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	745	122	9010.85.40	66 820	84 861
		785	845	122	9010.85.41	70 280	89 256
		885	945	122	9010.85.42	73 750	93 663
		985	1045	122	9010.85.43	77 210	98 057
		1185	1245	122	9010.85.44	80 670	102 451
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop- magassága: 25 mm ■ DN 40 ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	745	122	9010.85.50	66 820	84 861
		785	845	122	9010.85.51	70 280	89 256
		885	945	122	9010.85.52	73 750	93 663
		985	1045	122	9010.85.53	77 210	98 057
		1185	1245	122	9010.85.54	80 670	102 451
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop- magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	585	645	130	9010.88.21	63 840	81 077
		685	745	130	9010.88.22	66 080	83 922
		785	845	130	9010.88.23	67 200	85 344
		885	945	130	9010.88.24	70 560	89 611
		985	1045	130	9010.88.25	71 680	91 034
1085	1145	130	9010.88.26	73 920	93 878		
1185	1245	130	9010.88.27	76 160	96 723		
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop- magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	585	645	122	9010.88.28	63 840	81 077
		685	745	122	9010.88.29	66 080	83 922
		785	845	122	9010.88.30	67 200	85 344
		885	945	122	9010.88.31	70 560	89 611
		985	1045	122	9010.88.32	71 680	91 034
1085	1145	122	9010.88.33	73 920	93 878		
1185	1245	122	9010.88.34	76 160	96 723		
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlop- magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	585	-	70	9010.88.35	53 760	68 275
		685	-	70	9010.88.36	57 680	73 254
		785	-	70	9010.88.37	58 240	73 965
		885	-	70	9010.88.38	58 240	73 965
		985	-	70	9010.88.39	61 600	78 232
1085	-	70	9010.88.40	62 720	79 654		
1185	-	70	9010.88.41	63 840	81 077		
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással							
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretma- gassággal)	585	645	122	9010.91.87	57 590	73 139
		685	745	122	9010.91.88	58 280	74 016
		785	845	122	9010.91.89	58 970	74 892
		885	945	122	9010.91.90	59 900	76 073
		985	1045	122	9010.91.91	61 280	77 826
1085	1145	122	9010.91.92	63 360	80 467		
1185	1245	122	9010.91.93	67 980	86 335		

Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok








Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1	L2	B			
		[mm]	[mm]	[mm]			
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással							
	■ Csőcsatlakozás bal oldalon	585	645	122	9010.92.28	47 710	60 592
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	745	122	9010.92.30	50 560	64 211
	■ DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	845	122	9010.92.32	52 530	66 713
	■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	945	122	9010.92.34	56 400	71 628
		985	1045	122	9010.92.36	59 820	75 971
		1085	1145	122	9010.92.38	62 790	79 743
		1185	1245	122	9010.92.40	65 500	83 185
	■ Csőcsatlakozás jobb oldalon	585	645	122	9010.92.29	47 710	60 592
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	745	122	9010.92.31	50 560	64 211
	■ DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	845	122	9010.92.33	52 530	66 713
	885	945	122	9010.92.35	56 400	71 628	
	985	1045	122	9010.92.37	59 820	75 971	
	1085	1145	122	9010.92.39	62 790	79 743	
	1185	1245	122	9010.92.41	65 500	83 185	
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással							
		585	645	130	9010.92.07	49 960	63 449
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	745	130	9010.92.08	53 470	67 907
	■ DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.92.09	56 370	71 590
	■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	945	130	9010.92.10	59 150	75 121
		985	1045	130	9010.92.11	62 300	79 121
	1085	1145	130	9010.92.12	64 550	81 979	
	1185	1245	130	9010.92.13	67 690	85 966	
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással							
		585	645	130	9010.88.49	53 060	67 386
	■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	745	130	9010.88.50	54 870	69 685
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	845	130	9010.88.51	56 460	71 704
	■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	945	130	9010.88.52	57 140	72 568
		985	1045	130	9010.88.53	58 720	74 574
	1085	1145	130	9010.88.54	59 850	76 010	
	1185	1245	130	9010.88.55	66 190	84 061	

12

Tartozékok, rendelési adatok

Termék	Megnevezés	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	ACO EasyStop DN 40	■ A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást	9010.79.23	3 100	3 937
	ACO EasyStop DN 50	■ Alapanyag: műanyag szilikon membránnal	9010.79.24	3 300	4 191
		■ Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható			
	ACO Comfort 50 mm Normál	■ Könnyen tisztítható kétrészes búzzár	9010.83.68	3 960	5 029
	ACO Comfort 25 mm Alacsony	■ A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fűlek teszik lehetővé	9010.83.69	3 960	5 029

Comfort zuhanyfolyóka rácsok, rendelési adatok

Termék	Minta	Méretek	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Hullám	585 mm	9010.88.60	13 216	16 784
		685 mm	9010.88.61	14 000	17 780
		785 mm	9010.88.62	16 240	20 625
		885 mm	9010.88.63	17 920	22 758
		985 mm	9010.88.64	19 040	24 181
		1085 mm	9010.88.65	21 280	27 026
	Szita	1185 mm	9010.88.66	22 400	28 448
		585 mm	9010.88.67	13 328	16 927
		685 mm	9010.88.68	14 000	17 780
		785 mm	9010.88.69	16 016	20 340
		885 mm	9010.88.70	17 920	22 758
		985 mm	9010.88.71	19 040	24 181
	Burkolható	1085 mm	9010.88.72	21 280	27 026
		1185 mm	9010.88.73	22 400	28 448
		585 mm	9010.88.81	13 216	16 784
		685 mm	9010.88.82	14 000	17 780
		785 mm	9010.88.83	16 240	20 625
		885 mm	9010.88.84	17 920	22 758
	Massive	985 mm	9010.88.85	19 040	24 181
		1085 mm	9010.88.86	21 280	27 026
		1185 mm	9010.88.87	22 400	28 448
		585 mm	9010.88.88	15 680	19 914
		685 mm	9010.88.89	16 800	21 336
		785 mm	9010.88.90	17 680	22 454
	Perforált	885 mm	9010.88.91	18 480	23 470
		985 mm	9010.88.92	20 160	25 603
		1085 mm	9010.88.93	21 280	27 026
		1185 mm	9010.88.94	24 640	31 293
		585 mm	9010.88.74	13 216	16 784
		685 mm	9010.88.75	14 000	17 780
	Piano	785 mm	9010.88.76	16 240	20 625
		885 mm	9010.88.77	17 920	22 758
		985 mm	9010.88.78	19 040	24 181
		1085 mm	9010.88.79	21 280	27 026
		1185 mm	9010.88.80	22 400	28 448
		585 mm	9010.87.56	15 680	19 914
	Piano	685 mm	9010.87.57	16 800	21 336
		785 mm	9010.87.58	15 680	19 914
		885 mm	9010.87.59	18 480	23 470
		985 mm	9010.87.60	20 160	25 603
		1085 mm	9010.88.95	21 280	27 026
	1185 mm	9010.87.61	24 640	31 293	

13

ACO Comfort zuhanyfolyóka - Nero

Termék előnyök

- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztíthatóság érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás
- Passzívált szigetelőgallér



A csomag tartalmazza a Nero folyókatestet és a fekete Massive rácsot.




ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács


Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1	L2	B			

[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	645	130	9010.91.00	115 860	147 142
		685	745	130	9010.91.01	119 050	151 194
		785	845	130	9010.91.02	122 240	155 245
		885	945	130	9010.91.03	125 430	159 296
		985	1045	130	9010.91.04	127 550	161 989
		1085	1145	130	9010.91.05	130 740	166 040
		1185	1245	130	9010.91.06	132 870	168 745

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással


	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	645	122	9010.91.14	119 050	151 194
		685	745	122	9010.91.15	122 240	155 245
		785	845	122	9010.91.16	125 430	159 296
		885	945	122	9010.91.17	128 620	163 347
		985	1045	122	9010.91.18	131 810	167 399
		1085	1145	122	9010.91.19	134 990	171 437
		1185	1245	122	9010.91.20	137 120	174 142

ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács


Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1	L2	B			

[mm] [mm] [mm]


Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	-	70	9010.91.28	113 740	144 450
		685	-	70	9010.91.29	115 860	147 142
		785	-	70	9010.91.30	117 990	149 847
		885	-	70	9010.91.31	120 110	152 540
		985	-	70	9010.91.32	122 240	155 245
		1085	-	70	9010.91.33	124 360	157 937
		1185	-	70	9010.91.34	126 490	160 642


Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	645	130	9010.91.07	115 860	147 142
		685	745	130	9010.91.08	119 050	151 194
		785	845	130	9010.91.09	122 240	155 245
		885	945	130	9010.91.10	125 430	159 296
		985	1045	130	9010.91.11	127 550	161 989
		1085	1145	130	9010.91.12	130 740	166 040
		1185	1245	130	9010.91.13	132 870	168 745

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	645	122	9010.91.21	119 050	151 194
		685	745	122	9010.91.22	122 240	155 245
		785	845	122	9010.91.23	125 430	159 296
		885	945	122	9010.91.24	128 620	163 347
		985	1045	122	9010.91.25	131 810	167 399
		1085	1145	122	9010.91.26	134 990	171 437
		1185	1245	122	9010.91.27	137 120	174 142

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) 	585	-	70	9010.91.35	113 740	144 450
		685	-	70	9010.91.36	115 860	147 142
		785	-	70	9010.91.37	117 990	149 847
		885	-	70	9010.91.38	120 110	152 540
		985	-	70	9010.91.39	122 240	155 245
		1085	-	70	9010.91.40	124 360	157 937
		1185	-	70	9010.91.41	126 490	160 642

ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz	Kivitel	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L [mm]	H1* [mm]	H2 [mm]			
	bal	1490	10	36	9010.91.42	36 370	46 190
			12.5		9010.86.38	36 370	46 190
			15		9010.91.44	36 370	46 190
	jobb	990	10	30	9010.91.45	34 290	43 548
			12.5		9010.91.46	34 290	43 548
			15		9010.91.47	34 290	43 548
	bal	1490	10	36	9010.91.48	36 370	46 190
			12.5		9010.86.39	36 370	46 190
			15		9010.91.50	36 370	46 190
	jobb	990	10	30	9010.91.51	34 290	43 548
			12.5		9010.91.52	34 290	43 548
			15		9010.91.53	34 290	43 548



ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
- Közvetlen hozzáférés a lefolyóhoz az eltávolítható búzzárnak köszönhetően
- Az összefolyó a folyókatesthez van hegesztve
- Egyszerű kezelhetőség és tisztítás

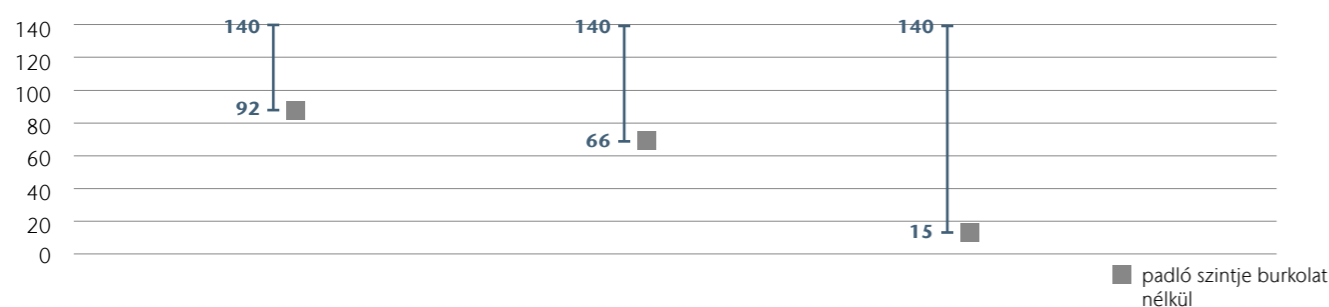


Termékjellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (víztorlódás nélkül)
 - 0,6 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
 - A vízvezetési kapacitás további összefolyók beépítésével növelhető
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40 / DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán

- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszerelés: beépítésre kész
- Zajvédelem: a zajvédelmi kiegészítők a folyóka gyári tartozékai
- Beépítési magasság:
 - 79 mm (búzzár vízszlop magassága: 25 mm)
 - 105 mm (búzzár vízszlop magassága: 50 mm)
- Szintezési lehetőség: 48-74 mm, emelhető szintezőlábkakkal
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep, hajfogó és ACO EasyStop

Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül



Összefolyó alsórész DN 50










Összefolyó alsórész DN 40



Összefolyó alsórész DN 50

ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

Termék	Leírás	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]			
Normál beépítési magasság: 92-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.30	94 080	119 482
		700	800	187	9010.77.00	96 320	122 326
		800	900	187	9010.77.01	98 560	125 171
		900	1000	187	9010.77.02	100 800	128 016
		1000	1100	187	9010.77.03	103 040	130 861
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.31	101 920	129 438
		700	800	155	9010.77.05	103 040	130 861
		800	900	155	9010.77.06	104 160	132 283
		900	1000	155	9010.77.07	106 400	135 128
		1000	1100	155	9010.77.08	108 640	137 973
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 40 	600	700	187	9010.77.32	94 080	119 482
		700	800	187	9010.77.10	96 320	122 326
		800	900	187	9010.77.11	98 560	125 171
		900	1000	187	9010.77.12	100 800	128 016
		1000	1100	187	9010.77.13	103 040	130 861
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 40 	600	700	187	9010.77.33	101 920	129 438
		700	800	155	9010.77.15	103 040	130 861
		800	900	155	9010.77.16	104 160	132 283
		900	1000	155	9010.77.17	106 400	135 128
		1000	1100	155	9010.77.18	108 640	137 973
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.34	94 080	119 482
		700	800	187	9010.77.20	96 320	122 326
		800	900	187	9010.77.21	98 560	125 171
		900	1000	187	9010.77.22	100 800	128 016
		1000	1100	187	9010.77.23	103 040	130 861
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	600	700	187	9010.77.35	101 920	129 438
		700	800	155	9010.77.25	103 040	130 861
		800	900	155	9010.77.26	104 160	132 283
		900	1000	155	9010.77.27	106 400	135 128
		1000	1100	155	9010.77.28	108 640	137 973
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	1200	1300	187	9010.77.24	106 400	135 128
		1200	1300	155	9010.77.29	112 000	142 240

Egyedi gyártásban 1500 mm hosszúság is kérhető. Dizájnrácsok és tartozékok listája a 22. oldalon található.

*Az EN 1253-1 szerint minősítve

ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- Minimális beépítési magasság: 56 mm 1,5° lejtéssel
- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III, VDI 4100)
- Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
- Bármilyen beépítési helyzetben rugalmasan alkalmazható
- Az összefolyó alsórész 360°-ban forgatható

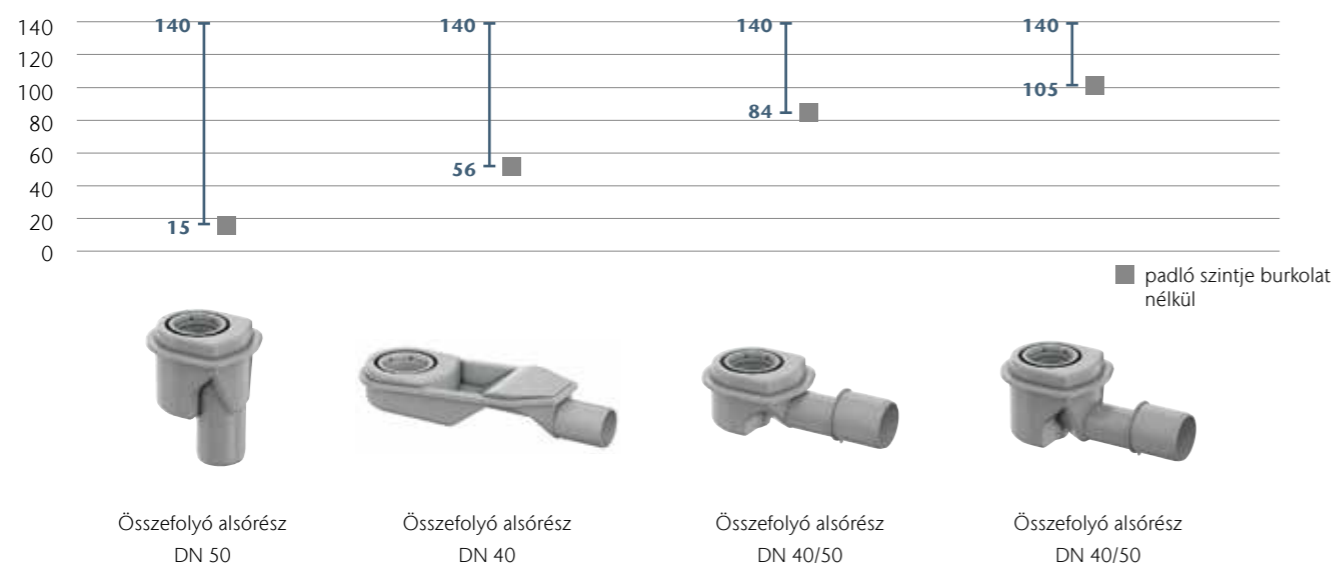


Termékleírások



- Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: egyrészes, eltávolítható belsőrésszel
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán

- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszereles: a moduláris rendszer egy folyókatestből, egy összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll
- Tartozékok: rögzítőelemek, állítóláb, zajvédelmi elemek
- Szintezési lehetőség: max. 74 mm, a kiválasztott összefolyó alsórésztől függően
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és hajfogó

Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül










ACO Modular Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

Termék	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]			
Körbefutó szigetelőgallér (keretmagasság: 12 mm)						
	600	700	187	9010.87.06	66 000	83 820
	700	800	187	9010.87.00	71 800	91 186
	800	900	187	9010.87.01	73 890	93 840
	900	1000	187	9010.87.02	75 970	96 482
	1000	1100	187	9010.87.03	82 220	104 419
	1200	1300	187	9010.87.04	86 390	109 715
Hátsó falszigetelő gallér (keretmagasság: 12 mm)						
	600	700	155	9010.87.16	69 720	88 544
	700	800	155	9010.87.10	75 970	96 482
	800	900	155	9010.87.11	78 050	99 124
	900	1000	155	9010.87.12	80 140	101 778
	1000	1100	155	9010.87.13	86 390	109 715
	1200	1300	155	9010.87.14	90 560	115 011



ACO Modular Plusz összefolyó alsórész, rendelési adatok

Termék	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 105 - 140 mm ■ Az EN 1253-1 szerint minősítve 	9010.81.20	5 170	6 566
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 84 - 140 mm 	9010.81.21	5 060	6 426
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40 ■ Búzzár vízszlop magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 56 - 140 mm 	9010.81.22	5 500	6 985
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 15 - 140 mm ■ Az EN 1253-1 szerint minősítve 	9010.81.23	6 160	7 823

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnárcsok, rendelési adatok




Termék	Minta	Méret	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Hullám	600 mm	0155.05.98	22 400	28 448
		700 mm	0153.73.42	23 520	29 870
		800 mm	0153.73.43	24 640	31 293
		900 mm	0153.73.44	25 760	32 715
		1000 mm	0153.73.45	28 000	35 560
		1200 mm	0153.73.46	30 240	38 405
	Szita	600 mm	0155.06.00	22 400	28 448
		700 mm	0153.73.59	23 520	29 870
		800 mm	0153.73.60	24 640	31 293
		900 mm	0153.73.61	25 760	32 715
		1000 mm	0153.73.62	28 000	35 560
		1200 mm	0153.73.63	30 240	38 405
	Mix	600 mm	0155.06.08	22 400	28 448
		700 mm	9010.56.03	23 520	29 870
		800 mm	9010.56.04	24 640	31 293
		900 mm	9010.56.05	25 760	32 715
		1000 mm	9010.56.06	28 000	35 560
		1200 mm	9010.56.07	30 240	38 405
	Zászló	600 mm	0155.06.02	22 400	28 448
		700 mm	0153.73.69	23 520	29 870
		800 mm	0153.73.70	24 640	31 293
		900 mm	0153.73.71	25 760	32 715
		1000 mm	0153.73.72	28 000	35 560
		1200 mm	0153.73.73	30 240	38 405
	Stripe	600 mm	9010.79.16	63 568	80 732
		700 mm	9010.78.82	41 440	52 629
		800 mm	9010.78.83	42 560	54 051
		900 mm	9010.78.84	44 800	56 896
		1000 mm	9010.78.85	45 920	58 318
		1200 mm	9010.78.86	49 280	62 586
	Twist*	600 mm	9010.79.15	22 400	28 448
		700 mm	9010.76.82	25 760	32 715
		800 mm	9010.76.83	26 880	34 138
		900 mm	9010.76.84	28 000	35 560
		1000 mm	9010.76.85	28 000	35 560
		1200 mm	9010.76.86	31 360	39 827
	Burkolható	600 mm	0155.06.12	22 400	28 448
		700 mm	0153.81.87	40 320	51 206
		800 mm	0153.81.88	41 440	52 629
		900 mm	0153.81.89	42 560	54 051
		1000 mm	0153.81.90	43 680	55 474
		1200 mm	0153.81.91	47 040	59 741

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnárcsok, rendelési adatok




Termék	Minta	Méret	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Piano	600 mm	9010.72.18	22 400	28 448
		700 mm	9010.72.12	23 520	29 870
		800 mm	9010.72.13	25 760	32 715
		900 mm	9010.72.14	28 000	35 560
		1000 mm	9010.72.15	30 240	38 405
		1200 mm	9010.72.16	33 600	42 672
			Signature**	600 mm	Egyedi megoldás
700 mm					
800 mm					
900 mm					
1000 mm					
1200 mm					

* Megfordítható felsőrész két különböző felülettel (massive és burkolható) ** Az ügyfél igénye szerinti egyedi felirat

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka biztonsági üveg felsőrészek, rendelési adatok

Termék	Szín	Méret	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Fekete	700 mm	9010.56.67	34 720	44 094
		800 mm	9010.56.68	36 960	46 939
		900 mm	9010.56.69	39 200	49 784
		1000 mm	9010.56.70	41 440	52 629
		1200 mm	9010.56.71	45 920	58 318
	Fehér	700 mm	9010.56.72	34 720	44 094
		800 mm	9010.56.73	36 960	46 939
		900 mm	9010.56.74	39 200	49 784
		1000 mm	9010.56.75	41 440	52 629
		1200 mm	9010.56.76	45 920	58 318
	Szürke	700 mm	9010.56.77	34 720	44 094
		800 mm	9010.56.78	36 960	46 939
		900 mm	9010.56.79	39 200	49 784
		1000 mm	9010.56.80	41 440	52 629
		1200 mm	9010.56.81	45 920	58 318

Kiegészítők, rendelési adatok

Termék	Megnevezés	Leírás	Használható	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Hajfógó	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyag: műanyag Utólagos beszereléshez 	Modular Plusz zuhanyfolyóka	9010.81.24	2 300	2 921
	Hajfógó	<ul style="list-style-type: none"> Alapanyag: műanyag Utólagos beszereléshez Legalább 0,04 l/s -cel csökkenti a vízvezető kapacitást 	Exclusive Plusz zuhanyfolyóka	9010.72.00	2 250	2 858
	ACO EasyStop DN 40	<ul style="list-style-type: none"> A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást Alapanyag: műanyag szilikon membránnal 	Exclusive Plusz zuhanyfolyóka	9010.79.23	3 100	3 937
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24	3 300	4 191
	Búzzár	<ul style="list-style-type: none"> Búzzár alacsony zuhanyfolyókához Búzzár normál zuhanyfolyókához 	Exclusive Plusz zuhanyfolyóka	9010.58.67	1 900	2 413
				9010.58.68	2 050	2 604



ACO ShowerStep

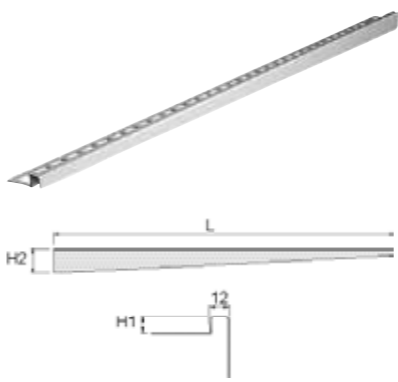
A zuhanyfolyóka és a fürdőszoba területe közötti lejtés kialakítása

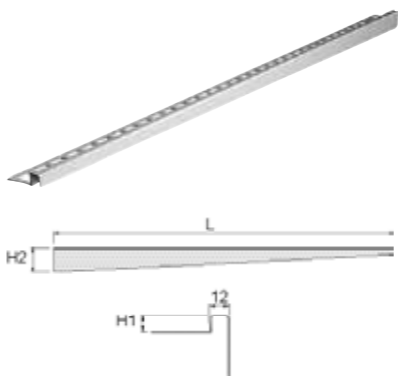
Az ACO ShowerStep az ACO fürdőszobai termékcsaládjának része. Alkalmazásával áthidalhatjuk a zuhanyfolyókaival beépített zuhanyzó padlószintje és a fürdőszoba zuhanyterületen kívül eső felülete közötti szintkülönbséget. A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen egy síkban burkolt, míg a zuhanyzó padlója a zuhanyfolyóka irányában egyirányú 1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez a lejtéskialakítás magasság-

különbséget hoz létre a két terület között. A fürdőszoba magasabban van, míg a zuhanyfolyóka irányában egyre mélyebb lesz a padlószint.

Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet képez a felületek között. Beépítése egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg. Ráadásul a burkolat éleit is megvédhetjük segítségével.

ACO ShowerStep, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz	Kivitel	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár	
		L [mm]	H1* [mm]	H2 [mm]				
	bal	1490	10	36	9010.72.41	20 210	25 667	
			12,5		9010.72.42	21 130	26 835	
			15		9010.72.43	22 480	28 550	
		990	10	9010.72.44	12 640	16 053		
			12,5	9010.72.45	13 470	17 107		
			15	9010.72.46	14 190	18 021		
	jobb	1490	10	36	9010.72.47	20 210	25 667	
					12,5	9010.72.48	21 130	26 835
					15	9010.72.49	22 480	28 550
		990	10	9010.72.50	12 640	16 053		
			12,5	9010.72.51	13 470	17 107		
			15	9010.72.52	14 190	18 021		

Termék / Műszaki rajz	Kivitel	Méretek			Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár	
		L [mm]	H1* [mm]	H2 [mm]				
	bal	1490	10	36	9010.72.53	23 830	30 264	
			12,5		9010.72.54	25 790	32 753	
			15		9010.72.55	27 150	34 481	
		990	10	9010.72.56	14 710	18 682		
			12,5	9010.72.57	15 550	19 749		
			15	9010.72.58	16 270	20 663		
	jobb	1490	10	36	9010.72.59	23 830	30 264	
					12,5	9010.72.60	25 790	32 753
					15	9010.72.61	27 150	34 481
		990	10	9010.72.62	14 710	18 682		
			12,5	9010.72.63	15 550	19 749		
			15	9010.72.64	16 270	20 663		

*Burkolat vastagsága ragasztóval és vízszigeteléssel

Egyedi gyártásban 1990 mm hosszúság is kérhető.

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Termék előnyök

- egyedi, letisztult dizájn
- tartós, kiváló minőségű megjelenés az elektropolírozott felületnek köszönhetően
- 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasítóelem nélkül beépíthető
- az ACO Pad megkönnyíti a zuhanyfolyóka igazítását a beépítés során
- szerszám nélküli rácseltávolítás
- gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)

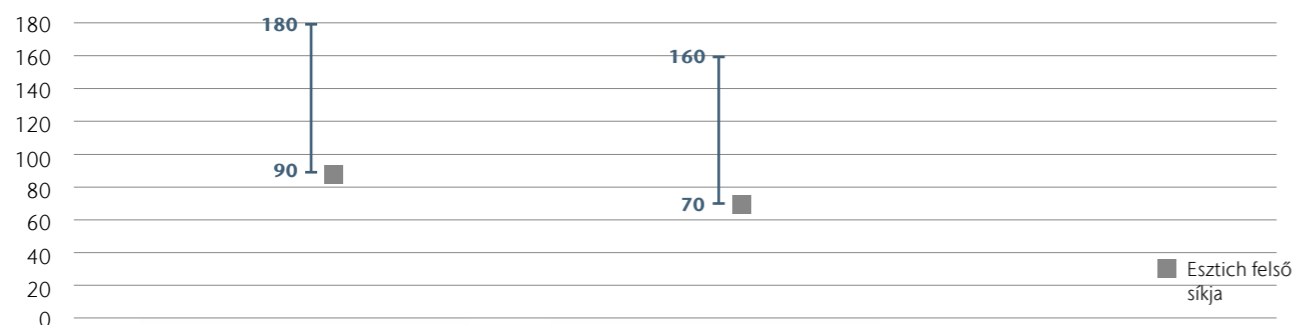


Termék jellemzők

- Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél, elektropolírozott
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 55 mm
- Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
- Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a hossza
- Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
- Vízvezető kapacitás:
 - 50 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész (MSZEN 1253-1):
 - 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,8 l/s 20 mm víztorlódással

- 30 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész:
 - 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,6 l/s 20 mm víztorlódással
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
- Búzzár: kétrészes, kivehető
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Másodlagos vízvezetés
- Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból és egy padlóösszefolyóból áll
- A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyóka-profil dizájnráccsal, hajfogó, magasító (legfeljebb 35 mm magas lapburkolathoz)
- Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok
- Magassági állítás távolsága: 90 mm

Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig



Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral



Összefolyó alsórész 30 mm magas vízzárral

Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok







Termék / Műszaki rajz	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél				
	■ 800 x 55 mm	9010.51.01	55 230	70 144
	■ 900 x 55 mm	9010.51.02	57 320	72 796
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.03	60 440	76 759
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.04	66 690	84 696
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél - Nero				
	■ 800 x 55 mm	9010.51.41	124 900	158 623
	■ 900 x 55 mm	9010.51.42	133 900	170 053
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.43	143 900	182 753
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.44	159 900	203 073
Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél				
	■ 800 x 55 mm	9010.51.11	55 230	70 142
	■ 900 x 55 mm	9010.51.12	57 320	72 796
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.13	60 440	76 759
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.14	66 690	84 696
Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél				
	■ 800 x 55 mm	9010.51.51	124 900	158 623
	■ 900 x 55 mm	9010.51.52	133 900	170 053
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.53	143 900	182 753
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.54	159 900	203 073

ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész szigetelógallérral és szigetelőmembránnal, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 90 – 180 mm (esztrich felső síkjáig) 	9010.51.20	28 140	35 738
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 70 – 160 mm (esztrich felső síkjáig) 	9010.51.21	28 140	35 738



Tartozékok, rendelési adatok

Termék	Megnevezés	Használható	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Búzzár	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ magas padló-összefolyó alsórész 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm 	9010.51.27	5 000	6 350
	Búzzár	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ alacsony padló-összefolyó alsórész 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 30 mm 	9010.51.28	5 000	6 350
	Stripe rács	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Stripe 190 x 40 mm 	9010.51.30	10 320	13 106
	Plate rács	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Plate 190 x 40 mm 	9010.51.32	11 360	14 427
	Eltávolítható hajfogó	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka hajfogó ■ Pótalkatrész ■ Műanyag ■ Egyszerűen eltávolítható és tisztítható 	9010.51.24	2 460	3 124
	Magasító elem	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka magasító ■ Legfeljebb 35 mm-es lapvastagsághoz 	9010.51.29	3 020	3 835



**ACO MG padlóösszefolyó**

32

**ACO Easyflow padlóösszefolyó**

34

ACO MG padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Alacsony beépítési magasság
- Szigetelőgallér a vízszigetelés kialakításához
 - 50 mm
- Könnyű tisztíthatóság
- Teljes rendszer



Termékjellemzők

- Alapanyag: műanyag (összefolyó alsórész), rozsdamentes acél (keret és rács)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással, az EN 1253-1 szerint)

- Búzzár: egyrészes, eltávolítható
- Alkalmazható: minimum 6 mm-es csempevastagságnál
- Előszelzés: beépítésre kész
- Szigetelőgallér: 50 mm-es szigetelőgallérral
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis

Padlóösszefolyó, rendelési adatok

Termék	Termékadatok	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 51 mm ■ DN 40 	2245.25.10	14 850	18 860
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 51 mm ■ DN 40/50 	2245.25.15	21 450	27 242

Termék	Részletek	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 76 mm ■ DN 40/50 	2245.30.10	14 480	18 390
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 76 mm ■ DN 40/50 	2245.30.15	19 250	24 448
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 96 mm ■ DN 40/50 	2245.50.10	13 750	17 463
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 96 mm ■ DN 40/50 	2245.50.15	19 250	24 448
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	2259.50.10	13 750	17 463
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 	2259.50.15	19 250	24 448

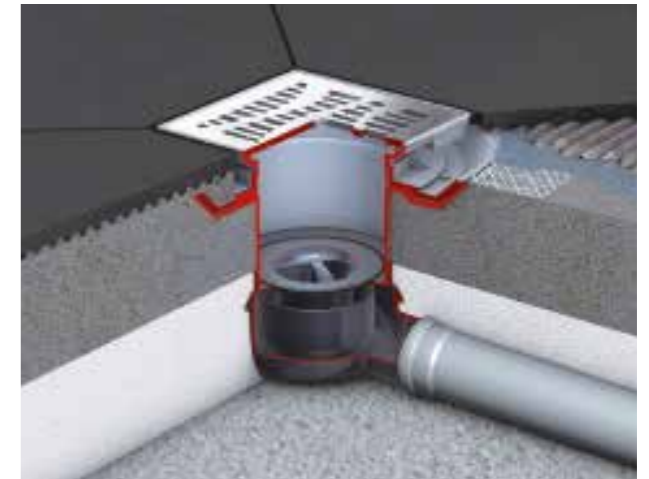
Az ACO Easyflow padlóösszefolyók moduláris rendszere



ACO Easyflow padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Különböző burkolat- és rétegvastagságokhoz is alkalmazható
- Állítható magasságú felsőrész
- Szerelés közben védőfedéllel
- A bűzzár eltávolítása esetén szabad hozzáférés a csővezetékhez
- Utólagosan beszerelhető tűzvédelmi egység AbZ: Z-19.17-2159 (német szabvány)





Termékjellemzők

- Alapanyag: műanyag
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Bűzzár: kivehető
- Szigetelógallér típusa: a padlóösszefolyó alsórészhez utólag szorító szigetelógallér beépíthető
- Előszerelés: beépítésre kész

■ Rácsválaszték:

- Rozsdamentes acél (kör vagy négyzetes alakú)
- Burkolható felsőrész
- Üveg felsőrész
- Utólagosan beszerelhető:
 - Tűzvédelmi egység
 - Száraz bűzzár

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok





Termék	Leírás	Kizárás mérete [mm]	Vízvezető kapacitás [l/s]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
Névleges méret: DN 50						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm 	200 x 330	0.8	2505.00.00	7 110	9 030
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm 	200 x 260	0.8	2505.05.00	6 460	8 204

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok


Termék	Leírás	Kizárás	Vízvezető	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		mérete	kapacitás			
		[mm]	[l/s]			
Névleges méret: DN 50*						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 200	1,5	2500.55.00	7 930	10 071
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 260	1,0	2500.05.00	8 410	10 681
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 330	1,0	2500.00.00	9 020	11 455
Névleges méret: DN 70*						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 200	1,6	2710.00.00	8 810	11 189
Névleges méret: DN 100*						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 200	1,6	2810.00.00	8 950	11 367
Névleges méret: DN 70/DN 100*						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 310	1,6	2700.05.00	9 640	12 243
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 	200 x 350	1,6	2700.00.00	10 150	12 891





*Az EN 1253-1 szerint minősítve

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

Termék	Részletek	Beépítési	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
		magasság				
		[mm]				
Szigetelőmembrán nélkül						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dizájnrácsok ■ Rács mérete: 140 x 140 mm ■ Rögzített rácshoz ■ Rögzítés nélküli rácshoz 	5141.43.00	8 090	10 274
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm 	8 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör alakú dizájnrácsok ■ Rács átmérője: Ø 127 mm ■ Rögzítés nélküli rácshoz 	5141.46.00	9 040	11 481
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm 	26 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üvegből készült felsőrészek ■ Rögzítés nélküli rácshoz ■ 6 mm résnyílással 	5141.38.00	9 400	11 938
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm ■ Belső méret: 121 x 121 mm 	26 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Burkolható betét ■ Rozsdamentes acél kerettel ■ 6 mm résnyílással ■ Tálcamélység: 11,5 mm 	5141.24.00	12 240	15 545

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

Termék	Termékadatok	Szintezési lehetőség	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
[mm]						
Szigetelőmembrán nélkül						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 149 x 149 mm ■ Bordás rács <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 140 x 140 mm <input type="checkbox"/> K 3 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács 	5141.22.00	17 650	22 416
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzíthető rács 	5141.23.00	19 310	24 524
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> Ø: 136 mm ■ Bordás rács <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> Ø: 127 mm <input type="checkbox"/> K 3 	8 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács 	5141.25.00	24 810	31 509
Szigetelő membránnal						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 149 x 149 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dizájnrácsok ■ Rögzíthető rács ■ Rögzítés nélküli rács ■ Rács mérete: 140 x 140 mm 	5141.48.00	16 530	20 993
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> Ø: 136 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör alakú dizájnrácsok ■ Rögzítés nélküli rács ■ Rács átmérője: Ø 127 mm 	5141.42.00	18 660	23 698

Termék	Termékadatok	Szintezési lehetőség	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
[mm]						
Szigetelőmembránnal						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 149 x 149 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üveg felsőrész ■ 6 mm résnyílással 	5141.37.00	21 510	27 318
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 149 x 149 mm <input type="checkbox"/> Belső méret: 121 x 121 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Burkolható betét ■ 6 mm-es résnyílással ■ Mélység: 11,5 mm 	5141.31.00	25 380	32 233
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> 149 x 149 mm ■ Bordás rács <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> K 3 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács 	5141.29.00	32 900	41 783
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzíthető rács 	5141.30.00	29 340	37 262
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> Ø: 136 mm ■ Bordás rács <input type="checkbox"/> Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/> K 3 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács 	5141.32.00	39 490	50 152

Rozsdamentes acélból készült dizájnrácsok, rendelési adatok

Négyzet alakú dizájnrács


- Rács: 140 x 140 mm
- Keret: 149 x 149 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Kör alakú dizájnrács


- Rács: \varnothing 126 mm
- Keret: \varnothing 136 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Hullám

Leírás	Rögzíthető rács	Rögzítés nélküli rács	Rögzítés nélküli rács
Cikkszám	5141.21.28	5141.08.28	5141.25.28
Nettó listaár	28 650	17 360	17 360
Bruttó listaár	36 386	22 047	22 047

Szita

Leírás	Rögzíthető rács	Rögzítés nélküli rács	Rögzítés nélküli rács
Cikkszám	5141.21.22	5141.08.22	5141.25.22
Nettó listaár	28 650	17 360	17 360
Bruttó listaár	36 386	22 047	22 047

Mix


Leírás	Rögzíthető rács	Rögzítés nélküli rács	Rögzítés nélküli rács
Cikkszám	5141.21.30	5141.20.30	5141.25.30
Nettó listaár	28 650	17 360	17 360
Bruttó listaár	36 386	22 047	22 047

40

Üvegből készült felsőrészek, rendelési adatok

Négyzet alakú felsőrészek

- Rács: 127,5 x 127,5 mm
- Keret: 130 x 130 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Felsőrészek

Leírás	Fekete	Fehér	Szürke
Cikkszám	5141.38.01	5141.38.02	5141.38.03
Nettó listaár	41 890	41 890	41 890
Bruttó listaár	53 200	53 200	53 200

Tartozékok, rendelési adatok

Termék	Megnevezés	Alkalmazható	Leírás	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Magasító elem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz ■ Felsőrész ■ Csőcsatlakozás átmérője: 125 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Műanyag felsőrészekhez és szorító gallérokhoz használható ■ Tömítőgyűrűvel ■ Az összefolyó mélyebbre történő beszereléséhez 	2040.00.00	3 420	4 343
	Szigetelőgallér	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden DN 125 Easyflow összefolyó felsőrészhez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag szigetelőgallér szigetelőmandzsettával ■ Lapburkolat alatti szigetelés fogadására 	2040.00.01	10 150	12 891
	Szorító szigetelőgallér	<ul style="list-style-type: none"> ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag szigetelőgallér ■ A karima rozsdamentes acélból készül ■ Szigetelőfólia fogadására 	2040.00.02	16 630	21 120
	Magasságállító gyűrű	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag felsőrészhez <input type="checkbox"/> 5141.29.00 <input type="checkbox"/> 5141.32.00 <input type="checkbox"/> 5141.42.00 <input type="checkbox"/> 5141.48.00 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Padlóösszefolyó magasságának növeléséhez <input type="checkbox"/> Első gyűrű 11 mm-t emel <input type="checkbox"/> A további gyűrűk 6 mm-t emelnek 	5141.30.15	3 700	4 699
	Hajfogó	<ul style="list-style-type: none"> ■ Felsőrészek <input type="checkbox"/> 5141.22.xx <input type="checkbox"/> 5141.23.xx <input type="checkbox"/> 5141.29.xx <input type="checkbox"/> 5141.30.xx 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag 	5141.00.19	3 000	3 810
	Fit-in tűzvédelmi készlet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók ■ Független irányú vízkivételhez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A1 tűzvédelmi besorolás ■ Habarcs nélküli beépítés. Magfurat: 225 mm ■ Fit-in készlet mérete <input type="checkbox"/> Ø: 215 mm <input type="checkbox"/> Magasság: 139 mm ■ ND 50 ■ ND 70 ■ ND 100 	9390.08.40	39 370	50 000
				9390.08.41	39 840	50 597
				9390.08.42	40 550	51 499

41

Az Ön ACO márkakereskedője:

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

**ACO. creating
the future of drainage**

