



Természetes fényt a pincébe –

Komfortos, teljes minőségű élettér

ACO Therm® 700 és 600 angolakna-rendszer



## A természetes fény a jó közérzet biztosítója

Több fényt. Több helyet. Több lehetőséget.  
Az ACO továbbfejlesztette a pince természetes fényel történő bevilágítását biztosító angolakna-rendszert, hogy megvalósítható legyen a pincék modern lakótérre alakítása.





*„Az új ACO angolakna-rendszerrel lehetőséget kínálunk arra, hogy a pincében világos, kellemes közérzetet biztosító oázis jöjjön létre.”*

Sinje Dalhoff, ACO Marketingszakértő

## Nagy méretű aknákkal jelentősen nagyobb fénymennyi- ség juttatható a pincébe



A 700 mm mély ACO angolakna belső felületén új lakkszerű felület található. A fényes fehér bevonat biztosítja a maximális fényátvitelt a pincébe.

A vízvezető csatlakozás a faltól 250 mm-re helyezkedik el, ezért 240 mm-es hőszigetelés-vastagságig egyszerűen csatlakoztatható a vízvezető rendszerhez. Az ACO angolakna-rendszerei vízzáróak és visszatorlódásgátlóval is felszerelhetők.

Magasítóelemekkel kombinálva a rendszer rugalmasan alkalmazkodik minden építési igényhez. A modern üvegfedések teljesen új lehetőséget biztosítanak mind a tervezés, mind az alkalmazás szempontjából.

### ACO termékinformáció

- Az angolakna-rendszer 4 méretben rendelhető
- B: 1500 mm és 2000 mm  
H: 1000 mm és 1500 mm
- Lakkozott felület a maximális fénybejuttatás érdekében
- Vízvezetés csatlakozása a hőszigetelésen kívül
- 3 oldalról lejtés a vízvezető ponthoz
- Talajvíznyomás esetén is felszerelhető
- Ideális kombináció a nagy méretű pinceablakokkal
- Magassági állíthatóság a magasítóelemekkel
- Modern üvegfedések




# Magasítóelemek a maximális rugalmasságért

*A magasítóelemek lehetőséget biztosítanak, bármilyen terepszint esetén történő beépítéshez. Elegáns üvegburkolattal együtt pedig az esztétikum is meghatározó elemmé válik a funkció mellett.*

Az **ACO magasítóelemekkel** az akna egyszerűen a talajszinthez igazítható.

A magasítóelemek rendelkeznek egy stabil, szürke rácstartó peremmel. A magasítók egyszerűen az építkezés paramétereire szabhatók.

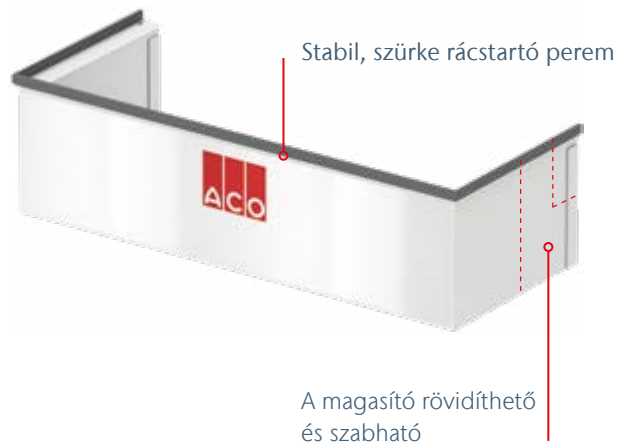


# ACO nagy angolaknák – dizájnfedések és kiegészítők



## Angolakna fedések

Horganyzott acél terpesztett rács, valamint 30/30 és 30/10 rácsoztású hálós rácsok kaphatók az ACO angolaknához, még 700-as méretben is.

Az új, esztétikus üvegburkolat különösen nagy mennyiségű fényt enged a pincébe. A burkolat tömítőkerettel van felszerelve, és vízzáró módon felszerelhető. 34 mm-es VSG átlátszó üveg R9 osztályú csúszásállósággal rendelkezik.

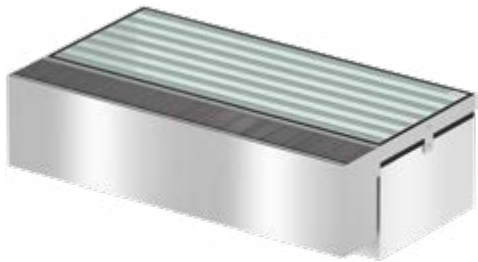

## Üveg angolakna fedések szellőződobozzal

Az angolaknák szellőződobozzal vagy anélkül is rendelhetők. Három rozsdamentes acél rács kapható a szellőződobozhoz:



Hálós rács 30/10



Hosszpálcás rács



Hosszlamellás rács 3 X 15 mm



Az **ACO angolakna** lefedhető alumínium kerettel és Plexi-glas felülettel. Ebben az esetben az esztétikum a funkcionalitással együtt jár, hiszen az aknát megvédi a csapadéktól és a behulló levelektől. Bármely angolaknára felszerelhető.



A szellőzőrács emellett felszerelhető **szellőződobozzal is**. Ez alumíniumból készül, és egyszerűen az angolaknafedésre kell ragasztani.



## Vízvezetés szerelvényei

Az ACO angolaknáiból a vizet DN 100-as lefolyócsatlakozással lehet kivezetni. A kivezetés visszatordásgátlóval is ellátható. Vízelvezetés hiányában vagy zárt fedél alkalmazása esetén lezáró dugóval is szerelhető az angolaknatest.

ACO visszatordásgátló szifon

ACO vízvezető

ACO lezáró dugó

## ACO nagy angolaknák

### Könnyűek

A kényelmes szállítás és az egyszerű telepítés érdekében

Az új ACO Therm® műanyag angolaknák méretükkel ellentétben csekély súllyal rendelkeznek. A legnagyobb angolakna súlya is könnyebb mint 50 kilogramm, így egyszerűen mozgatható és felszerelhető akár két ember által is. Kis súlyának köszönhetően gyorsan és precízen felszerelhető.

A GRP (üvegszál erősített műanyag) anyag garantálja a kis súlyt és a megbízhatóságot.



[www.aco.hu](http://www.aco.hu)  
[www.acoself.hu](http://www.acoself.hu)

#### ACO Therm® 700 mm műanyag angolaknák

Mélység [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Súly [kg]
700	1500	1000	27,5
		1500	39
	2000	1000	36
		1500	45,5



*Az ACO modern angolaknáival teljes értékű lakótérre alakíthatók a pihenőhelyiségek.*





„A nagy méretű pinceablakok tökéletesen kiegészítik az ACO nagy angolakna-rendszerét. A függőleges formátumú, egy- vagy kétszárnyú kivitelű ablakok rengeteg fényt juttatnak a pincébe és hangulatos, modern légkört varázsolnak az alagsorba.“

Stefan Trippel, ACO Termékfejlesztési menedzser



# ACO Therm® nagyméretű pincei állóablakok falkerettel

A pincébe úgy lehet több fényt bevezetni, hogy nagyobb méretű ablakokat építünk be. Ily módon lehet a teljes értékű lakótér érzetét megvalósítani. Erre ad lehetőséget az ACO Therm® nagy méretű, beépítő falkerettel rendelkező ablaka (1500 X 1500 mm méretig). Ezek az ablakok lehetnek egyszárnyú vagy kétszárnyú kivitelűek, 3 rétegű üvegezéssel. A 82 mm mélységű többkamrás profilrendszer tökéletes hőszigetelést biztosít. Az egyszerű fehér felület és belső kávikialakítás esztétikus és igényes megjelenést kínál.

Ezek az ablakok tökéletes harmóniában vannak az angolakna rendszerrel, és együtt biztosítják a legtöbb természetes fény bejutását a pincébe.



Álló formátumú ablak, beépítő falkerettel

## ACO pincevédelmi rendszer – víztömör pincevédelem



### Pinceablakok

- visszatörődés-védelemmel
- új építéshez és felújításhoz

### Angolakna szerelőpanel

- víznyomás esetén is alkalmazható
- beépített ablakkal vagy ablak nélkül is
- egyszerű angolakna-szerelés

### Angolakna

- víznyomás esetén is alkalmazható
- nagy rács- és fedésválaszték
- vízvezetés-csatlakozással

### Visszatörődésgátlók

- szürke és fekete szennyvizekhez is
- különböző kialakítás a projekt igényei szerint







## Rendelési információ

### 700-as ACO angolaknákhöz





## Kiválasztás az ACO Therm® angolakna termékkínálatból




Megnevezés	Információ	Mélység [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám
<b>ACO Therm® 700 mm angolakna</b>					
	Nagy angolakna	700	1500	1000	375155
				1500	375156
			2000	1000	375157
				1500	375158

Megnevezés	Információ	Angolakna típus [mm]	Hőszigetelés [mm]	Cikkszám
<b>Vízvezetés kialakítása</b>				
	Levélfogós búzzár	700	–	310079
	Visszatorlódásgátló	700	–	310060
	Lezáró dugó	700	–	35583

### Szerelési egységcsomag - beton falhoz




	Közvetlenül a betonfalra szerelés	700	–	38775
			100	380420
	Hőszigetelésre szerelés	700	140	380421
			160	380422
			200	380423
			240	380424
			300	380425

### Talajvíz-nyomás esetén





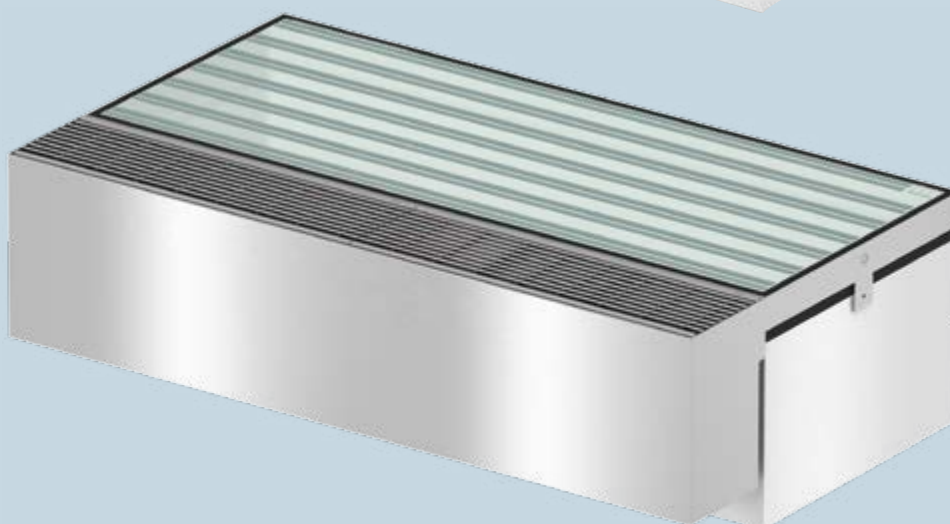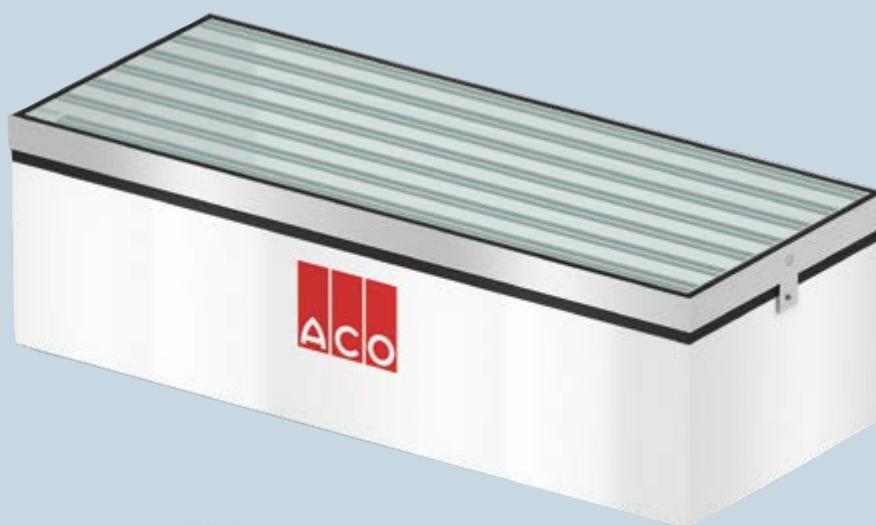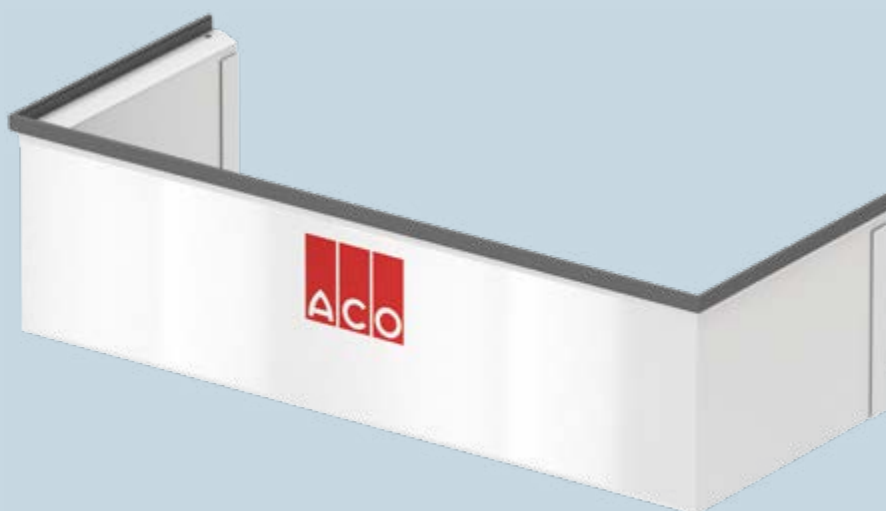





	Rozsdamentes szerelőcsomag	700	–	380563
	Dichtfix tömítőszalag – 1 tekercs aknánként	700	–	380564
	Rácsrögzítő szet	700	–	10106

## Rendelési információ

rácsokhoz és fedésekhez



## Kiválasztás az ACO Therm® angolakna termékkínálatból

Megnevezés	Információ	Mélység [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám
<b>Angolakna rács – gyalogos terhelés</b>					
	Terpesztett rács	700	1500	–	38767
			2000	–	38770
	Hálós rács 30/30	700	1500	–	38768
			2000	–	38771
	Hálós rács 30/10	700	1500	–	38769
			2000	–	38772
<b>Magasítóelem - szerelési egységgel</b>					
	Magasság - állítható	700	1500	340	315906
			2000	295	315931
	Magasság - fix	700	1500	445	375441
		700	2000	445	375442
		700	2000	445	375442
<b>Angolakna-fedések</b>					
	szigetelőkerettel és 4-oldalról zárt magasítóelem	700	1500	290	375166
			2000	290	375167
	szigetelőkerettel, 4-oldalról zárt magasítóelem és szellőződoboz (rács nélkül)	700	1500	290	375178
			2000	290	375179
	Rács szellőződobozhoz, rozsdamentes acél hálós rács 30/10		1500	2 db*	375536
			2000	3 db*	375537
	Rács szellőződobozhoz, rozsdamentes acél hosszpálcás rács		1500	2 db*	375541
			2000	3 db*	375542
	Rács szellőződobozhoz, rozsdamentes acél hosszlamellás rács 3 x 15 mm lamella		1500	2 db*	375546
			2000	3 db*	375547

ACO Kereskedelmi Kft

2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos út 24.  
Tel.: +36 24 620 380  
Fax: +36 24 620 389

[acohu@aco.hu](mailto:acohu@aco.hu)  
[www.aco.hu](http://www.aco.hu)

ACO. creating  
the future of drainage

