



Beépítési útmutató

ACO Profiline Free
homlokzati folyóka

ACO Profiline Free Homlokzati folyóka

- Terasz tetőösszefolyóval
- Perforált folyókatest
- Emelt burkolat




ACO Profiline Free Homlokzati folyóka

- Horganyzott acél
- Rozsdamentes acél V2A

Hálós rács /Hosszbordás rács
Tömítőprofil
Folyókatest L 60/120 cm · B 15/20 cm · H 10 cm
Homloklapok B/I


Tömítőprofil felszerelése

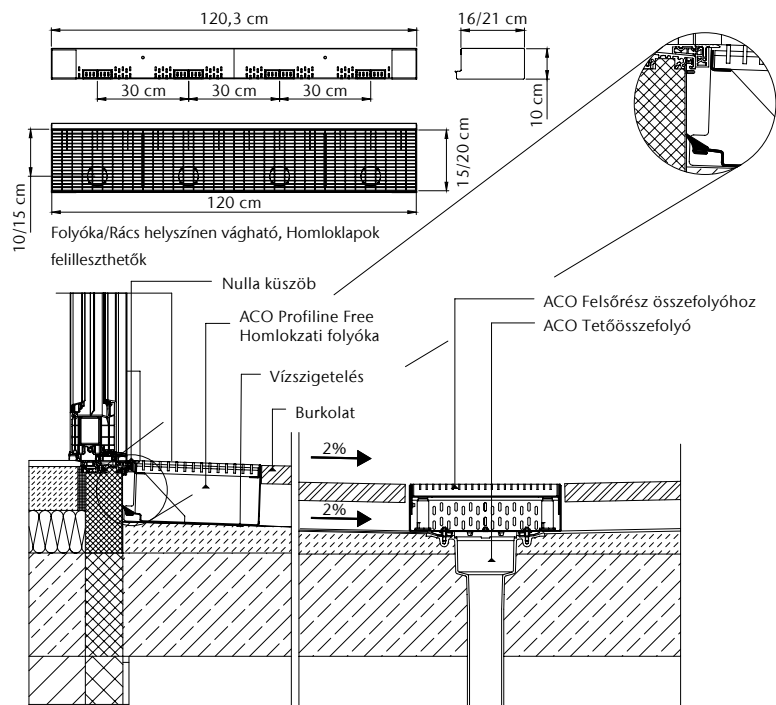

A rajz nem méretarányos / sematikus


ACO Profiline Free Homlokzati folyóka

- Terasz tetőösszefolyóval
- Perforált folyókatest rejtett csatornával
- Burkolat kavicságyon




ACO rejtett csatorna csatlakozása

A folyókatesten ki kell vágni a csatlakozási füleket, ezeket ki kell hajtani, majd a rejtett csatornát a fülkre csúsztatni



Rejtett csatorna beillesztése

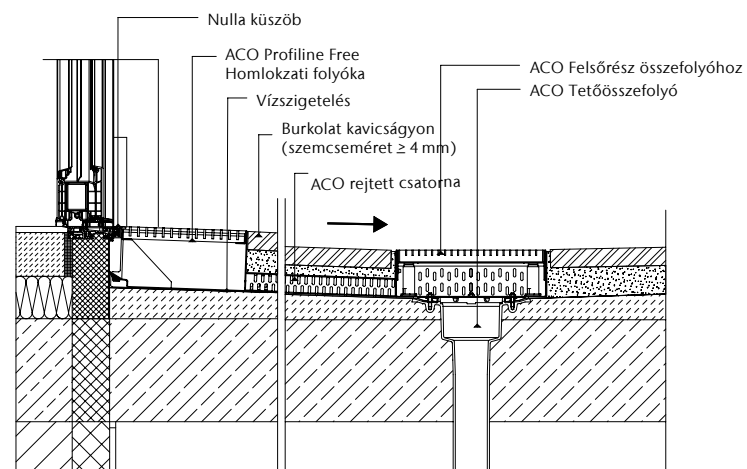

A rajz nem méretarányos / sematikus



ACO Profiline Free Homlokzati folyóka




- Földhöz illeszkedik
- Folyókatest csőcsatlakozással

ACO Profiline Free Homlokzati folyóka DN 50 csőcsatlakozással

- Horganyzott acél
- Rozsdamentes acél V2A

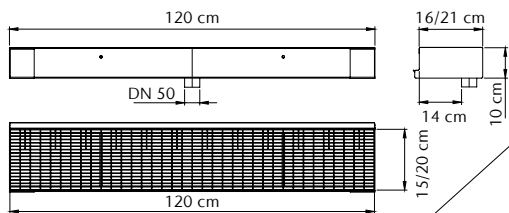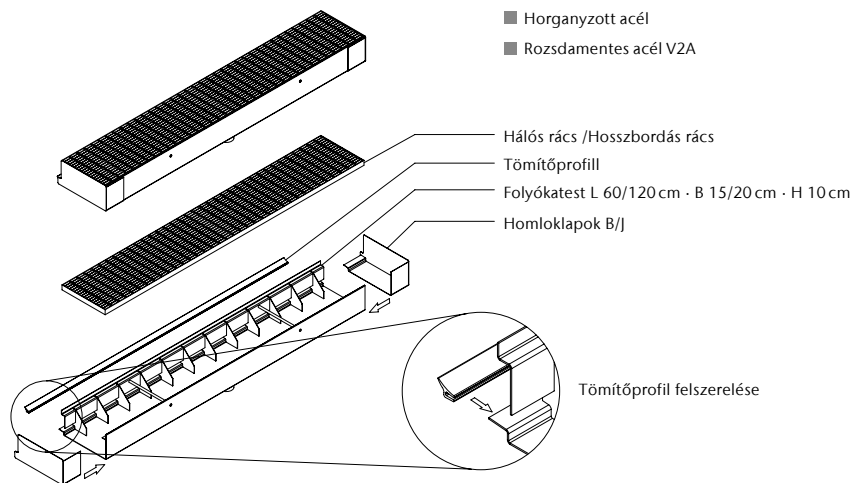


Folyóka/Rács helyszínen vágható, Homloklapok felilleszthetők

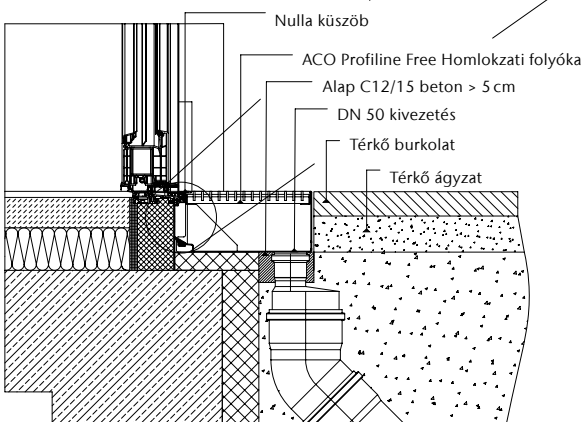

A rajz nem méretarányos / sematikus


ACO Profiline Free Homlokzati folyóka

- Földhöz illeszkedik
- Folyókatest perforált
- Csőcsonk csatlakoztatása




ACO csőcsonk csatlakoztatása
(Cikkszám.: 320560)



A perforált rész kivágása lemezollóval



Folyókatest szerelése (Beépítési magasságok figyelembe vételével)


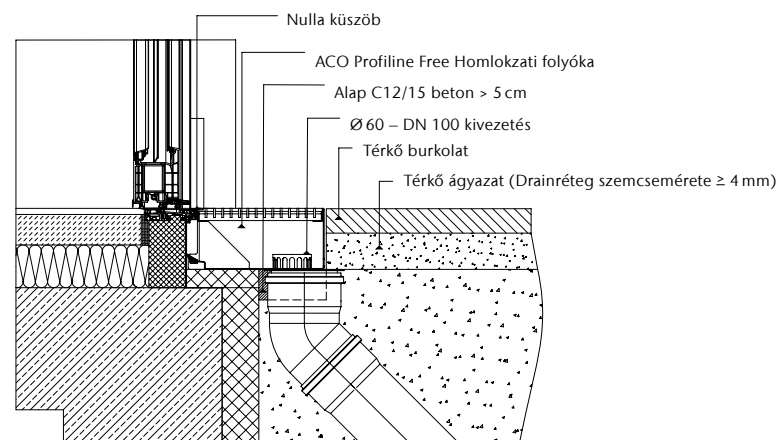


A rajz nem méretarányos / sematikus

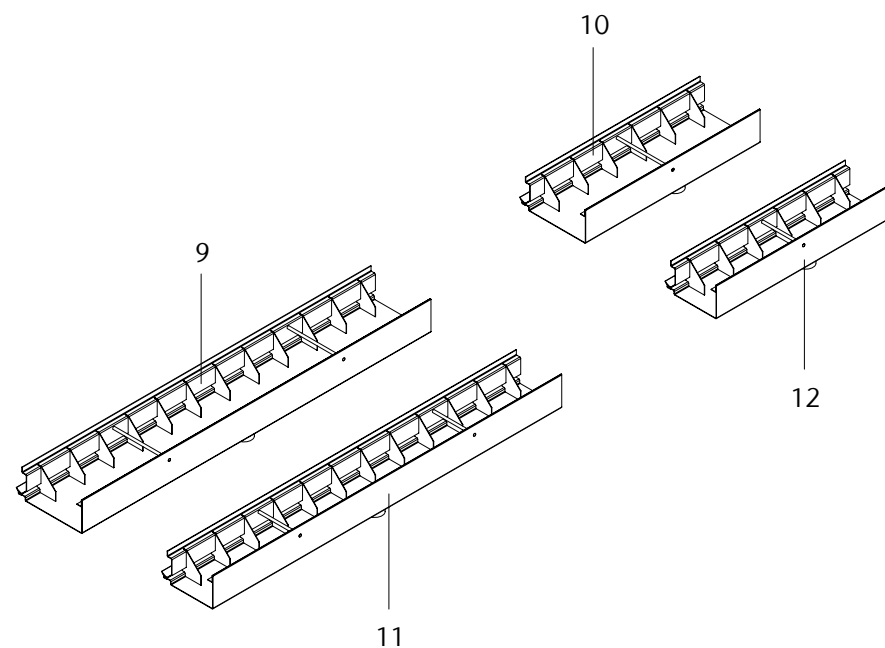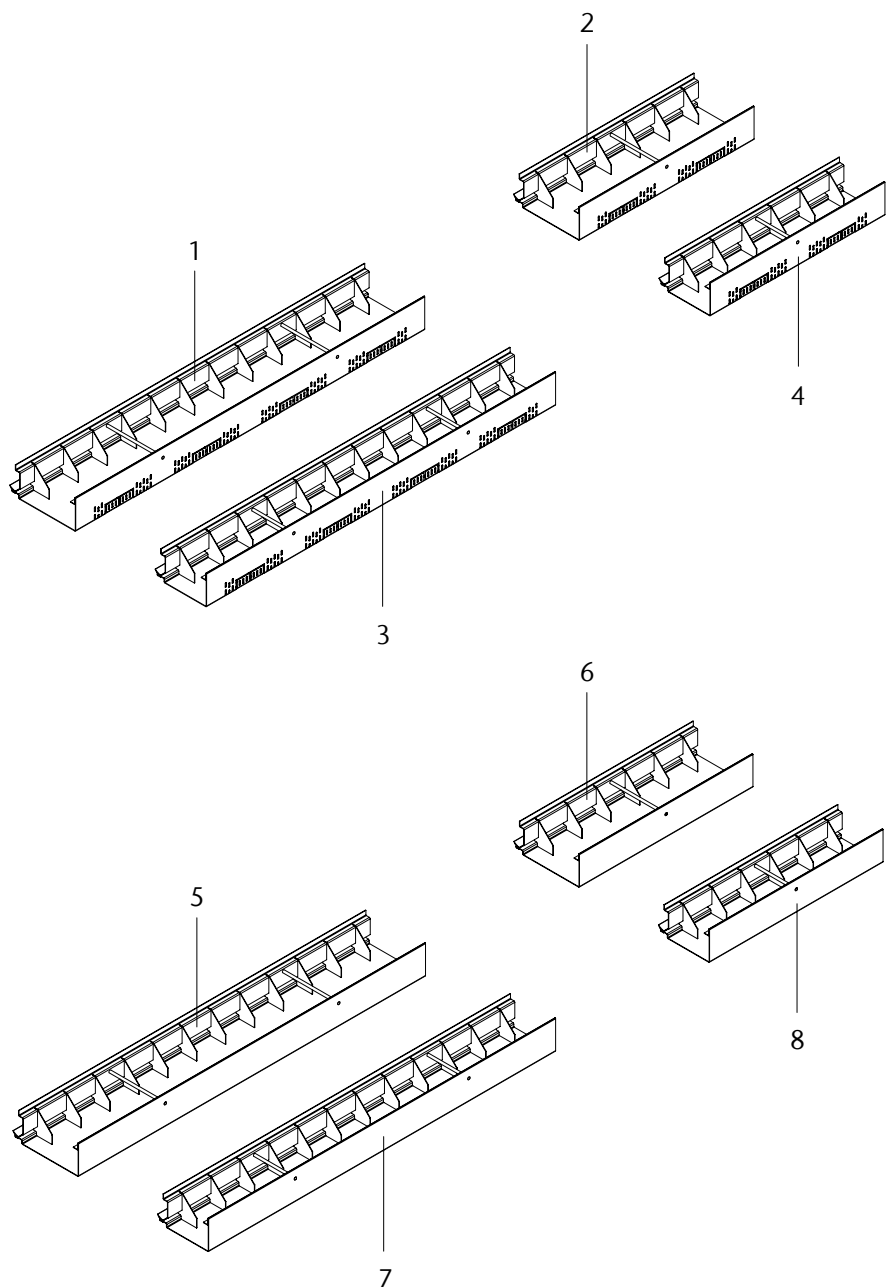

ACO Profiline Free Homlokzati folyóka – Folyókatest								
Sorszám	Folyókátípus	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	Anyag	Cikkszám	Anyag	Cikkszám
1	perforált	120	20	10	Hg.acél	320518	V2A	320536
2	perforált	60	20	10	Hg.acél	320517	V2A	320535
3	perforált	120	15	10	Hg.acél	320509	V2A	320527
4	perforált	60	15	10	Hg.acél	320508	V2A	320526
5	zárt	120	20	10	Hg.acél	320516	V2A	320534
6	zárt	60	20	10	Hg.acél	320515	V2A	320533
7	zárt	120	15	10	Hg.acél	320507	V2A	320525
8	zárt	60	15	10	Hg.acél	320506	V2A	320524
9	csőcsatlakozással	120	20	10	Hg.acél	320520	V2A	320538
10	csőcsatlakozással	60	20	10	Hg.acél	320519	V2A	320537
11	csőcsatlakozással	120	15	10	Hg.acél	320511	V2A	320529
12	csőcsatlakozással	60	15	10	Hg.acél	320510	V2A	320528

ACO Profiline Free Homlokzati folyóka

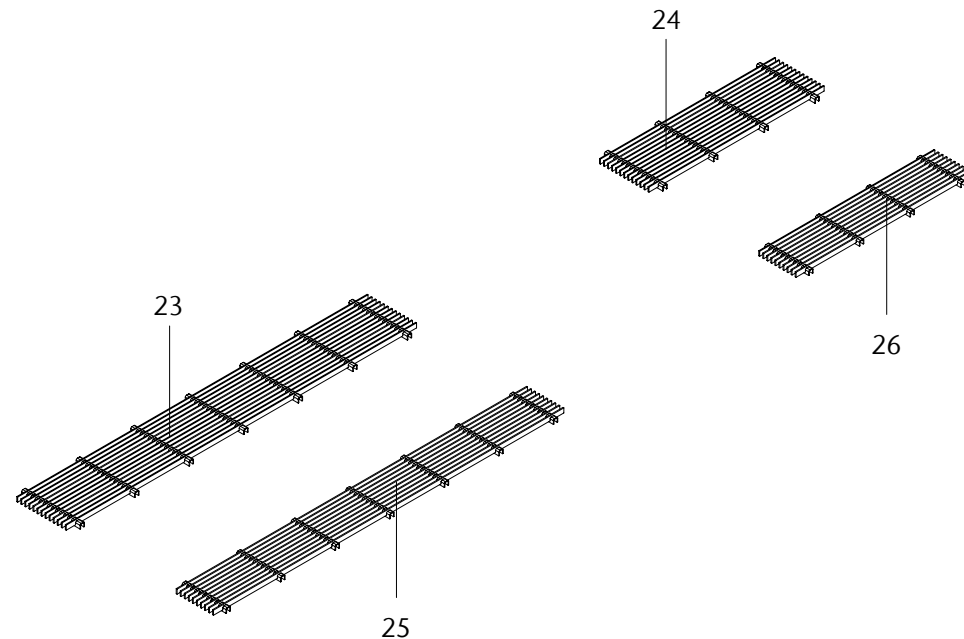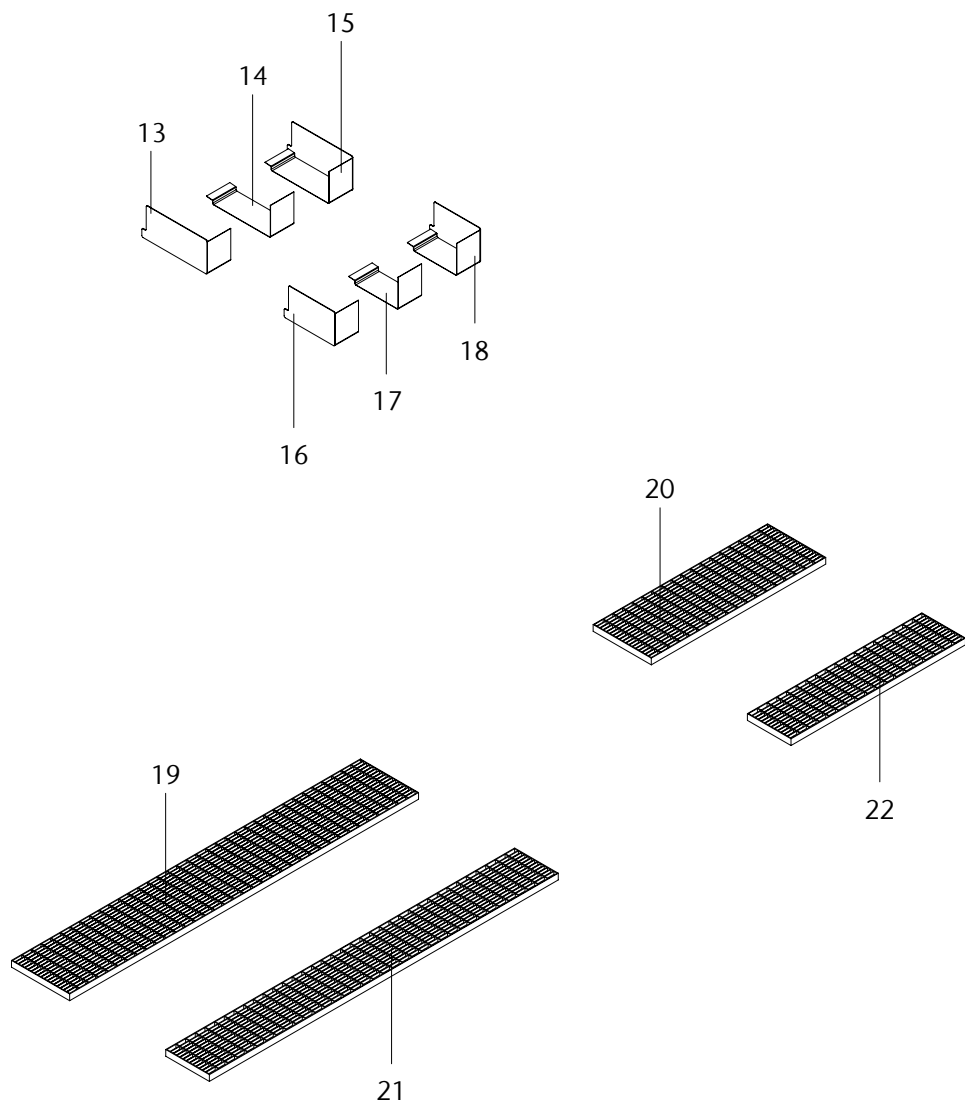


ACO Profiline Free Homlokzati folyóka – Folyókatest								
Sorszám	Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	Anyag	Cikkszám	Anyag	Cikkszám
13	Homloklap balos	–	20	10	Hg.acél	320522	V2A	320540
14	Csatlakozó	–	20	10	Hg.acél	320521	V2A	320539
15	Homloklap jobbos	–	20	10	Hg.acél	320523	V2A	320541
16	Homloklap balos	–	15	10	Hg.acél	320513	V2A	320531
17	Csatlakozó	–	15	10	Hg.acél	320512	V2A	320530
18	Homloklap jobbos	–	15	10	Hg.acél	320514	V2A	320532
19	Hálós rács 30/10	120	20	–	Hg.acél	320548	V2A	320557
20	Hálós rács 30/10	60	20	–	Hg.acél	320547	V2A	320556
21	Hálós rács 30/10	120	15	–	Hg.acél	320543	V2A	320552
22	Hálós rács 30/10	60	15	–	Hg.acél	320542	V2A	320551
23	Hosszbordás rács 3 x 15	120	20	–	Hg.acél	320550	V2A	320559
24	Hosszbordás rács 3 x 15	60	20	–	Hg.acél	320549	V2A	320558
25	Hosszbordás rács 3 x 15	60	15	–	Hg.acél	320545	V2A	320554
26	Hosszbordás rács 3 x 15	60	15	–	Hg.acél	320544	V2A	320553

ACO Profiline Free Homlokzati folyóka




1,2 m tömítés az ACO Profiline Free Homlokzati folyókához

Cikkszám: 320699

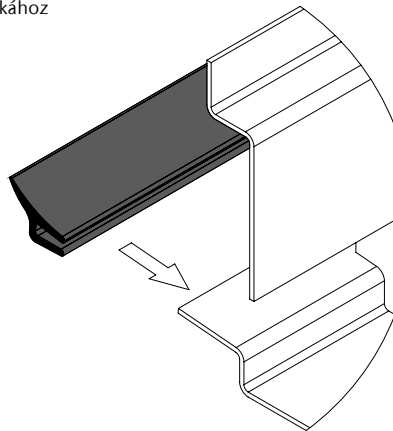

További szerelési tippek

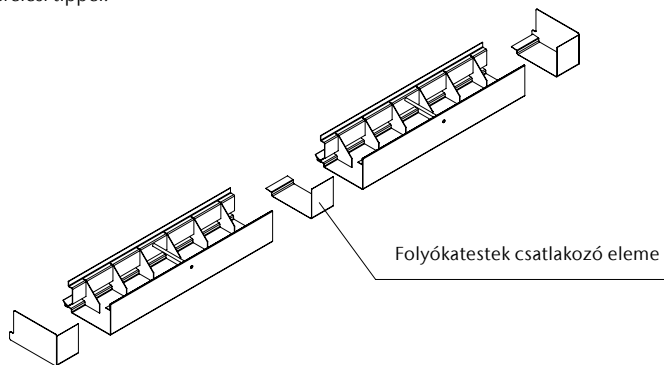

Homloklap és csatlakozó elemek víztömőr tömítése (Cikkszám: 74520)

Beépítési és használati útmutató

Rozsdamentes acél 1.4301 (V2A)

Kivitelezés folyamán a vágás, csiszolás, fúrás és hajlítás könnyen elvégezhető a rozsdamentes anyag esetében. Ha hő hatására elszíneződik az anyag, akkor azt csiszolással és savazással el kell távolítani.

A rozsdamentes felületek stabilnak tekinthetők városi légkörben. Azok a területek, amelyekre az eső nem tud eljutni, kissé bemattulhatnak. Az ausztenites CrNi acélok kiváló korrózióállósága ellenére kontakt-korrózió vagy pontkorrózió kockázata fordulhat elő, különösen klorid hatásának kitéve (pl. jégtelenítő sóktól).

Horganyzott acél

Vágás, fúrás és csiszolás nem javasolt, hiszen a felületvédelem sérülhet. Horganyspay alkalmazásával a felületet ki kell javítani.

Elsősorban fedett területeken alakulhat ki korrózió, hiszen ebben az esetben a levegőből a horganyzott felületre kerülő korrodálásra alkalmas anyagokat nem mossa le a csapadék.

AZ ACO rendszerlánc elemei



- Kültéri vízelvezetés
- Fürdőszobai vízelvezetés
- Tetők vízelvezetése
- Parkolóházak vízelvezetése
- Erkélyek és teraszok vízelvezetése
- Csőrendszerek
- Zsírleválasztók
- Keményítőleválasztók
- Olajleválasztók
- Visszatorlódásgátlók
- Szennyvízátemelők
- Szennyvízátemelő telepek

- A DIN 18040 szerint
- Tömítés a DIN 18531/18533 szerint
- Profine-Premiplan küszöbrendszerhez
- Szigetelési rendszer Alwitra



Tartalmaz 1,2 m tömítést
az ACO Profiline Free
homlokzati folyókához
Cikkszám: 320699

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. creating
the future of drainage

