

ACO Self® Europoint

Az ACO rendszerlánc



Az ACO rendszerlánc elemei családi ház esetén

Rendszer megoldások a pincéhez

- Therm pinceablakok
- Therm pincebevilágító aknák
- Therm víznyomásálló pincebevilágító aknák

Megoldások a kerthez és a házhoz

- Fürdőszobai vízvezetés
- Burkolható aknafedlapok
- Teraszok vízvezetése
- Vonalmenti vízvezetés
- Pontszerű vízvezetés
- Lábtörők
- Gyeprács és kavicsstabilizáló
- Szikkasztó rendszer
- Szivárgó rendszerek

Melléképület ablakok

ACO Kereskedelmi Kft.

2030 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel: 06 24 620 380
Fax: 06 24 620 389
E-mail: acohu@aco.hu

Honlap: www.aco.hu
www.acoself.hu

Az Ön ACO márkakereskedője:

www.aco.hu



www.acoself.hu



ACO. creating
the future of drainage



Moduláris vízgyűjtő rendszer

ACO Self® Europoint
pontösszefolyó



ACO PONTÖSSZEFOLYÓ

ACO Self® Europoint nagyobb felületek vízvezetésére

- Kertek, teraszok víztelenítésére
- Kerticsapok vízvezetésére
- Személyautó-parkolók víztelenítésére
- Parkok víztelenítésére

Moduláris rendszer - minden megoldáshoz

Az ACO Self® moduláris rendszert, amely mind a magánházaknál, mind az udvarokban és a kertekben eredményesen működő, lineáris vízvezető rendszer, kibővítettük egy pontszerű elvezetési megoldással. Ahogy már megszoktuk, most is ötvöződik a minőség az esztétikus megjelenéssel.

Amennyiben az épületeket kő-, betonlap- vagy aszfaltburkolattal vesszük körbe, úgy ezeken a helyeken az eső és a szennyvíz nem tud természetes módon elszároggni. A fagy- és sóálló ACO Self® pontösszefolyók egyszerű és praktikus megoldást kínálnak az utakra, az udvarokra és a nagyobb parkolóhelyekre; biztosítják a felszíni víz összegyűjtését és elvezetését. Garantálják a víz megbízható elvezetését a kerti vízcsapok alatt is.

Az Europoint család kifejlesztésével az ACO számos, egyedileg is kombinálható megoldást kínál. A gépjárművel terhelhető rácsok optikailag megegyeznek a vonalmenti vízvezető rendszerek esetében használt rácsokkal, s így lehetőség nyílik a felület egységes kialakítására.

Az ACO Self® Europoint pontösszefolyóit a rendszerlemek vízhatlan csatlakoztatása és a minőségi kialakítás jellemzi. Számos követelménynek megfelelnek, mint például az egyszerű és szabványos telepítés, a fagyvédelem vagy a szennyezett víz elvezetése. A levélfogó kosár és a hordalékfogó vödör könnyen eltávolítható és tisztítható. A kiegészítők széles termékkatalógusának köszönhetően - például búzzárak, magasító elemek és / vagy lefolyócső-csatlakozók - az ACO Self® pontösszefolyói valóban mindenki számára megoldást kínálnak.

Moduláris rendszer: 10/11 oldal



Felhasználási terület: kert
4/5 oldal




Felhasználási terület: kocsibejáró
6/7 oldal



Felhasználási terület: parkoló
8/9 oldal

ACO PONT- ÖSSZEFOLYÓ A KERTBEN


A ház körüli burkolt felületek vízvezetése nagyon egyszerűen, egy pontvízelvezető útján valósítható meg. Így száraz lábbal juthat el a céljáig.

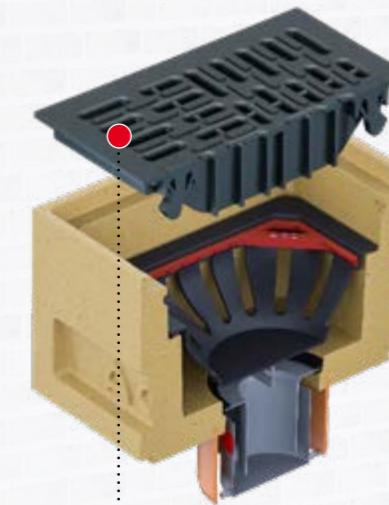

ACO Self® Europoint udvari összefolyóhoz opcionálisan rendelhető hordalékfogó vödör és rozsdamentes acélból készült búzzár, 50 mm-s vízszlopmagassággal. A búzzárt DN 100 csőcsatlakozóba lehet beépíteni.

Microrip műanyag csúszásmentes rács.

Teraszok és házak bejáratánál a sima felületek nedves állapotban gyorsan csúszósá válhatnak. Éppen ezért sok padlóburkolatot már csúszásgátló felülettel gyártanak. A biztonságot szem előtt tartva az ACO új, MicroGrip műanyag rácsa elsők között kínál csúszásmentes felületet a ház körüli vízvezető rendszerekhez.



Microrip műanyag rács



A házak, garázsok és kocsibeállók környezetében gyakran megtalálhatók vízcsapok és lefolyók. A pontoszerű elvezetés egy termékkel old meg számos feladatot. A víz elvezetése irányítottan történik. A faleveleket és az esetleges szennyeződések a rendszer kiszűri, összegyűjti. A funkcionális bűzzáró megakadályozza a csatornarendszertől visszaszivárgó szagok terjedését.

ACO Self® Europoint (mély) hordalékfogyó vödörrel, opcionális bűzzárral, 50 mm-es vízszlopmagassággal, KG csőcsatlakozóval, DN 100 átmérővel, labirintus ajak tömítéssel

Rozsdamentes acél hosszrúd rács
A keskeny háromszög alakú profilok és a szálcsiszolt felületű hosszrúd rács különösen elegáns megjelenést kölcsönöz - alkalmas az ACO Self® Euroline csatorna lefedésére. Mindemellett kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ezért rendkívül tartós.



Rozsdamentes acél hosszrúd rács

ACO PONTÖSSZEFOLYÓ A GARÁZS BEJÁRATÁNÁL

ACO Self® Europoint udvari összefolyó
magasítóval, ereszcatorna-bekötéssel



ACO Self® Europoint kör alakú lefolyótest felsőrészével

ACO PONT- ÖSSZEFOLYÓK SZEMÉLYAUTÓVAL TERHELT TERÜLETEKRE

A lakóparkok nagyméretű autóparkolóiban gyakran fordulnak elő összetett beépítési feladatok, amikor a szabályok egyidőben várják el mind a fagyvédelmet, mind pedig a megfelelő szagzárást a búzárókban. Az ACO Self® összefolyó a legalkalmasabb megoldást kínálja erre.

A rendszer további előnye, hogy állítható rögzítésének köszönhetően a pontszerű vízvezetés nagyon precízen adaptálható a felülethez. A rendkívül robusztus öntöttvas rács személyautó-forgalommal is terhelhető, így biztosítva a terület hosszú élettartamát.



ACO Self® Europoint hordalékfogó vödörrel, opcionális bőzszárral, 100 mm-es vízszlopmagassággal, ajak tömítőgyűrűvel, valamint optimálisan beállítható (magasság, dőlés és 360°-kal elforgatható).
Fagyálló beépítés esetén két közbenső magasztót kell alkalmazni.



3% dönthető



360° forgatható



30 mm állíthatóság

Az **öntöttvas bordás rács** B125 teherlési osztálynak felel meg.

Egy klasszikus az ACO Self® rács termékpalettából. A robusztus alapanyag és a különleges dizájn mindig is minőségi jellemzői voltak a vállalat termékeinek. Az öntöttvas rács különösen alkalmas forgalmas területeken.



Öntöttvas bordás rács

ACO Self® Europoint építőelemek

Rácsok



Horganyzott acél bordás rács,
eseti személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319620



Horganyzott acél hálós rács,
B 125 személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319626



Műanyag hálós rács,
eseti személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319621



Öntöttvas bordás rács,
B125 személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319624



Rozsdamentes acél hosszrúd rács,
eseti személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319622



Műanyag rács Microgrip bevonattal,
B125 személygépjármű-terhelésre,
Cikkszám: 319623



Felső rész

Felső rész kör alakú magasztóhoz és alsó részhez,
DN 200 csőcsatlakozóval,
magasság: 227,5 mm
Cikkszám: 319602

opcionális: **Magasztó elem**

opcionális: **Közbenső elem**

Magasztó elem,
labirintus tömítéssel,
DN 100
Magasság: 243 mm
Cikkszám: 319607

Közbenső elem kerek
lefolyótestekhez
(max. 2 darab építhető
be egymásra)
Magasság: 290 mm
Cikkszám: 319606

Alsó rész

Szögletes alacsony
lefolyótest függőleges
KG-csőcsatlakozással
DN 100
252x252x227,5 mm
Cikkszám: 319601


Szögletes mély lefolyótest oldalsó
KG-csőcsatlakozással
DN 100, labirintus tömítéssel
(LLD)
252x252x398 mm
Cikkszám: 319604

Kör alakú mély lefolyótest
oldalsó KG-csőcsatlakozással
DN 100, labirintus tömítés-
sel (LLD)
240x240x360 mm
Cikkszám: 319605

opcionális: **Tartozékok**

Rácskiemelő kampó

Rács és a búzzár kiemelésé-
hez
Cikkszám: 319655



ACO Waterseal tömítőanyag

az elemek csatlakozásához,
300 ml,
Cikkszám: 74520
Alkalmas:
Cikkszám: 319607
Cikkszám: 319606



Hordalékfogó

Hordalékfogó vödör
2,6 l
Cikkszám: 319482
Alkalmas:
Cikkszám: 319604
Cikkszám: 319602



Levélfogó

Levélfogó kosár
1,1 l
Cikkszám: 319483
Alkalmas:
Cikkszám: 319604
Cikkszám: 319602
Cikkszám: 319601



Búzzár:

Vízoszlopmagasság: 100 mm
Cikkszám: 319643
Alkalmas:
Cikkszám: 319605



Vízoszlopmagasság: 50 mm
Cikkszám: 319642
Alkalmas:
Cikkszám: 319605
Cikkszám: 319604



Vízoszlopmagasság: 50 mm
Cikkszám: 132493
Alkalmas:
Cikkszám: 319601



Komplett lefolyótestek

Horganyzott acél
bordás ráccsal
Cikkszám:
319664

Öntöttvas ráccsal
Cikkszám:
319663

Horganyzott acél
hálós ráccsal
Cikkszám:
319662

- Nagy kapacitású hordalékfogó vödör
- Dizájnkeret külön kapható az elegáns burkolat kialakításokhoz
- Rozsdamentes acél búzzár külön rendelhető
- Sz x H x M:
252 x 252 x 400 mm (Bordás ráccsal)
252 x 252 x 404 mm (Öntöttvas és a hálós ráccsal)