

AZ ACO rendszerlánc elemei



- Kültéri vízvezetés
- Fürdőszobai vízvezetés
- Tetők vízvezetése
- Parkolházak vízvezetése
- Erkélyek és teraszok vízvezetése
- Csőrendszerek
- Zsírleválasztók
- Keményítőleválasztók
- Olajleválasztók
- Visszatorlódásgátlók
- Szennyvízátelők
- Szennyvízátelő telepek



A megbízható lejtés kialakítása

ACO ShowerStep

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. creating
the future of drainage



ACO ShowerStep

A zuhanyfolyóka és a fürdőszoba területe közötti lejtés kialakítása

Alkalmazás

Az ACO ShowerStep az ACO fürdőszobai termékcsaládjának része. Alkalmazásával áthidalhatjuk a zuhanyfolyókával beépített zuhanyzó padlószintje és a fürdőszoba zuhanyterületen kívül eső felülete közötti szintkülönbséget.

A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen egy síkban burkolt, míg a zuhanyzó padlója a zuhanyfolyóka irányában egyirányú 1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez a lejtéskialakítás magas-

ságkülönbséget okoz a két terület között. A fürdőszoba magasabban van, míg a zuhanyfolyóka irányában egyre mélyebb lesz a padlószint.

Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet képez a felületek között. Beépítése egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg. Ráadásul a burkolat éleit is megvédhetjük segítségével.

Méreték és kivitel

Az ACO ShowerStep-et három hosszúságban (990 mm, 1490 mm, 1990 mm) és három peremmagassággal (H1: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm) gyártjuk. A peremmagasságot a padlóburkolat vastagságának figyelembe vételével kell megválasztani. A profilmagasság a fürdőszoba és a zuhanyzó területei között lévő legnagyobb magasságbeli különbséget jelenti. Beépítéskor a helyszínen a kívánt hosszúságúra vágható. Az ACO ShowerStep jobb oldali és baloldali változatban is kapható.

Felület

Az ACO ShowerStep rozsdamentes acélból készül (1.4301) és két felületkezeléssel kapható.

■ szálcsiszolt



ideális az ACO Comfort zuhanyfolyókához

■ elektropolírozott

ideális az ACO Exclusive Plusz és Modular zuhanyfolyókához, valamint a Solid részfolyókához

ACO Termékelőnyök

- egyszerű beépítés
- üvegfallal vagy nélküle használható termék
- a burkolás egyszerűbb, kevesebb vágást igényel
- előre gyártott lejtés
- egyedileg méretezhető, vágható

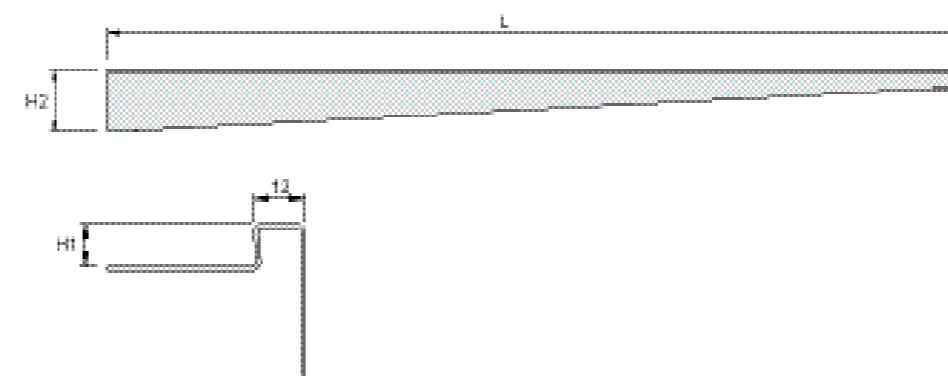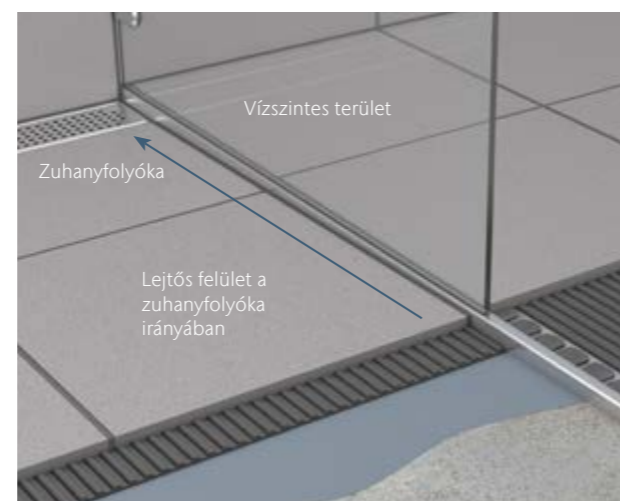


ShowStep rendelési információk

Termékkép	Kivitel	Méret			Cikkszám	
		L1 [mm]	H1* [mm]	H2** [mm]	Szálcsiszolt felület	Elektropolírozott felület
	bal	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.53
			12,5	36	9010.72.42	9010.72.54
			15	36	9010.72.43	9010.72.55
	990	10	30	9010.72.44	9010.72.56	
		12,5	30	9010.72.45	9010.72.57	
		15	30	9010.72.46	9010.72.58	
	jobb	1490	10	36	9010.72.47	9010.72.59
			12,5	36	9010.72.48	9010.72.60
			15	36	9010.72.49	9010.72.61
	990	10	30	9010.72.50	9010.72.62	
		12,5	30	9010.72.51	9010.72.63	
		15	30	9010.72.52	9010.72.64	

* Peremmagasság
** Profilmagasság

1990 mm hosszban egyedileg gyártjuk a terméket. Lépjen kapcsolatba műszaki részlegünkkel.

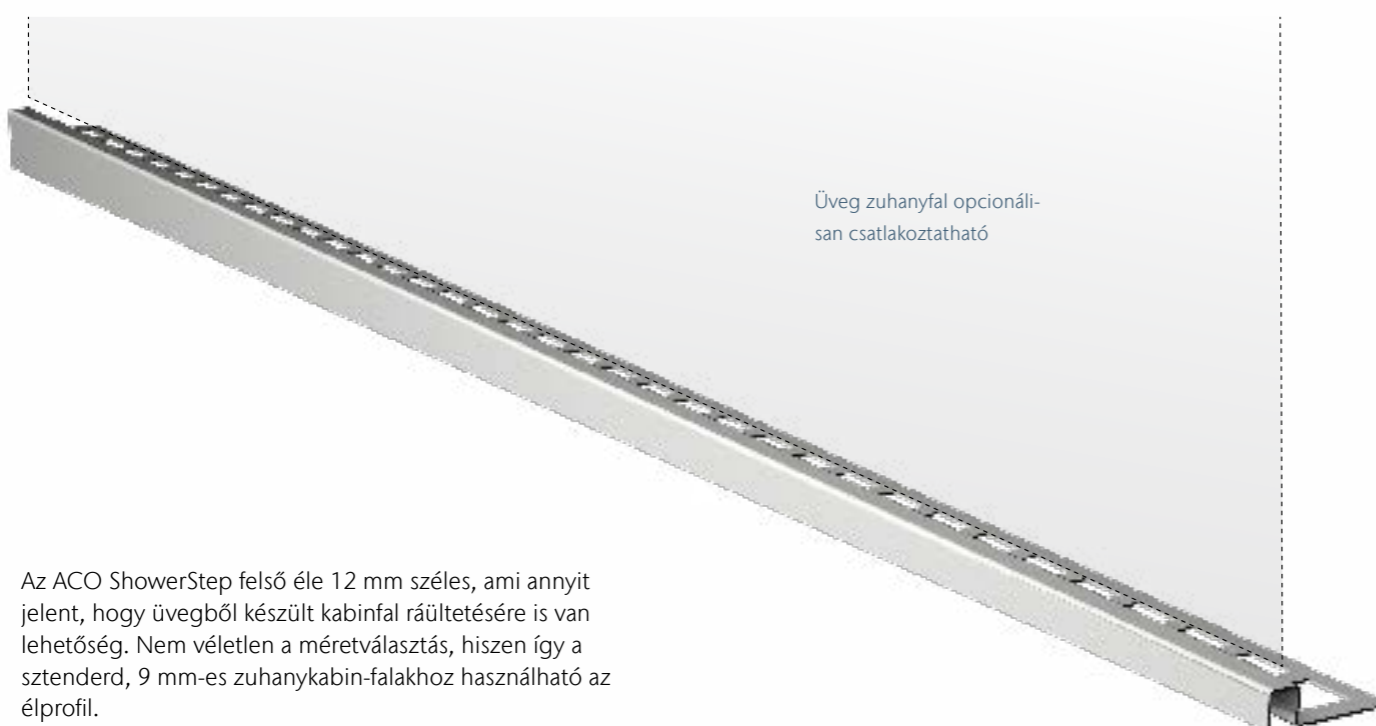

Az ACO ShowerStep felső éle 12 mm széles, ami annyit jelent, hogy üvegből készült kabinfal ráültetésére is van lehetőség. Nem véletlen a méretválasztás, hiszen így a sztenderd, 9 mm-es zuhanykabin-falakhoz használható az élprofil.