


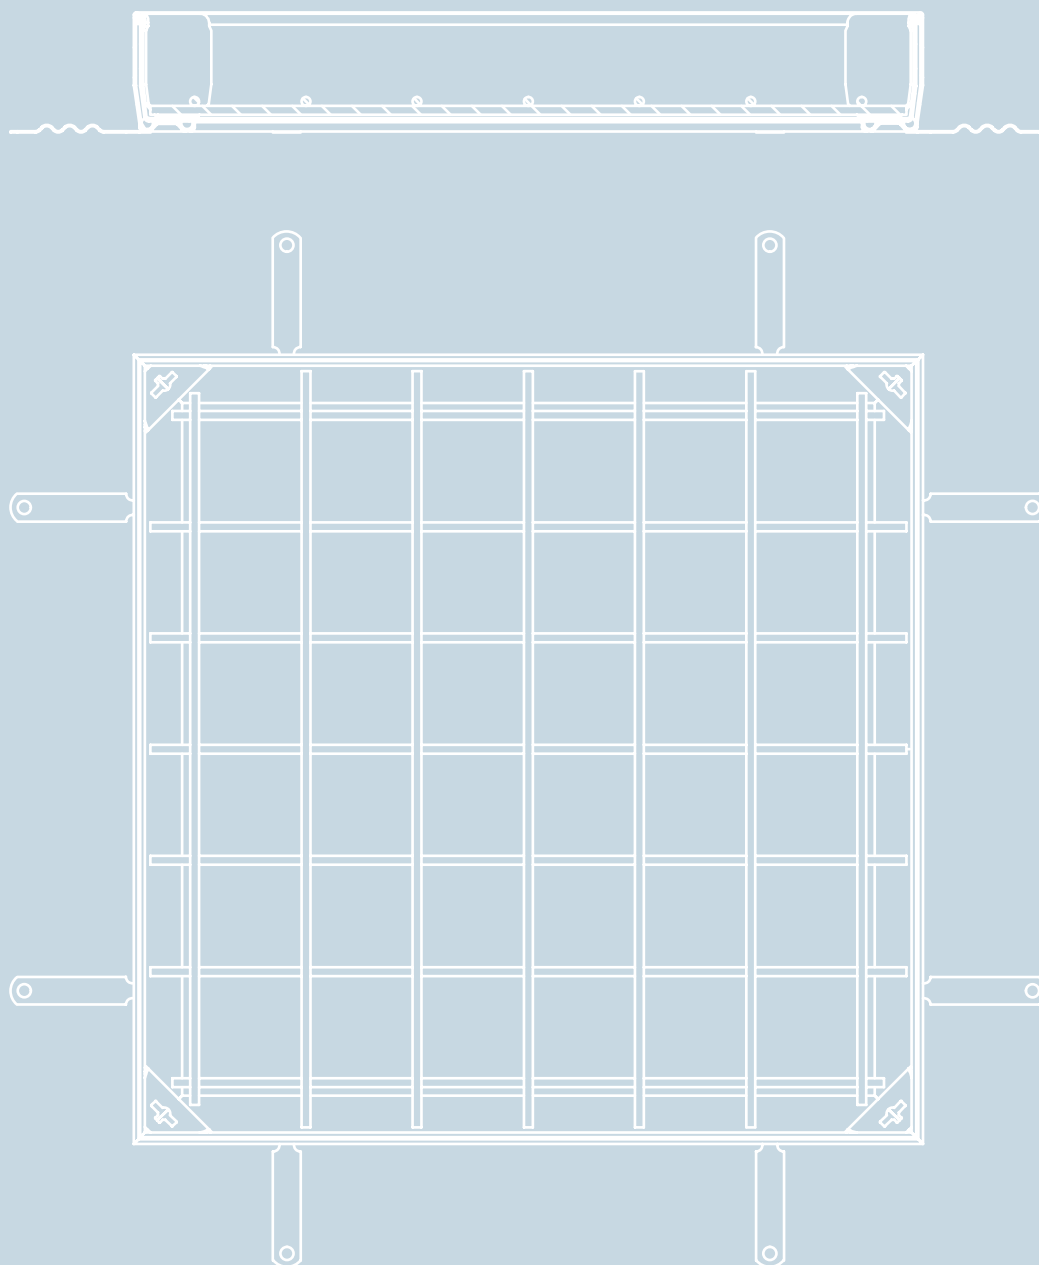

ACO műszaki katalógus

ACO TopTek fedlapok

UNIFACE
PAVING
SOLID
TŰZÁLLÓ

ACO. we care for water

Az ACO Csoport

Az ACO Csoport világszinten piacvezető pozíciót tölt be a vízvezetési technológiában. A klímaváltozás kihívásaira innovatív megoldásokkal reagálunk. Integrált megközelítésben az ACO foglalkozik a víz elvezetésével, hatékony tisztításával, valamint a víz ellenőrzött visszajuttatásával és felhasználásával. A vállalat termékei között ennek megfelelően megtalálhatók a vízvezető folyókák, olaj- és zsírleválasztók, visszatorlódás-gátlók, szennyvízátemelő berendezések, pinceablakok és pincebevilágító aknák.

A családi vállalkozásként működő cég központja Németországban Rendsburg/Büdeltdorfban található. Az 1946-ban létrehozott vállalatot Schleswig-Holstein tartomány legrégebbi vállalkozásának telephelyén, a Carlshütte öntöde helyén indították el, így jelentős gyökerekkel rendelkezik a régióban. Az ACO Csoport legnagyobb ereje a folyamatos innovációban, kutatás-fejlesztésben rejlik. A vállalat szakértő a polimerbeton, műanyag, öntöttvas, rozsdamentes acél és a vasbeton feldolgozásában.

www.aco.hu



5.200

alkalmazott 47 országban
(Európa, Észak- és Dél-Amerika,
Ázsia, Ausztrália, Afrika)

1 Milliárd

Euro forgalom 2021-ben

37

gyár 18 országban






Tulajdonosok
Iver és Hans-Julius Ahlmann



Az ACO Group központja
Rendsburg/Büdeltdorf Észak-Németország



ACO Academy
oktatások és képzések

Általános információk		5	
UNIFACE Termékismertető	ACO UNIFACE burkolható fedlap	6	 
	ACO UNIFACE 2.0 GS burkolható fedlap	7	
	ACO UNIFACE DEEP 35 burkolható fedlap	8	
	ACO UNIFACE DEEP 65 burkolható fedlap	9	
	ACO UNIFACE ASSIST GS/SS burkolható fedlap gázrugóval	10	
	ACO UNIFACE MULTI GS/SS sorolható burkolható fedlap	10	
	ACO UNIFACE AL burkolható fedlap	11	
	ACO UNIFACE MULTI AL sorolható burkolható fedlap	12	
	ACO UNIFACE AL shallow burkolható fedlap	12	
ACO UNIFACE SMART AL burkolható fedlap	13		
PAVING Termékismertető	ACO PAVING burkolható fedlap	14	
	ACO PAVING GS 80 burkolható fedlap	15	
	ACO PAVING GS 120 burkolható fedlap	16	
	ACO PAVING ASSIST GS 80 burkolható fedlap gázrugóval	17	
	ACO PAVING ASSIST GS 120 burkolható fedlap gázrugóval	18	
	ACO PAVING MULTI sorolható burkolható fedlap	19	
SOLID Termékismertető	ACO SOLID fedlap	20	
	ACO SOLID GS/SS fedlap	21	
	ACO SOLID ASSIST GS/SS fedlap gázrugóval	22	
	ACO SOLID AL fedlap	23	
	ACO SOLID MULTI GS/SS fedlap	24	
TŰZÁLLÓ Termékismertető	ACO Tűzálló burkolható fedlap	26	
	ACO UNIFACE GS/FR burkolható tűzálló fedlap	27	
	ACO UNIFACE SS/FR burkolható tűzálló fedlap	28	
Gázrugó készlet		29	
Tanúsítványok		30	
Beépítési példák		32	
Termékválasztási segédlet		33	

ACO burkolható fedlapok


Az ACO burkolható fedlapjainak tervezését sok éves tapasztalatunk segíti. A termékfejlesztés, tervezés, gyártás és alkalmazhatóság területén széles körű tapasztalattal rendelkezünk, mely lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb minőségű terméket készítsük vásárlóinknak. Az ACO burkolható fedlapjai magas minőségű alapanyagból készülnek. A teljes fedlap-portfóliónk megfelel az európai szabványoknak teherbírasi, biztonsági és alkalmazhatósági szempontok szerint is.

A rozsdamentes acél, horganyzott acél, alumínium vagy kompozit alapanyagok garantálják a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot.

Az ACO burkolható fedlapokat kültérre vagy beltérre is be lehet építeni. Nem csak a beépítése, hanem a kezelése és tisztítása is egyszerű.

- A rozsdamentes acél alapanyagú fedlapokat elsősorban élelmiszeripari vagy vegyipari felhasználásra ajánljuk.
- A horganyzott acél alapanyagú fedlapok jellemzően lakóépületekben vagy raktárépületekben kerülnek beépítésre.
- Az alumínium fedlapokat családi házakba, kórházakba vagy hotelekbe ajánljuk.

Burkolható fedlapjaink szinte láthatatlanul illeszkednek minden burkolattípusba, miközben biztonsággal ellátják feladatukat.

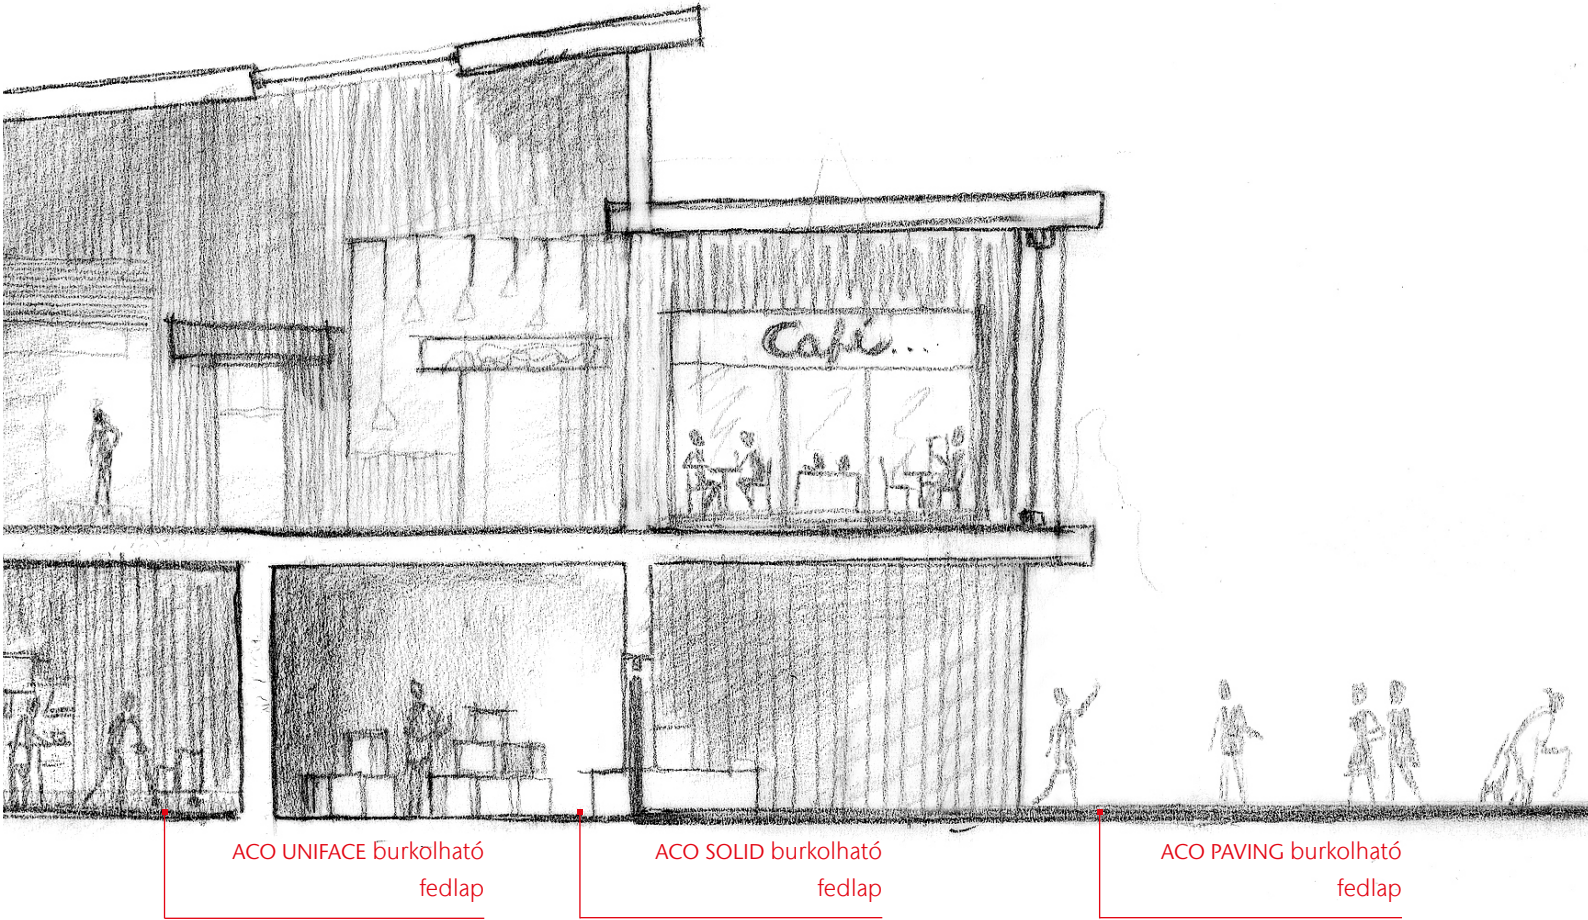



ACO burkolható fedlap

UNIFACE

Termékismertető

Jellemzően épületen belül kerülnek beépítésre, ahol fontos az esztétikus megjelenés.

Burkolattípustól függően a lehetséges burkolatvastagságok 15 - 65 mm között választhatók.

A fedlapot az előírt minőségű betonnal (C35/45) kell kitölteni, hogy a fedlap elérje névleges teherbírását.


- Tesztelve és minősítve MSZ EN-1253-4 alapján. Az ACO Uniface Deep termékcsalád az MSZ EN 124 alapján minősített
- 15 mm vastag kerámiaburkolatra és 65 mm vastag térkőre, valamint természetes kőre tesztelve. (Egyéb gyártók teljes betonkitöltéssel tesztelik.)
- Csavaros rögzítés – biztonságos a gyermekekre nézve
- Korrózióálló
- Sarkok kialakítása kis méretű
- Biztonságos beépítés – a befalazó karmoknak köszönhetően jól kapcsolódik a betonba
- Diszkrét megjelenés
- Nyitáshoz és mozgatáshoz speciális célszerszám
- Víz- és bűzzáróság az MSZ EN 1253-4 alapján tesztelve

ACO UNIFACE 2.0 GS/SS burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Akár C250 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásmérettel
- Tűzhorganyzott acél ($\geq 60 \mu\text{m}$ horganyréteg) vagy pácolt, passzívált rozsdamentes acél
- Precizitás
- Az egyedi, hajlított kialakítású befalazó karmoknak köszönhetően nincs szükség egyéb segédanyagra a beépítéshez
- Könnyen nyitható
- Keret és fedlapbetét kapcsolata közel súrlódásmentes
- Nincsenek éles elemek, növelt használati biztonság

- A horganyzott acél fedlapok az UltraSTEEL® nevű alapanyagból készülnek. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a fedlap súlya, miközben megmarad annak szilárdsága, stabilitása és merevsége.
- A rozsdamentes acél fedlapok a hagyományos, 2 mm vastag acéllemezről készülnek.
- A fedlapok a duplasoros tömítésnek köszönhetően víz- és szagzáróak

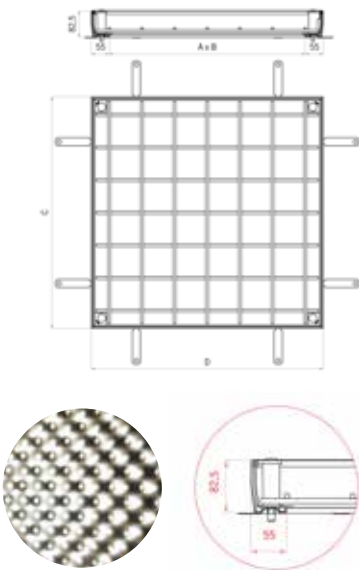

GS - Tűzhorganyzott acél (1.0037)

SS - Pácolt, passzívált rozsdamentes acél (1.4301)

Rendelési információk




Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 1253)	Súly	Cikkszám GS	Cikkszám SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	C250	9,26	415858	415887
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	C250	11,89	415859	415888
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	C250	14,65	415860	415889
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	13,55	415861	415890
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	14,79	415862	415891
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	18,05	415863	415892
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	23,66	415864	415893
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	27,56	415865	415894
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	15	M125	31,47	415866	415895
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	21,5	415867	415896
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	23,84	415868	415897
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	28,4	415869	415898
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	33,09	415870	415899
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	38,58	415871	415900
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	C250	13,71	415872	415901
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	C250	14,96	415873	415902
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	C250	18,31	415874	415903
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	C250	24,31	415875	415904
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	C250	28,81	415876	415905
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	21,34	415877	415906
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	24,33	415878	415907
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	29,06	415879	415908
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	30,9	415880	415909
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	39,57	415881	415910
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	C250	22,35	415882	415911
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	C250	25,26	415883	415912
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	C250	30,06	415884	415913
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	C250	26,98	415885	415914
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	C250	40,62	415886	415915

ACO UNIFACE DEEP 35 burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Akár B125 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásmérettel
- Mélyebb fedlapok esetében 35 mm vastag burkolólapok is alkalmazhatók (ragasztóval együtt)
- Garantált teherbírás
- Súlyfedlapok - saját súlyuk biztosítja a fedlap rögzítését
- Problémamentes kiemelés és nyitás

- Ellenáll a korrózióknak - Tűzhorganyzott acél (≥ 60 µm horganyréteg) vagy pácolt, passzívált rozsdamentes acél
- Precíz kialakítás
- Keret és fedlapbetét kapcsolata közel súrlódásmentes
- Nincsenek éles elemek, növelt használati biztonság
- A horganyzott acél fedlapok az UltraSTEEL® nevű alapanyagból készülnek. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a fedlap súlya, miközben megmarad annak szilárdsága, stabilitása és merevsége.
- A rozsdamentes acél fedlapok a hagyományos, 2 mm vastag acéllemezről készülnek.
- A fedlapok a duplasoros tömítésnek köszönhetően víz- és szagzáróak



Új




Rendelési információk								
Szabad nyílás-méret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret ma-gassága	Fedlap mélysége	Burkolat vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám GS	Cikkszám SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	107	95	max 35	B125	11,5	445846	445847
400 x 400	510 x 510	107	95	max 35	B125	14,9	445850	445851
500 x 500	610 x 610	107	95	max 35	B125	18,8	445854	445855
600 x 600	710 x 710	107	95	max 35	B125	22,9	445858	445859
700 x 700	810 x 810	107	95	max 35	B125	29,4	445862	445863
800 x 800	910 x 910	107	95	max 35	B125	34,7	445866	445867
900 x 900	1010 x 1010	107	95	max 35	B125	40,5	445870	445871
1000 x1000	1110 x 1110	107	95	max 35	B125	46,6	445874	445875
600 x 1000	710 x 1110	107	95	max 35	B125	33,9	445878	445879
800 x 1000	910 x 1110	107	95	max 35	B125	40,3	445882	445883

ACO Access Cover UNIFACE DEEP 65

ACO termékelőnyök

- Akár B125 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásmérettel
- Mélyebb fedlapok esetében 65 mm vastag burkolólapok is alkalmazhatók (ragasztóval együtt)
- Garantált teherbírás
- Súlyfedlapok - saját súlyuk biztosítja a fedlap rögzítését
- Problémamentes kiemelés és nyitás

- Ellenáll a korrózióknak - Tűzhorganyzott acél (≥ 60 µm horganyréteg) vagy pácolt, passzívált rozsdamentes acél
- Precíz kialakítás
- Keret és fedlapbetét kapcsolata közel súrlódásmentes
- Nincsenek éles elemek, növelt használati biztonság
- A horganyzott acél fedlapok az UltraSTEEL® nevű alapanyagból készülnek. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a fedlap súlya, miközben megmarad annak szilárdsága, stabilitása és merevsége.
- A rozsdamentes acél fedlapok a hagyományos, 2 mm vastag acéllemezről készülnek.
- A fedlapok a duplasoros tömítésnek köszönhetően víz- és szagzáróak




Új

Rendelési információk								
Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám GS	Cikkszám SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	137	125	max 65	B125	13,31	445886	445887
400 x 400	510 x 510	137	125	max 65	B125	17,16	445890	445891
500 x 500	610 x 610	137	125	max 65	B125	21,32	445894	445895
600 x 600	710 x 710	137	125	max 65	B125	25,8	445898	445899
700 x 700	810 x 810	137	125	max 65	B125	32,69	445902	445903
800 x 800	910 x 910	137	125	max 65	B125	38,43	445906	445907
900 x 900	1010 x 1010	137	125	max 65	B125	44,56	445910	445911
1000 x1000	1110 x 1110	137	125	max 65	B125	51,1	445914	445915
600 x 1000	710 x 1110	137	125	max 65	B125	37,63	445918	445919
800 x 1000	910 x 1110	137	125	max 65	B125	44,36	445922	445923

ACO UNIFACE ASSIST GS/SS
burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Gázrugós emelésrsegítés
- Könnyedén nyitható akár egy személy által is (biztonsági okokból a gázrugót a beépítés után kell behelyezni)
- Csavaros rögzítés
- Magasabb minőségű rozsdamentes anyagból is rendelhető (1.4571)

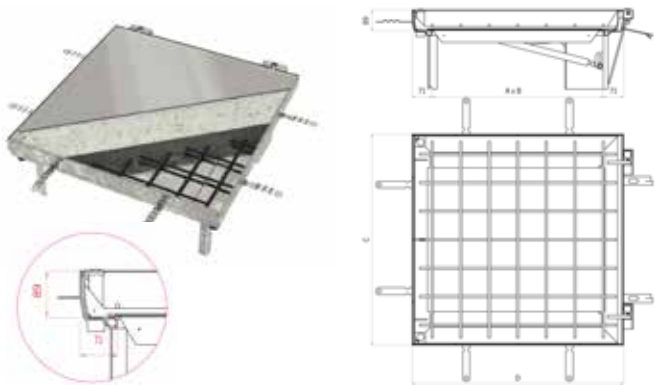

Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 1253)	Súly	Cikkszám	
							GS	SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
400 x 400	575 x 542	89	70	15	C250	26,5	406537	406529
500 x 500	675 x 642	89	70	15	M125	31,5	406538	406530
600 x 600	775 x 742	89	70	15	M125	38	406539	406531
600 x 800	775 x 942	89	70	15	M125	44,5	408713	408712
800 x 800	975 x 942	89	70	15	L15	54,5	406540	406532
800 x 1000	975 x 1142	89	70	15	L15	58,4	414951	414950
1000 x 1000	1175 x 1142	89	70	15	L15	68	406541	406533
500 x 500	675 x 642	89	110	15	C250	31,5	406542	406534
600 x 600	775 x 742	89	110	15	C250	38	406543	406535
800 x 800	975 x 942	89	110	15	M125	54	406544	406536
750 x 750	927 x 892	89	70	15	L15	52	445754	445755
450 x 450	627 x 592	89	70	15	M125	30,3	445684	445685
450 x 600	627 x 742	89	70	15	M125	34,2	445686	445687
600 x 750	777 x 892	89	70	15	M125	44	445688	445689
600 x 900	777 x 1042	89	70	15	M125	48,3	445690	445691
900 x 900	1077 x 1042	89	110	15	M125	61,6	445692	445693
600 x 1000	777 x 1142	89	70	15	M125	54	445694	445695

ACO UNIFACE MULTI GS/SS
burkolható fedlap

ACO termékelőnyök


- Nagyméretű, sorolható fedlap
- Az eltávolítható áthidaló gerendáknak köszönhetően a teljes nyílásméret szabaddá tehető
- A fedlapbetétek eltávolítása, visszahelyezése egyszerű
- Méretek egyedileg meghatározhatóak



ACO UNIFACE AL
burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Esztétikus megjelenés
- Akár M125 teherbírásra is megfelel
- Korrozíóálló alumínium alapanyag
- Hegesztés nélküli, mechanikus rögzítésnek köszönhető precíz mérettartás
- Víz-, szag- és porzáró tömítés
- Könnyen nyitható – nem tömődik el a keret és a fedlap közötti rés
- Egyszerű beépítés
- Minimális mérettűrés, tökéletes illeszkedés
- Sarkok kialakítása a lehető legkisebb (30x30 mm)
- Tömítő nút a keretben

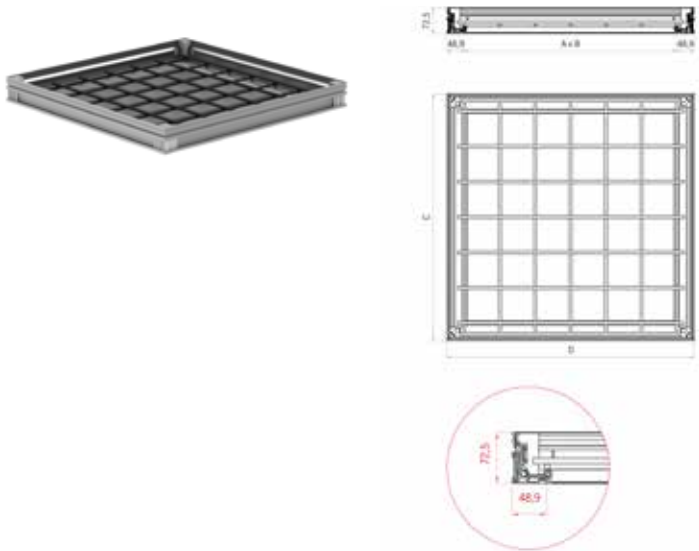


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 1253)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	298 x 298	72,5	70	0 / 15	M125 / M125	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	7,98	405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,6	406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	18,43	414953
635 x 635	733 x 733	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,06	414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,6	406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	13,08	405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	14,11	406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	405350


ACO UNIFACE MULTI AL sorolható burkolható fedlap

- ACO termékelőnyök
- Nagyméretű, sorolható fedlap
 - Az eltávolítható áthidaló gerendáknak köszönhetően a teljes nyílásméret szabaddá tehető
 - A fedlapbetétek kiemelése, visszahelyezése egyszerű
 - Legnagyobb lehetséges szélesség 1000 mm
 - Legnagyobb lehetséges teherbírás L15
 - Méretek egyedileg meghatározhatóak

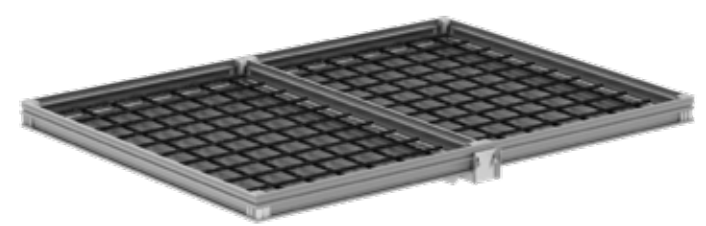

ACO UNIFACE AL shallow burkolható fedlap

- ACO termékelőnyök
- 50 mm-es rétegvastagságba is beépíthető
 - A teherhordó szerkezet kialakítására nincs hatással
 - Beépítés után 30%-kal alacsonyabb önsúly a hagyományos alumínium fedlapokhoz viszonyítva
 - L15 teherbírás teljes betonkitöltéssel
 - K3 teherbírás legfeljebb 15 mm vastag burkolólap beépítése esetén

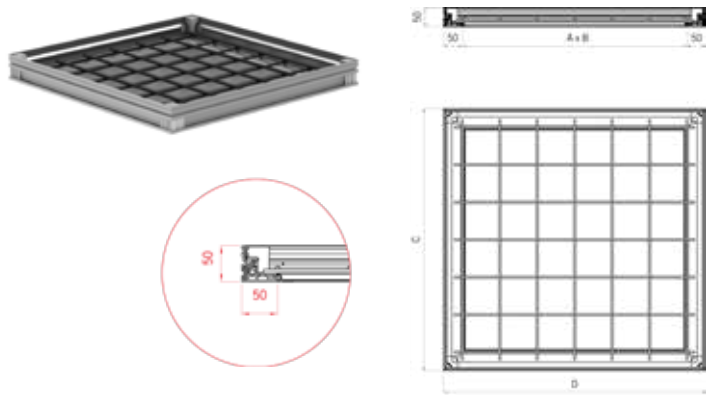


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 1253)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	2,9	415140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	4,21	415141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,39	415142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,59	415145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,84	415143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,86	415144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	8,41	415146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	9,63	415149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,65	415151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,4	415153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	12,77	415156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,8	415147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,82	415148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	15,13	415150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	18,02	415154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	17,94	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	20,97	415155

ACO UNIFACE SMART AL burkolható fedlap

- ACO termékelőnyök
- Könnyített kialakítás, kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést)
 - L15 teherbírás 15 mm vastag burkolólap beépítése esetén
 - Beépítés után 50%-kal alacsonyabb önsúly az Uniface Shallow alumínium fedlapokhoz viszonyítva
 - Könnyen nyitható
 - Gyors, egyszerű beépítés
 - Garantált teherbírás

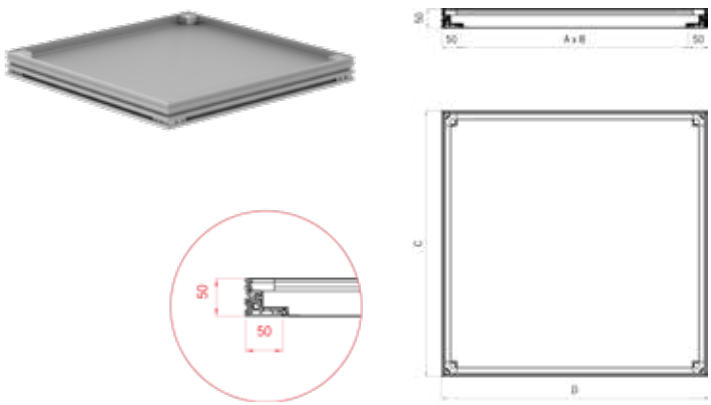

Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírás (MSZ EN 1253)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	-	15	L15	3,7	415157
300 x 300	400 x 400	50	-	15	L15	5,68	415158
400 x 400	500 x 500	50	-	15	L15	7,77	415159
500 x 500	600 x 600	50	-	15	L15	10,27	415160
600 x 600	700 x 700	50	-	15	L15	13,16	415161



ACO PAVING
burkolható fedlap

Termékjellemzők

Jellemzően épületeken kívüli használatra, sétálóutcákhoz, autóbeállókhöz és parkolókhöz ajánlott. Természetes kőhöz vagy bitumenkitöltéshez 120 mm-ig.



- A teherbírást a fedlapbetét alján lévő bordák garantálják
- Akár C250 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásméretig
- Nincs szükség betonkitöltésre
- Tömítéssel együtt

ACO PAVING GS 80
burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Tesztelve és minősítve MSZ EN 124 szabvány szerint
- Víz- és szagzáró kivitel
- Tűzihorganyzott acél, korrózióálló alapanyag
- Gyors, egyszerű beépítés
- Garantált teherbírás
- 80 mm-es mélységű tálcakialakítás

- Súlyfedlapok - saját súlyuk biztosítja a fedlap rögzítését
- Rozsdamentes acélból egyedileg gyártható (1.4301 vagy 1.4571 acélból)



Rendelési információk


Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
300 x 300	436 x 436	104	80	A15	16,4	407102
400 x 400	536 x 536	104	80	A15	21,6	407103
400 x 600	536 x 736	104	80	A15	26,9	409858
500 x 500	636 x 636	104	80	A15	27,4	407104
600 x 600	736 x 736	104	80	A15	33,4	407105
600 x 1000	736 x 1136	104	80	A15	47,85	409859
700 x 700	836 x 836	104	80	A15	42,2	409984
800 x 800	936 x 936	104	80	A15	49,45	409985
900 x 900	1036 x 1036	104	80	A15	57,3	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	A15	65,55	409987
300 x 300	436 x 436	104	80	B125	22	406569
400 x 400	536 x 536	104	80	B125	30,9	406570
400 x 600	536 x 736	104	80	B125	37,9	409860
500 x 500	636 x 636	104	80	B125	38,25	406571
600 x 600	736 x 736	104	80	B125	45,9	406572
600 x 1000	736 x 1136	104	80	B125	73,8	409861
700 x 700	836 x 836	104	80	B125	65,6	406573
800 x 800	936 x 936	104	80	B125	75,15	406574
900 x 900	1036 x 1036	104	80	B125	85,3	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	B125	96,15	406576
300 x 300	436 x 436	104	80	C250	28,1	406577
400 x 400	536 x 536	104	80	C250	45,7	406578
400 x 600	536 x 736	104	80	C250	57,6	409862
500 x 500	636 x 636	104	80	C250	60,2	406579
600 x 600	736 x 736	104	80	C250	71,3	406580
600 x 1000	736 x 1136	104	80	C250	105,1	409863
700 x 700	836 x 836	104	80	C250	93,5	406581
800 x 800	936 x 936	104	80	C250	106,8	406582
900 x 900	1036 x 1036	104	80	C250	121	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	C250	135,9	406584
400 x 400	536 x 536	104	80	D400	44,31	445638
500 x 500	636 x 636	104	80	D400	61,82	445639
600 x 600	736 x 736	104	80	D400	81,84	445640
700 x 700	836 x 836	104	80	D400	101,47	445641
800 x 800	936 x 936	104	80	D400	135,26	445642
900 x 900	1036 x 1036	104	80	D400	157,93	445643
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	D400	184,97	445644

Új

ACO PAVING GS 120 burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Tesztelve és minősítve MSZ EN 124 szabvány szerint
- Víz- és szagzáró kivitel
- Tűzihorganyzott acél, korrózióálló alapanyag
- Gyors, egyszerű beépítés
- Garantált teherbírás
- 120 mm-es mélységű tálcakialakítás
- Súlyfedlapok - saját súlyuk biztosítja a fedlap rögzítését
- Rozsdamentes acélból egyedileg gyártható (1.4301 vagy 1.4571 acélból)

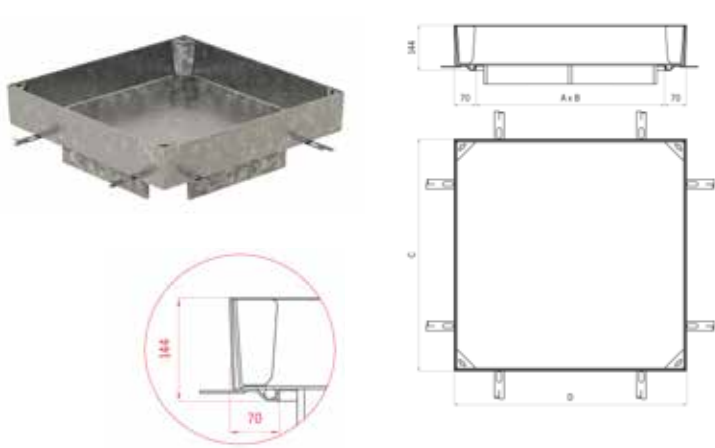


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
300 x 300	439 x 439	144	120	B125	26	414487
400 x 400	539 x 539	144	120	B125	35,7	414488
400 x 600	539 x 739	144	120	B125	43,6	414538
500 x 500	639 x 639	144	120	B125	44	414489
600 x 600	739 x 739	144	120	B125	52,4	414490
600 x 1000	739 x 1139	144	120	B125	82	414539
700 x 700	839 x 839	144	120	B125	73	414491
800 x 800	939 x 939	144	120	B125	83,5	414492
900 x 900	1039 x 1039	144	120	B125	94,2	414493
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	B125	105,9	414494
300 x 300	439 x 439	144	120	C250	32,5	414495
400 x 400	539 x 539	144	120	C250	51,1	414496
400 x 600	539 x 739	144	120	C250	64,1	414540
500 x 500	639 x 639	144	120	C250	66,5	414497
600 x 600	739 x 739	144	120	C250	78,6	414498
600 x 1000	739 x 1139	144	120	C250	114,5	414541
700 x 700	839 x 839	144	120	C250	101,9	414499
800 x 800	939 x 939	144	120	C250	116,3	414500
900 x 900	1039 x 1039	144	120	C250	131	414501
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	C250	147	414502
400 x 400	539 x 539	144	120	D400	50,42	445645
500 x 500	639 x 639	144	120	D400	69,08	445646
600 x 600	739 x 739	144	120	D400	90,19	445647
700 x 700	839 x 839	144	120	D400	111,04	445648
800 x 800	939 x 939	144	120	D400	145,97	445649
900 x 900	1039 x 1039	144	120	D400	169,42	445650
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	D400	197,64	445651

ACO PAVING ASSIST GS 80 burkolható fedlap gázrugóval

ACO termékelőnyök

- Gázrugós emelésrészegítés
- Víz- és szagzáró kivitel
- Könnyedén nyitható (biztonsági okokból a gázrugót a beépítés után kell behelyezni)
- Csavaros rögzítés
- Rozsdamentes acélból egyedileg gyártható (1.4301 vagy 1.4571 acélból)

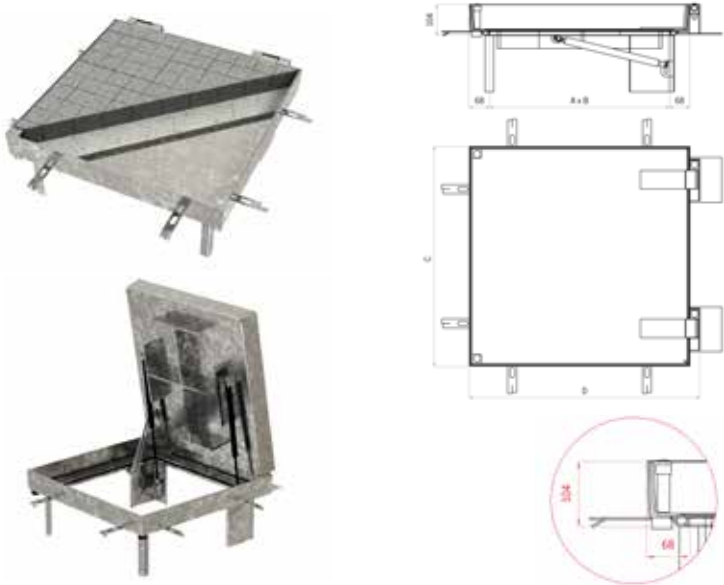


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	536 x 570	104	80	A15	29,4	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	A15	34,4	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	A15	40,9	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	A15	48,9	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	A15	55,6	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	A15	64,6	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	A15	74,1	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	B125	39,1	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	B125	46	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	B125	54,5	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	B125	73,8	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	B125	85,1	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	B125	94	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	B125	108	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	C250	52,3	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	C250	66,8	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	C250	78,7	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	C250	100,6	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	C250	115,7	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	C250	129,8	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	C250	146,4	414526
400 x 400	536 x 570	104	80	D400	49,87	445624
500 x 500	636 x 670	104	80	D400	66,15	445625
600 x 600	736 x 770	104	80	D400	87,29	445626
700 x 700	836 x 870	104	80	D400	106,75	445627
800 x 800	936 x 970	104	80	D400	131,69	445628
900 x 900	1036 x 1070	104	80	D400	153,23	445629
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	D400	182,58	445630

ACO PAVING ASSIST GS 120 burkolható fedlap gázrugóval

ACO termékelőnyök

- Gázrugós emelésrészegítés
- Víz- és szagzáró kivitel
- Könnyedén nyitható (biztonsági okokból a gázrugót a beépítés után kell behelyezni)
- Csavaros rögzítés
- Rozsdamentes acélból egyedileg gyártható (1.4301 vagy 1.4571 acélból)

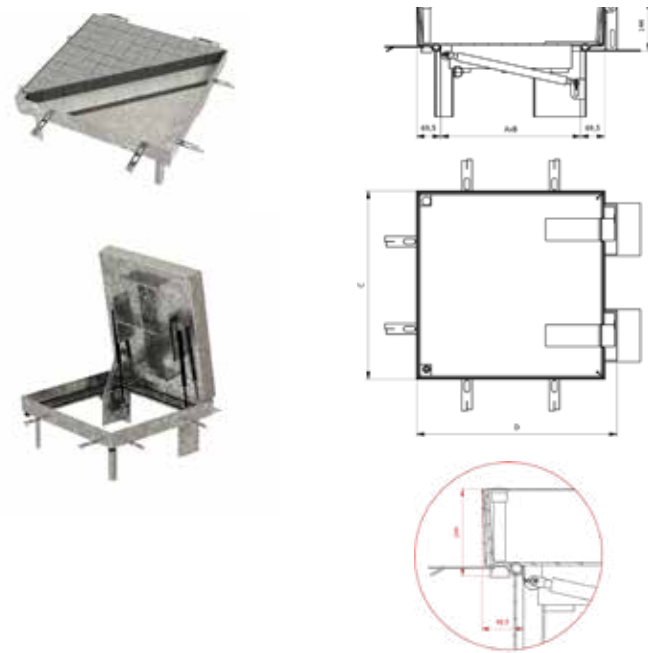

ACO PAVING MULTI sorolható burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Nagyméretű, többrészes fedlap
- Az eltávolítható áthidaló gerendáknak köszönhetően a teljes nyílásméret szabaddá tehető
- A fedlapbetétek eltávolítása, visszahelyezése egyszerű
- A fedlap vízzárósága nem garantált
- Méretek egyedileg meghatározhatóak
- A fedlapok nem vízzárók



Új **Rendelési információk**

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	539 x 574	144	120	D400	56,27	445631
500 x 500	639 x 674	144	120	D400	76,13	445632
600 x 600	739 x 774	144	120	D400	97,68	445633
700 x 700	839 x 874	144	120	D400	119,85	445634
800 x 800	939 x 974	144	120	D400	144,23	445635
900 x 900	1039 x 1074	144	120	D400	169,61	445636
1000 x 1000	1139 x 1174	144	120	D400	195,85	445637



ACO SOLID
fedlap

Termékjellemzők


Jellemzően ipari célra ajánlott, ahol kis súlyú fedlap beépítése szükséges. A fedlap felszíne csúszásmentes mintázattal van ellátva, a teherbírást az alsó merevítőbordák garantálják.

- Nincs szükség betonkitöltésre
- Tesztelve és minősítve MSZ EN 124 szabvány szerint
- Víz- és szagzáró kivitel
- Csavaros rögzítés – gyermekbiztos
- Korrozóálló kivitel
- Gyors, egyszerű beépítés
- Garantált teherbírás
- Tartós

ACO SOLID GS/SS
fedlap

ACO termékelőnyök

- Akár B125 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásméretig
- Tűzhorganyzott acél ($\geq 60 \mu\text{m}$ horganréteg) vagy pácolt, passzívált rozsdamentes acél
- Fedlap súlya kb 30 kg (600x600, B125)
- Keret magassága 59,5 mm
- Magasabb minőségű rozsdamentes anyagból is rendelhető (1.4571)
- A fedlapok gumitömítéssel ellátottak

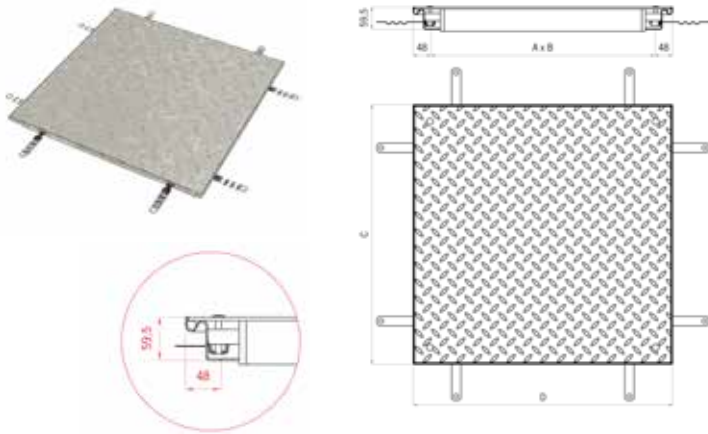


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám	
					GS	SS
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11,2	403868	403860
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	20,6	403871	403863
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	18,7	403869	403861
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	20,8	403870	403862
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	26,9	403912	403909
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36,1	403873	403865
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	42,8	403874	403866
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32	403872	403864
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44,3	403913	403910
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	52,8	403875	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	62,4	403914	403911
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	14,9	403898	403887
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28,2	403901	403890
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	25,5	403899	403888
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	28,5	403900	403889
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	35,5	403902	403891
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50,2	403904	403893
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	57,9	403906	403895
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	45,6	403903	403892
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	64,5	403905	403894
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	73,7	403907	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	84,6	403908	403897

ACO SOLID ASSIST GS/SS
fedlap gázrugóval

ACO termékelőnyök

- Gázrugós emelésrsegítés
- Zsanéros, egy ember képes kinyitni
- Használatra kész - a fedlapot a gázrugókkal együtt szállítjuk
- Csavaros rögzítés
- Magasabb minőségű rozsdamentes anyagból is rendlhető (1.4571)
- A fedlapok gumitömítéssel ellátottak

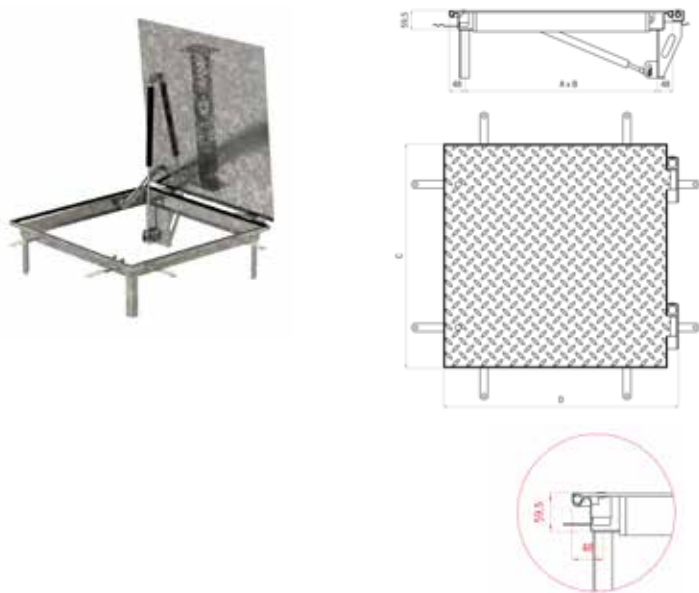


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám	
					GS (1.0037)	SS (1.4301)
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		
500 x 500	630 x 596	59,5	A15	25,5	415205	415217
600 x 600	730 x 696	59,5	A15	31,7	415206	415218
700 x 700	830 x 796	59,5	A15	44,5	415207	415219
800 x 800	930 x 896	59,5	A15	49,4	415208	415220
900 x 900	1030 x 996	59,5	A15	56,1	415209	415221
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	A15	69	415210	415222
500 x 500	630 x 596	59,5	B125	32,8	415211	415223
600 x 600	730 x 696	59,5	B125	39,6	415212	415224
700 x 700	830 x 796	59,5	B125	53,4	415213	415225
800 x 800	930 x 896	59,5	B125	68,5	415214	415226
900 x 900	1030 x 996	59,5	B125	76,6	415215	415227
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	B125	90,6	415216	415228
450 x 450	577 x 542	60	A15	23,5	445721	445722
450 x 600	577 x 692	60	A15	27,2	445725	445726
600 x 750	727 x 842	60	A15	37	445730	445729
750 x 750	877 x 842	60	A15	43,5	445734	445733
600 x 900	727 x 992	60	A15	41,6	445738	445737
600 x 1000	727 x 1092	60	A15	47,3	445742	445741
450 x 450	577 x 542	60	B125	31,3	445723	445724
450 x 600	577 x 692	60	B125	36	445727	445728
600 x 750	727 x 842	60	B125	53,7	445732	445731
750 x 750	877 x 842	60	B125	65,5	445736	445735
600 x 900	727 x 992	60	B125	59,7	445740	445739
600 x 1000	727 x 1092	60	B125	66,1	445744	445743

ACO SOLID AL
fedlap

ACO termékelőnyök

- Akár A15 teherbírásra is megfelel 1000x1000 mm nyílásméretig
- Magasabb minőségű alumínium anyagból is rendelhető
- Korrozóálló alumínium alapanyag
- Hegesztés nélküli, mechanikus rögzítésű sarkok
- Legkisebb súlyú fedlap (600x600 mm-es méretben A15 teherbírásra kb. 10kg)
- Keret magassága csak 37,5 mm
- A fedlapok gumitömítéssel ellátottak

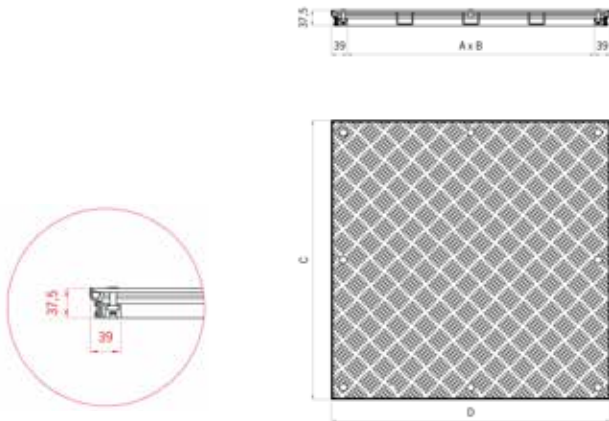


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Teherbírás (MSZ EN 124)	Súly	Cikkszám
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	278 x 278	37,5	K3	2,75	415200
300 x 300	378 x 378	37,5	K3	4,01	415201
400 x 400	478 x 478	37,5	K3	5,54	415202
500 x 500	578 x 578	37,5	K3	7,65	415203
600 x 600	678 x 678	37,5	K3	9,75	415204
200 x 200	278 x 278	37,5	A15	3,05	408981
300 x 300	378 x 378	37,5	A15	4,45	408982
400 x 400	478 x 478	37,5	A15	6,15	408983
400 x 600	478 x 678	37,5	A15	8,2	408986
450 x 450	528 x 528	37,5	A15	7,05	408984
500 x 500	578 x 578	37,5	A15	8,35	408985
600 x 600	678 x 678	37,5	A15	11,05	408987
600 x 800	678 x 878	37,5	A15	13,7	408989
600 x 1000	678 x 1078	37,5	A15	15,9	408992
700 x 700	778 x 778	37,5	A15	13,6	408988
800 x 800	878 x 878	37,5	A15	17	408990
800 x 1000	878 x 1078	37,5	A15	19,75	408993
900 x 900	978 x 978	37,5	A15	20,15	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	A15	24,65	408994

ACO SOLID MULTI GS/SS sorolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Nagyméretű, többrészes fedlap
- Az eltávolítható áthidaló gerendáknak köszönhetően a teljes nyílásméret szabaddá tehető
- A fedlapbetétek eltávolítása, visszahelyezése egyszerű
- Méretek egyedileg meghatározhatóak
- A fedlapok gumi tömítéssel ellátottak
- A fedlapok nem vízzáróak

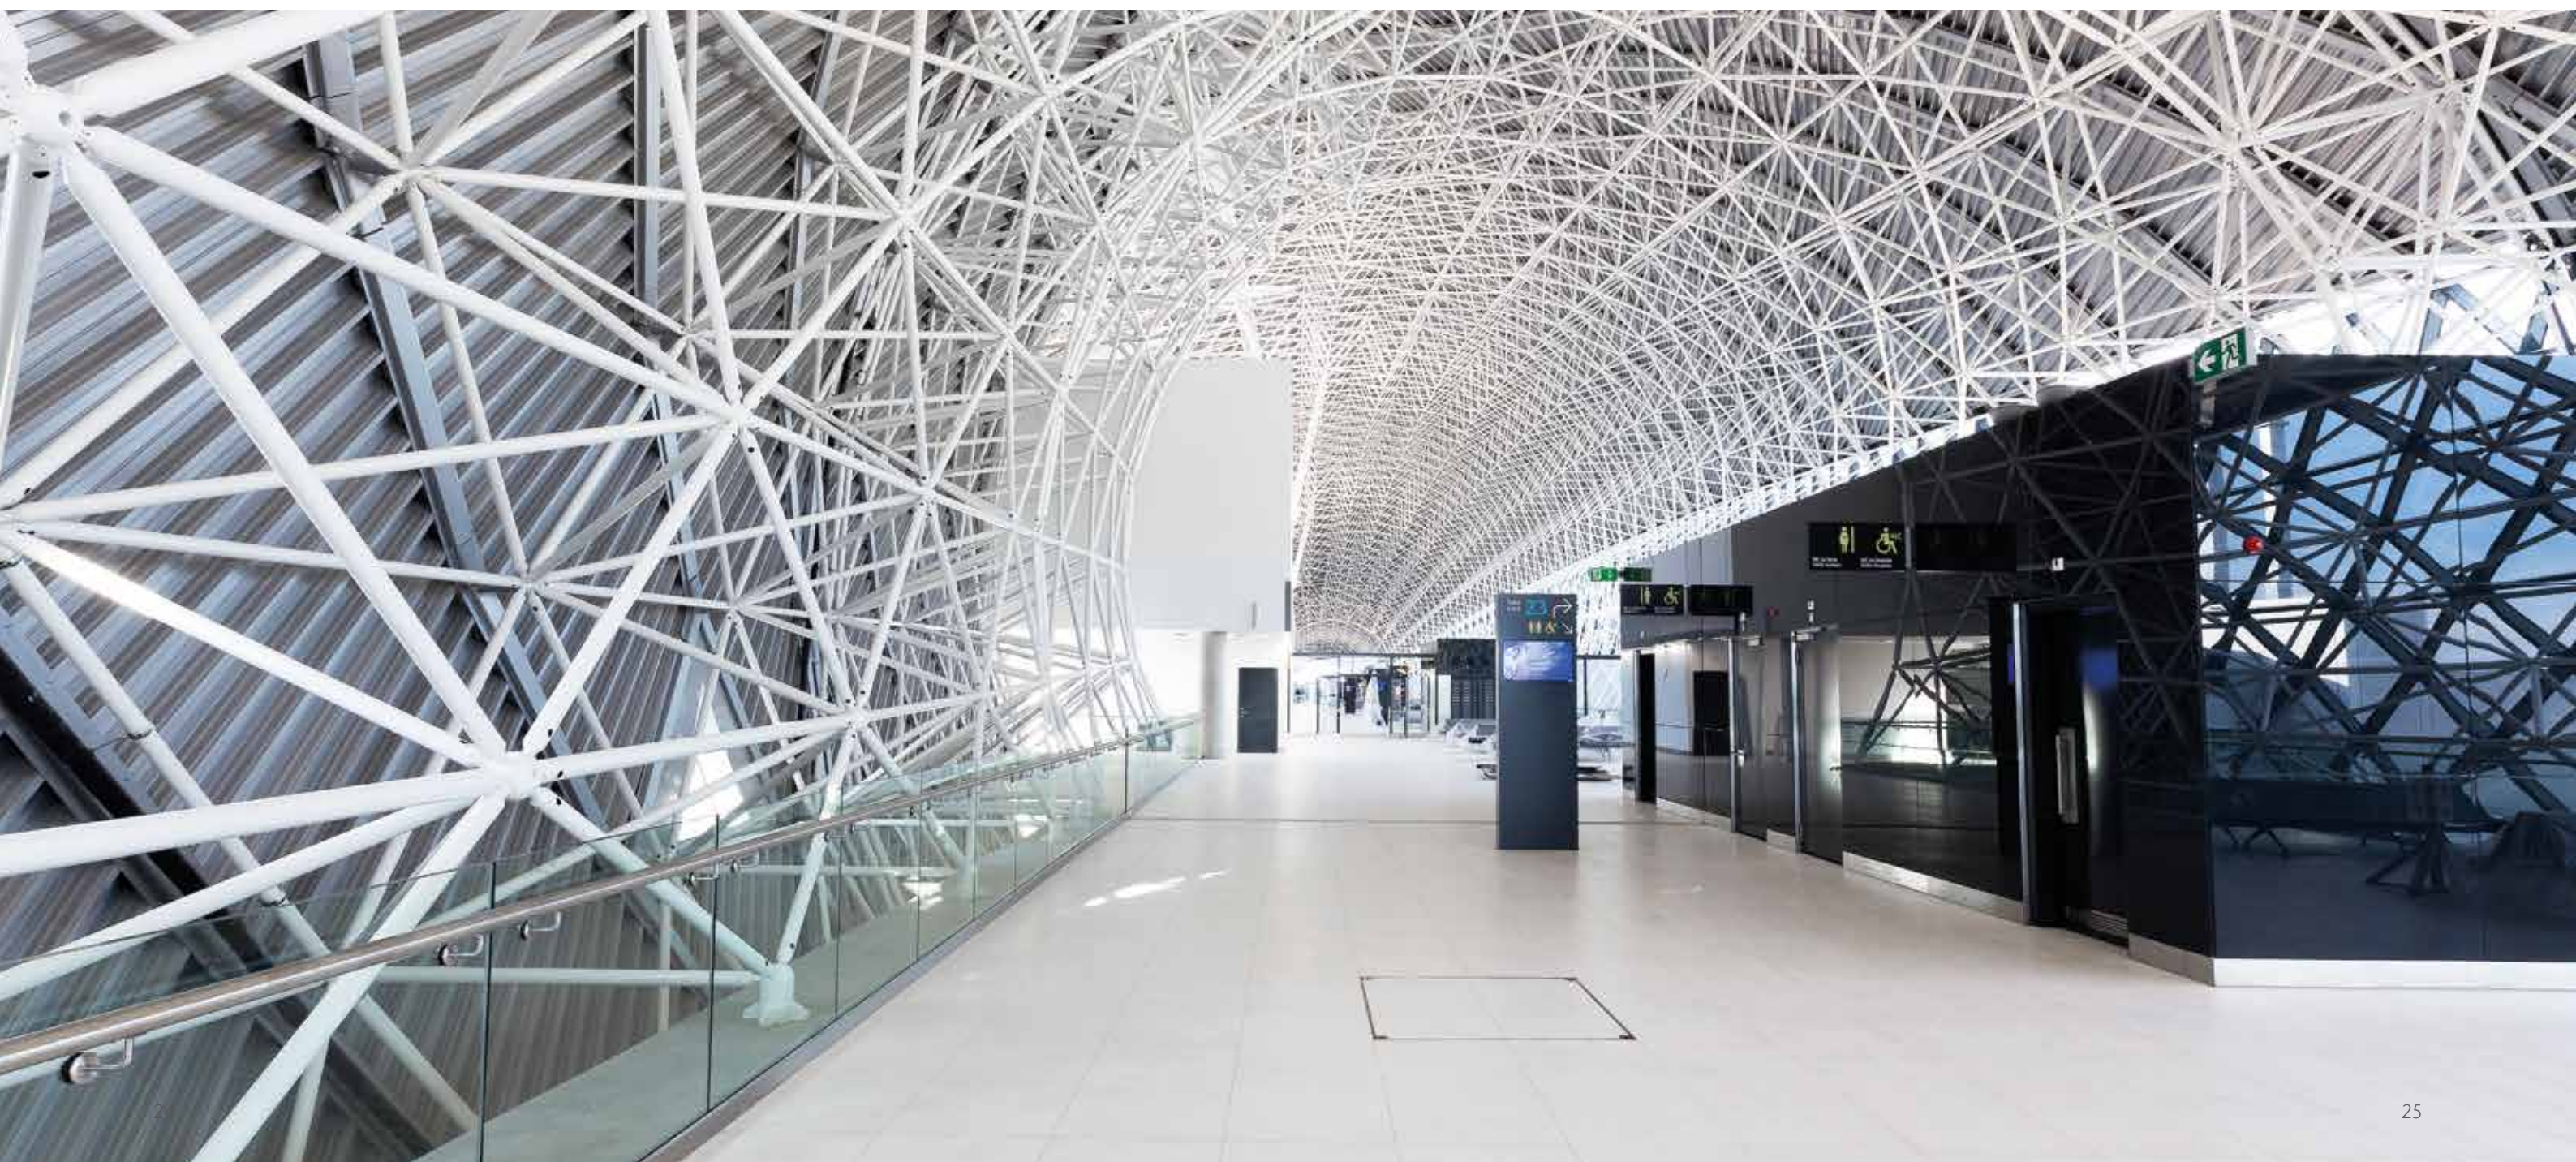



ACO Tűzálló (FR) burkolható fedlapok

Termékismertető

Az ACO Tűzálló burkolható fedlapok fejlesztésénél a legfontosabb tényező az volt, hogy a fedlapok praktikus és biztonságos hozzáférést biztosítsanak az alatta fekvő területeknek. Tűz esetén az ACO Tűzálló fedlap lezárásával a tűz pusztításától megóvhatók a fedlap feletti területek.

Az ACO burkolható fedlapok (FR) tűzállósági osztálya EI₁₂₀, EI₁₄₅, EI₂₄₅, up to EI₁₂₀, EI₂₁₂₀ az adott terméktől függően.


- A PAVUS a.s. által minősítve, a minősítés megfelel az EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810 előírásoknak.



ACO UNIFACE Tűzálló (FR) burkolható fedlap

ACO termékelőnyök

- Az EI₁₂₀, EI₁₁₂₀, EI₂₁₂₀ tűzállóság (EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810 szerint tesztelve) tűzálló berendezéssel biztosított
- A burkolatok egyetlen tömítéssel vannak ellátva, víz- és szagzáróság nincs minősítve
- C35/45 betonnal helyszínen betonozandó
- Egyéb jellemzők az 5. oldalon

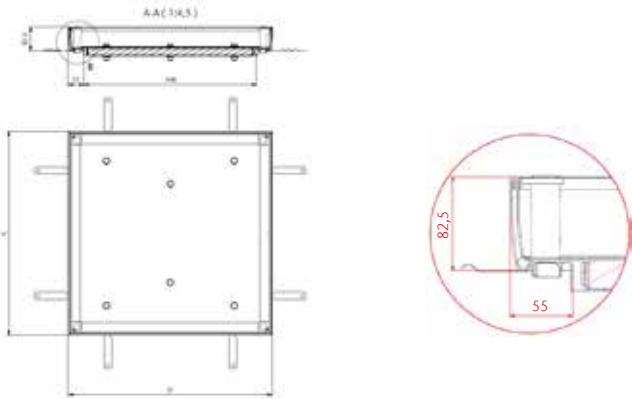


Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírási (MSZ EN 1253)	Súly	EI	Cikkszám (1.0037)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	10,9	EI120	447879
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	14,9	EI120	447880
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	19,3	EI120	447881
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	17,4	EI120	447882
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	19,6	EI120	447883
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	25,2	EI120	447884
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	17,6	EI120	447893
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	19,8	EI120	447894
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	25,4	EI120	447895



ACO UNIFACE Tűzálló SS/FR burkolható fedlap

- ACO termékelőnyök
- Az E120, EI120, EI2120 tűzállóság (EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810 szerint tesztelve) tűzálló berendezéssel biztosított
 - A burkolatok egyetlen tömítéssel vannak ellátva, víz- és szagzáróság nincs minősítve
 - C35/45 betonnal helyszínen betonozandó
 - Egyéb jellemzők az 5. oldalon

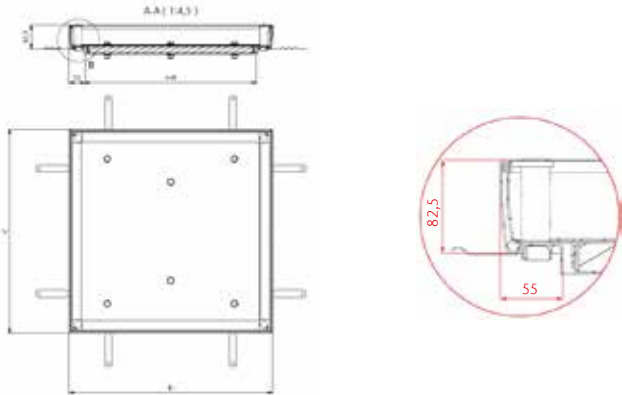

Rendelési információk

Szabad nyílásméret (A x B)	Külső méretek (C x D)	Keret magassága	Fedlap mélysége	Burkolat max. vastagsága	Teherbírási (MSZ EN 1253)	Súly	EI	Cikkszám (1.0037)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	10,9	EI120	447908
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	14,9	EI120	447909
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	19,3	EI120	447910
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	17,4	EI120	447911
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	19,6	EI120	447912
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	25,2	EI120	447913
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	33,2	EI120	447914
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	39,7	EI120	447915
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	29,2	EI120	447917
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	33,6	EI120	447918
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	41,3	EI120	447919
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	49,4	EI120	447920
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	59,1	EI120	447921
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	17,6	EI120	447922
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	19,8	EI120	447923
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	25,4	EI120	447924
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	N250	33,9	EI120	447925
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	N250	40,9	EI120	447926
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	29,3	EI120	447927
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	34,1	EI120	447928
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	42	EI120	447929
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	47,2	EI120	447930
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	60,1	EI120	447931
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	N250	30,3	EI120	447932
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	N250	35,1	EI120	447933
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	N250	43	EI120	447934
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	N250	43,3	EI120	447935
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	N250	61,1	EI120	447936



Gázrugókészlet - Tartozék

PAVING ASSIST GS80

Cikkszám Fedlap	Cikkszám GS (1.0037)
414504	414569
414505	414570
414506	414571
414507	414572
414508	414573
414509	414574
414510	414575
414512	414576
414513	414577
414514	414578
414515	414579
414516	414580
414517	414581
414518	414582
414520	414583
414521	414584
414522	414585
414523	414586
414524	414587
414525	414588
414526	414589
445624	414583
445625	414584
445626	414585
445627	414586
445628	414587
445629	446316
445630	446317

SOLID ASSIST GS/SS

Cikkszám Fedlap	Cikkszám GS (1.0037)	Cikkszám SS (1.4301)
415205	445520	
415206	445521	
415207	445522	
415208	445523	
415209	445524	
415210	445525	
415211	445526	
415212	445527	
415213	445528	
415214	445529	
415215	445530	
415216	445531	
415217		445532
415218		445533
415219		445534
415220		445535
415221		445536
415222		445537
415223		445538
415224		445539
415225		445540
415226		445541
415227		445542
415228		445543
445721	446486	
445723	446488	
445725	446490	
445727	446492	
445730	446495	
445732	446497	
445734	446499	
445736	446501	
445738	446503	
445740	446505	
445742	446507	
445744	446509	
445722		446487
445724		446489
445726		446491
445728		446493
445729		446494
445731		446496

PAVING ASSIST GS120

Cikkszám Fedlap	Cikkszám GS (1.0037)
445631	446691
445632	446692
445633	446693
445634	446694
445635	446695
445636	446696
445637	446697

SOLID ASSIST GS/SS

Cikkszám Fedlap	Cikkszám GS (1.0037)	Cikkszám SS (1.4301)
445733		446498
445735		446500
445737		446502
445739		446504
445741		446506
445743		446508

UNIFACE ASSIST GS/SS

Cikkszám Fedlap	Cikkszám GS (1.0037)	Cikkszám SS (1.4301)
406537	409844	
406538	409845	
406539	409846	
406540	409847	
406541	409848	
406542	409849	
406543	409850	
406544	409851	
408713	409853	
414951	414997	
406529		409836
406530		409837
406531		409838
406532		409839
406533		409840
406534		409841
406535		409842
406536		409843
408712		409852
414950		414996
445684	446140	
445686	446142	
445688	446144	
445690	446146	
445692	446148	
445694	446150	
445754	446152	
445685		446141
445687		446143
445689		446145
445691		446147
445693		446149
445695		446151
445755		446153



Minden termékünk minősített és tesztelt.

A biztonság és az egyszerű használhatóság a legfontosabb szempontok fedlapjaink fejlesztésénél. A fejlesztés során eddigi sok éves tapasztalatunk, illetve a már megvalósult beépítések könnyítik munkánkat.

Célunk, hogy a piacon elérhető legjobb minőségű termékeket tudjuk biztosítani az építőipar és a lakosság számára. Aktívan részt veszünk továbbá az európai szabványok fejlesztésében is.

Az ACO burkolható fedlapjai az alábbi szabványok szerint készülnek

MSZ EN 1253-4

Víznyelők épületekben – nyíláslefedők

- ACO UNIFACE burkolható fedlapok
Minősítés száma
No. 204/C5a/2016/060-044177.

MSZ EN 124

Víznyelők fedései és fedlapok gyalogos és gépjármű forgalmú területekre


- ACO PAVING burkolható fedlap,
ACO SOLID fedlap
Minősítés száma
No. 204/C5a/2017/060-045479.

- ACO Uniface DEEP 35 burkolható fedlap,
ACO Uniface DEEP 65 burkolható fedlap
Minősítés száma
No.204/C5a/2020/060-050525

Tanúsítványok


ACO UNIFACE SMART AL burkolható fedlap

- Könnyített kialakítás, kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést)
- A lehető legkönnyebben nyitható
- L15 teherbírás 15 mm vastag burkolólap beépítése esetén
- Garantált teherbírás

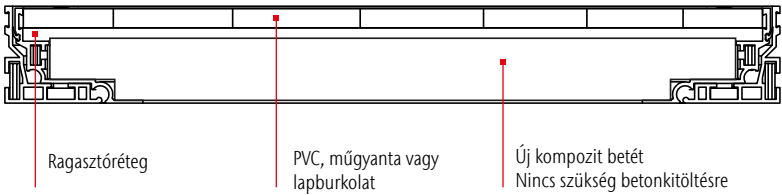


ACO UNIFACE GS/SS burkolható fedlap

- 15 mm vastag burkolatvastagságig
 - A fedlapbetétet betonnal kell kitölteni, hogy a fedlap elérje névleges teherbírását
 - A névleges teherbírás 15 mm vastag lapburkolat beépítése esetén is garantált.
 - Tesztelve és minősítve MSZ EN-1253-4 szerint – Minősítés száma: No. 204/C5a/2016/060-044177
- Burkolható fedlapok általában**
- Példa a teherbírásra: 600x600 mm-es fedlap esetén a teherbírás 125 kN, 15 mm-rel csökkentett betonvastagság esetén ez már csak 75 kN

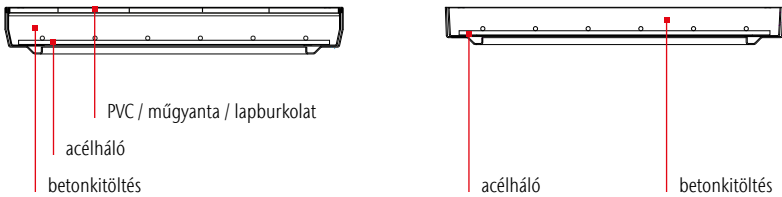

ACO Uniface DEEP 35/65 burkolható fedlap

- 65 mm vastag burkolatvastagságig
 - A fedlapbetétet betonnal (C35/45) kell kitölteni, hogy a fedlap elérje névleges teherbírását
 - B125 terhelési osztályig és belső szabadméret 1 méterig
 - Tesztelve 65 mm vastag burkolatig betonnal feltöltve
 - Tesztelve és minősítve MSZ EN-1253-4 szerint - Minősítés száma: No. 204/C5a/2020/060-050525
- Burkolható fedlapok általában**
- Példa a teherbírásra: 600x600 mm-es fedlap esetén a teherbírás 125 kN, 15 mm-rel csökkentett betonvastagság esetén ez már csak 75 kN

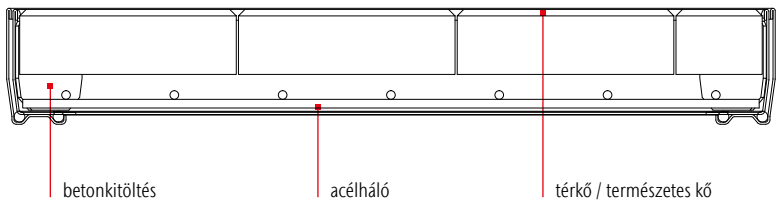

Fedlapjaink a csehországi Pribyslav-ban készülnek, ahol 1996 óta minősített MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszer alapján dolgozunk.

A gyártás folyamata, az alkalmazottak szaktudása és a gyártás során használt berendezések MSZ EN 1090 szerint minősítettek: Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése.
1. rész: Szerkezeti elemek megfelelőség értékelésének követelményei

Az ACO fedlapok tervezésének legfontosabb szempontjai:

- Biztonság
- Megbízható teherbírás
- Vízzárság
- Használhatóság


ACO fedlapok

– a megbízható innováció

Tanúsítványok


ACO PAVING burkolható fedlap

- Erős merevítőbordák garantálják a névleges teherbírási értéket
 - 110 mm magas térkő is beépíthető
 - Akár C250 teherbírásra is 1000x1000 mm-es szabad nyílásmérettel
 - Nincs szükség betonkitöltésre
 - Tesztelve és minősítve MSZ EN-124 szerint – Minősítés száma: No. 204/C5a/2017/060-045479
- Térkövel burkolható fedlapok általában**
- Térkö alatti betonkitöltés szükséges
 - Kevesebb hely a térkő számára
 - Hosszabb beépítési idő

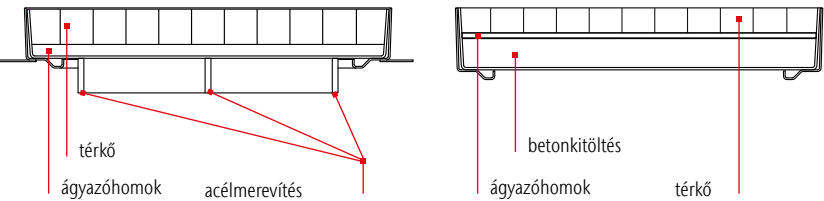


Beépítési példák


ACO UNIFACE burkolható fedlap

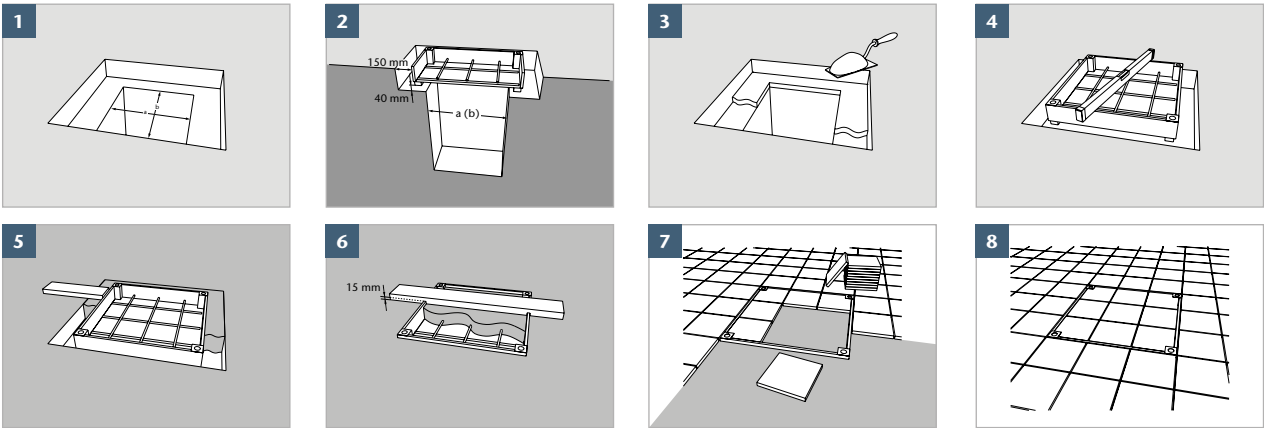

ACO PAVING burkolható fedlap

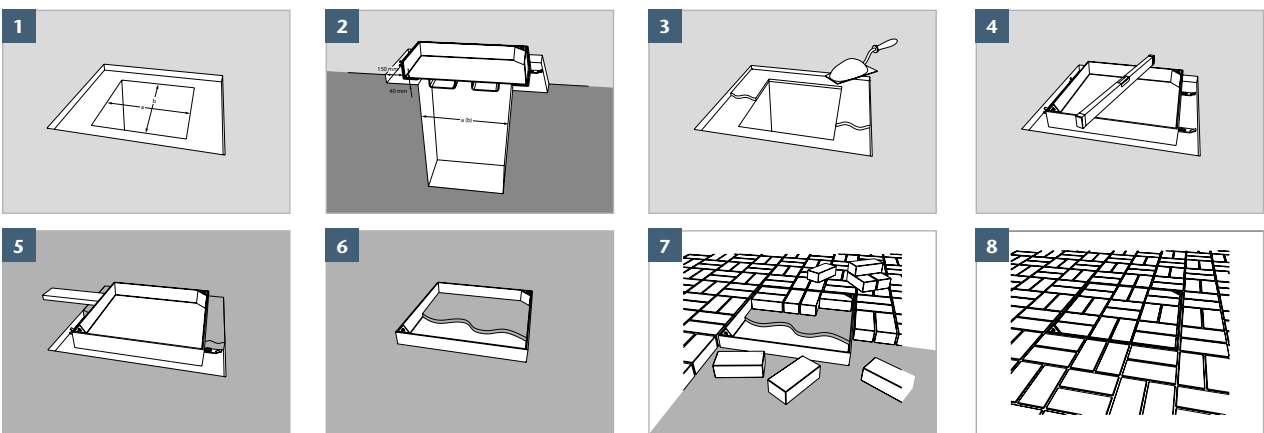

ACO SOLID fedlap

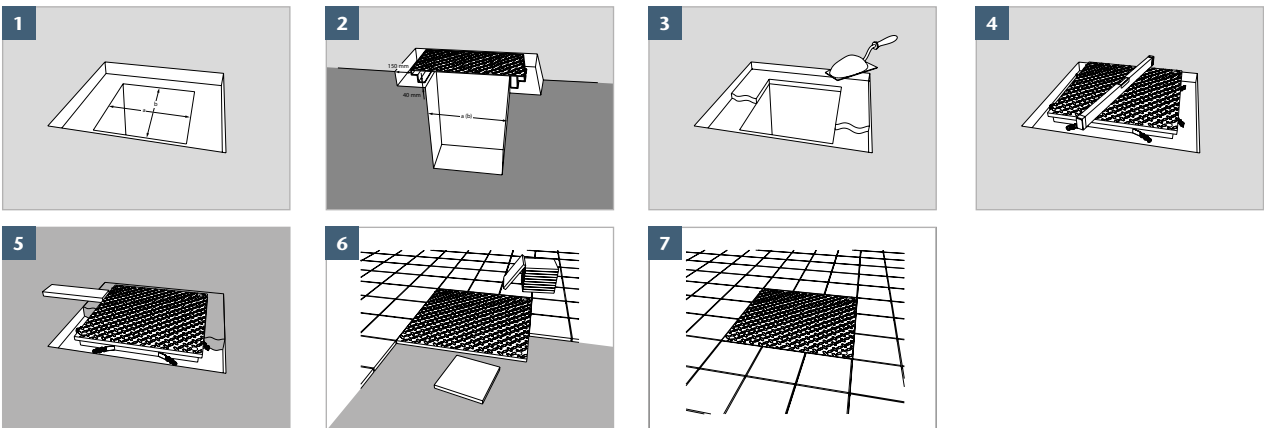

A részletes beépítési útmutató minden fedlap tartozéka.

Termékválasztási segédlet

Általános információk:

Kérjük jelölje be a megfelelő négyzetet

Beltér / kültér:

Épületen belül

Épületen kívül

Új telepítésű fedlap / korábbi fedlap cseréje:

Új telepítés

Csere

Csere (kérjük részletesen írja le a körülményeket):

A fedlap rendeltetése:

Bejárat

Tűzoltó felvonulás

Ellenőrzőakna

Kijárat / Vészkijárat

Fedlap beépítésének helye:

Betonozott felület

Út / térburkolat

Zöldfelület

Födém

A fedlap beépítésének típusa:

Lépcső

Vizes tér

Kábelakna - nedves lehet

Kábelakna - nedves nem lehet

Ivóvízhálózat

Alagút - nedves lehet

Korróziós környezet

Tiszta nyílásméret (AxB):

X

mm

Max megengedett külméret (CxD):

X

mm

Max megengedett beépítési magasság (H):

mm

Max súly:

Igen

Nem

Igényel elemsúlyt:

kg

Járművel történő áthajtás gyakorisága:

Ritkán

Néha

Gyakran

Nagyon gyakran


Nyitás gyakorisága:

Ritkán

Néha

Gyakran

Nagyon gyakran

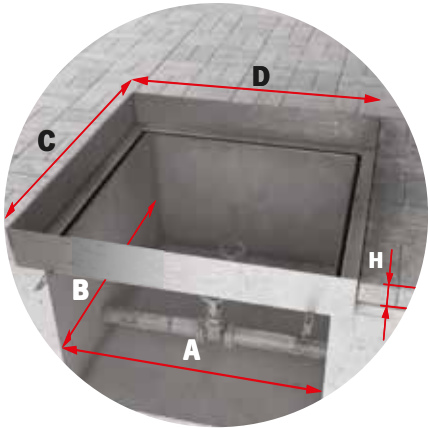

Kitöltés szükséges:	Igen	Nem			
Kitöltés vastagsága:					
15mm	35mm	50mm	65mm	80mm	120mm
Kitöltés típusa:					
Aszfalt	Beton	Természetes kő	Fa	Járólap	Térkő
A környezet besorolása, amely a fedlapot alulról-felülről érheti Az EN ISO 12944-2 szerint a környezet hat légköri korróziós kategóriára oszlik az alábbiak szerint:					
C1 - nagyon kicsi	C2 - kicsi	C3 - közepes	C4 - magas	C5 „I” - nagyon magas / ipari	
C5 „M” - nagyon magas / tengeri					
Hőmérsékletkülönbség alul / felül		Igen	Nem		
Paraméterek / Jellemzők:					
Terhelési osztály (LC):					
Hőmérsékletkülönbség a fedlap alatt / felett:		Csak gyalogos	Gépjármű mehet rá		
Jármű haladhat át rajta:					
3,5t össztömegű jármű		7,5t össztömegű jármű		60t össztömegű	
Nehéz terhelés (ipari)		Nehéz terhelés (reptér)		Egyéb:	
Vevő által meghatározni (MSZ EN124):					
A15	B125	C250	D400	E600	F900
Vevő által meghatározni (MSZ EN 1253-4):					
L15	M125	N250	P400		
Anyag:					
Horganyzott acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél V2A	Rozsdamentes acél V4A	Alumínium	
Tűzvédelem:					
Nem igény		EI30	EI60	EI90	EI90
Víztörmorség:	Igen	Nem			
Fedlap nyitási módszer:	Segítség nélkül		Nyitásrsegítéssel		
Nyitásrsegítés típusa:	Gázrugó (GS)		Hidraulikus (HD)		
Csúszásmentesített felület:	Igen	Nem			
Fedlapzáró csavar:	Igen	Nem			

Fedlapzáró csavar:			
Speciális fejkialakítások:			
DIN 912	DIN 3223	DIN 14925	
			
(DIN 912)	(DIN 3223)	(DIN 14925)	Sokszögletű
Zárszerkezet:			
ACO zárszerkezet:			
			
Félhenger / kulcs-nyitás (LC EN 124 -A,B)		Egyedi nyitóprofil (LC EN 124 -A,B)	
			
Nehézterhelésű zár (LC EN 124 -D,E,F)			

Az ACO rendszerlánc



-
- ACO UNIFACE burkolható fedlap
 - ACO PAVING burkolható fedlap
 - ACO SOLID fedlap
 - ACO Tűzálló fedlap
-

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. we care for water

