



Elfed, elszivárogtat, megerősít.

ACO Self® Pro kavicsstabilizáló

ACO Self® gyeprács



ACO. A vízvezetés jövője



Az ACO vízvezetési rendszerlánc a környezetvédelem jövőjét szolgálja.

Az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények egyre összetettebb vízvezető rendszereket követelnek. Az ACO megteremtette azt a rendszermegoldást, mely két irányba működik: védi az embereket a víztől és fordítva. Az ACO vízvezetési rendszer elemeként minden ACO termék ökológiai szempontok alapján és gazdaságilag is ésszerű módon, megbízhatóan biztosítja a víz útját a célig. Alapvető feladatunknak tekintjük a víz körforgásának elősegítését, ez az oka annak, hogy létrehoztunk egy teljes átfogó rendszert, mely az építőipar bármely alkalmazási területén felhasználható.

2



Összegyűjtés:

Folyókák
és udvari összefolyók

- Padlóösszefolyók
- Szaniterösszefolyók
- Aknafedlapok



Tisztítás:

Leválasztók

- Biológiai tisztító



Visszatartás:

Szivárgórendszerek

- Visszatorlódás-gátlók



Visszajuttatás:

Szikkasztó blokkok

- Átemelők
- Faveremrácsok



Kavicstabilizáló



Gyeprács



www.acoself.hu

ACO Self® Pro kavicsstabilizáló

Nagyobb stabilitás kavics- és murvaágyhoz

A felületek burkolásának előnyeit a szakma különböző nézőpontok alapján közelíti meg. Egyesek a vízáteresztő burkolatokat helyezik előtérbe, mások pedig zárt burkolatokat használnak.

Az ACO Self®Pro kavicsstabilizáló egy innovatív, újrahasznosítható rendszer, amely a kavics és a murva stabilizálására szolgál. A hatszögletű, méhsejt-kialakítású, polipropilén ACO Self®Pro kavicsstabilizáló, a talaj felőli oldalán gyárilag geotextíliával borított, így erős és stabil alapot biztosít a kavicsos járdák, autóbeállók, parkolók és kavicsos tetők kialakításához.

A szakszerűen telepített rendszer garantálja a felület egyedi megjelenését és vízáteresztő képességét. A méhsejt-kialakítás segít a kavicsot egy helyben tartani, aminek következtében terhelés alatt többet nem fog jobbra-balra elmozdulni a kavicságy.

Alkalmazási területek:


- kavicsos járdák
- autóbeállók
- parkolók
- kavicsos tetők
- temetők

Előnyei:

- gyalogos és gépjárműves terhelhetőségű (személy és tehergépjármű)
- biztos alap a kerti bútoroknak
- nyomvályúmentes
- vízáteresztő
- egyszerű beépítés és karbantartás
- 100% polipropilén
- kevés töltőanyag kell a rács feltöltéséhez: m²-ként 80kg murva/kavics
- névleges méret: 120*160*3,2 cm
- tényleges méret: 117,6*151,8*3,2 cm
- szükség: kb. 5,6 db/10 m²

Tipp:

Gyalogos terhelhetőségű
3-16 mm szemnagyság esetén
Gépjárműves terhelhetőségű
3-8 mm szemnagyság esetén.
 (ügyeljen a beépítés 6. pontjára)

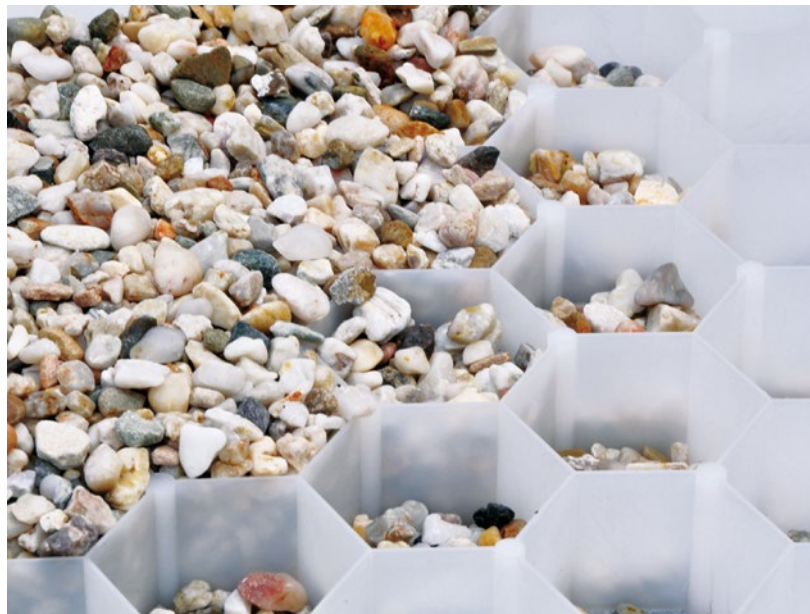

Az ACO Self kavicsstabilizáló teherbíró-képessége a DIN EN ISO 604-ből kiindulva 300t/m². Szakszerű beépítés esetén tűzoltó jármű-teherbírási is lehet az ACO kavicsstabilizáló. Esetenként a DIN 14090 tervrajzot is ajánlatos figyelembe venni.



Adatok:

- Színe: fehér
- Alapanyag: 100%-os tisztaságú polipropilén, fagyálló
- Névleges mérete: 1200 x 1600 x 32 mm
- Területe: 1,8 m²
- Méhsejt mérete: 42 mm
- Falvastagság: 0,8 mm (felső) – 1,4 mm-es (alul)
- Súly: 3 kg
- Terhelhetőség feltöltött állapotban: 300 tonna / m²
- Szükséges kavicsmennyiség: 50 liter / m² (80 kg / m²)
- UV-stabilitás: igen
- Cikkszám: 281.074




Beépítés

Teherhordó réteg

A teherhordó réteg beépítésekor figyelembe kell venni a várható terhelést, és ennek függvényében kell a vastagságát és összetételét kialakítani:



gyalogos- és kerékpárutakhoz

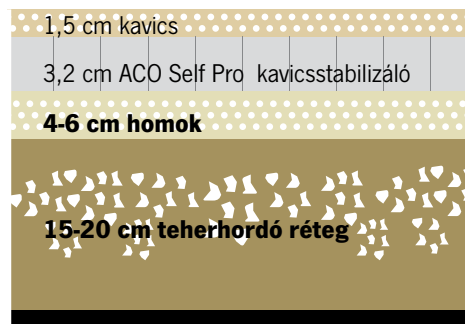

személygépkocsi-parkolókhöz

Könnyű beépítés – tökéletes megoldás



1. Szegélyrögzés

A burkolandó területet körbe kell szegélyezni beton, műanyag vagy acélszegéllyel, különben a rendszer instabil lesz.



2. Tömörítés

A stabil és tömörített vízáteresztő alap telepítése elengedhetetlen a jól működő rendszerhez. Nem megfelelő tömörítés esetén az ACO Self® Pro kavicsstabilizáló nem fogja a kívánt terhelést bírni.



3. Szintezés

Az alapzat tömörítése után a homokágyat teljesen ki kell egyenlíteni és sima felületet kell létrehozni.



4. Leterítés

A kavicsstabilizálót a homokágyra kell fektetni. Ügyeljen arra, hogy az illesztéseknél a geotextiliát átlapolással fektesse a megfelelő stabilitás elérése érdekében.

Megjegyzés:


Ajánlatos a közlekedési irányra merőlegesen lefektetni a kavicsstabilizálót.

helytelen



négyzethálós fektetés

jó



elcsúsztatott fektetés



5. Méretre vágás

A kavicsstabilizáló könnyen levágható kézi, illetve elektromos szerszámmal is.




6. Feltöltés

Töltse fel a méhsejt cellákat a kívánt kavicssal/murvával. Ügyeljen a jövőbeni terhelésre.

a. Csekélyebb terhelés esetén 3-16 mm szemcseméretű köveket használjon úgy, hogy a cellákat 15-20 mm-es magasságban túl kell tölteni.

b. Nagyobb terhelés esetén 3-8 mm szemcseméretű köveket használjon úgy, hogy a cellákat 15-20 mm-es magasságban túl kell tölteni.

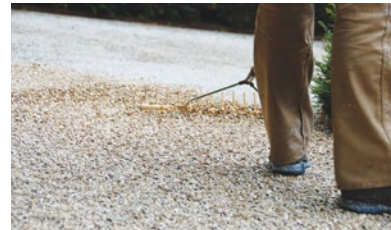

7. Befejezés

Gereblyével oszlassa el a kavicsot a felületen.

A karbantartás a gereblyezésből, a lehullott levél és szemét eltávolításából áll.

Fontos: a kavicsstabilizáló strapabíróságának megtartása érdekében mindig fedve legyen kavicssal, hogy a méhsejtcella ne sérüljön meg.


ACO Self® gyeprács

Felületburkolás

A felületek burkolásának az előnyeit a szakma különböző nézőpontok alapján közelíti meg. Egyesek a vízáteresztő burkolatokat helyezik előtérbe, mások pedig zárt burkolatokat használnak. ACO Self® gyeprács egy gépjármű terhelésű, fedetlen, zöld felület létrehozásának lehetőségét kínálja. Az optimális cellamagasság elősegíti a fű kedvező növekedését, amivel a talaj tartósságát és stabilitását is növeli.

Termék jellemzői:

- méret: 580x390x38 mm
- szín: zöld
- anyaga: újrahasznosított HDPE
- cikkszám: 82701
- terhelhetőség: 250t/m²
- raklap mennyiség: 50 m² (220db)
- 4,42db/m²

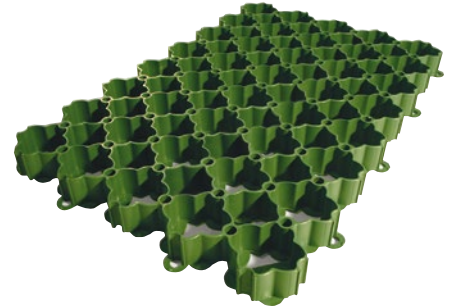

Az ACO Self® gyeprács előnyei

- csekély súly – könnyű szállítás
- egyszerű beépítés
- nagy terhelhetőségű
- zöld színe miatt tetszetős
- HDPE újrahasznosított műanyag alapanyag – hosszú élettartam

Alkalmazási területek

- garázsbeálló
- parkolóhely
- füves tetők
- járdák

6



Az ACO Self® gyeprács segítségével a zöld területek vízáteresztőek és gépjárművel terhelhetőek lesznek

Az ACO Self® gyeprács alkalmazása:

A felhasználás során egy olyan felület hozható létre, mely a többszintű igényeket kielégítő térburkolási funkciók ellátása mellett a meleg időjárás hatására bekövetkező tágulás negatív következményeit is semlegesíti. Szakszerű beépítés esetén az ACO gyeprács felhasználásával kialakított felület akár tűzoltójármű-teherbírású is lehet.

ACO BORD szegélyelem

- szegélyépítés betonozás nélkül – egyszerű rögzítés, gyors kivitelezés
- HDPE újrahasznosított műanyag alapanyag – hosszú élettartam
- könnyű megmunkálhatóság (hosszmerevítés oldása) alkalmas ívben történő beépítésre
- 1 méteres elemhossz – kényelmesen kezelhető kiserelés
- cikkszám: 102/G/TOPSZ



Beépítési javaslatok




Fű

Termőföld vagy komposzt és tőzeg keveréke

Kiegyenlítő réteg, kőzúzalék/homok (0/5-0/10) kb. 3-5 cm

Vízáteresztő teherhordó réteg, vastagság a teherbírástól függően 20-55 cm.
Anyaga: sóder (0/32) vagy murva/kőzúzalék (0/45).


garázs előtt	20-25 cm	parkolóban	25-30 cm
tűzoltóság	40-45 cm	kamion/tgk.	45-55 cm



Beépítési példa (garázsbejáró)

1) A befedni kívánt területet kiásni. Terheléstől függően teherhordó anyaggal feltölteni (20-55 cm). Nagyobb terhelés esetén ajánlatos betonszegéllyel megerősíteni.

helytelen




négyzethálós fektetés




2) Ezután a felületet tömöríteni kell. A teherhordó réteg vastagsága a későbbi várt teherbíró képesség alapján 20-55 cm magasnak kell lennie (nagyobb terhelés nagyobb magasságot igényel). A kívánt teherbíró képesség elérése érdekében érdemes a finomszemcsés alaptalaj kerülése.

jó



elcsúsztatott fektetés



3) Egy nagyjából 4 cm magasságú, homok vagy egy komposztkeverékből álló kompenzáló réteget felvinni, majd a felületét teljesen kiegyenlíteni. Ezek után a gyeprácsot keresztirányban lefektetni. Nagyobb stabilitás elérése érdekében a négyzethálós elrendezés helyett egymástól elcsúsztatva ajánlatos lefektetni a gyeprácsokat. A kilógó részeket könnyedén le lehet vágni.



4) A hézagokat homokos lúvás keverékkel kell feltölteni és a gyepmagokat elvetni benne. A tölteléknek nagyjából 0,5 cm-re el kell fednie a gyeprácsot. Beépítés után rendszeresen öntözni kell a fűvet. Ahhoz hogy egy összefüggő, szép, zöld felületet kapjon, 3-4-szer le kell vágni a fűvet.

Megjegyzés: Ajánlatos a közlekedési irányra merőlegesen lefektetni a gyeprácsot.

Az ACO rendszerlánc



ACO magasépítés

- bevilágító rendszerek
 - melléképület ablakok
 - teraszfolyókák
 - kavicsstabilizáló, gyeprács
-



Kavicsstabilizáló



Gyeprács



www.acoself.hu

Az Ön ACO márkakereskedője



ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: (06)24-620-380
Fax: (06)24-620-389
E-mail: acohu@aco.hu

www.aco.hu
www.acoself.hu

**ACO. creating
the future of drainage**

