



Innováció. Biztonság.

Design.

Rozsdamentes acél folyóka rendszer



Terasz, uszoda és wellness vízelvezető rendszer

A teraszok és erkélyek, de az úszómedencék, gyógyfürdők és öltözők is olyan területek, ahol a burkolt felületeken állandóan vagy alkalmanként víz van jelen. Az ACO Modular 64 és Modular 8 rendszerrel hatékony vízelvezetést alakíthatunk ki, és megakadályozhatjuk a víz elszivárgását.

ACO Modular 64 és Modular 8

Innováció. Biztonság. Design.

Az ACO Modular 64 és Modular 8 vízelvezető rendszer használata nem csak a építészeket és a tervezőket segíti, hanem a kivitelezők munkája is megbízhatóbb és gyorsabb lesz.

Innováció:

- alacsony beépítési magasságú rendszer
- rendkívül könnyen összeszerelhető
- lehetővé teszi a speciális igényeknek megfelelően testreszabott tervezést
- a folyókatest és a szigetelő gallér egyetlen varratmentes egységet alkotnak



Biztonság:

- 8 mm-es résnyílással rendelkezik, így meztláb is biztonságosan lehet járni rajta
- vízszigeteléshez csatlakoztatható
- vízzáró rendszer alakítható ki az elemekből



Design:

- a keskeny résnyílás alig észrevehető módon biztosítja a vízelvezetést
- a burkolatkiosztáshoz illeszthető a harmonikusabb megjelenés érdekében
- rácsos változatban is az elegancia és a minimalizmus jellemzi
- teljes egészében AISI 304 vagy 316 L rozsdamentes acélból készül



ACO Modular 8

Az ACO Modular 8 rendszer ideális a korlátozott beépítési magasságú teraszok és erkélyek vízvezetésére, valamint minden olyan helyen, ahol nem csak megbízható, hanem esztétikus vízvezető rendszerre van szükség: zuhanyzóban, öltözőkben, wellness-részlegekben, szállodákban és fürdőkhöz, gyalogos területeken.

A teraszok, erkélyek, úszómedencék, öltözők, gyógyfürdők és wellnessközpontok olyan helyek, ahol gyakran van jelen a víz. Ha ez beszivárog a burkolat alá, károsíthatja az épületszerkezetet. Az ebből eredő károk sokrétűek lehetnek, ennek megakadályozása kiemelt fontosságú.

A megelőzés érdekében egy speciális vízvezető rendszer telepítése szükséges, amely képes összegyűjteni a burkolt felületeken keletkező vizet és gyorsan elvezetni azt.

Erre a célra fejlesztettük ki a Modular 64 és a Modular 8 vízvezető rendszereket, amelyek megbízható vízvezetést tudnak biztosítani, és emellett harmonikusan illeszkednek az épített környezetbe és a padlóburkolatba.

A Modular rendszer teljes egészében rozsdamentes acélból készül: 1,5 mm vastag AISI 304 vagy AISI 316 L anyagból, amely maximális szilárdságot és könnyű karbantartást garantál. Minden elem passziválási eljárás megy keresztül, ami még nagyobb korrózióállóságot biztosít.

A mindössze 8 mm-es résszélességnek köszönhetően meztől is biztonságosan közlekedhetünk a vízvezető rendszeren. A folyamatos résnyílás miatt pedig a tisztítása gyors és egyszerű.

A folyókarendszer csempeperemmel van ellátva, amely lehetővé teszi a vékonyrétegű vízszigetelés alkalmazását a lapburkolat alatt. Ez garantálja a tökéletes vízzártságot is. A vízszigetelő perem és a vízszigetelés így egy vízzáró réteget alkotnak.



Modular 8 részfolyóka

A Modular 8 részfolyóka legfontosabb jellemzői közé tartozik, hogy diszkrét, elegáns és szinte láthatatlan módon biztosítja a vízvezetést. Belső lejtéssel vagy anélkül is gyártjuk különböző típusú padlószervezetekhez. Beépítése a szintező lábakkal köszönhetően gyors és egyszerű.



Az ACO Modular 8 és Modular 64 folyóka kialakítását meghatározó szabványok:

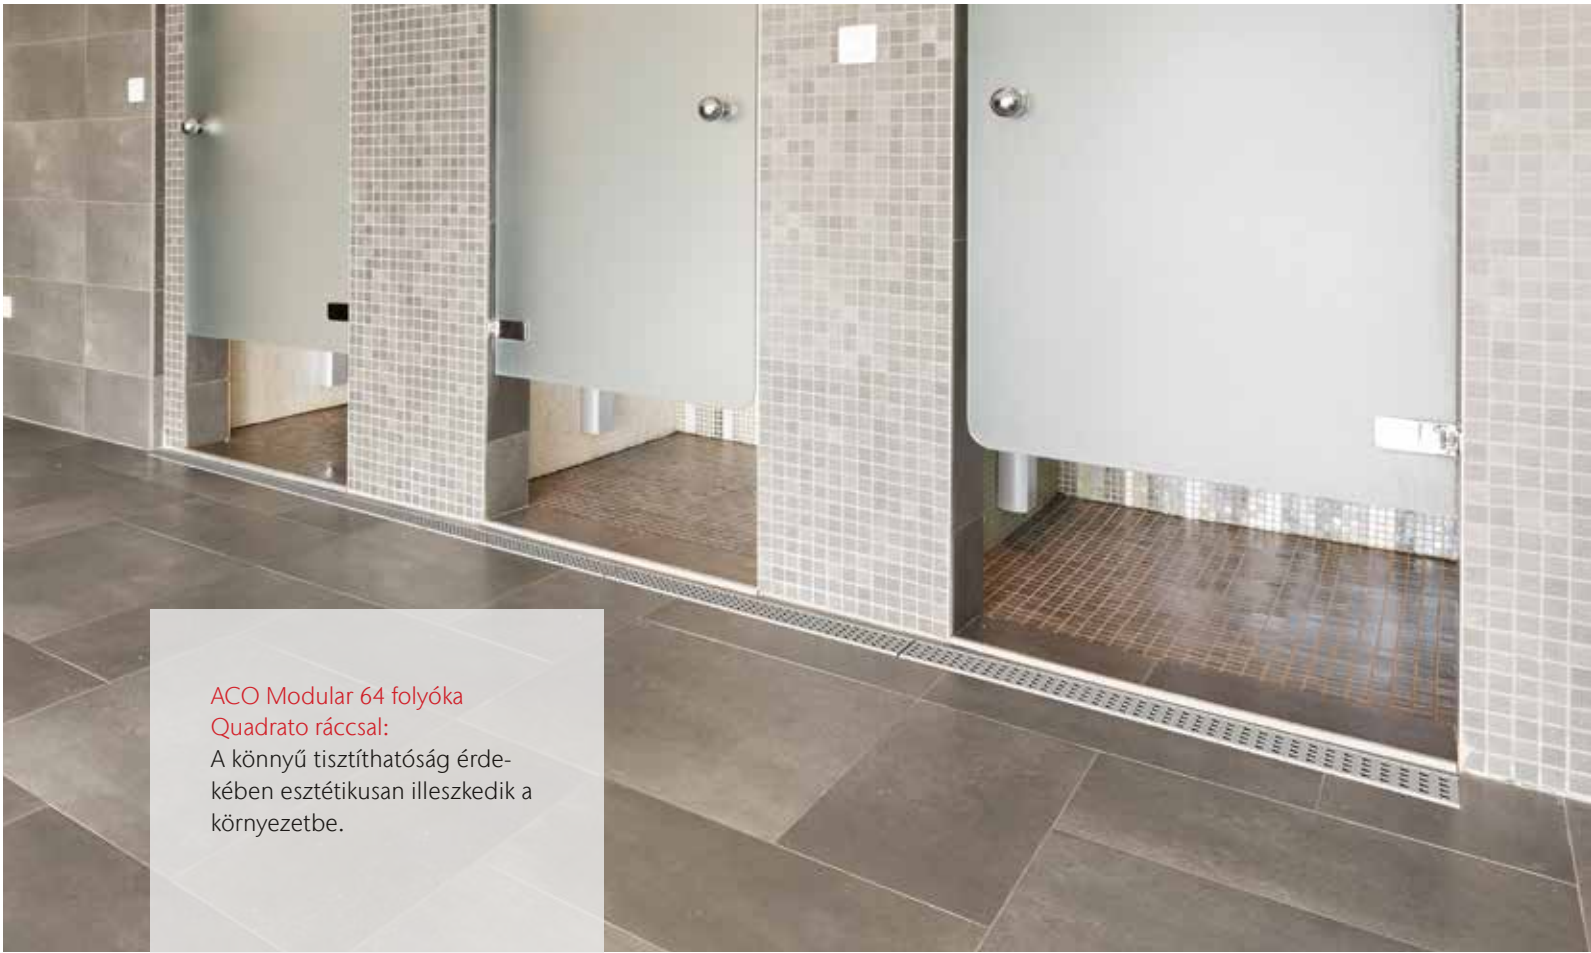
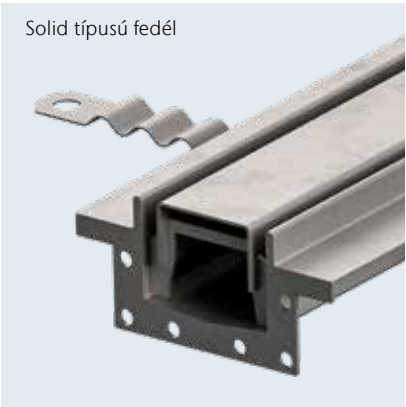
- **MSZ EN 16582-1:2021** szabvány, amely a magánhasználatú úszómedencék általános biztonsági és minőségi követelményeit határozza meg.
- **MSZ EN 13451-1 4.7.1-es pontja**, a nyilvános uszodákban használt berendezésekre vonatkozó általános biztonsági követelmények.

Mindkét szabvány előírja, hogy a lábujjbeszorulás veszélyének az elkerülése érdekében a folyóka legfeljebb 8 mm-es résszélességű lehet.



Modular 64 rácsos folyóka

Az 50 mm-es belső magassággal rendelkező ACO Modular 64 folyókarendszert a nagyon vékony rétegrenddel rendelkező padlók vízvezetési követelményeinek kielégítésére fejlesztettük ki. A rendszer új épületek építéséhez és régi épületek felújításához egyaránt alkalmas. Ez a megoldás a funkcionalitást és az esztétikát is ötvözi, köszönhetően a három különböző rácsnak.



A Modular 64 folyóka burkolható és Solid típusú fedéllel ellátva 2 x 8 mm-es résszélességet biztosít.

A rácsok eltávolítása egyszerű, így a csatorna gyorsan és hatékonyan tisztítható.

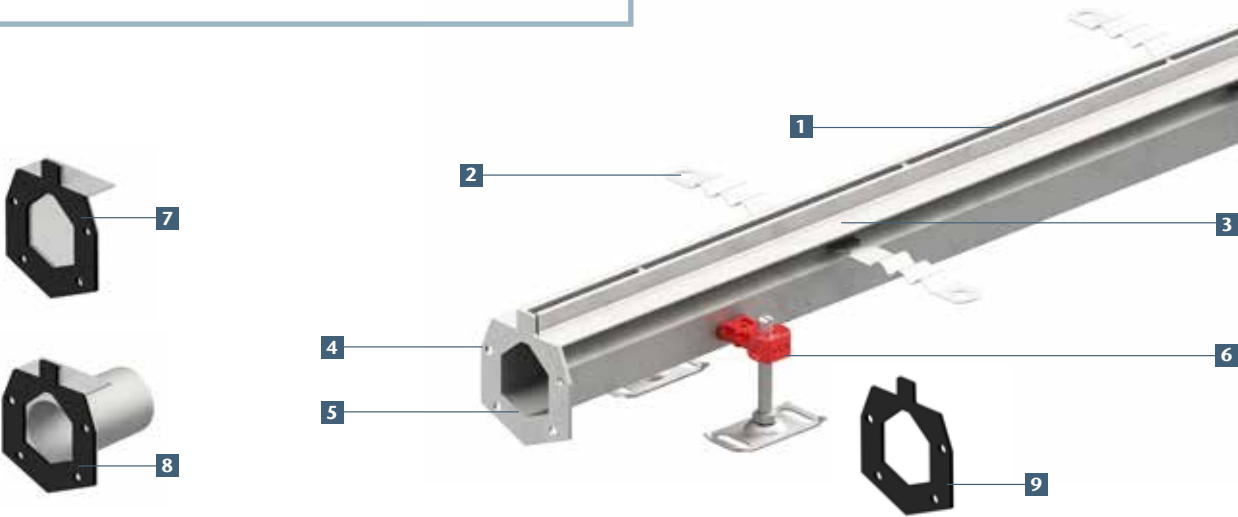


ACO Modular 64 Solid típusú fedéllel

ACO Modular 8 résfolyóka

Termékinformáció

- 8 mm-es résszélességű, teljes egészében rozsdamentes acél folyókarendszer
 - AISI 304 vagy AISI 316L alapanyag
 - Belső lejtéssel vagy lejtés nélkül
 - 0,5 m, 1 m, 2 m és 3 m hosszú elemekből álló moduláris rendszer, amely a tökéletes vízzáróság érdekében gumitömítésekkel és csavaros elemkapcsolattal van ellátva.
 - Csempeperemmel, hogy a vízszigetelés és a folyóka kapcsolata tökéletes legyen
 - A szintezőlábak a gyors és precíz beépítést segítik
 - „V” folyóka profil, hatékonyabb vízvezetés érdekében
 - Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmazható
 - 4 különböző típusú fedél is ellátható a folyókatest
- **A gumitömítést külön tételként kell rendelni**




- 1 8 mm-es résnylás
- 2 Bebetonozó fülek
- 3 Csempeperem
- 4 Karima az elemek összeszereléséhez
- 5 „V” profil


- 6 EasyFix szintezőlábak
- 7 Homloklap EPDM gumitömítés
- 8 Csőcsonkos homloklap EPDM gumitömítéssel
- 9 EPDM gumitömítés a karimákhoz

Termékadatok

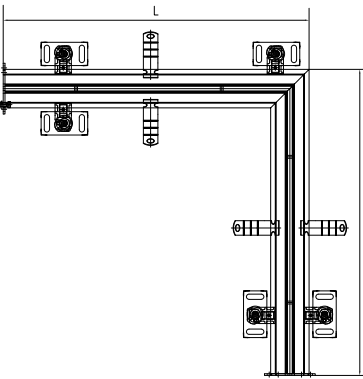
Folyókatest lejtés nélkül

	L	H	Cikkszám
Alapanyag	[mm]	[mm]	
	500	80	448274
	1000	80	448273
	2000	80	448272
	3000	80	448271

Folyókatest lejtéssel

	2000	60 - 80	448270
	3000	60 - 80	448286

Sarokelem 500x500

Alapanyag	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Cikkszám	
	[mm]	[mm]	[mm]		
	AISI 304 rozsdamentes acél	500	500	80	448996

Folyókatest elem végén vízkivételi ponttal



Vízszintes kivezetéssel

		Ø Átmérő [mm]	L [mm]	H [mm]	Cikkszám
		50	1000	80	448291
		50	500	80	448293

Függőleges kivezetéssel

		100	1000	80	448289
--	--	-----	------	----	--------

Folyókatest elem közepén vízkivételi ponttal



Vízszintes kivezetéssel

		Ø Átmérő [mm]	L [mm]	H [mm]	Cikkszám
		50	1000	80	448292
		50	500	80	448294

Függőleges kivezetéssel

		100	1000	80	448290
--	--	-----	------	----	--------

AISI 304 rozsdamentes acél rácsok

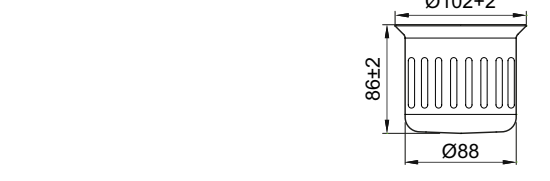
Műszaki rajz		Teherbírás	Résnyílás [mm]	Cikkszám
Quadrato				
		L15	6	408092
Heelsafe				
		L15	5,5	408022
Multi slot 5				
		L15	5	408094
Burkolható				
		L15	-	446860

Tartozékok

Leírás		Magasság [mm]	Cikkszám
	Homloklap szakasz elejére/végére	80	448277
	Homloklap szakasz elejére/végére	60	448275
	Homloklap DN 50 csőcsonkkal	80	448295
Gumitömítés (*)			
	EPDM gumitömítés	60	448276
	EPDM gumitömítés	80	448278

(*) Karimánként 1 gumitömítés szükséges

EG 150 padlóösszefolyó alsórészek függőleges vízkivételű folyókákhoz

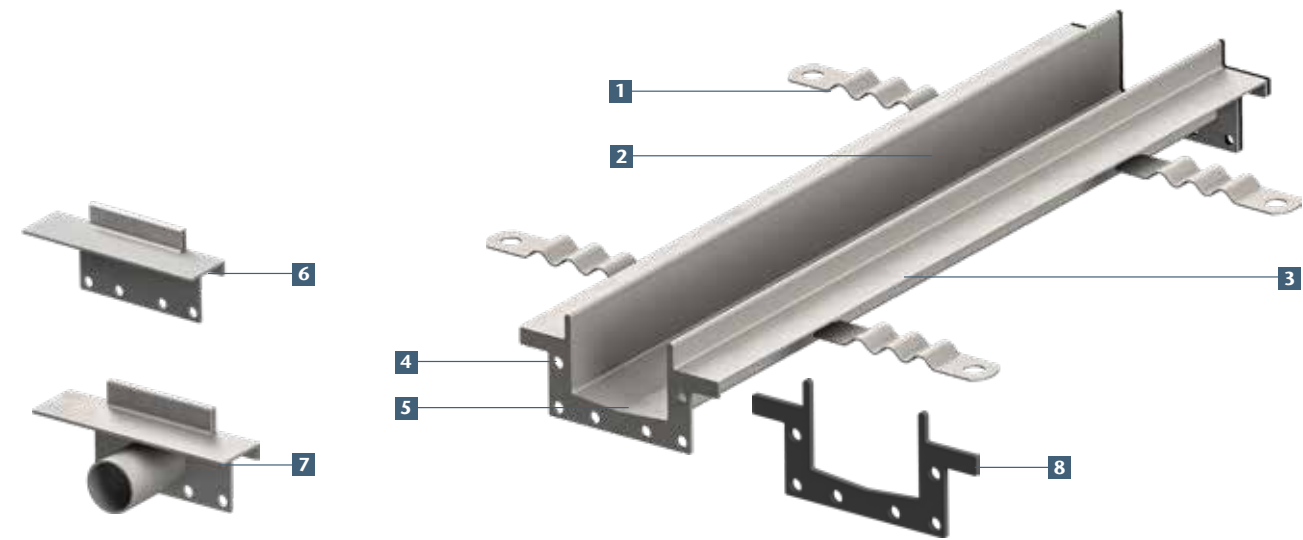
Műszaki rajz	Alapanyag	Ø Átmérő [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám
Függőleges, állítható magasságú, búzzár nélkül				
	AISI304 rozsdamentes acél	75	172	405066
Vízszintes, állítható magasságú, búzzár nélkül				
	AISI304 rozsdamentes acél	75	106	406677
Búzzár szennyfogó kosárral				
	AISI304 rozsdamentes acél		91	405065
Búzzár				
	AISI304 rozsdamentes acél		85	97217
Szennyfogó kosár				
	AISI304 rozsdamentes acél		88	409190
Szennyfogó szita				
	AISI304 rozsdamentes acél			97235

ACO Modular 64 rácsos folyóka

Termékinformáció

- AISI 304 vagy AISI 316L alapanyag
- Belső magasság 50 mm
- 0,5 m, 1 m, 2 m és 3 m hosszú elemekből álló moduláris rendszer, amely a tökéletes vízzáróság érdekében gumitömítésekkel és csavaros elemkapcsolattal van ellátva
- Csempeperemmel, hogy a vízszigetelés és a folyóka kapcsolata tökéletes legyen
- "V" folyóka profil, a hatékonyabb vízelvezetés érdekében
- Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmazható
- 3 különböző típusú fedéllel is ellátható a folyókatest

■ A gumitömítést külön tételként kell rendelni



- 1

Bebetonozó fülek
- 2

Belső magasság 50 mm
- 3

Csempeperem
- 4

Karima az elemek összeszereléséhez
- 5

„V” profil

6

Homloklap EPDM gumitömítéssel

7

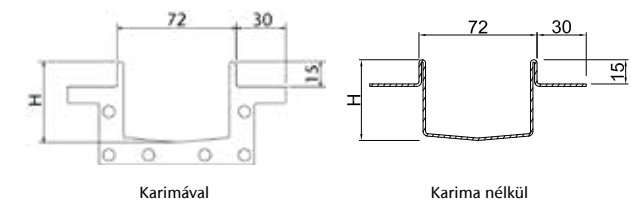
Csöcsonkos homloklap EPDM gumitömítés

8

EPDM gumitömítés a karimákhoz

Termékadatok

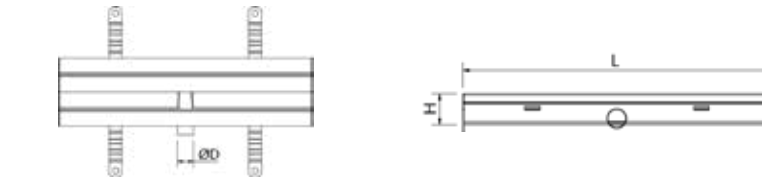
Folyókatest

	L	H	Cikkszám
	[mm]	[mm]	
	500	50	449108
	1000	50	449107
	2000	50	449106
	3000	50	449105

Folyókatest elem közepén vízkivételi ponttal



Vízszintes kivezetéssel

	Ø Átmérő	L	H	Cikkszám
	[mm]	[mm]	[mm]	
	32	500	50	449113

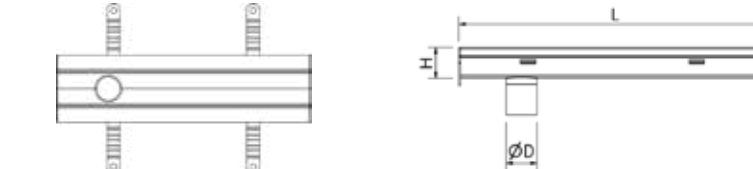
Függőleges kivezetéssel

	Ø Átmérő	L	H	Cikkszám
	[mm]	[mm]	[mm]	
	50	500	50	449126


Folyókatest elem végén vízkivételi ponttal



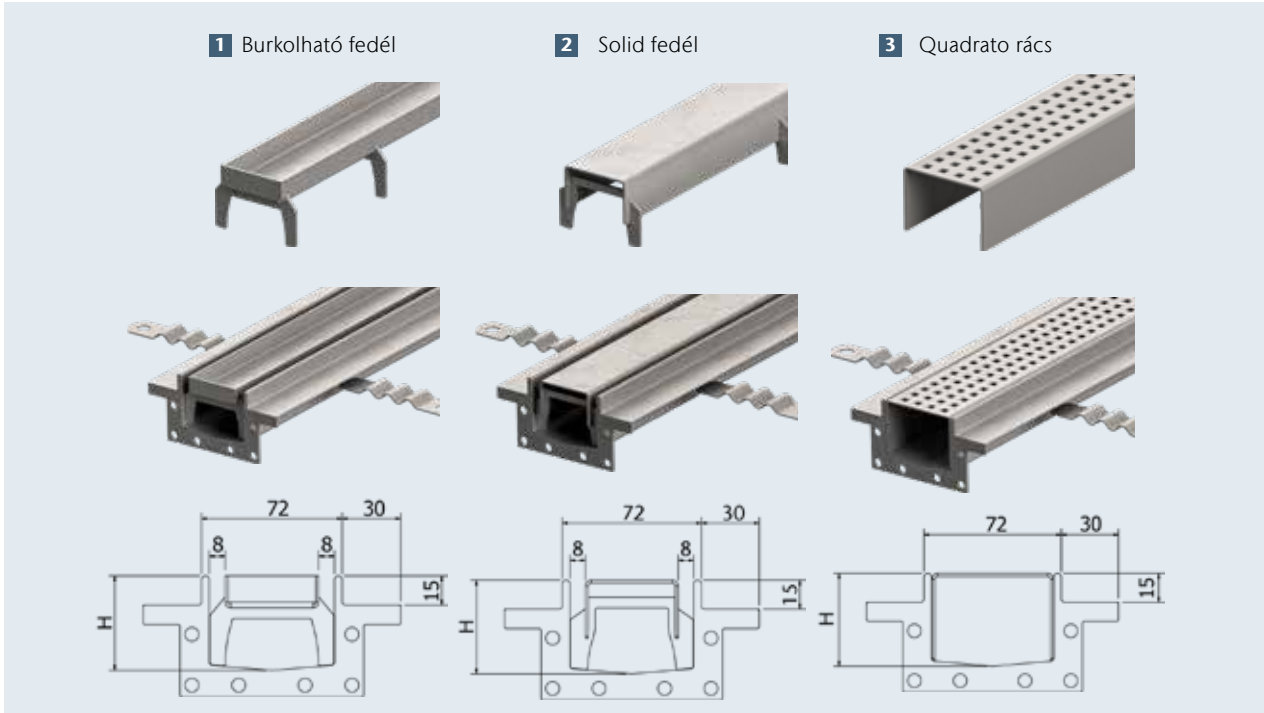
Függőleges kivezetéssel

	Ø Átmérő	L	H	Cikkszám
	[mm]	[mm]	[mm]	
	50	500	50	449127

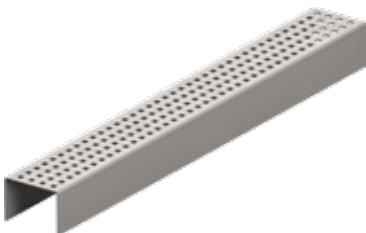
Sarokelem 300x300

	Leírás	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Cikkszám
		[mm]	[mm]	[mm]	
		300	300	50	449190

Rácsok és fedelek



AISI 304 rozsdamentes acél rácsok és fedelek

	Teherbírás	Hosszúság [mm]	Cikkszám
Burkolható fedél			
	L15	500	449122
		1000	449123
Solid fedél			
	L15	500	449120
		1000	449121
Quadrato rács			
	L15	500	449124
		1000	449125

AISI 304 rozsdamentes acél rácsok és fedelek sarokelemhez

	Teherbírás	Hosszúság [mm]	Cikkszám
Burkolható fedél			
	L15	300x300	449176
Solid fedél			
	L15	300x300	449175
Quadrato rács			
	L15	300x300	449177

Tartozékok

Leírás	H [mm]	Cikkszám
Homloklap gumitömítéssel		
 Homloklap szakasz elejére/végére	50	449191
 Homloklap DN 32 csőcsonkkal	50	449111
Gumitömítés (*)		
 EPDM gumitömítés	50	449109

(*) Karimánként 1 gumitömítés szükséges

Szolgáltatásaink

Minden projekt más és más, és megvannak a maga követelményei és kihívásai. Termékeink mellett tudásunkat és szolgáltatásunkat kínáljuk Önnek, hogy személyre szabott megoldásokat dolgozhassunk ki közösen – a tervezéstől a beépítést követő karbantartásig.

Az ACO az Ön első és legfőbb kapcsolattartója a projekt minden fázisában.



Kérdezze az ACO-t / askACO

Az ACO a víztechnológiai piac egyik legnagyobb piacvezetője. Vállaltuk azt a kihívást, hogy olyan rendszereket fejlesszünk ki, amelyek pontosan megfelelnek a vonatkozó követelményeknek. A változatos éghajlati viszonyok és a sajátos helyi különbségek minden esetben ökológiai és gazdaságos megoldásokat igényelnek. Együtt megtaláljuk a megfelelő választ konkrét vízelvezetési kérdésre.



train / oktatás:

Információ & tovább képzés

Termék oktatás
ACO Lunch & Learn session
Európai Szabványok
Hazai szabályozások
Globális tendenciák
Fenntartható megoldások
Innováció

design / tervezés:

Tervezés & optimalizálás

Méretezés
Hidraulikai és statikus kalkulációk
Termék optimalizálás
Rendszer megoldások
Termék és beépítési útmutató rajzok
Részletes kiírás

support / támogatás:

Helyszíni támogatás és segítség

Projekt felügyelet
Beépítési tréning
Beépítési útmutató
Műszaki dokumentációk

care / karbantartás:

Szerviz és karbantartás

Karbantartási képzés
Karbantartási útmutatók
Szerviz

ACO. we care for water

Az ACO Csoport piacvezető a vonalmenti vízelvezetés területén. A klímaváltozás olyan innovatív csapadékvíz menedzselésre alkalmas rendszerek kifejlesztését követeli meg tőlünk, amelyek segítségével a környezeti elvárásoknak teljes mértékben megfelelünk. Környezettudatos gondolkodásunk értelmében a csapadékvizet összegyűjtjük, megtisztítjuk, tározzuk és visszajuttatjuk a környezetbe.

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 24.
Tel. +36 24 620 380
Fax +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

Találja meg személyes ACO
kapcsolattartóját:

www.aco.hu/kapcsolatok

