


Einbau ACO SPORT Schlitzrinne beidseitig beschichtbar LW 125 ohne Abdeckung

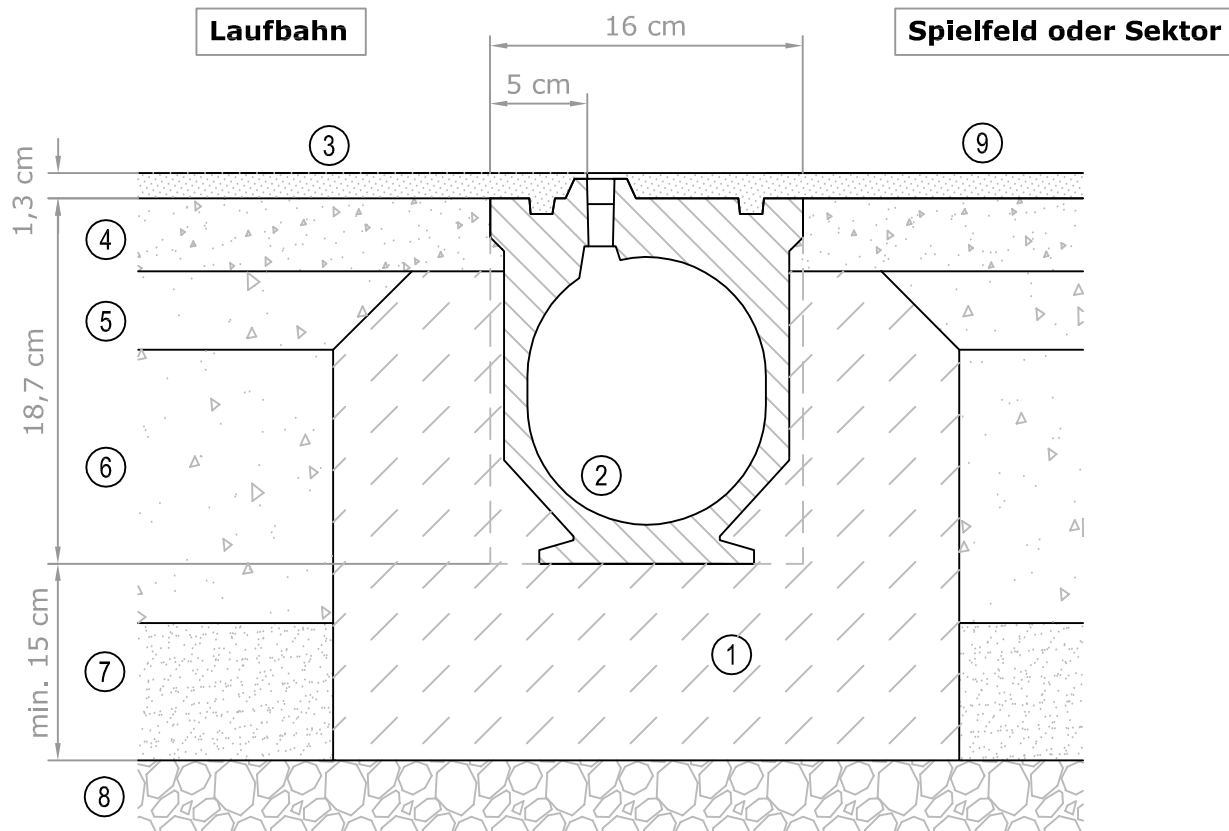

Verlegehinweis:

Für Klasse A15/B125 erfolgt der Rinneneinbau in einem ≥ 15 cm starken Betonbett mit ≥ 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Beton C 12/15.

Für Klasse C250 ist die Breite der Seitenstützen auf ≥ 15 cm zu vergrößern und eine Betongüte von mindestens C 20/25 zu verwenden.

Auf der 5 cm breiten Seite wird die Linierung mit weißer Farbe vorgenommen.

①	Betonummantelung	⑥	ungebundene Tragschicht
②	ACO SPORT Schlitzrinne LW 125	⑦	Filterschicht/Frostschuttschicht
③	Kunststoffbelag 13 mm (Laufbahn)	⑧	Baugrundplanum
④	obere gebundene Tragschicht	⑨	Kunststoffbelag 13 mm (Sektor)
⑤	untere gebundene Tragschicht		

G3-E02-036-0 - 01/2013 - Technische Änderungen vorbehalten

inotec

**Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH**

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: info@inotec.biz
www.aco-sport.com