



# Árlista 2024

ACO a fürdőszobában

Érvényes:  
2024.09.11-től  
visszavonásig




Az ACO széles fürdőszobai termékkínálata

Igazán széles fürdőszobai zuhanyfolyóka-kínálattal rendelkezik az ACO, amelyet kiegészít a padlóösszefolyók választéka. Termékkínálatunkban újdonság a közösségi terekben használható Public zuhanyfolyóka. A termékkört a lejtésképző profil, a professzionális megjelenést biztosító ShowerStep teszi teljessé. Az ACO minden igényre a megfelelő megoldást nyújtja, legyen szó igényesen kivitelezett szállodákról, sportlétesítményekről vagy családi házak, lakások fürdőszobáiról.

ACO Comfort Nero

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása

12. oldal

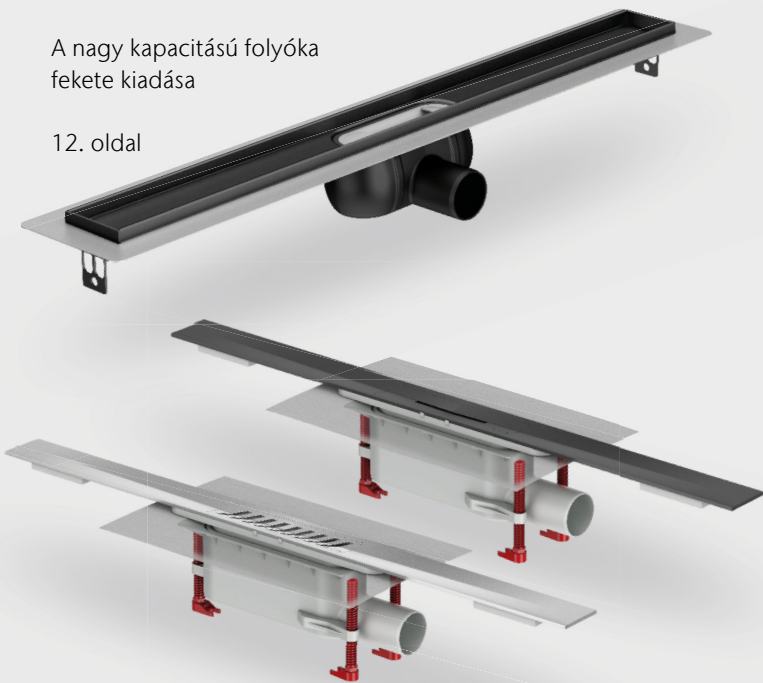

ACO Solid Plusz

Az elegáns folyóka

24. oldal

ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka


18. oldal



ACO Comfort

A nagy kapacitású folyóka


8. oldal

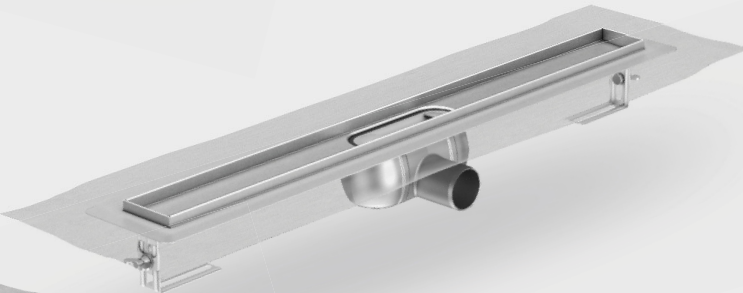

ACO Exclusive Plusz

A sokoldalú folyóka

16. oldal

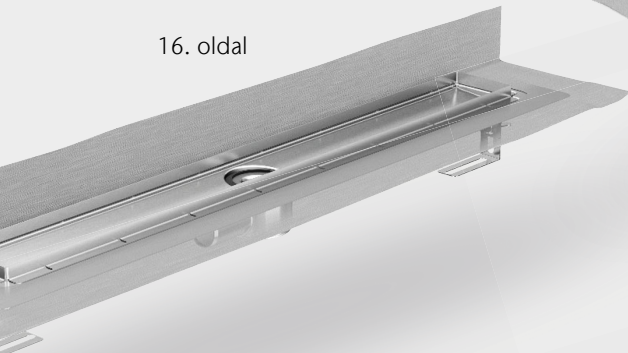

Padlóösszefolyók

Számtalan megoldási lehetőség

29. oldal



1

Megoldások minden igényre  
Intelligens vízvezetési megoldások

4  
8

2

**Termékáttekintés: Zuhanyfolyókák**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ACO Comfort zuhanyfolyóka             | 8  |
| ACO Comfort Nero zuhanyfolyóka        | 14 |
| ACO ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka | 18 |
| ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka       | 20 |
| ACO ShowerStep                        | 25 |
| ACO ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka     | 26 |

3

**Termékáttekintés: Padlóösszefolyók**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ACO MG padlóösszefolyó       | 32 |
| ACO Easyflow padlóösszefolyó | 35 |
| ACO Passino padlóösszefolyó  | 43 |

Az árlistában szereplő árak magyar forintban értendők.  
Az árlista érvényes 2024. szeptember 11-től visszavonásig.  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



# ACO Zuhanyfolyókák

Megoldások minden igényre



Szállodák, wellnessek és fürdők

Az ACO zuhanyfolyókák a legjobb megoldást kínálják a tervezők és az építők számára az egységes, akadálymentes fürdőszobák kialakítására. Mindezt kompromisszumok nélkül.

- Prémiumkategóriás termékek szinte azonnali elérhetőséggel
- Rugalmas kialakítási lehetőségek
- Maximális biztonság, minősített teherbírás és egyszerű tisztíthatóság



Akadálymentes felületkialakítás

Az ACO zuhanyfolyókákkal egyediségét is kifejezheti, hiszen elhelyezheti azokat akár a fal mellett, akár a fürdő közepén. Ráadásul a különböző rácsok némelyikére saját feliratot is kérhet. Fantáziája szabadon szárnyalhat.

- Számítalan megjelenési lehetőség
- Biztonságos, felhasználóbarát beszerelhetőség
- Könnyű hozzáférhetőség
- Egyszerű kezelhetőség



Magánfelhasználók és társasházi lakások

Az ACO zuhanyfolyókák rendelkezésre álló változatainak köszönhetően bármilyen szerkezeti megoldás kivitelezhető. Különböző beépítési magasságú, akár tűzvédelemmel ellátott, függőleges kivezetésű folyókát is választhat.

- Tűzvédelem
- Különböző beépítési magasságok
- Moduláris rendszer



Higiéniai előnyök és hosszú élettartam

A gyártás során alkalmazott szigorú minőségi előírásoknak köszönhetően az ACO folyóka- és rácsválasztéka tökéletes megoldást jelent olyan helyeken, ahol kiemelt jelentőségű a higiénia, az üzemeltetési biztonság és a hosszú élettartam.

- Magas minőségű rozsdamentes acél
- Készre szerelt vagy moduláris rendszer



Egészségügyi intézmények

A könnyebb tisztántartás, illetve a vonzó felületi megjelenés érdekében az Exclusive plusz sorozat folyókatestei és rácsai elektropolírozottak.

- Maximális biztonságot és higiéniát nyújt
- Gyors és egyszerű tisztíthatóság
- Csekély karbantartási igény



Megjelenés

Számtalan stíusból választhat, így nem szükséges kompromisszumot kötnie a teljesítmény és a megjelenés terén. Értékesítési csapatunk partnereink rendelkezésére áll, így ügyfeleink, tervezők, szerelők és belsőépítészek is fordulhatnak tanácsért kollégáinkhoz.

- Személyre szabott megoldások
- Nagy vízelvezetési kapacitás



## Termékáttekintés

Zuhanyfolyókák + ShowerStep

**ACO Comfort**

A nagy kapacitású folyóka



8

**ACO Comfort Nero**

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása



14

**ACO Exclusive Plusz**

A sokoldalú folyóka



18

**ACO Modular Plusz**

A moduláris zuhanyfolyóka



20

**ACO ShowerStep**


Lejtésképző profil



25

**ACO Solid Plusz**

Az elegáns folyóka

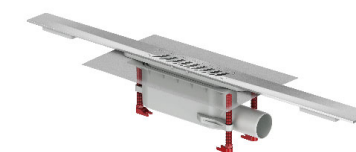

26



# ACO Comfort zuhanyfolyóka

### Termék előnyök


- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztítás érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás



### Termék jellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 64 mm
- Vízvezető kapacitás:
  - 0,91 l/s (50 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
  - 0,62 l/s (25 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér szigetelőmembránnal, körbefutó szigetelőgallér, falszigetelő gallér, szigetelőgallér nélküli
- Folyókatest: passzívált rozsdamentes acél
- Előszerelés: beépítésre kész
- Zajvédelem: alaptartozék
- Szintezési lehetőség: 74mm az állítóláb alkalmazásával
- Felsőrészek: rozsdamentes acél dizájnrácsok, burkolható felső
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és ACO EasyStop

### ACO Comfort zuhanyfolyóka beépítési magassága

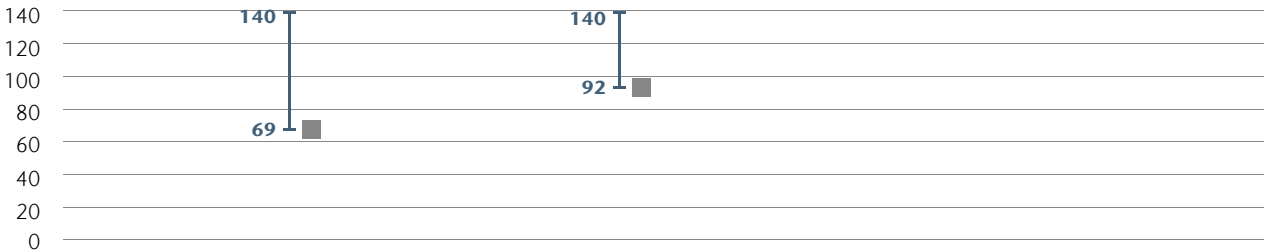

Összefolyó alsórész 25 mm magas vízzárral



Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral

### Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék                                                                                                                 | Leírás                                                                                                                                                                               | Méretek |      |      | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | L1      | L2   | B    |            |               |                |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | [mm]    | [mm] | [mm] |            |               |                |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással     |                                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |               |                |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 685     | 745  | 130  | 9010.85.20 | 91 230        | 115 862        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 785     | 845  | 130  | 9010.85.21 | 95 950        | 121 857        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 885     | 945  | 130  | 9010.85.22 | 100 670       | 127 851        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 985     | 1045 | 130  | 9010.85.23 | 105 390       | 133 845        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1185    | 1245 | 130  | 9010.85.24 | 110 140       | 139 878        |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással |                                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |               |                |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 685     | 745  | 130  | 9010.85.30 | 91 220        | 115 849        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 785     | 845  | 130  | 9010.85.31 | 95 950        | 121 857        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 885     | 945  | 130  | 9010.85.32 | 100 670       | 127 851        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 985     | 1045 | 130  | 9010.85.33 | 105 390       | 133 845        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1185    | 1245 | 130  | 9010.85.34 | 110 140       | 139 878        |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                          |                                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |               |                |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585     | 645  | 130  | 9010.88.00 | 69 570        | 88 354         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 685     | 745  | 130  | 9010.88.01 | 74 460        | 94 564         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 785     | 845  | 130  | 9010.88.02 | 78 490        | 99 682         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 885     | 945  | 130  | 9010.88.03 | 82 370        | 104 610        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 985     | 1045 | 130  | 9010.88.04 | 86 740        | 110 160        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1085    | 1145 | 130  | 9010.88.05 | 90 580        | 115 037        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1185    | 1245 | 130  | 9010.88.06 | 94 260        | 119 710        |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                      |                                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |               |                |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585     | 645  | 122  | 9010.88.07 | 68 940        | 87 554         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 685     | 745  | 122  | 9010.88.08 | 70 400        | 89 408         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 785     | 845  | 122  | 9010.88.09 | 73 140        | 92 888         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 885     | 945  | 122  | 9010.88.10 | 78 530        | 99 733         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 985     | 1045 | 122  | 9010.88.11 | 83 290        | 105 778        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1085    | 1145 | 122  | 9010.88.12 | 87 440        | 111 049        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1185    | 1245 | 122  | 9010.88.13 | 91 210        | 115 837        |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                      |                                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |               |                |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585     | -    | 70   | 9010.88.14 | 59 020        | 74 955         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 685     | -    | 70   | 9010.88.15 | 61 870        | 78 575         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 785     | -    | 70   | 9010.88.16 | 64 640        | 82 093         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 885     | -    | 70   | 9010.88.17 | 67 610        | 85 865         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 985     | -    | 70   | 9010.88.18 | 71 140        | 90 348         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1085    | -    | 70   | 9010.88.19 | 74 520        | 94 640         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | 1185    | -    | 70   | 9010.88.20 | 76 690        | 97 396         |

Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék                                                                                             | Leírás                                                           | Méretek                       |      |            | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                                    |                                                                  | L1                            | L2   | B          |            |               |                |
|                                                                                                    |                                                                  | [mm]                          | [mm] | [mm]       |            |               |                |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással |                                                                  |                               |      |            |            |               |                |
|                   | ■ Csőcsatlakozás bal oldalon                                     | 585                           | 645  | 122        | 9010.92.14 | 67 600        | 85 852         |
|                                                                                                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága:<br>50 mm                            | 685                           | 745  | 122        | 9010.92.16 | 69 030        | 87 668         |
|                                                                                                    |                                                                  | 785                           | 845  | 122        | 9010.92.18 | 71 710        | 91 072         |
|                                                                                                    |                                                                  | 885                           | 945  | 122        | 9010.92.20 | 77 000        | 97 790         |
|                                                                                                    | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                          | 985                           | 1045 | 122        | 9010.92.22 | 81 650        | 103 696        |
|                                                                                                    | ■ Beépítési magasság:<br>92-140 mm (12 mm keretma-<br>gassággal) | 1085                          | 1145 | 122        | 9010.92.24 | 85 730        | 108 877        |
| 1185                                                                                               |                                                                  | 1245                          | 122  | 9010.92.26 | 89 420     | 113 563       |                |
|                   |                                                                  | ■ Csőcsatlakozás jobb oldalon | 585  | 645        | 122        | 9010.92.15    | 67 600         |
|                                                                                                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága:<br>50 mm                            | 685                           | 745  | 122        | 9010.92.17 | 69 040        | 87 681         |
|                                                                                                    |                                                                  | 785                           | 845  | 122        | 9010.92.19 | 71 710        | 91 072         |
|                                                                                                    |                                                                  | 885                           | 945  | 122        | 9010.92.21 | 77 000        | 97 790         |
|                                                                                                    | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                          | 985                           | 1045 | 122        | 9010.92.23 | 81 650        | 103 696        |
|                                                                                                    | ■ Beépítési magasság:<br>92-140 mm (12 mm keretma-<br>gassággal) | 1085                          | 1145 | 122        | 9010.92.25 | 85 730        | 108 877        |
| 1185                                                                                               |                                                                  | 1245                          | 122  | 9010.92.27 | 89 420     | 113 563       |                |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással            |                                                                  |                               |      |            |            |               |                |
|                 |                                                                  | 585                           | 645  | 122        | 9010.91.80 | 80 200        | 101 854        |
|                                                                                                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága:<br>50 mm                            | 685                           | 745  | 122        | 9010.91.81 | 81 140        | 103 048        |
|                                                                                                    |                                                                  | 785                           | 845  | 122        | 9010.91.82 | 82 090        | 104 254        |
|                                                                                                    |                                                                  | 885                           | 945  | 122        | 9010.91.83 | 83 660        | 106 248        |
|                                                                                                    | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                          | 985                           | 1045 | 122        | 9010.91.84 | 84 920        | 107 848        |
|                                                                                                    | ■ Beépítési magasság:<br>92-140 mm (12 mm keretma-<br>gassággal) | 1085                          | 1145 | 122        | 9010.91.85 | 87 440        | 111 049        |
| 1185                                                                                               |                                                                  | 1245                          | 122  | 9010.91.86 | 94 370     | 119 850       |                |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással                |                                                                  |                               |      |            |            |               |                |
|                 |                                                                  | 585                           | 645  | 130        | 9010.92.43 | 78 770        | 100 038        |
|                                                                                                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága:<br>50 mm                            | 685                           | 745  | 130        | 9010.92.44 | 81 100        | 102 997        |
|                                                                                                    |                                                                  | 785                           | 845  | 130        | 9010.92.45 | 83 250        | 105 728        |
|                                                                                                    |                                                                  | 885                           | 945  | 130        | 9010.92.46 | 85 730        | 108 877        |
|                                                                                                    | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                          | 985                           | 1045 | 130        | 9010.88.46 | 87 280        | 110 846        |
|                                                                                                    | ■ Beépítési magasság:<br>92-140 mm<br>(12 mm keretmagassággal)   | 1085                          | 1145 | 130        | 9010.88.47 | 88 820        | 112 801        |
| 1185                                                                                               |                                                                  | 1245                          | 130  | 9010.88.48 | 96 550     | 122 619       |                |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással     |                                                                  |                               |      |            |            |               |                |
|                 |                                                                  | 585                           | 645  | 130        | 9010.92.00 | 68 210        | 86 627         |
|                                                                                                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága:<br>50 mm                            | 685                           | 745  | 130        | 9010.92.01 | 72 990        | 92 697         |
|                                                                                                    |                                                                  | 785                           | 845  | 130        | 9010.92.02 | 76 950        | 97 727         |
|                                                                                                    |                                                                  | 885                           | 945  | 130        | 9010.92.03 | 80 750        | 102 553        |
|                                                                                                    | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                          | 985                           | 1045 | 130        | 9010.92.04 | 85 040        | 108 001        |
|                                                                                                    | ■ Beépítési magasság:<br>92-140 mm<br>(12 mm keretmagassággal)   | 1085                          | 1145 | 130        | 9010.92.05 | 88 830        | 112 814        |
| 1185                                                                                               |                                                                  | 1245                          | 130  | 9010.92.06 | 92 410     | 117 361       |                |

Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék                                                                                                                   | Leírás                                                   | Méretek |      |      | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                          |                                                          | L1      | L2   | B    |            |               |                |
|                                                                                                                          |                                                          | [mm]    | [mm] | [mm] |            |               |                |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással     |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                       | ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm                      | 685     | 745  | 122  | 9010.85.40 | 91 220        | 115 849        |
|                                                                                                                          | ■ DN 40                                                  | 785     | 845  | 122  | 9010.85.41 | 95 950        | 121 857        |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm                          | 885     | 945  | 122  | 9010.85.42 | 100 670       | 127 851        |
|                                                                                                                          | (12 mm keretmagassággal)                                 | 985     | 1045 | 122  | 9010.85.43 | 105 390       | 133 845        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | 1245 | 122  | 9010.85.44 | 110 140       | 139 878        |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                       | ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm                      | 685     | 745  | 122  | 9010.85.50 | 91 220        | 115 849        |
|                                                                                                                          | ■ DN 40                                                  | 785     | 845  | 122  | 9010.85.51 | 95 950        | 121 857        |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm                          | 885     | 945  | 122  | 9010.85.52 | 100 670       | 127 851        |
|                                                                                                                          | (12 mm keretmagassággal)                                 | 985     | 1045 | 122  | 9010.85.53 | 105 390       | 133 845        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | 1245 | 122  | 9010.85.54 | 110 140       | 139 878        |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                          |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                      | ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm                      | 585     | 645  | 130  | 9010.88.21 | 67 860        | 86 182         |
|                                                                                                                          | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                  | 685     | 745  | 130  | 9010.88.22 | 74 460        | 94 564         |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm                          | 785     | 845  | 130  | 9010.88.23 | 78 490        | 99 682         |
|                                                                                                                          | (12 mm keretmagassággal)                                 | 885     | 945  | 130  | 9010.88.24 | 82 360        | 104 597        |
|                                                                                                                          |                                                          | 985     | 1045 | 130  | 9010.88.25 | 86 740        | 110 160        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1085    | 1145 | 130  | 9010.88.26 | 90 580        | 115 037        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | 1245 | 130  | 9010.88.27 | 94 260        | 119 710        |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                      |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                     | ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm                      | 585     | 645  | 122  | 9010.88.28 | 66 420        | 84 353         |
|                                                                                                                          | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                  | 685     | 745  | 122  | 9010.88.29 | 70 400        | 89 408         |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm                          | 785     | 845  | 122  | 9010.88.30 | 73 140        | 92 888         |
|                                                                                                                          | (12 mm keretmagassággal)                                 | 885     | 945  | 122  | 9010.88.31 | 78 530        | 99 733         |
|                                                                                                                          |                                                          | 985     | 1045 | 122  | 9010.88.32 | 83 290        | 105 778        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1085    | 1145 | 122  | 9010.88.33 | 87 440        | 111 049        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | 1245 | 122  | 9010.88.34 | 91 210        | 115 837        |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással                      |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                     | ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm                      | 585     | -    | 70   | 9010.88.35 | 59 020        | 74 955         |
|                                                                                                                          | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                  | 685     | -    | 70   | 9010.88.36 | 60 370        | 76 670         |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm                          | 785     | -    | 70   | 9010.88.37 | 64 640        | 82 093         |
|                                                                                                                          | (12 mm keretmagassággal)                                 | 885     | -    | 70   | 9010.88.38 | 67 610        | 85 865         |
|                                                                                                                          |                                                          | 985     | -    | 70   | 9010.88.39 | 71 140        | 90 348         |
|                                                                                                                          |                                                          | 1085    | -    | 70   | 9010.88.40 | 74 840        | 95 047         |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | -    | 70   | 9010.88.41 | 76 690        | 97 396         |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással                                |                                                          |         |      |      |            |               |                |
|                                     | ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm                       | 585     | 645  | 122  | 9010.91.87 | 78 630        | 99 860         |
|                                                                                                                          | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                  | 685     | 745  | 122  | 9010.91.88 | 79 570        | 101 054        |
|                                                                                                                          | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785     | 845  | 122  | 9010.91.89 | 80 490        | 102 222        |
|                                                                                                                          |                                                          | 885     | 945  | 122  | 9010.91.90 | 81 770        | 103 848        |
|                                                                                                                          |                                                          | 985     | 1045 | 122  | 9010.91.91 | 83 660        | 106 248        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1085    | 1145 | 122  | 9010.91.92 | 86 500        | 109 855        |
|                                                                                                                          |                                                          | 1185    | 1245 | 122  | 9010.91.93 | 92 790        | 117 843        |



Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék                                                                                               | Leírás                                                   | Méretek                                                                                          |      |            | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------|----------------|---------|
|                                                                                                      |                                                          | L1                                                                                               | L2   | B          |            |               |                |         |
|                                                                                                      |                                                          | [mm]                                                                                             | [mm] | [mm]       |            |               |                |         |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással |                                                          |                                                                                                  |      |            |            |               |                |         |
|                     | ■ Csőcsatlakozás bal oldalon                             | 585                                                                                              | 645  | 122        | 9010.92.28 | 65 140        | 82 728         |         |
|                                                                                                      | ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm                       | 685                                                                                              | 745  | 122        | 9010.92.30 | 69 030        | 87 668         |         |
|                                                                                                      |                                                          | 785                                                                                              | 845  | 122        | 9010.92.32 | 71 710        | 91 072         |         |
|                                                                                                      |                                                          | 885                                                                                              | 945  | 122        | 9010.92.34 | 77 000        | 97 790         |         |
|                                                                                                      |                                                          | 985                                                                                              | 1045 | 122        | 9010.92.36 | 81 650        | 103 696        |         |
|                                                                                                      |                                                          | 1085                                                                                             | 1145 | 122        | 9010.92.38 | 85 730        | 108 877        |         |
|                     | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 1185                                                                                             | 1245 | 122        | 9010.92.40 | 89 420        | 113 563        |         |
|                                                                                                      |                                                          | ■ Csőcsatlakozás jobb oldalon                                                                    | 585  | 645        | 122        | 9010.92.29    | 65 140         | 82 728  |
|                                                                                                      |                                                          | ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm                                                               | 685  | 745        | 122        | 9010.92.31    | 69 030         | 87 668  |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 785  | 845        | 122        | 9010.92.33    | 71 710         | 91 072  |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 885  | 945        | 122        | 9010.92.35    | 77 000         | 97 790  |
|                                                                                                      | 985                                                      |                                                                                                  | 1045 | 122        | 9010.92.37 | 81 650        | 103 696        |         |
|                    | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 1085                                                                                             | 1145 | 122        | 9010.92.39 | 85 730        | 108 877        |         |
|                                                                                                      |                                                          | 1185                                                                                             | 1245 | 122        | 9010.92.41 | 89 420        | 113 563        |         |
|                                                                                                      |                                                          | Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással |      |            |            |               |                |         |
|                    | ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm                       | 585                                                                                              | 645  | 130        | 9010.92.07 | 66 520        | 84 480         |         |
|                                                                                                      |                                                          | 685                                                                                              | 745  | 130        | 9010.92.08 | 72 990        | 92 697         |         |
|                                                                                                      |                                                          | ■ DN 40 (DIN EN 1253-1)                                                                          | 785  | 845        | 130        | 9010.92.09    | 76 950         | 97 727  |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 885  | 945        | 130        | 9010.92.10    | 80 730         | 102 527 |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 985  | 1045       | 130        | 9010.92.11    | 85 040         | 108 001 |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 1085 | 1145       | 130        | 9010.92.12    | 88 830         | 112 814 |
| 1185                                                                                                 | 1245                                                     |                                                                                                  | 130  | 9010.92.13 | 92 410     | 117 361       |                |         |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással                |                                                          |                                                                                                  |      |            |            |               |                |         |
|                   | ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm                       | 585                                                                                              | 645  | 130        | 9010.88.49 | 72 460        | 92 024         |         |
|                                                                                                      |                                                          | 685                                                                                              | 745  | 130        | 9010.88.50 | 74 920        | 95 148         |         |
|                                                                                                      |                                                          | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)                                                                          | 785  | 845        | 130        | 9010.88.51    | 77 080         | 97 892  |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 885  | 945        | 130        | 9010.88.52    | 78 000         | 99 060  |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                  | 985  | 1045       | 130        | 9010.88.53    | 80 170         | 101 816 |
|                                                                                                      | 1085                                                     |                                                                                                  | 1145 | 130        | 9010.88.54 | 81 710        | 103 772        |         |
|                   | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 1185                                                                                             | 1245 | 130        | 9010.88.55 | 90 370        | 114 770        |         |

Tartozékok, rendelési adatok

| Termék                                                                                                                                                                     | Megnevezés                         | Leírás                                                                                    | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                                                         | ACO EasyStop DN 40                 | ■ A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást                              | 9010.79.23 | 4 150         | 5 271          |
|                                                                                                                                                                            | ACO EasyStop DN 50                 | ■ Alapanyag: műanyag szilikon membránnal<br>■ Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható | 9010.79.24 | 4 430         | 5 626          |
| <br> | ACO Comfort 50 mm Normál           | ■ Könnyen tisztítható kétrészes búzzár                                                    | 9010.83.68 | 5 440         | 6 909          |
|                                                                                                                                                                            | ACO Comfort 25 mm Alacsony         | ■ A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé                       | 9010.83.69 | 5 440         | 6 909          |
|                                                                                         | ACO Comfort normál búzzár, 70 mm   |                                                                                           | NM5373     | 2 000         | 2 540          |
|                                                                                         | ACO Comfort alacsony búzzár, 40 mm |                                                                                           | NM5374     | 2 000         | 2 540          |

Comfort zuhanyfolyóka rácsok, rendelési adatok

| Termék                                                                                | Minta      | Méretek | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|----------------|
|    | Hullám     | 585 mm  | 9010.88.60 | 18 550        | 23 559         |
|                                                                                       |            | 685 mm  | 9010.88.61 | 18 890        | 23 990         |
|                                                                                       |            | 785 mm  | 9010.88.62 | 19 210        | 24 397         |
|                                                                                       |            | 885 mm  | 9010.88.63 | 20 790        | 26 403         |
|                                                                                       |            | 985 mm  | 9010.88.64 | 22 770        | 28 918         |
|                                                                                       |            | 1085 mm | 9010.88.65 | 26 250        | 33 338         |
|    | Szita      | 1185 mm | 9010.88.66 | 28 180        | 35 789         |
|                                                                                       |            | 585 mm  | 9010.88.67 | 18 550        | 23 559         |
|                                                                                       |            | 685 mm  | 9010.88.68 | 18 890        | 23 990         |
|                                                                                       |            | 785 mm  | 9010.88.69 | 19 210        | 24 397         |
|                                                                                       |            | 885 mm  | 9010.88.70 | 20 790        | 26 403         |
|                                                                                       |            | 985 mm  | 9010.88.71 | 22 770        | 28 918         |
|   | Burkolható | 1085 mm | 9010.88.72 | 26 250        | 33 338         |
|                                                                                       |            | 1185 mm | 9010.88.73 | 28 180        | 35 789         |
|                                                                                       |            | 585 mm  | 9010.88.81 | 18 820        | 23 901         |
|                                                                                       |            | 685 mm  | 9010.88.82 | 19 150        | 24 321         |
|                                                                                       |            | 785 mm  | 9010.88.83 | 19 490        | 24 752         |
|                                                                                       |            | 885 mm  | 9010.88.84 | 21 110        | 26 810         |
|  | Massive    | 985 mm  | 9010.88.85 | 23 090        | 29 324         |
|                                                                                       |            | 1085 mm | 9010.88.86 | 27 750        | 35 243         |
|                                                                                       |            | 1185 mm | 9010.88.87 | 28 590        | 36 309         |
|                                                                                       |            | 585 mm  | 9010.88.88 | 22 610        | 28 715         |
|                                                                                       |            | 685 mm  | 9010.88.89 | 22 950        | 29 147         |
|                                                                                       |            | 785 mm  | 9010.88.90 | 23 440        | 29 769         |
|  | Perforált  | 885 mm  | 9010.88.91 | 25 410        | 32 271         |
|                                                                                       |            | 985 mm  | 9010.88.92 | 27 690        | 35 166         |
|                                                                                       |            | 1085 mm | 9010.88.93 | 31 350        | 39 815         |
|                                                                                       |            | 1185 mm | 9010.88.94 | 34 080        | 43 282         |
|                                                                                       |            | 585 mm  | 9010.88.74 | 18 550        | 23 559         |
|                                                                                       |            | 685 mm  | 9010.88.75 | 18 890        | 23 990         |
|  | Piano      | 785 mm  | 9010.88.76 | 19 210        | 24 397         |
|                                                                                       |            | 885 mm  | 9010.88.77 | 20 790        | 26 403         |
|                                                                                       |            | 985 mm  | 9010.88.78 | 22 770        | 28 918         |
|                                                                                       |            | 1085 mm | 9010.88.79 | 26 250        | 33 338         |
|                                                                                       |            | 1185 mm | 9010.88.80 | 28 180        | 35 789         |
|                                                                                       |            | 585 mm  | 9010.87.56 | 17 770        | 22 568         |
|  | Piano      | 685 mm  | 9010.87.57 | 19 310        | 24 524         |
|                                                                                       |            | 785 mm  | 9010.87.58 | 20 860        | 26 492         |
|                                                                                       |            | 885 mm  | 9010.87.59 | 22 400        | 28 448         |
|                                                                                       |            | 985 mm  | 9010.87.60 | 23 960        | 30 429         |
|                                                                                       |            | 1085 mm | 9010.88.95 | 26 260        | 33 350         |
|                                                                                       |            | 1185 mm | 9010.87.61 | 27 810        | 35 319         |

# ACO Comfort zuhanyfolyóka - Nero

Termék előnyök

- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztíthatóság érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás
- Passzívált szigetelőgallér



A csomag tartalmazza a Nero folyókatestet és a fekete Massive rácsot.



ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács

| Termék | Leírás | Méretek |      |      | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|--------|---------|------|------|----------|---------------|----------------|
|        |        | L1      | L2   | B    |          |               |                |
|        |        | [mm]    | [mm] | [mm] |          |               |                |

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |      |     |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | 645  | 130 | 9010.91.00 | 151 560 | 192 481 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | 745  | 130 | 9010.91.01 | 155 730 | 197 777 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | 845  | 130 | 9010.91.02 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | 945  | 130 | 9010.91.03 | 164 080 | 208 382 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | 1045 | 130 | 9010.91.04 | 166 860 | 211 912 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.05 | 171 020 | 217 195 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.06 | 173 820 | 220 751 |

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |      |     |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | 645  | 122 | 9010.91.14 | 155 730 | 197 777 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | 745  | 122 | 9010.91.15 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | 845  | 122 | 9010.91.16 | 164 080 | 208 382 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | 945  | 122 | 9010.91.17 | 168 250 | 213 678 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | 1045 | 122 | 9010.91.18 | 172 420 | 218 973 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.19 | 176 600 | 224 282 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.20 | 179 370 | 227 800 |

ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács

| Termék | Leírás | Méretek |      |      | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|--------|---------|------|------|----------|---------------|----------------|
|        |        | L1      | L2   | B    |          |               |                |
|        |        | [mm]    | [mm] | [mm] |          |               |                |

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |   |    |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | - | 70 | 9010.91.28 | 148 780 | 188 951 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | - | 70 | 9010.91.29 | 151 560 | 192 481 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | - | 70 | 9010.91.30 | 154 350 | 196 025 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | - | 70 | 9010.91.31 | 157 120 | 199 542 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | - | 70 | 9010.91.32 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | - | 70 | 9010.91.33 | 162 700 | 206 629 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | - | 70 | 9010.91.34 | 165 470 | 210 147 |

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |      |     |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | 645  | 130 | 9010.91.07 | 151 560 | 192 481 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | 745  | 130 | 9010.91.08 | 155 730 | 197 777 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | 845  | 130 | 9010.91.09 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | 945  | 130 | 9010.91.10 | 164 080 | 208 382 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | 1045 | 130 | 9010.91.11 | 166 860 | 211 912 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.12 | 171 020 | 217 195 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.13 | 173 820 | 220 751 |

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |      |     |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | 645  | 122 | 9010.91.21 | 155 730 | 197 777 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | 745  | 122 | 9010.91.22 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | 845  | 122 | 9010.91.23 | 164 080 | 208 382 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | 945  | 122 | 9010.91.24 | 168 250 | 213 678 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | 1045 | 122 | 9010.91.25 | 172 420 | 218 973 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.26 | 176 600 | 224 282 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.27 | 179 370 | 227 800 |

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

|  |                                                                                                                                                                                     |      |   |    |            |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ DN 50 (DIN EN 1253-1)</li><li>■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)</li></ul> | 585  | - | 70 | 9010.91.35 | 148 780 | 188 951 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 685  | - | 70 | 9010.91.36 | 151 560 | 192 481 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 785  | - | 70 | 9010.91.37 | 154 350 | 196 025 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 885  | - | 70 | 9010.91.38 | 157 120 | 199 542 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 985  | - | 70 | 9010.91.39 | 159 910 | 203 086 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1085 | - | 70 | 9010.91.40 | 162 700 | 206 629 |
|  |                                                                                                                                                                                     | 1185 | - | 70 | 9010.91.41 | 165 470 | 210 147 |



ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok

| Termék / Műszaki rajz | Kivitel | Méretek |      |      | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------|---------|---------|------|------|------------|---------------|----------------|
|                       |         | L       | H1*  | H2   |            |               |                |
|                       |         | [mm]    | [mm] | [mm] |            |               |                |
|                       | bal     | 1490    | 10   |      | 9010.91.42 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         |         | 12.5 | 36   | 9010.86.38 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         |         | 15   |      | 9010.91.44 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         | 990     | 10   |      | 9010.91.45 | 44 860        | 56 972         |
|                       |         |         | 12.5 | 30   | 9010.91.46 | 44 860        | 56 972         |
|                       |         |         | 15   |      | 9010.91.47 | 44 860        | 56 972         |
|                       | jobb    | 1490    | 10   |      | 9010.91.48 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         |         | 12.5 | 36   | 9010.86.39 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         |         | 15   |      | 9010.91.50 | 47 580        | 60 427         |
|                       |         | 990     | 10   |      | 9010.91.51 | 44 860        | 56 972         |
|                       |         |         | 12.5 | 30   | 9010.91.52 | 44 860        | 56 972         |
|                       |         |         | 15   |      | 9010.91.53 | 44 860        | 56 972         |





# ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka


- Termékelőnyök
- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
  - Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
  - Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
  - Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
  - Közvetlen hozzáférés a lefolyóhoz az eltávolítható búzzárnak köszönhetően
  - Az összefolyó a folyókatesthez van hegesztve
  - Egyszerű kezelhetőség és tisztítás



Termékjellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
  - 0,4 l/s (víztörődás nélkül)
  - 0,6 l/s (20 mm víztörődással az EN 1253-1 szerint)
  - A vízvezetési kapacitás további összefolyók beépítésével növelhető
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40 / DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán
- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszerezés: beépítésre kész
- Zajvédelem: a zajvédelmi kiegészítők a folyóka gyári tartozékai
- Beépítési magasság:
  - 79 mm (búzzár vízoszlop magassága: 25 mm)
  - 105 mm (búzzár vízoszlop magassága: 50 mm)
- Szintezési lehetőség: 48-74 mm, emelhető szintezőlábkkal
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep, hajfogó és ACO EasyStop

Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

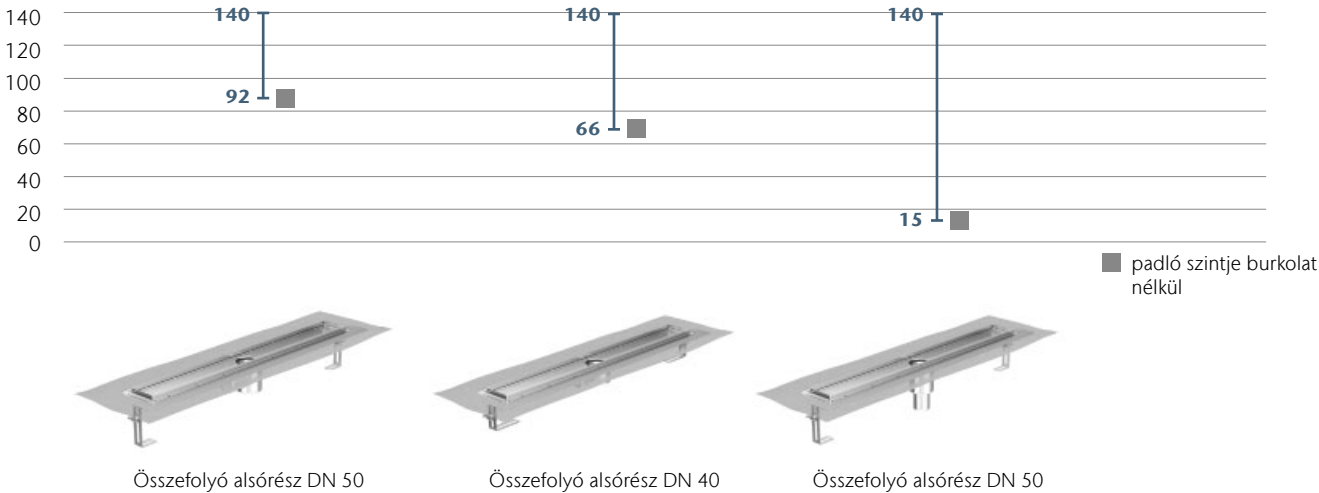

ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

| Termék                                                                                        | Leírás                                                                                                                                             | Méretek                                                                                        |                                                                                                                                                    |      | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|----------------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | L1                                                                                             | L2                                                                                                                                                 | B    |            |               |                |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | [mm]                                                                                           | [mm]                                                                                                                                               | [mm] |            |               |                |         |         |
| Normál beépítési magasság: 92-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)* |                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                    |      |            |               |                |         |         |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul> | 600                                                                                            | 700                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.30 | 127 430       | 161 836        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 700                                                                                            | 800                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.00 | 130 060       | 165 176        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 800                                                                                            | 900                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.01 | 132 680       | 168 504        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 900                                                                                            | 1000                                                                                                                                               | 187  | 9010.77.02 | 135 300       | 171 831        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1000                                                                                           | 1100                                                                                                                                               | 187  | 9010.77.03 | 137 940       | 175 184        |         |         |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hátsó falszigetelő gallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul>            | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 187  | 9010.77.04 | 143 190       | 181 851        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 600                                                                                            | 700                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.31 | 135 150       | 171 641        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 700                                                                                            | 800                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.05 | 137 770       | 174 968        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 800                                                                                            | 900                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.06 | 140 410       | 178 321        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 900                                                                                            | 1000                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.07 | 143 020       | 181 635        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1000                                                                                           | 1100                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.08 | 145 660       | 184 988        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.09 | 150 910       | 191 656        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | Alacsony beépítési magasság: 66-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm) |                                                                                                                                                    |      |            |               |                |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ DN 40</li></ul> | 600  | 700        | 187           | 9010.77.32     | 127 430 | 161 836 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 700  | 800        | 187           | 9010.77.10     | 130 060 | 165 176 |
| 800                                                                                           | 900                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.11 | 132 680       | 168 504        |         |         |
| 900                                                                                           | 1000                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.12 | 135 300       | 171 831        |         |         |
| 1000                                                                                          | 1100                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.13 | 137 940       | 175 184        |         |         |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hátsó falszigetelő gallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ DN 40</li></ul>            | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 187  | 9010.77.14 | 143 190       | 181 851        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 600                                                                                            | 700                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.33 | 135 150       | 171 641        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 700                                                                                            | 800                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.15 | 137 770       | 174 968        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 800                                                                                            | 900                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.16 | 140 410       | 178 321        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 900                                                                                            | 1000                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.17 | 143 020       | 181 635        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1000                                                                                           | 1100                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.18 | 145 660       | 184 988        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.19 | 150 910       | 191 656        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | Normál beépítési magasság: 15-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*  |                                                                                                                                                    |      |            |               |                |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    |           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul> | 600  | 700        | 187           | 9010.77.34     | 127 430 | 161 836 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 700  | 800        | 187           | 9010.77.20     | 130 060 | 165 176 |
| 800                                                                                           | 900                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.21 | 132 680       | 168 504        |         |         |
| 900                                                                                           | 1000                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.22 | 135 300       | 171 831        |         |         |
| 1000                                                                                          | 1100                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                    | 187  | 9010.77.23 | 137 940       | 175 184        |         |         |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hátsó falszigetelő gallér</li><li>■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul>            | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 187  | 9010.77.24 | 143 190       | 181 851        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 600                                                                                            | 700                                                                                                                                                | 187  | 9010.77.35 | 135 150       | 171 641        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 700                                                                                            | 800                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.25 | 137 770       | 174 968        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 800                                                                                            | 900                                                                                                                                                | 155  | 9010.77.26 | 140 410       | 178 321        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 900                                                                                            | 1000                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.27 | 143 020       | 181 635        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1000                                                                                           | 1100                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.28 | 145 660       | 184 988        |         |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | 1200                                                                                           | 1300                                                                                                                                               | 155  | 9010.77.29 | 150 910       | 191 656        |         |         |

Egyedi gyártásban 1500 mm hosszúság is kérhető. Dizájnrácsok és tartozékok listája a 24. oldalon található.

\*Az EN 1253-1szerint minősítve



# ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- Minimális beépítési magasság: 56 mm 1,5° lejtéssel
- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III, VDI 4100)
- Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
- Bármilyen beépítési helyzetben rugalmasan alkalmazható
- Az összefolyó alsórész 360°-ban forgatható




### Termékjellemzők

- Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
  - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
  - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: egyrészes, eltávolítható belsőrésszel
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán

- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszerelés: a moduláris rendszer egy folyókatestből, egy összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll
- Tartozékok: rögzítőelemek, állítóláb, zajvédelmi elemek
- Szintezési lehetőség: max. 74 mm, a kiválasztott összefolyó alsórésztől függően
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és hajfogó

### Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

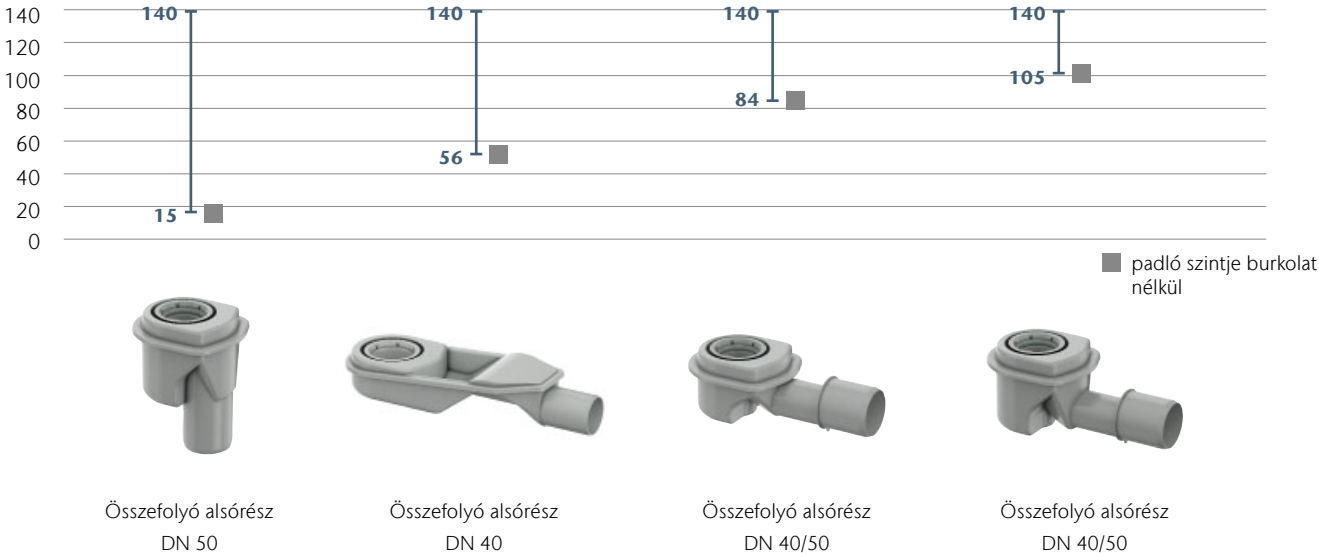

### ACO Modular Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

| Termék                                           | Méretek |      |      | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------------------------------------------------|---------|------|------|------------|---------------|----------------|
|                                                  | L1      | L2   | B    |            |               |                |
|                                                  | [mm]    | [mm] | [mm] |            |               |                |
| Körbefutó szigetelőgallér (keretmagasság: 12 mm) |         |      |      |            |               |                |
|                                                  | 600     | 700  | 187  | 9010.87.06 | 103 340       | 131 242        |
|                                                  | 700     | 800  | 187  | 9010.87.00 | 106 420       | 135 153        |
|                                                  | 800     | 900  | 187  | 9010.87.01 | 109 520       | 139 090        |
|                                                  | 900     | 1000 | 187  | 9010.87.02 | 112 600       | 143 002        |
|                                                  | 1000    | 1100 | 187  | 9010.87.03 | 121 880       | 154 788        |
|                                                  | 1200    | 1300 | 187  | 9010.87.04 | 128 040       | 162 611        |
| Hátsó falszigetelő gallér (keretmagasság: 12 mm) |         |      |      |            |               |                |
|                                                  | 600     | 700  | 155  | 9010.87.16 | 109 520       | 139 090        |
|                                                  | 700     | 800  | 155  | 9010.87.10 | 112 600       | 143 002        |
|                                                  | 800     | 900  | 155  | 9010.87.11 | 115 690       | 146 926        |
|                                                  | 900     | 1000 | 155  | 9010.87.12 | 118 790       | 150 863        |
|                                                  | 1000    | 1100 | 155  | 9010.87.13 | 128 040       | 162 611        |
|                                                  | 1200    | 1300 | 155  | 9010.87.14 | 134 230       | 170 472        |

### ACO Modular Plusz összefolyó alsórész, rendelési adatok

| Termék | Leírás                                                                                                                                                                                    | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 40/50</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 105 - 140 mm</li><li>■ Az EN 1253-1 szerint minősítve</li></ul> | 9010.81.20 | 7 880         | 10 008         |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 40/50</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 30 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 84 - 140 mm</li></ul>                                           | 9010.81.21 | 7 880         | 10 008         |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 40</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 56 - 140 mm</li></ul>                                              | 9010.81.22 | 7 880         | 10 008         |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 50</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 15 - 140 mm</li><li>■ Az EN 1253-1 szerint minősítve</li></ul>     | 9010.81.23 | 8 270         | 10 503         |

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok

| Termék                                                                              | Minta      | Méretek | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|----------------|
|    | Hullám     | 600 mm  | 0155.05.98 | 27 800        | 35 306         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 0153.73.42 | 28 200        | 35 814         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 0153.73.43 | 29 330        | 37 249         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 0153.73.44 | 31 200        | 39 624         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 0153.73.45 | 33 230        | 42 202         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 0153.73.46 | 36 810        | 46 749         |
|    | Szita      | 600 mm  | 0155.06.00 | 27 170        | 34 506         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 0153.73.59 | 27 670        | 35 141         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 0153.73.60 | 29 330        | 37 249         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 0153.73.61 | 31 200        | 39 624         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 0153.73.62 | 33 230        | 42 202         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 0153.73.63 | 37 550        | 47 689         |
|    | Mix        | 600 mm  | 0155.06.08 | 36 540        | 46 406         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 9010.56.03 | 27 670        | 35 141         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 9010.56.04 | 29 330        | 37 249         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 9010.56.05 | 31 200        | 39 624         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 9010.56.06 | 33 230        | 42 202         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 9010.56.07 | 36 810        | 46 749         |
|  | Zászló     | 600 mm  | 0155.06.02 | 27 170        | 34 506         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 0153.73.69 | 27 670        | 35 141         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 0153.73.70 | 29 330        | 37 249         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 0153.73.71 | 31 200        | 39 624         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 0153.73.72 | 33 230        | 42 202         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 0153.73.73 | 36 810        | 46 749         |
|  | Stripe     | 600 mm  | 9010.79.16 | 52 510        | 66 688         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 9010.78.82 | 54 910        | 69 736         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 9010.78.83 | 58 130        | 73 825         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 9010.78.84 | 64 590        | 82 029         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 9010.78.85 | 67 820        | 86 131         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 9010.78.86 | 72 670        | 92 291         |
|  | Twist*     | 600 mm  | 9010.79.15 | 32 570        | 41 364         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 9010.76.82 | 33 740        | 42 850         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 9010.76.83 | 34 880        | 44 298         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 9010.76.84 | 36 500        | 46 355         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 9010.76.85 | 37 790        | 47 993         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 9010.76.86 | 41 180        | 52 299         |
|  | Burkolható | 600 mm  | 0155.06.12 | 45 030        | 57 188         |
|                                                                                     |            | 700 mm  | 0153.81.87 | 50 940        | 64 694         |
|                                                                                     |            | 800 mm  | 0153.81.88 | 52 380        | 66 523         |
|                                                                                     |            | 900 mm  | 0153.81.89 | 54 260        | 68 910         |
|                                                                                     |            | 1000 mm | 0153.81.90 | 55 690        | 70 726         |
|                                                                                     |            | 1200 mm | 0153.81.91 | 59 200        | 75 184         |

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok

| Termék                                                                              | Minta       | Méretek | Cikkszám        | Nettó listaár   | Bruttó listaár  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Piano       | 600 mm  | 9010.72.18      | 30 860          | 39 192          |
|                                                                                     |             | 700 mm  | 9010.72.12      | 31 360          | 39 827          |
|                                                                                     |             | 800 mm  | 9010.72.13      | 34 510          | 43 828          |
|                                                                                     |             | 900 mm  | 9010.72.14      | 37 650          | 47 816          |
|                                                                                     |             | 1000 mm | 9010.72.15      | 40 800          | 51 816          |
|                                                                                     |             | 1200 mm | 9010.72.16      | 44 890          | 57 010          |
|  | Signature** | 600 mm  | Egyedi megoldás | Egyedi megoldás | Egyedi megoldás |
|                                                                                     |             | 700 mm  |                 |                 |                 |
|                                                                                     |             | 800 mm  |                 |                 |                 |
|                                                                                     |             | 900 mm  |                 |                 |                 |
|                                                                                     |             | 1000 mm |                 |                 |                 |
|                                                                                     |             | 1200 mm |                 |                 |                 |

\* Megfordítható felsőrész két különböző felülettel (massive és burkolható) \*\* Az ügyfél igénye szerinti egyedi felirat





Exclusive Plusz és Modular Plusz kiegészítők, rendelési adatok

| Termék                                                                            | Megnevezés         | Leírás                                                                                                          | Használható                   | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | Hajfogó            | ■ Alapanyag: műanyag<br>■ Utólagos beszereléshez                                                                | Modular Plusz zuhanyfolyóka   | 9010.81.24 | 2 550         | 3 239          |
|  | Hajfogó            | ■ Alapanyag: műanyag<br>■ Utólagos beszereléshez<br>■ Legalább 0,04 l/s -cel csökkenti a vízelvezető kapacitást | Exclusive Plusz zuhanyfolyóka | 9010.72.00 | 1 860         | 2 362          |
|  | ACO EasyStop DN 40 | ■ A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást<br>■ Alapanyag: műanyag szilikon membránnal        | Exclusive Plusz zuhanyfolyóka | 9010.79.23 | 4 150         | 5 271          |
|                                                                                   | ACO EasyStop DN 50 |                                                                                                                 |                               | 9010.79.24 | 4 430         | 5 626          |
|  | Búzzár             | ■ Búzzár alacsony zuhanyfolyókához                                                                              | Exclusive Plusz zuhanyfolyóka | 9010.58.67 | 2 670         | 3 391          |
|                                                                                   |                    | ■ Búzzár normál zuhanyfolyókához                                                                                |                               | 9010.58.68 | 2 670         | 3 391          |





# ACO ShowerStep

## A zuhanyfolyóka és a fürdőszoba területe közötti lejtés kialakítása

Az ACO ShowerStep az ACO fürdőszobai termékcsaládjának része. Alkalmazásával áthidalhatjuk a zuhanyfolyókával beépített zuhanyzó padlószintje és a fürdőszoba zuhanyterületen kívül eső felülete közötti szintkülönbséget. A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen egy síkban burkolt, míg a zuhanyzó padlója a zuhanyfolyóka irányában egyirányú 1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez a lejtéskialakítás magasság-

különbséget hoz létre a két terület között. A fürdőszoba magasabban van, míg a zuhanyfolyóka irányában egyre mélyebb lesz a padlószint. Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet képez a felületek között. Beépítése egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg. Ráadásul a burkolat éleit is megvéldhetjük segítségével.

ACO ShowerStep, rendelési adatok
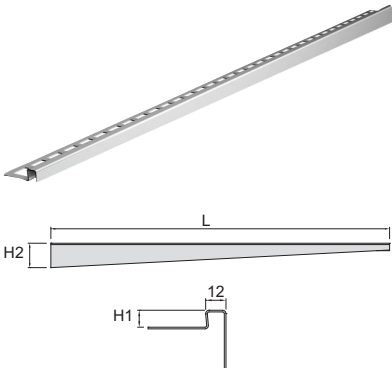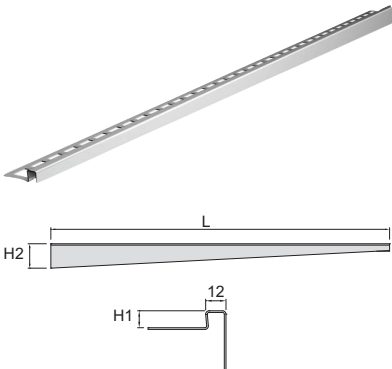
| Termék / Műszaki rajz                                                                | Kivitel                                                                               | Méretek |         | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
|  | bal                                                                                   | L       | H1 *    | H2         |               |                |                |
|                                                                                      |                                                                                       | [mm]    | [mm]    | [mm]       |               |                |                |
|                                                                                      |                                                                                       | 10      |         |            | 9010.72.41    | 26 440         | 33 579         |
|                                                                                      |                                                                                       | 1490    | 12,5    | 36         | 9010.72.42    | 27 650         | 35 116         |
|                                                                                      |                                                                                       | 15      |         |            | 9010.72.43    | 29 400         | 37 338         |
|                                                                                      |                                                                                       | 10      |         |            | 9010.72.44    | 16 530         | 20 993         |
|                                                                                      |                                                                                       | 990     | 12,5    | 30         | 9010.72.45    | 17 630         | 22 390         |
|                                                                                      |                                                                                       | 15      |         |            | 9010.72.46    | 18 570         | 23 584         |
|                                                                                      |                                                                                       | 10      |         |            | 9010.72.47    | 26 440         | 33 579         |
|                                                                                      |                                                                                       | 1490    | 12,5    | 36         | 9010.72.48    | 27 650         | 35 116         |
| jobb                                                                                 | 15                                                                                    |         |         | 9010.72.49 | 29 400        | 37 338         |                |
|                                                                                      | 10                                                                                    |         |         | 9010.72.50 | 16 530        | 20 993         |                |
|                                                                                      | 990                                                                                   | 12,5    | 30      | 9010.72.51 | 17 630        | 22 390         |                |
|                                                                                      | 15                                                                                    |         |         | 9010.72.52 | 18 570        | 23 584         |                |
|                                                                                      | Termék / Műszaki rajz                                                                 | Kivitel | Méretek |            | Cikkszám      | Nettó listaár  | Bruttó listaár |
|                                                                                      |  | bal     | L       | H1 *       | H2            |                |                |
| [mm]                                                                                 |                                                                                       |         | [mm]    | [mm]       |               |                |                |
| 10                                                                                   |                                                                                       |         |         |            | 9010.72.53    | 31 170         | 39 586         |
| 1490                                                                                 |                                                                                       |         | 12,5    | 36         | 9010.72.54    | 33 740         | 42 850         |
| 15                                                                                   |                                                                                       |         |         |            | 9010.72.55    | 35 510         | 45 098         |
| 10                                                                                   |                                                                                       |         |         |            | 9010.72.56    | 19 260         | 24 460         |
| 990                                                                                  |                                                                                       |         | 12,5    | 30         | 9010.72.57    | 20 340         | 25 832         |
| 15                                                                                   |                                                                                       |         |         |            | 9010.72.58    | 21 280         | 27 026         |
| 10                                                                                   |                                                                                       |         |         |            | 9010.72.59    | 31 170         | 39 586         |
| 1490                                                                                 |                                                                                       |         | 12,5    | 36         | 9010.72.60    | 33 740         | 42 850         |
| jobb                                                                                 | 15                                                                                    |         |         | 9010.72.61 | 35 510        | 45 098         |                |
|                                                                                      | 10                                                                                    |         |         | 9010.72.62 | 19 260        | 24 460         |                |
|                                                                                      | 990                                                                                   | 12,5    | 30      | 9010.72.63 | 20 340        | 25 832         |                |
|                                                                                      | 15                                                                                    |         |         | 9010.72.64 | 21 280        | 27 026         |                |


\*Burkolat vastagsága ragasztóval és vízszigeteléssel

ShowerStep Nero rendelési adatok a 16. oldalon

# ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

### Termékelőnyök

- egyyedi, letisztult dizájn
- tartós, kiváló minőségű megjelenés az elektropolírozott felületnek köszönhetően
- 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasztóelem nélkül beépíthető
- az ACO Pad megkönnyíti a zuhanyfolyóka igazítását a beépítés során
- szerszám nélküli rácseltávolítás
- gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)

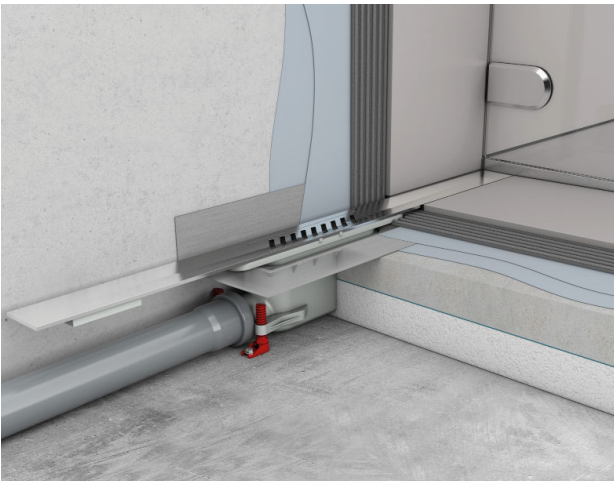


### Termékjellemzők

- Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél, elektropolírozott
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 55 mm
- Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
- Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a hossza
- Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
- Vízvezető kapacitás:
  - 50 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész (MSZEN 1253-1):
    - 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
    - 0,8 l/s 20 mm víztorlódással

- 30 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész:
  - 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
  - 0,6 l/s 20 mm víztorlódással
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
- Búzzár: kétrészes, kivehető
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Másodlagos vízvezetés
- Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból és egy padlóösszefolyóból áll
- A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyóka-profil dizájnráccsal, hajfogó, magasztó (legfeljebb 35 mm magas lapburkolathoz)
- Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok
- Magassági állítás távolsága: 90 mm

### Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig

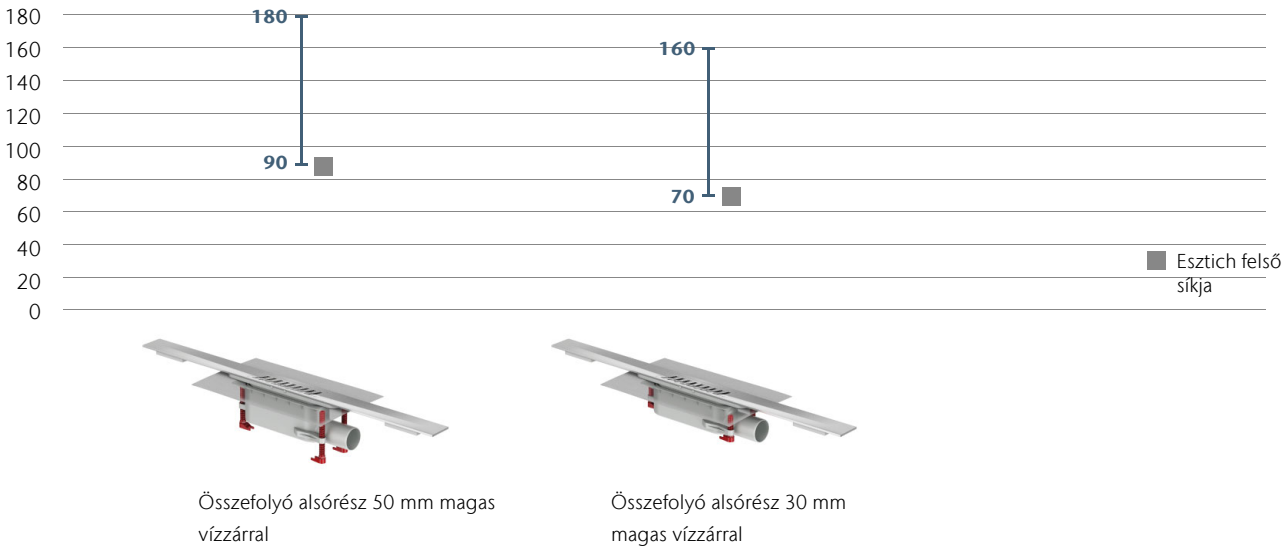


### Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok

| Termék / Műszaki rajz                                         | Leírás         | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| <b>Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél</b>        |                |            |               |                |
|                                                               | ■ 800 x 55 mm  | 9010.51.01 | 75 690        | 96 126         |
|                                                               | ■ 900 x 55 mm  | 9010.51.02 | 78 550        | 99 759         |
|                                                               | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.03 | 82 830        | 105 194        |
|                                                               | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.04 | 91 400        | 116 078        |
| <b>Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél - Nero</b> |                |            |               |                |
|                                                               | ■ 800 x 55 mm  | 9010.51.41 | 127 410       | 161 811        |
|                                                               | ■ 900 x 55 mm  | 9010.51.42 | 137 210       | 174 257        |
|                                                               | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.43 | 147 020       | 186 715        |
|                                                               | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.44 | 173 620       | 220 497        |
| <b>Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél</b>         |                |            |               |                |
|                                                               | ■ 800 x 55 mm  | 9010.51.11 | 75 690        | 96 126         |
|                                                               | ■ 900 x 55 mm  | 9010.51.12 | 78 550        | 99 759         |
|                                                               | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.13 | 82 830        | 105 194        |
|                                                               | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.14 | 91 400        | 116 078        |
| <b>Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél - Nero</b>  |                |            |               |                |
|                                                               | ■ 800 x 55 mm  | 9010.51.51 | 127 410       | 161 811        |
|                                                               | ■ 900 x 55 mm  | 9010.51.52 | 137 210       | 174 257        |
|                                                               | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.53 | 147 020       | 186 715        |
|                                                               | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.54 | 173 620       | 220 497        |




ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész szigetelőgallérral és szigetelőmembránnal, rendelési adatok

| Termék / Műszaki rajz                                                             | Leírás                                                                                                                                 | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)<br>■ Búzzár vízoszlop-<br>magassága: 50 mm<br>■ Beépítési magasság:<br>90 – 180 mm<br>(esztrich felső síkjáig) | 9010.51.20 | 38 560        | 48 971         |
|  | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1)<br>■ Búzzár vízoszlop-<br>magassága: 30 mm<br>■ Beépítési magasság:<br>70 – 160 mm<br>(esztrich felső síkjáig) | 9010.51.21 | 38 560        | 48 971         |



Tartozékok, rendelési adatok

| Termék                                                                                | Megnevezés               | Használható                                                                       | Leírás                                                                                                                                                | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|    | Búzzár                   | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka<br>□ magas padló-<br>összefolyó<br>alsórész    | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka búzzár<br>□ Pótalkatrész<br>□ Kétrészes,<br>eltávolítható<br>□ Műanyag<br>■ Búzzár<br>vízoszlopmagassága:<br>50 mm | 9010.51.27 | 7 080         | 8 992          |
|    | Búzzár                   | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka<br>□ alacsony padló-<br>összefolyó<br>alsórész | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka búzzár<br>□ Pótalkatrész<br>□ Kétrészes,<br>eltávolítható<br>□ Műanyag<br>■ Búzzár<br>vízoszlopmagassága:<br>30 mm | 9010.51.28 | 7 080         | 8 992          |
|    | Stripe rács              | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka<br>□ zuhanyfolyóka-<br>profil                  | ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka rács<br>■ Pótalkatrész<br>■ Stripe 190 x 40 mm                                                                       | 9010.51.30 | 16 040        | 20 371         |
|   | Plate rács               | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka<br>□ zuhanyfolyóka-<br>profil                  | ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka rács<br>■ Pótalkatrész<br>■ Plate 190 x 40 mm                                                                        | 9010.51.32 | 16 040        | 20 371         |
|  | Eltávolítható<br>hajfogó | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka<br>□ zuhanyfolyóka-<br>profil                  | ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka hajfogó<br>■ Pótalkatrész<br>■ Műanyag<br>■ Egyszerűen<br>eltávolítható és<br>tisztítható                            | 9010.51.24 | 2 060         | 2 616          |
|  | Magasító<br>elem         | ■ ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka                                                | ACO Solid Plusz<br>zuhanyfolyóka magasító<br>■ Legfeljebb 35 mm-es<br>lapvastagsághoz                                                                 | 9010.51.29 | 4 280         | 5 436          |





**ACO MG padlóösszefolyó**

32

**ACO Easyflow padlóösszefolyó**

34

**ACO Passino padlóösszefolyó**


42



# ACO MG padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Alacsony beépítési magasság
- Szigetelőgallér a vízszigetelés kialakításához
  - 50 mm
- Könnyű tisztíthatóság
- Teljes rendszer

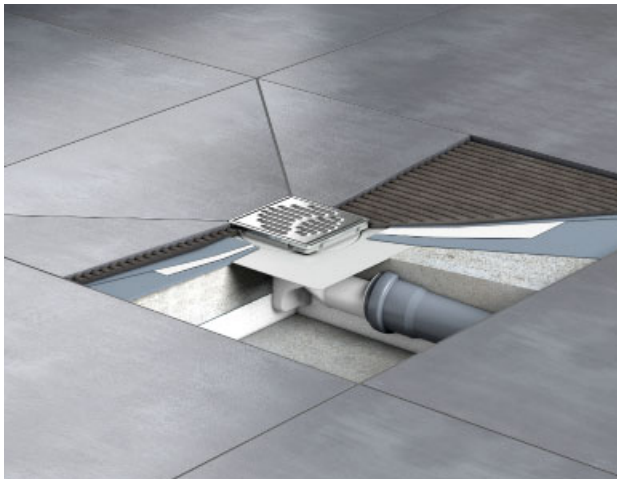

Termékjellemzők


- Alapanyag: műanyag (összefolyó alsórész), rozsdamentes acél (keret és rács)
  - Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
  - Vízvezető kapacitás:
    - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
    - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással, az EN 1253-1 szerint)
- Búzzár: egyrészes, eltávolítható
  - Alkalmazható: minimum 6 mm-es csempevastagságnál
  - Előszerelés: beépítésre kész
  - Szigetelőgallér: 50 mm-es szigetelőgallérral
  - Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis

Padlóösszefolyó, rendelési adatok

| Termék                                                                              | Termékadatok                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leírás                                                                                                                                    | Cikkszám                 | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105 x 105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95 x 95 mm</li></ul></li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 51 mm</li><li>■ DN 40</li></ul>    | 2245.25.00<br>9010.68.06 | 21 790        | 27 673         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 150 x 150 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 140 x 140 mm</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 51 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.25.00<br>9010.68.07 | 31 630        | 40 170         |

| Termék                                                                                | Részletek                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leírás                                                                                                                                    | Cikkszám                 | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105 x 105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95 x 95 mm</li></ul></li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 76 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.30.00<br>9010.68.06 | 21 790        | 27 673         |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 150 x 150 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 140 x 140 mm</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 76 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.30.00<br>9010.68.07 | 31 630        | 40 170         |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 150 x 150 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 140 x 140 mm</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 76 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.30.00<br>9010.68.07 | 31 630        | 40 170         |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105 x 105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95 x 95 mm</li></ul></li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 96 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.50.00<br>9010.68.06 | 21 790        | 27 673         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 150 x 150 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 140 x 140 mm</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ Beépítési magasság: 96 mm</li><li>■ DN 40/50</li></ul> | 2245.50.00<br>9010.68.07 | 31 630        | 40 170         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105 x 105mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95 x 95 mm</li></ul></li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul>                                        | 2259.50.00<br>9010.68.06 | 21 790        | 27 673         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Műanyag</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 150 x 150 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 140 x 140 mm</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm</li><li>■ DN 50</li></ul>                                        | 2259.50.00<br>9010.68.07 | 31 630        | 40 170         |

Alsórészek, rendelési adatok

| Termék                                                                            | Termékadatok | Leírás                                                                                         | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | ■ Műanyag    | ■ Búzzár vízszlop-<br>magassága: 50 mm<br>■ Beépítési magasság: 96 mm<br>■ Függőleges DN 50    | 2259.50.00 | 12 000        | 15 240         |
|  | ■ Műanyag    | ■ Búzzár vízszlop-<br>magassága: 25 mm<br>■ Beépítési magasság: 52 mm<br>■ Vízszintes DN 40    | 2245.25.00 | 12 000        | 15 240         |
|  | ■ Műanyag    | ■ Búzzár vízszlop-<br>magassága: 30 mm<br>■ Beépítési magasság: 76 mm<br>■ Vízszintes DN 40/50 | 2245.30.00 | 12 000        | 15 240         |
|  | ■ Műanyag    | ■ Búzzár vízszlop-<br>magassága: 50 mm<br>■ Beépítési magasság: 96 mm<br>■ Vízszintes DN 40/50 | 2245.50.00 | 12 000        | 15 240         |

Rácsok, rendelési adatok

| Termék                                                                              | Termékadatok        | Méret          | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|  | ■ Rozsdamentes acél | ■ 100 x 100 mm | 9010.68.06 | 21 000        | 26 670         |
|  | ■ Rozsdamentes acél | ■ 150 x 150 mm | 9010.68.07 | 23 000        | 29 210         |

Az ACO Easyflow padlóösszefolyók moduláris rendszere






ACO Easyflow padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Különböző burkolat- és rétegvastagságokhoz is alkalmazható
- Állítható magasságú felsőrész
- Szerelés közben védőfedéllel
- A búzzár eltávolítása esetén szabad hozzáférés a csővezetékhez
- Utólagosan beszerelhető tűzvédelmi egység AbZ: Z-19.17-2159 (német szabvány)

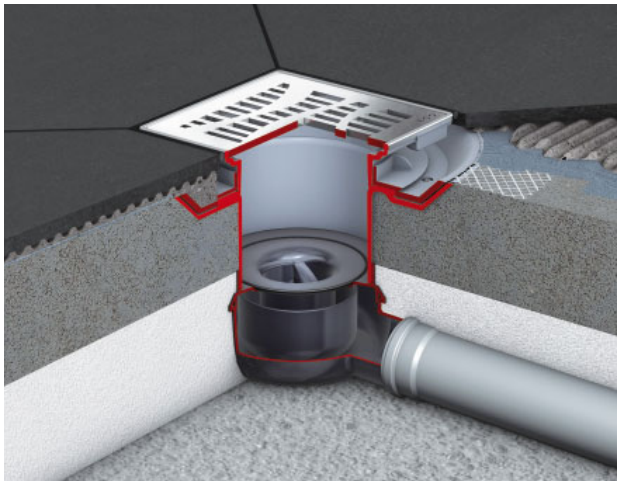

Termékjellemzők

- Alapanyag: műanyag
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Búzzár: kivehető
- Szigetelőgallér típusa: a padlóösszefolyó alsórészéhez utólag szorító szigetelőgallér beépíthető
- Előszerelés: beépítésre kész

- Rácsválaszték:
  - Rozsdamentes acél (kör vagy négyzetes alakú)
  - Burkolható felsőrész
  - Üveg felsőrész
- Utólagosan beszerelhető:
  - Tűzvédelmi egység
  - Száraz búzzár

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

| Termék                | Leírás                                                                                                                | Kizárás mérete | Vízvezető kapacitás | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|----------------|
|                       |                                                                                                                       | [mm]           | [l/s]               |            |               |                |
| Névleges méret: DN 50 |                                                                                                                       |                |                     |            |               |                |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vízszintes becsatlakozás</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 30 mm</li></ul> | 200 x 330      | 0.8                 | 2505.00.00 | 11 570        | 14 694         |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 30 mm</li></ul>     | 200 x 260      | 0.8                 | 2505.05.00 | 10 820        | 13 741         |

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

| Termék                        | Leírás                                                                                                                | Kizárás mérete | Vízvezető kapacitás | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|----------------|
|                               |                                                                                                                       | [mm]           | [l/s]               |            |               |                |
| Névleges méret: DN 50*        |                                                                                                                       |                |                     |            |               |                |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul>     | 200 x 200      | 1,5                 | 2500.55.00 | 12 520        | 15 900         |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul>     | 200 x 260      | 1,0                 | 2500.05.00 | 13 280        | 16 866         |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vízszintes becsatlakozás</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul> | 200 x 330      | 1,0                 | 2500.00.00 | 12 450        | 15 812         |
| Névleges méret: DN 70*        |                                                                                                                       |                |                     |            |               |                |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul>     | 200 x 200      | 1,6                 | 2710.00.00 | 13 910        | 17 666         |
| Névleges méret: DN 100*       |                                                                                                                       |                |                     |            |               |                |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul>     | 200 x 200      | 1,6                 | 2810.00.00 | 14 140        | 17 958         |
| Névleges méret: DN 70/DN 100* |                                                                                                                       |                |                     |            |               |                |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Becsatlakozás nélkül</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul>     | 200 x 310      | 1,6                 | 2700.05.00 | 15 220        | 19 329         |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vízszintes becsatlakozás</li><li>■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm</li></ul> | 200 x 350      | 1,6                 | 2700.00.00 | 16 030        | 20 358         |

\*Az EN 1253-1 szerint minősítve

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

| Termék                                                                              | Részletek                                                                                                           | Beépítési magasság | Leírás                                                                                               | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| [mm]                                                                                |                                                                                                                     |                    |                                                                                                      |            |               |                |
| Szigetelőmembrán nélkül                                                             |                                                                                                                     |                    |                                                                                                      |            |               |                |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm                                                                    | 18 – 135           | ■ Dizájnrácsok<br>■ Rács mérete: 140 x 140 mm<br>■ Rögzített rácshoz<br>■ Rögzítés nélküli rácshoz   | 5141.43.00 | 11 990        | 15 227         |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ Ø: 136 mm                                                                       | 8 – 135            | ■ Kör alakú dizájnrácsok<br>■ Rács átmérője: Ø 127 mm<br>■ Rögzítés nélküli rácshoz                  | 5141.46.00 | 13 390        | 17 005         |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm                                                                    | 26 – 135           | ■ Üvegből készült felsőrészek<br>■ Rögzítés nélküli rácshoz<br>■ 6 mm résnyílással                   | 5141.38.00 | 14 920        | 18 948         |
|   | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm<br>■ Belső méret: 121 x 121 mm                                     | 26 – 135           | ■ Burkolható betét<br>■ Rozsdamentes acél kerettel<br>■ 6 mm résnyílással<br>■ Tálcamélység: 11,5 mm | 5141.24.00 | 18 160        | 23 063         |
|  | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm<br>■ Bordás rács<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 140 x 140 mm<br>□ K 3 | 18 – 135           | ■ Rögzítés nélküli rács                                                                              | 5141.22.00 | 42 450        | 53 912         |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                    | ■ Rögzíthető rács                                                                                    | 5141.23.00 | 28 540        | 36 246         |
|  | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ Ø: 136 mm<br>■ Bordás rács<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ Ø: 127 mm<br>□ K 3       | 8 – 135            | ■ Rögzítés nélküli rács                                                                              | 5141.25.00 | 36 790        | 46 723         |

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

| Termék                                                                                | Termékadatok                                                                                      | Szintezési lehetőség | Leírás                                                                                        | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| [mm]                                                                                  |                                                                                                   |                      |                                                                                               |            |               |                |
| Szigetelőmembránnal                                                                   |                                                                                                   |                      |                                                                                               |            |               |                |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm                                                  | 36 – 135             | ■ Dizájnrácsok<br>■ Rögzíthető rács<br>■ Rögzítés nélküli rács<br>■ Rács mérete: 140 x 140 mm | 5141.48.00 | 24 490        | 31 102         |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ Ø: 136 mm                                                     | 36 – 135             | ■ Kör alakú dizájnrácsok<br>■ Rögzítés nélküli rács<br>■ Rács átmérője: Ø 127 mm              | 5141.42.00 | 27 680        | 35 154         |
|    | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm                                                  | 36 – 135             | ■ Üveg felsőrész<br>■ 6 mm résnyílással                                                       | 5141.37.00 | 32 480        | 41 250         |
|   | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm<br>□ Belső méret: 121 x 121 mm                   | 36 – 135             | ■ Burkolható betét<br>■ 6 mm-es résnyílással<br>■ Mélység: 11,5 mm                            | 5141.31.00 | 38 190        | 48 501         |
|  | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ 149 x 149 mm<br>■ Bordás rács<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ K 3 | 36 – 135             | ■ Rögzítés nélküli rács                                                                       | 5141.29.00 | 51 970        | 66 002         |
|                                                                                       |                                                                                                   |                      | ■ Rögzíthető rács                                                                             | 5141.30.00 | 49 770        | 63 208         |
|  | ■ Keret<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ Ø: 136 mm<br>■ Bordás rács<br>□ Rozsdamentes acél<br>□ K 3    | 36 – 135             | ■ Rögzítés nélküli rács                                                                       | 5141.32.00 | 54 160        | 68 783         |



Rozsdamentes acélból készült dizájnrácsok, rendelési adatok

Négyzet alakú dizájnrács


- Rács: 140 x 140 mm
- Keret: 149 x 149 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Kör alakú dizájnrács

- Rács: ø126 mm
- Keret: ø136 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

| Hullám         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |    |    |
| Leírás         | Rögzíthető rács                                                                     | Rögzítés nélküli rács                                                               | Rögzítés nélküli rács                                                                 |
| Cikkszám       | 5141.21.28                                                                          | 5141.08.28                                                                          | 5141.25.28                                                                            |
| Nettó listaár  | 42 450                                                                              | 25 740                                                                              | 25 740                                                                                |
| Bruttó listaár | 53 912                                                                              | 32 690                                                                              | 32 690                                                                                |
| Szita          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                |    |    |    |
| Leírás         | Rögzíthető rács                                                                     | Rögzítés nélküli rács                                                               | Rögzítés nélküli rács                                                                 |
| Cikkszám       | 5141.21.22                                                                          | 5141.08.22                                                                          | 5141.25.22                                                                            |
| Nettó listaár  | 42 450                                                                              | 25 740                                                                              | 25 740                                                                                |
| Bruttó listaár | 53 912                                                                              | 32 690                                                                              | 32 690                                                                                |
| Mix            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                |  |  |  |
| Leírás         | Rögzíthető rács                                                                     | Rögzítés nélküli rács                                                               | Rögzítés nélküli rács                                                                 |
| Cikkszám       | 5141.21.30                                                                          | 5141.20.30                                                                          | 5141.25.30                                                                            |
| Nettó listaár  | 42 450                                                                              | 25 740                                                                              | 25 740                                                                                |
| Bruttó listaár | 53 912                                                                              | 32 690                                                                              | 32 690                                                                                |

Tartozékok, rendelési adatok


| Termék                                                                                | Megnevezés                   | Alkalmazható                                                                             | Leírás                                                                                                                                           | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|    | Magasító elem                | ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz<br>■ Felsőrész<br>■ Csőcsatlakozás átmérője: 125 mm | ■ Műanyag<br>■ Műanyag felsőrészekhez és szorító gallérokhoz használható<br>■ Tömítőgyűrűvel<br>■ Az összefolyó mélyebbre történő beszereléséhez | 2040.00.00 | 10 180        | 12 929         |
|    | Szigetelőgallér              | ■ Minden DN 125 Easyflow összefolyó felsőrészhez                                         | ■ Műanyag szigetelőgallér szigetelőmandzsettával<br>■ Lapburkolat alatti szigetelés fogadására                                                   | 2040.00.01 | 17 820        | 22 631         |
|    | Szorító szigete-<br>lőgallér | ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz                                                     | ■ Műanyag szigetelőgallér<br>■ A karima rozsdamentes acélból készül<br>■ Szigetelőfólia fogadására                                               | 2040.00.02 | 27 370        | 34 760         |
|   | Magasságállító<br>gyűrű      | ■ Műanyag felsőrészhez<br>□ 5141.29.00<br>□ 5141.32.00<br>□ 5141.42.00<br>□ 5141.48.00   | ■ Műanyag<br>■ Padlóösszefolyó magassá-gának növeléséhez<br>□ Első gyűrű 11 mm-t emel<br>□ A további gyűrűk 6 mm-t emelnek                       | 5141.30.15 | 3 820         | 4 851          |
|  | Hajfogó                      | ■ Felsőrészek<br>□ 5141.22.xx<br>□ 5141.23.xx<br>□ 5141.29.xx<br>□ 5141.30.xx            | ■ Műanyag                                                                                                                                        | 5141.00.19 | 3 130         | 3 975          |
|  | Fit-in tűzvédelmi készlet    | ■ Easyflow padló-összefolyók<br>■ Független irányú vízkivételhez                         | ■ A1 tűzvédelmi besorolás<br>■ Habarcs nélküli beépítés. Magfurat: 225 mm                                                                        | 9390.08.40 | 62 180        | 78 969         |
|                                                                                       |                              |                                                                                          | ■ Fit-in készlet mérete<br>□ Ø: 215 mm<br>□ Magasság: 139 mm                                                                                     | 9390.08.41 | 62 930        | 79 921         |
|                                                                                       |                              |                                                                                          | ■ ND 50<br>■ ND 70<br>■ ND 100                                                                                                                   | 9390.08.42 | 64 060        | 81 356         |

| Termék                                                                              | Megnevezés        | Alkalmazható                                                                                                               | Leírás                                                                                                                                                        | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|    | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"><li>Easyflow padlóösszefolyók □ DN 50</li><li>Függőleges irányú vízkivételhez</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li></ul> | 2520.00.00 | 18 370        | 23 330         |
|    | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"><li>Easyflow padlóösszefolyók □ DN 70</li><li>Függőleges irányú vízkivételhez</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li></ul> | 2720.00.00 | 20 980        | 26 645         |
|   | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"><li>Easyflow padlóösszefolyók □ DN 100</li><li>Függőleges irányú vízkivételhez</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li></ul> | 2820.00.00 | 24 500        | 31 115         |
|  | Bűzzár            | <ul style="list-style-type: none"><li>Alacsony kivitelű Easyflow összefolyók □ DN 50</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerből</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm</li></ul>   | 2000.00.05 | 7 040         | 8 941          |
|  | Bűzzár            | <ul style="list-style-type: none"><li>Easyflow padlóösszefolyók □ DN 50</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerből</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li></ul>   | 2000.00.06 | 7 040         | 8 941          |
|  | Bűzzár            | <ul style="list-style-type: none"><li>Easyflow padlóösszefolyók □ DN 70 □ DN 100</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerből</li><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li></ul>   | 2000.00.07 | 7 040         | 8 941          |

ACO Passino padlóösszefolyó

Termékelőnyök



- Felújításhoz
- Kompakt, teljes rendszer
- Tok nélküli csővéghez
- Opcionálisan 50 mm széles, érdesített felületű szigetelógallérral
- Gyors és egyszerű beépítés

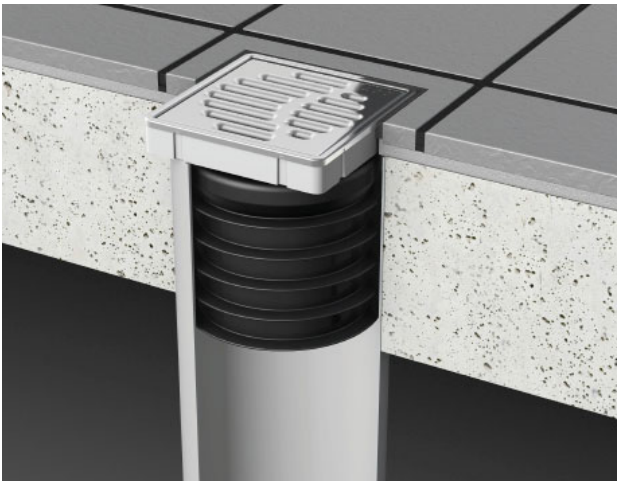





Termékjellemzők



- Alapanyag:
    - Műanyag (összefolyó alsórész)
    - Rozsdamentes acél (keret és rács)
  - Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
  - Kifolyócsonk átmérője: DN 100/ DN 125
- Vízvezető kapacitás:
    - 0,83 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
  - Bűzzár: kétrészes, eltávolítható
  - Előszerelés: beépítésre kész

Passino padlóösszefolyó, rendelési adatok
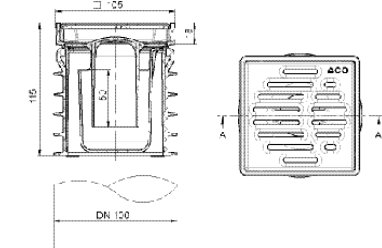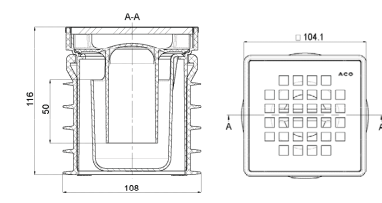
| Termék                                                                                | Műszaki rajz                                                                          | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Szigetelógallér nélküli                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>DN 100</li><li>Keret<ul style="list-style-type: none"><li>Rozsdamentes acél □ 105x105 mm</li></ul></li><li>Hullám rács<ul style="list-style-type: none"><li>Rozsdamentes acél □ 95x95 mm</li><li>Terhelési osztály: K3</li></ul></li></ul> | 2310.87.00 | 26 350        | 33 465         |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>DN 100</li><li>Keret<ul style="list-style-type: none"><li>Rozsdamentes acél □ 105x105 mm</li></ul></li><li>Szita rács<ul style="list-style-type: none"><li>Rozsdamentes acél □ 95x95 mm</li><li>Terhelési osztály: L15</li></ul></li></ul> | 2310.87.50 | 47 990        | 60 947         |

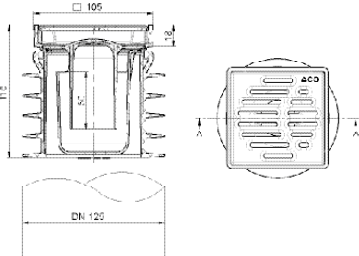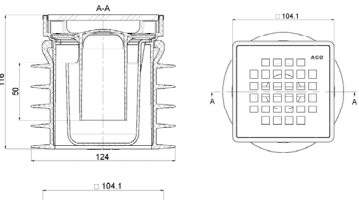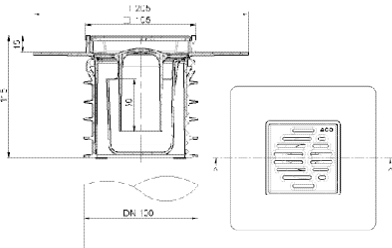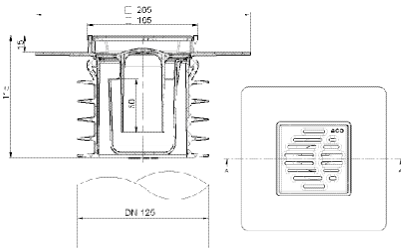

| Termék                                                                              | Műszaki rajz                                                                        | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Szigetelőgallér nélkül                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |                |
|    |    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ DN 125</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105x105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95x95 mm</li><li>□ Terhelési osztály: K3</li></ul></li></ul>  | 2325.87.00 | 27 810        | 35 319         |
|    |    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ DN 125</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105x105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95x95 mm</li><li>□ Terhelési osztály: L15</li></ul></li></ul> | 2325.87.50 | 47 990        | 60 947         |
| 50 mm széles vízszintes szigetelőgallérral                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |                |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ DN 100</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105x105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95x95 mm</li></ul></li><li>■ Terhelési osztály: K3</li></ul>  | 2310.91.00 | 33 670        | 42 761         |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm</li><li>■ DN 125</li><li>■ Keret<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 105x105 mm</li></ul></li><li>■ Rács<ul style="list-style-type: none"><li>□ Rozsdamentes acél</li><li>□ 95x95 mm</li></ul></li><li>■ Terhelési osztály: K3</li></ul>  | 2325.91.00 | 33 670        | 42 761         |

| Termék                                                                                | Megnevezés  | Leírás                                                    | Cikkszám   | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|    | Tömítés     | ■ DN 100                                                  | 2310.10.26 | 9 080         | 11 532         |
|    | Tömítés     | ■ DN 125                                                  | 2325.10.26 | 10 170        | 12 916         |
|    | Búzzár      | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm                         | 2375.10.50 | 5 090         | 6 464          |
|    | Keret       | ■ Rozsdamentes acél: 105x105 mm                           | 2375.10.10 | 7 180         | 9 119          |
|    | Hullám rács | ■ Rozsdamentes acél: 95x95 mm<br>■ Terhelési osztály: K3  | 2375.10.20 | 4 390         | 5 575          |
|  | Szita rács  | ■ Rozsdamentes acél: 95x95 mm<br>■ Terhelési osztály: L15 | 2375.22.20 | 32 200        | 40 894         |





## ACO rendszerlánc



Az Ön ACO márkakereskedője:

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos utca 24.  
Fax: +36 24 620 389

[acohu@aco.hu](mailto:acohu@aco.hu)  
[www.aco.hu](http://www.aco.hu)

ACO. we care for water

