

ACO mélyépítés

LIPUMAX® vasbeton zsírleválasztó alapkivitel

NG 1-25 (l/s)

Termékleírás

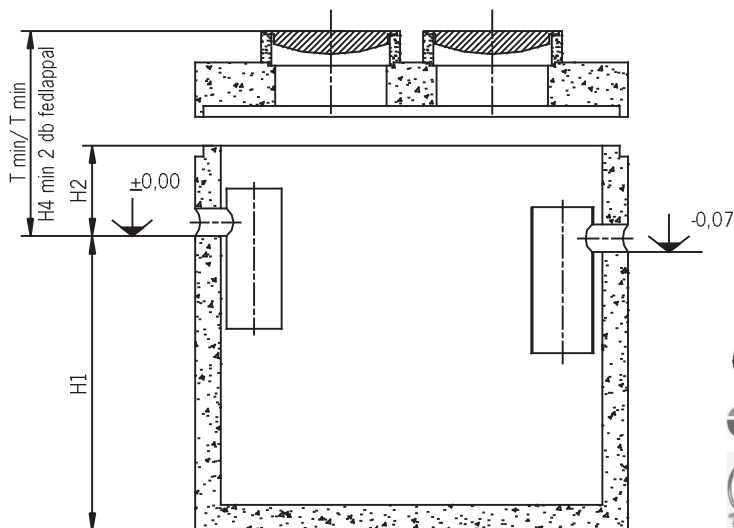
NG 7 SF 1400-tól 2 db fedlappal

LIPUMAX® NG ... (1/2/3/4/7/10/15/20/25)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825 szerint, földbe telepítésre, vasbetonból, terhelési kapacitás akár D400 járulékos betonmunkák nélkül,

alkotórészek:

- vasbeton alapkamra
- zsírtárolási kapacitás ... liter
- teljes szennyvízkapacitás ... liter
- fedőlapp vasbetonból a DIN 4034 szerint,
- BEGU öntöttvas aknafedlappal, B125/D400 osztály
- 1 garnitúra kezelőkulcs



ACO Passavant rendszer

integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osztatlan kerek forma (optimális tisztítási kényelem), beömlő- és kiömlőnyílás a DIN 19 522 szerint, szellőzőnyílás nélkül, tartórúddal, névleges méret 625 mm, szagálló beömlési mélység a talaj felső élétől a beömlőcső aljáig ... mm

Összsúly kb ... kg
Osztály ... (B15/ D400)
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Megjegyzés:

Az alapkamra iszapleválasztónak is alkalmazható

NG (l/s)	Iszapter liter	DN mm	Legnagyobb egység súlya (kg)	Össztömeg (kg)	D mm	H1 mm	H2 mm	T min mm	T max mm	Fedlap d= 600 mm	Cikkszám		
											B 125	D 400	
1	100*	100	1660	2290	1240	-870	395	725	5395	1 db	740.381	740.581	
2	200*		1877	2537		1270	-1125	375	705		5375	740.383	740.583
	400*		2250	2900	5360		740.373	740.573					
4	400*	150	2250	2900	1470	-1360	385	690	5385		740.375	740.575	
	800		3183	4223		1800	-1510	440	770		5440	740.389	740.589
7	700		3183	4223	-1510		440	770	5440		740.391	740.591	
	1400		4820	6350	-1700	380	710	5380	746.393	746.593			
10	1000	200	4300	5750	1800	-1470	320	650	5320	746.395	746.595		
	2000		5350	6800		-2035	335	665	5335	746.397	746.597		
15	1500	200	6250	8750		-1475	475	865	5475	740.399	740.599		
	3000		7800	10 300		-2105				740.379	740.579		
20	2000	250	7100	9600		2440	-1810	460	850	5460	2 db	740.377	740.577
25	2500		6400	9600			-1630	545	890	5545		746.381	746.581
	5000	7500	10 700	-2275	425	770	5425	746.383	746.583				

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival!

LIPUMAX® vasbeton zsírleválasztó magasítható kivitel

NG 1-25 (l/s)

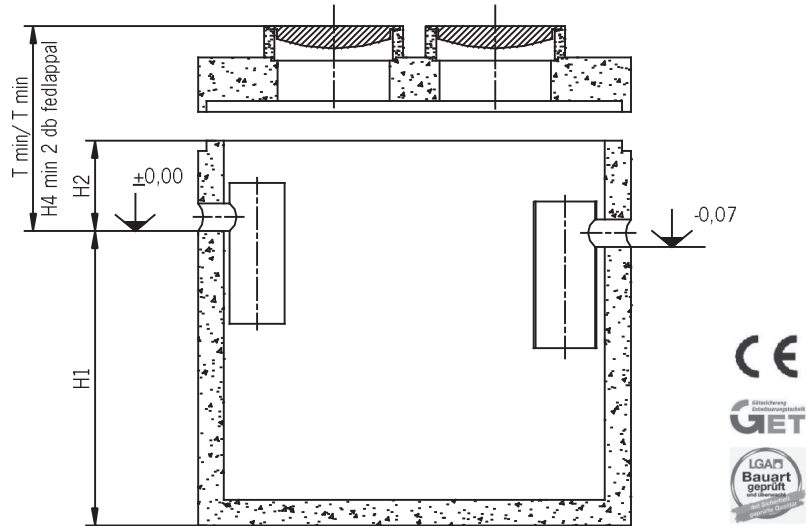
Termékleírás

NG 7 SF 1400-tól 2 db fedlappal

LIPUMAX® NG ... (1/2/3/4/7/10/15/20/25)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825 szerint, földbe telepítésre, vasbetonból, terhelési kapacitás akár D400 járulékos betonmunkák nélkül, alkotórészek:

- vasbeton alapkamra
- zsírtárolási kapacitás ... liter
- teljes szennyvízkapacitás ... liter
- fedőlapp vasbetonból a DIN 4034 szerint,
- BEGU öntöttvas aknafedlappal, B125/D400 osztály
- 1 garnitúra kezelőkulcs



ACO Passavant rendszer

integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osztatlan kerek forma (optimális tisztítási kényelem), beömlő- és kiömlőnyílás a DIN 19 522 szerint, szellőzőnyílás nélkül, tartórúddal, névleges méret 625 mm, szagálló beömlési mélység a talaj felső élétől a beömlőcső aljáig ... mm

Összsúly kb ... kg
Osztály ... (B15/ D400)
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Megjegyzés:

Az alapkamra iszapleválasztónak is alkalmazható

NG (l/s)	Iszaptér liter	DN mm	Legnagyobb egység súlya (kg)	Össztömeg (kg)	D mm	H1 mm	H2 mm	T min mm	T max mm	Fedlap d=600 mm	Cikkszám	
											B 125	D 400
1	100*	100	1660	2290	1240	-870	395	725	5395	1 db	740.381	740.581
2	200*		1877	2537		1270	-1125	375	705		5375	740.383
	400*		2250	2900	5360						740.373	740.573
4	400*	150	2250	2900	1470	-1360	385	715	5385		740.375	740.575
	800		3183	4223		1800	-1510	440	1050		5440	743.389
7	700		3183	4223	1800		-1510	440	1050		5440	743.391
	1400		4820	6350		-1700	380	990	5380	746.793	746.993	
10	1000	200	4300	5750	1800	-1470	320	930	5320	746.795	746.995	
	2000		5350	6800		-2035	335	945	5335	746.797	746.997	
15	1500	200	6250	8750	1800	-1475	475	1145	5475	2 db	743.399	743.599
	3000		7800	10 300		-2105					743.379	743.579
20	2000	250	7100	9600	2440	-1810	460	1130	5460		743.377	743.577
25	2500		6400	9600		-1630	545	1345	5545		746.781	746.981
	5000	7500	10 700	-2275	425	1255	5425	746.783	746.983			

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival!







ACO mélyépítés

Leváasztó tartozékok

Lipumax leváasztókhoz

Olajleváasztók

Zsírléváasztók

Megnevezés	Kialakítás	Méret d X H (mm)	Súly (kg)	Rendelési szám
aknamagasító gyűrű DIN 4034 szerinti 1 rész		625 X 40 625 X 60 625 X 80 625 X 100 625 X 120	27 39 51 64 80	742 010 742 011 742 012 742 013 742 014
aknamagasító DIN 4034		1000 X 1000 1000 X 500 2300 X 250	1013 506 254	742 015 742 016 742 017
átmeneti szűkítő elem		Méret D X d (mm)	1020 1056 2640 4200	742 025 742 022 742 023 742 024
		1470 X 1000 1800 X 1000 2300 X 1000 2800 X 1000		
szűkítő elem		1000 X 625	485	904,1061
tömítő gumigyűrű DN 1000		DN 1000	1	91875
Mintavételi tartozék			2,5	701 246
akna fedlap beton / öntvény BEGU D 400		625	165	701737
akna fedlap beton / öntvény BEGU B 125		625	115	701740