


ACO SPORT Egy oldalas műanyagburkolat-fedésű résfolyóka beépítése

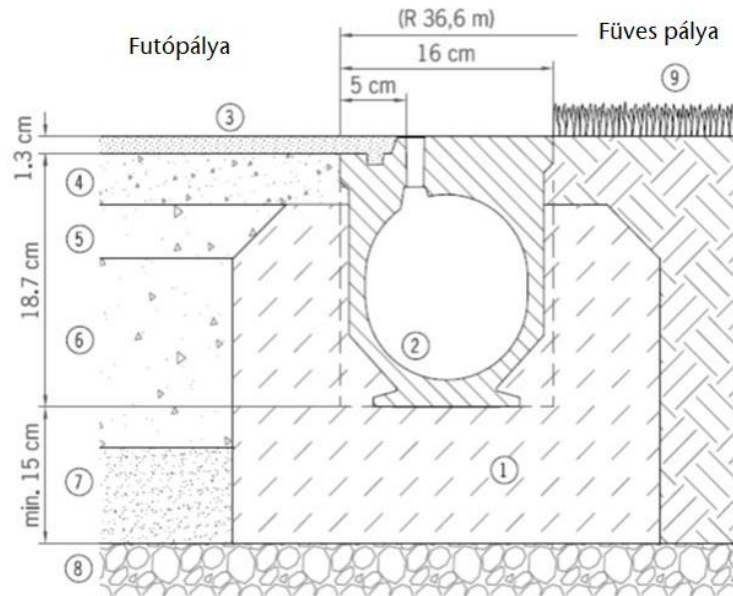

Beépítés:

Az ACO SPORT résfolyóka beépítése terhelési osztálytól függő betonágyba történik. A15/B125 terhelés esetében a beton minősége minimum C12/15, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt. C250 terhelés esetében a beton minősége minimum C20/25, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt.

A folyóka beömlő rése melletti 5 cm sávot fehér festéssel kell lefesteni.

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Beton teherhordó réteg | 6 | Kötőréteg |
| 2 | ACO SPORT résfolyóka | 7 | Fagymentes réteg |
| 3 | Műanyag pályaburkolat 13 mm | 8 | Tömörített építőtálaj |
| 4 | Felső kötőréteg | 9 | Füvespálya |
| 5 | Alsó kötőréteg | | |