


## ACO SPORT Teljes műanyagburkolat-fedesű résfolyóka beépítése

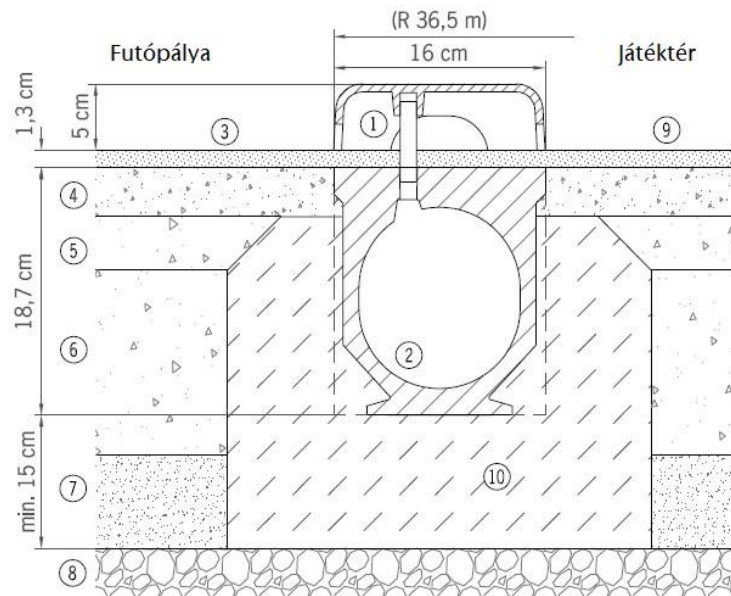

### Beépítés:

Az ACO SPORT résfolyóka beépítése terhelési osztálytól függő betonágyba történik. A15/B125 terhelés esetében a beton minősége minimum C12/15, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt. C250 terhelés esetében a beton minősége minimum C20/25, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt.

A vonalak felfestése után az ACO SPORT fedeleket úgy helyezzük el, hogy a csapokat behelyezzük a résfolyóka réseibe.

1	ACO SPORT műanyag fedél	6	Kötőréteg
2	ACO SPORT résfolyóka	7	Fagymentes réteg
3	Műanyag pályaburkolat 13 mm	8	Tömörített építőtalaj
4	Felső kötőréteg	9	Műanyag pályaburkolat 13 mm
5	Alsó kötőréteg	10	Beton teherhordó réteg



Az **ACO Kereskedelmi KFT.**  
az **ACO** cégcsoport tagja

Adóig. Sz.: 10880030-2-13  
 Úniós adószám: HU10880030  
 Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Bank: 10201006-50224070-00000000  
 Cégjegyzékszám: 13-09-149477

### **ACO Kereskedelmi KFT.**

2330 Dunaharaszti  
 Jedlik Ányos utca 24.  
 Tel.: +(36-24)-620-380  
 Fax: +(36-24)-620-389  
 E-mail: [acohu@aco.hu](mailto:acohu@aco.hu)  
 Honlap: [www.aco.hu](http://www.aco.hu)