


ACO SPORT Teljes műanyagburkolat-fedésű résfolyóka beépítése

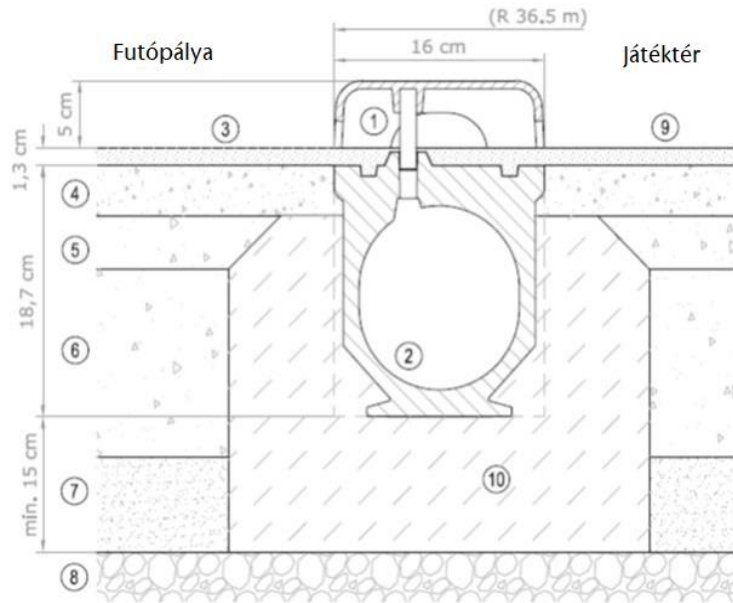

Beépítés:

Az ACO SPORT résfolyóka beépítése terhelési osztálytól függő betonágyba történik. A15/B125 terhelés esetében a beton minősége minimum C12/15, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt. C250 terhelés esetében a beton minősége minimum C20/25, és az ábra szerinti módon 15 cm vastagságban kell kialakítani a folyóka mellett és alatt.

A vonalak felfestése után az ACO SPORT fedeleket úgy helyezzük el, hogy a csapokat behelyezzük a résfolyóka réseibe.

1	ACO SPORT műanyag fedél	6	Kötőréteg
2	ACO SPORT résfolyóka	7	Fagymentes réteg
3	Műanyag pályaburkolat 13 mm	8	Tömörített építőtálaj
4	Felső kötőréteg	9	Műanyag pályaburkolat 13 mm
5	Alsó kötőréteg	10	Beton teherhordó réteg