


**Aufsätze Universal 300 x 500**

**Produktinformationen zur Produktgruppe**

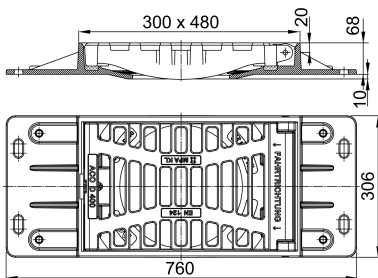

**ACO Produktvorteile**

- In Fahrrichtung rechts- oder linksseitig verwendbar durch bedarfsgerechte Montage der Abdeckplatte Artikel-Nr. 1203478 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Flexibilität bei einem Minimum an Teilen
- Universell auch für Fußgängerbereiche verwendbar durch eine Schlitzweite von 23 mm und eine Schlitzlänge kleiner 170 mm
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Scharnier sowie einen Rost mit schraubloser, wartungsfreier Arretierung aus Edelstahl

- Brückenabläufe gemäß DIN EN 124-2/ DIN 1229
- Belastungsklasse D 400
- Rahmenaußenmaß 300 x 480 mm
- Aus Gusseisen EN-GJS
- Schlitzweite 23 mm
- Schlitzlängen kleiner 170 mm
- Einlaufquerschnitt 523 cm<sup>2</sup>
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Rost bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Eimer

**Technische Daten zum Artikel 1203476**


	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
	760	306	68	41,5

**Zubehör**

	Beschreibung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 600 mm</li> </ul>	Aushebe- und Bedienschlüssel	1,5	1	<b>600643</b>



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-tiefbau.de/produkte/>

	Beschreibung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Abdeckplatte ▪ Rechts- oder linksseitige Verwendung ▪ Mit Befestigungselementen	8,9	1	<b>1203478</b>
	Eimer ▪ Stahl verzinkt	1,7	1	<b>58268</b>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=1203476>