


Coalisator Acolift - szabadon álló olajleválasztó átemelőtérrel polietilénből

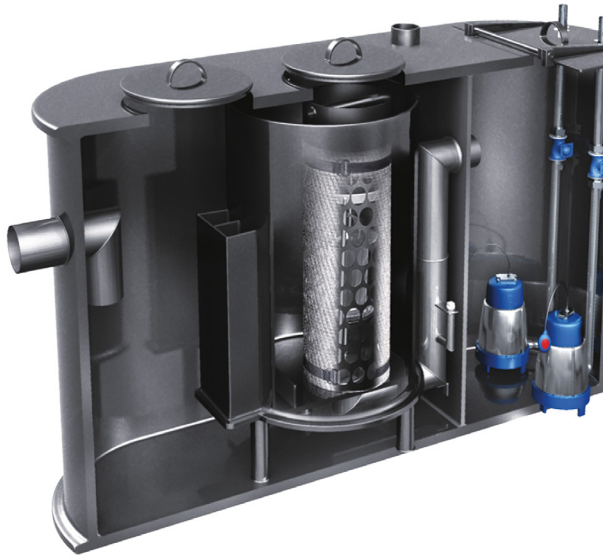

- Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető olajleválasztó MSZ EN 858 alapján
- Ovális alapú kialakítás polietilénből
- Iszaptérrel integrált
- Átemelőtérrel integrált szivattyú részére
- Választható teljesítményű szivattyúkkal szerelhető
- Összeszerelt állapotban, vezérléssel is rendelhető
- Műanyag úszóval
- Koaleszcenzs szűrővel és kerettel
- Műanyag fedlappal
- Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások
- Egyedi kialakítású leválasztó is rendelhető

NG [l/s]	Csőcsatlakozás DN	Iszaptér [l]	Olajtér [l]	Súly [kg]	D [mm]	LxB [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Cikkszám
3	100	300	32	80	1x400	1570x581	1220	855	406337
6	150	600	129	105	2x400	2100x780	1290	865	406338

Műszaki rajzok

