




ACO épületgépészet

Fal- és födémátvezetések

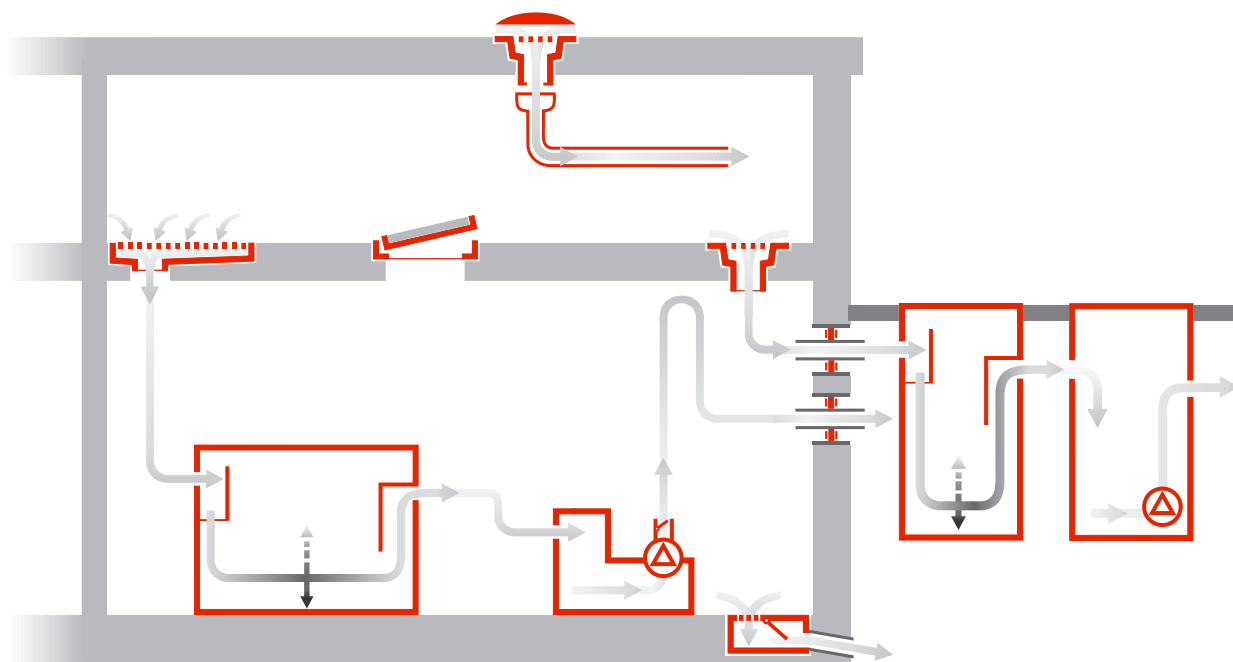

Fal- és földmátvezetések

Termékismertető

Talajnedvesség ellen záró falátvezetés

APLEX mono



Acél falátvezetés, elektro-galvanizált bevonattal, rozsdamentes acél csavarral és anyával, talaj-nedvesség ellen záró egysoros EPDM gumitömítéssel. Osztott kivitelű is rendelhető.

Beépítési javaslat:

- Közvetlenül falátörésbe, vagy védőcsőbe
- Utólagos kialakításra
- Lejtéses csővezetékek átvezetésére is alkalmas (8° szögeltérésig)
- Kisebb mértékű axiális terhelések felvételére képes (csőtágulás)
- DN 15–300 mm haszoncsőig

APLEX duo



Acél falátvezetés, elektro-galvanizált bevonattal, rozsdamentes acél csavarral és anyával, talajvíz-nyomás ellen záró duplasoros EPDM gumitömítéssel. Osztott kivitelű is rendelhető.

Beépítési javaslat:

- Közvetlenül falátörésbe, vagy védőcsőbe
- Utólagos kialakításra
- Aplex Mono falátvezetéssel kombinálható vas-tagabb falszerkezeteknél
- Lejtéses csővezetékek átvezetésére is alkalmas (8° szögeltérésig)
- Kisebb mértékű axiális terhelések felvételére képes (csőtágulás) DN 15–300 mm haszoncsőig

Földmátvezetés




Rozsdamentes földmátvezetés, vízszigeteléshez kapcsolódó karimával

Beépítési javaslat:

- 53–135,7 mm külső átmérőjű csövek földmátvezetésére


Talajvíznyomás ellen záró falátvezetések

APLEX mono

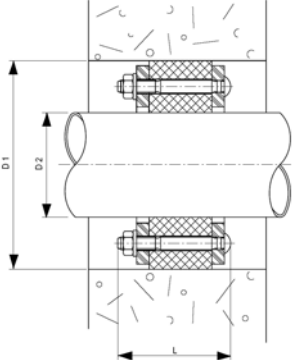


Haszoncső átmérő D2	Magfurat Ø D1 (mm)	Építési hossz L (mm)
15–22	50	42
25–40	80	48
41–56	100	48
57–76	125	55
78–102	150	55
108–141	200	55
142–181	250	55
200–225	300	55
248–275	350	55

APLEX duo

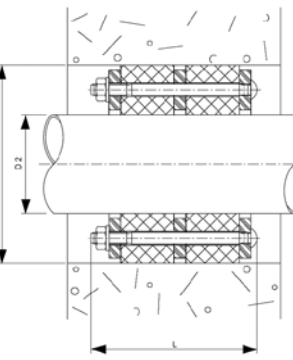

Haszoncső átmérő D2	Magfurat Ø D1 (mm)	Építési hossz L (mm)
15–22	50	67
25–40	80	73
41–56	100	73
57–76	125	80
78–102	150	80
108–141	200	80
142–181	250	80
200–225	300	80
248–275	350	80

Beton védőcső

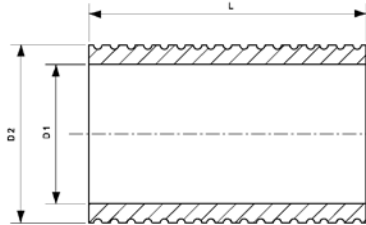

Haszoncső külső átmérő (mm)	Védőcső belső átmérő D1 (mm)	Védőcső külső átmérő D2 (mm)	Tömeg kg 300/400 mm
25 - 40	80	97	2,00/2,67
41 - 56	100	117	2,68/3,58
57 - 77	125	150	3,08/4,12
78 - 104	150	180	4,27/5,69
105 - 141	200	230	6,43/8,57
142 - 180	250	282	10,76/13,4
181 - 230	300	337	11,76/14,4
248 - 275	350	390	12,50/16,0

Fontos! Szükséges a megrendelésnél a haszoncső anyagának és külső átmérőjének megadása!

Cégünk a családi ház ivóvíz vezetékek falátvezetésétől (például: 3/4" KPE cső, talajnedvesség ellen biztosított) a speciális ipari követelményeknek megfelelő fal- és földmátvezetéséig (saválló acélcső, talajvíznyomás ellen biztosított) kínál falátvezetéseket. Az alapozásnál, falazásnál beépíthető béléscső megkönnyíti a kivitelezést és „védi” a haszoncsövet az építkezésen a túl korai beépítés káros hatásaitól (mivel a cső csak később kerül beépítésre)

Fontos adat a megfelelő falátvezetés kiválasztásához:

- az átvezetendő cső anyaga, mérete (külső átmérő), esetleg lejtése
- fal vastagsága, anyaga, szigetelése
- sima, vagy talajnedvesség ellen, vagy víznyomás ellen biztosított falátvezetés

ACO épületgépészet

Fal- és földémátvezetések

Rendelési számok

Hasznosító külső átmérő	Falátvezetés egyszerűs tömítéssel talajnedvesség ellen		
	Közvetlen beépítés magfuratba vagy védőcsőbe		
			Ø furat mm
mm	Rendelési szám		
15	70704	-	50
16	▼		▼
17	▼		▼
18	▼		▼
19	70705	-	50
20	▼		▼
21	▼		▼
22	▼		▼
23	-	-	-
24	-	-	-
25	70706	401126	80
26	▼	▼	▼
27	▼	▼	▼
28	▼	▼	▼
29	-	-	-
30	-	-	-
31	-	-	-
32	70707	401127	80
33	▼	▼	▼
34	▼	▼	▼
35	▼	▼	▼
36	70708	401128	80
37	▼	▼	▼
38	▼	▼	▼
39	▼	▼	▼
40	▼	▼	▼
41	70709	401129	100
42	▼	▼	▼
43	▼	▼	▼
44	▼	▼	▼
45	-	-	-
46	-	-	-
47	70710	401130	100
48	▼	▼	▼
49	▼	▼	▼
50	▼	▼	▼
51	▼	▼	▼
52	70711	401131	100
53	▼	▼	▼
54	▼	▼	▼
55	▼	▼	▼
56	▼	▼	▼
57	70712	401132	125
58	▼	▼	▼
59	▼	▼	▼
60	▼	▼	▼
61	▼	▼	▼
62	70713	401133	125
63	▼	▼	▼
64	▼	▼	▼
65	▼	▼	▼
66	-	-	-
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-

mm	Rendelési szám		
70	-	-	▼
71	-	-	▼
72	-	-	▼
73	70714	401134	125
74	▼	▼	▼
75	▼	▼	▼
76	▼	▼	▼
77	-	-	-
78	70715	401135	150
79	▼	▼	▼
80	70715	401135	150
81	▼	▼	▼
82	-	-	-
83	-	-	-
84	-	-	-
85	-	-	-
86	-	-	-
87	-	-	-
88	70716	401136	150
89	70716	401136	150
90	▼	▼	▼
91	▼	▼	▼
92	-	-	-
93	-	-	-
94	-	-	-
95	-	-	-
96	-	-	-
97	-	-	-
98	70717	401137	150
99	▼	▼	▼
100	▼	▼	▼
101	▼	▼	▼
102	▼	▼	▼
103	-	-	-
104	-	-	-
105	-	-	-
106	-	-	-
107	-	-	-
108	70718	401138	200
109	▼	▼	▼
110	▼	▼	▼
111	▼	▼	▼
112	▼	▼	▼
113	-	-	-
114	70719	401139	200
115	▼	▼	▼
116	▼	▼	▼
117	▼	▼	▼
118	▼	▼	▼
119	-	-	-
120	-	-	-
121	-	-	-
122	-	-	-
123	70720	401140	200
124	▼	▼	▼
125	▼	▼	▼
126	70720	401140	200
127	-	-	-
128	70721	401141	200
129	▼	▼	▼
130	▼	▼	▼
131	▼	▼	▼
132	▼	▼	▼
133	70722	401142	200
134	▼	▼	▼
135	▼	▼	▼
136	▼	▼	▼
137	70723	401143	200

mm	Rendelési szám		
138	▼	▼	▼
139	▼	▼	▼
140	▼	▼	▼
141	▼	▼	▼
142	70724	401144	250
143	▼	▼	▼
144	▼	▼	▼
145	70724	401144	250
146	▼	▼	▼
147	-	-	-
148	-	-	-
149	-	-	-
150	-	-	-
151	-	-	-
152	-	-	-
153	-	-	-
154	-	-	-
155	-	-	-
156	-	-	-
157	-	-	-
158	70725	401145	250
159	▼	▼	▼
160	▼	▼	▼
161	▼	▼	▼
162	▼	▼	▼
163	-	-	-
164	-	-	-
165	70726	401146	250
166	▼	▼	▼
167	▼	▼	▼
168	▼	▼	▼
169	▼	▼	▼
170	▼	▼	▼
171	-	-	-
172	-	-	-
173	-	-	-
174	-	-	-
175	-	-	-
176	-	-	-
177	72692	401321	250
178	▼	▼	▼
179	▼	▼	▼
180	▼	▼	▼
181	▼	▼	▼
182	-	-	-
185	-	-	-
199	-	-	-
200	70727	401147	300
201	▼	▼	▼
202	▼	▼	▼
203	▼	▼	▼
204	▼	▼	▼
205	-	-	-
206	-	-	-
207	-	-	-
208	-	-	-
209	70728	401148	300
210	▼	▼	▼
211	▼	▼	▼
212	▼	▼	▼
213	-	-	-
214	-	-	-
215	-	-	-
216	-	-	-
217	-	-	-
218	70729	401149	300
219	▼	▼	▼
220	▼	▼	▼

mm	Rendelési szám		
222	▼	▼	▼
223	70730	401150	300
224	▼	▼	▼
225	▼	▼	▼
226	70730	401150	300
227	-	-	-
240	-	-	-
241	-	-	-
242	-	-	-
243	-	-	-
244	-	-	-
245	-	-	-
246	-	-	-
247	-	-	-
248	-	-	-
249	72956	401151	350
250	▼	▼	▼
251	▼	▼	▼
252	▼	▼	▼
253	▼	▼	▼
254	-	-	-
255	-	-	-
256	-	-	-
257	-	-	-
258	-	-	-
259	-	-	-
260	-	-	-
261	-	-	-
262	-	-	-
263	-	-	-
264	-	-	-
265	-	-	-
266	-	-	-
267	-	-	-
268	-	-	-
269	-	-	-
270	-	-	-
271	-	-	-
272	-	-	-
273	72957	401152	350
274	▼	▼	▼
275	▼	▼	▼
276	▼	▼	▼
277	-	-	-
278	-	-	-
279	-	-	-
280	-	-	-
281	-	-	-
315	-	-	-
316	-	-	-
317	-	-	-
318	-	-	-
319	-	-	-
320	-	-	-
321	-	-	-
322	-	-	-
323	-	-	-
324	-	-	-
325	-	-	-
326	-	-	-
327	-	-	-
328	-	-	-
329	-	-	-
330	-	-	-
331	-	-	-
332	-	-	-
333	-	-	-

▼ a felette lévő rendelési számmal

- csak egyedileg gyártható

Fal- és földémátvezetések

Rendelési számok

Hasznosító külső átmérő	Falátvezetés dupla tömítés-sel talajnedvesség ellen		
	Közvetlen beépítés magfuratba vagy védőcsőbe		
			Ø furat mm
mm	Rendelési szám		
15	70731	-	50
16	▼	-	▼
17	▼	-	▼
18	▼	-	▼
19	70732	-	50
20	▼	-	▼
21	▼	-	▼
22	▼	-	▼
23	-	-	-
24	-	-	-
25	70733	401153	80
26	▼	▼	▼
27	▼	▼	▼
28	▼	▼	▼
29	-	-	-
30	-	-	-
31	-	-	-
32	70734	401154	80
33	▼	▼	▼
34	▼	▼	▼
35	▼	▼	▼
36	70735	401155	80
37	▼	▼	▼
38	▼	▼	▼
39	▼	▼	▼
40	▼	▼	▼
41	70736	401156	100
42	▼	▼	▼
43	▼	▼	▼
44	▼	▼	▼
45	-	-	-
46	-	-	-
47	70737	401157	100
48	▼	▼	▼
49	▼	▼	▼
50	▼	▼	▼
51	▼	▼	▼
52	70738	401158	100
53	▼	▼	▼
54	▼	▼	▼
55	▼	▼	▼
56	▼	▼	▼
57	70739	401159	125
58	▼	▼	▼
59	▼	▼	▼
60	▼	▼	▼
61	▼	▼	▼
62	70740	401160	125
63	▼	▼	▼
64	▼	▼	▼
65	▼	▼	▼
66	-	-	-
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-

mm	Rendelési szám		
70	-	-	-
71	-	-	-
72	-	-	-
73	70741	401161	125
74	▼	▼	▼
75	▼	▼	▼
76	▼	▼	▼
77	-	-	-
78	70742	401162	150
79	▼	▼	▼
80	70742	401162	150
81	▼	▼	▼
82	-	-	-
83	-	-	-
84	-	-	-
85	-	-	-
86	-	-	-
87	-	-	-
88	70743	401163	150
89	70743	401163	150
90	▼	▼	▼
91	▼	▼	▼
92	-	-	-
93	-	-	-
94	-	-	-
95	-	-	-
96	-	-	-
97	-	-	-
98	70744	401164	150
99	▼	▼	▼
100	▼	▼	▼
101	▼	▼	▼
102	▼	▼	▼
103	-	-	-
104	-	-	-
105	-	-	-
106	-	-	-
107	-	-	-
108	70745	401165	200
109	▼	▼	▼
110	▼	▼	▼
111	▼	▼	▼
112	▼	▼	▼
113	-	-	-
114	70746	401166	200
115	▼	▼	▼
116	▼	▼	▼
117	▼	▼	▼
118	▼	▼	▼
119	-	-	-
120	-	-	-
121	-	-	-
122	-	-	-
123	70747	401167	200
124	▼	▼	▼
125	▼	▼	▼
126	70747	401167	200
127	-	-	-
128	70748	401168	200
129	▼	▼	▼
130	▼	▼	▼
131	▼	▼	▼
132	▼	▼	▼
133	70749	401169	200
134	▼	▼	▼
135	▼	▼	▼
136	▼	▼	▼
137	70750	401170	200

mm	Rendelési szám		
138	▼	▼	▼
139	▼	▼	▼
140	▼	▼	▼
141	70751	401171	250
142	▼	▼	▼
143	▼	▼	▼
144	70751	401171	250
145	▼	▼	▼
146	-	-	-
147	-	-	-
148	-	-	-
149	-	-	-
150	-	-	-
151	-	-	-
152	-	-	-
153	-	-	-
154	-	-	-
155	-	-	-
156	-	-	-
157	70752	401172	250
158	▼	▼	▼
159	▼	▼	▼
160	▼	▼	▼
161	▼	▼	▼
162	-	-	-
163	-	-	-
164	70753	401173	250
165	▼	▼	▼
166	▼	▼	▼
167	▼	▼	▼
168	▼	▼	▼
169	▼	▼	▼
170	-	-	-
171	-	-	-
172	-	-	-
173	-	-	-
174	-	-	-
175	-	-	-
176	70693	401322	250
177	▼	▼	▼
178	▼	▼	▼
179	▼	▼	▼
180	▼	▼	▼
181	-	-	-
182	-	-	-
185	-	-	-
199	70754	401174	300
200	▼	▼	▼
201	▼	▼	▼
202	▼	▼	▼
203	▼	▼	▼
204	-	-	-
205	-	-	-
206	-	-	-
207	-	-	-
208	70755	401175	300
209	▼	▼	▼
210	▼	▼	▼
211	▼	▼	▼
212	-	-	-
213	-	-	-
214	-	-	-
215	-	-	-
216	-	-	-
217	70756	401176	300
218	▼	▼	▼
219	▼	▼	▼
220	▼	▼	▼

mm	Rendelési szám		
222	70757	401177	300
223	▼	▼	▼
224	▼	▼	▼
225	70757	401177	300
226	-	-	-
227	-	-	-
240	-	-	-
241	-	-	-
242	-	-	-
243	-	-	-
244	-	-	-
245	-	-	-
246	-	-	-
247	-	-	-
248	72958	401178	350
249	▼	▼	▼
250	▼	▼	▼
251	▼	▼	▼
252	▼	▼	▼
253	-	-	-
254	-	-	-
255	-	-	-
256	-	-	-
257	-	-	-
258	-	-	-
259	-	-	-
260	-	-	-
261	-	-	-
262	-	-	-
263	-	-	-
264	-	-	-
265	-	-	-
266	-	-	-
267	-	-	-
268	-	-	-
269	-	-	-
270	-	-	-
271	-	-	-
272	72959	401179	350
273	▼	▼	▼
274	▼	▼	▼
275	▼	▼	▼
276	-	-	-
277	-	-	-
278	-	-	-
279	-	-	-
280	-	-	-
281	-	-	-
315	-	-	-
316	-	-	-
317	-	-	-
318	-	-	-
319	-	-	-
320	-	-	-
321	-	-	-
322	-	-	-
323	-	-	-
324	-	-	-
325	-	-	-
326	-	-	-
327	-	-	-
328	-	-	-
329	-	-	-
330	-	-	-
331	-	-	-
332	-	-	-
333	-	-	-

221

ACO épületgépészet

Fal- és földmátvezetések

Földmátvezetés


Földmátvezetés rozsdamentes acélból víznyomás elleni szigeteléssel

Anyagminőség

AISI 304 (vagy külön rendelésre AISI 316-os minőségű rozsdamentes acél)

– A rozsdamentes acél földmátvezetés talaj-víznyomás elleni szigetelő karimával rögzül a földhöz.



– Gyártás egyedi méretben rendelésre

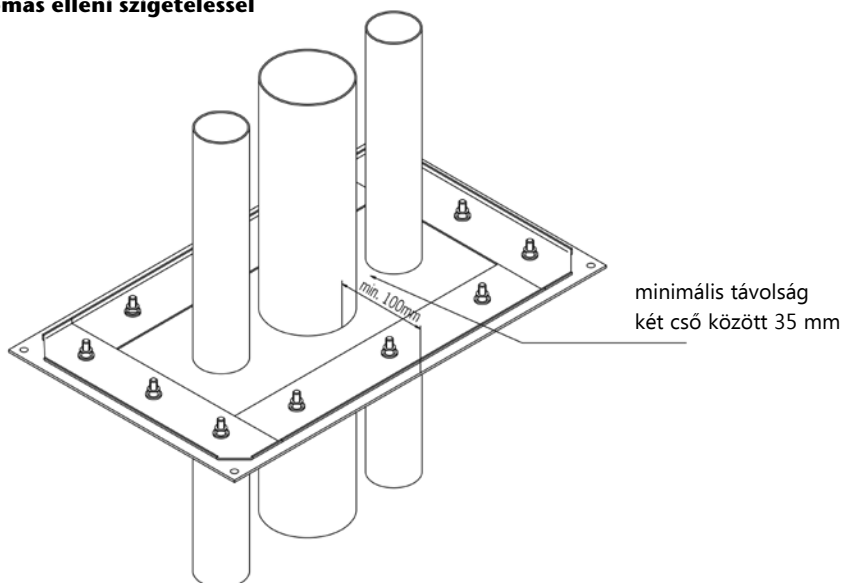

ACO APLEX

Falátvezető betétcső szorítókarimával, víznyomás elleni szigeteléshez

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304

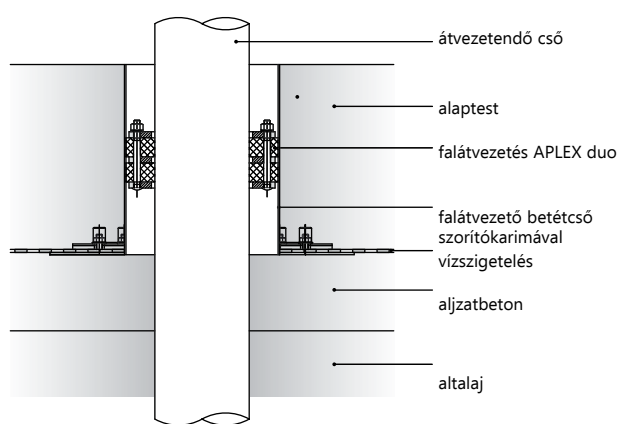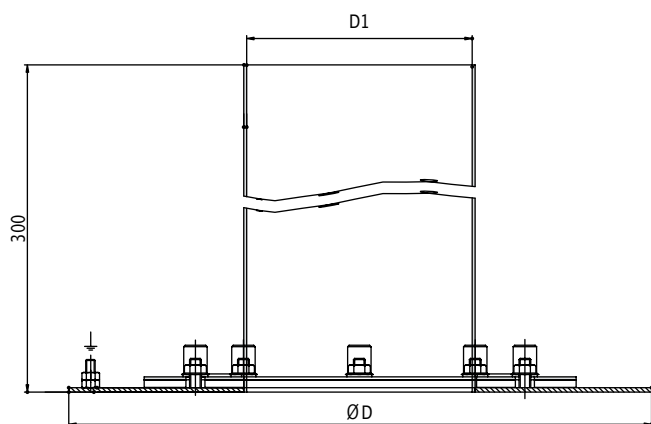

Megjegyzés:


Ez a betétcső használható függőleges falszerkezet esetén is.

Típus Cikkszám	D1 (mm)	D (mm)	Súly (kg)	
Falátvezető betétcső	50	250	2,3	405351
	80	280	3,0	405352
	100	300	3,6	405353
	125	325	4,2	405354
	150	350	4,8	405355
	200	400	6	405356
	250	450	7,9	405357
	300	500	8,4	405358
	350	550	9,7	405359

Más méretekkal és alapanyagokkal kapcsolatosan kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ACO Kft. szakembereivel

ACO épületgépészet

Jegyzetek

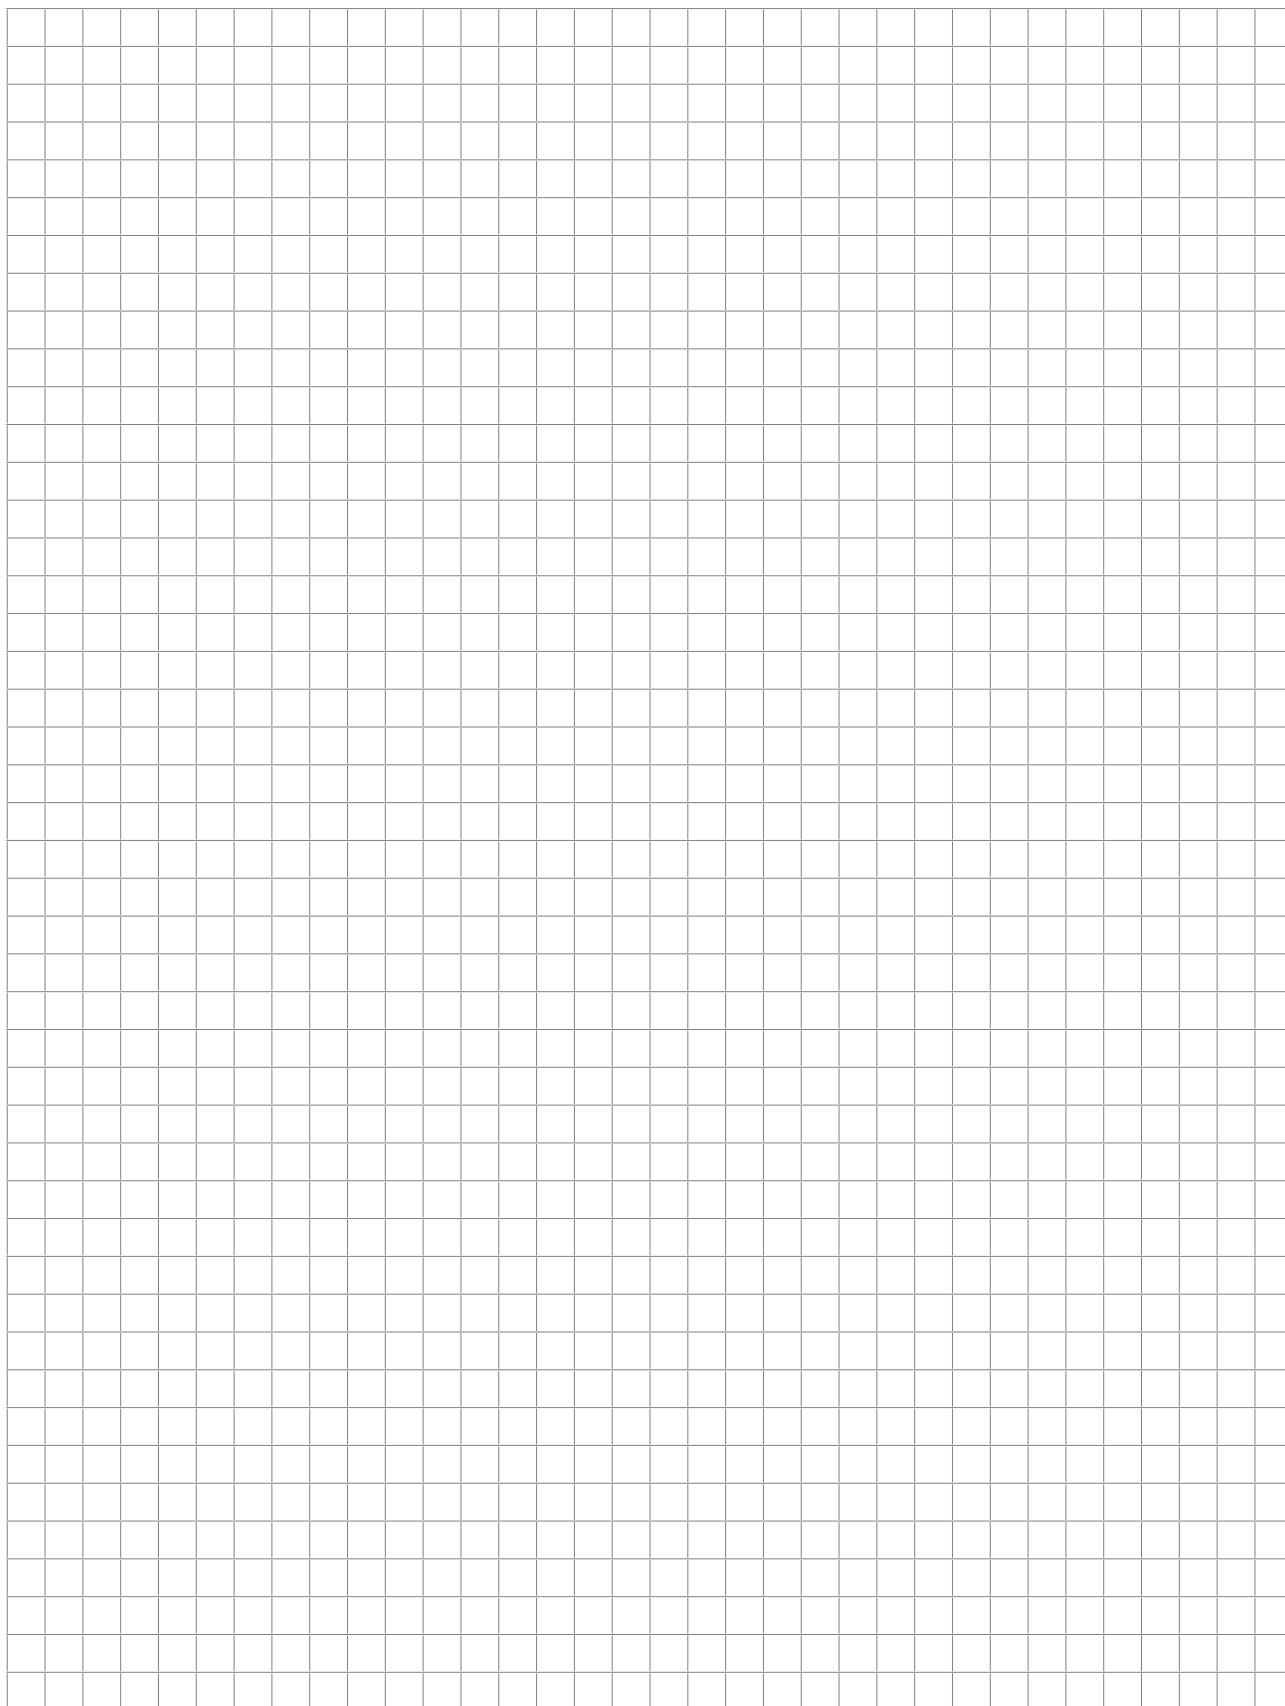

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti

Jedlik Ányos u. 24.

Tel.: 06-24/620-380

Fax: 06-24/620-389

E-mail: acohu@aco.hu

Honlap: www.aco.hu

www.hygienefirst.com/hu



ACO. A vízelvezetés jövője.